



TARIF au 09/01/2024
ÉQUIPEMENTS INOX POUR LES MÉTIERS DE BOUCHE





Parc d'activités de la Houssoye
Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER - France

Sofinor, le film



>> Flashez-moi avec votre smartphone ou votre tablette
pour découvrir l'entreprise Sofinor en vidéo !

Retrouvez aussi cette vidéo sur
www.sofinor.com



Equipements inox pour les métiers de bouche
www.sofinor.com



Rôtissoires professionnelles
www.inotech-france.com



Lave-bassins & matériel hospitalier
www.arcania.com

L'esprit d'équipe,
le sens du service



Interlocuteurs France



Camille Menissez
Directeur des ventes

Tél.: +33.7.86.60.25.34
✉ cmenissez@sofinor.com



Guillaume Popiela
Commercial Nord-Est

Tél.: +33.6.86.46.15.54
✉ gpopiela@sofinor.com



Emmanuel Bodhuin
Commercial Sud-Est

Tél.: +33.6.78.73.60.70
✉ ebodhuin@sofinor.com



Hugo Venekas
Commercial Ouest

Tél.: +33.6.82.58.41.84
✉ hvenekas@sofinor.com



Quentin Ingels
Commercial Sud-Ouest

Tél.: +33.6.77.03.39.65
✉ qingels@sofinor.com




Pierre Aubert
Commercial Ile-de-France

Tél.: +33.6.83.86.19.61
✉ paubert@sofinor.com



Cédric Westerlynck
Inotech France

Tél.: +33.6.86.46.15.56
✉ cwesterlynck@inotech-france.com

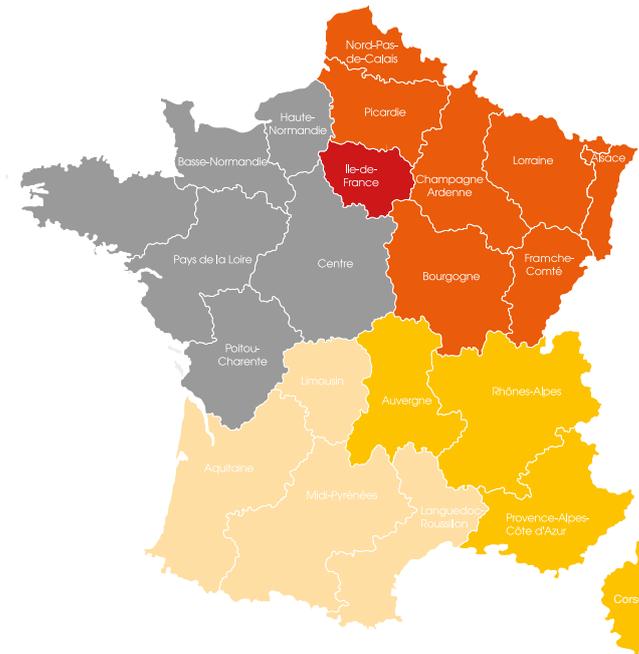

Mélanie Acket
Chargée de Service Clients

Tél.: +33.3.20.10.34.18
✉ m.acket@sofinor.com



Amandine Teneur
Chargée de Service Clients

Tél.: +33.3.20.10.34.17
✉ ateneur@sofinor.com



Laetitia Bartier
Chargée de Service Clients

Tél.: +33.3.20.10.91.61
✉ lbartier@sofinor.com



i Pour les demandes de devis ou questions techniques, contactez directement :



Frédéric Delepau
Coordinateur SAV

Tél.: +33.3.20.10.34.11
✉ fdelepau@sofinor.com



Eva Pruvost
Assistante SAV

Tél.: +33.3.20.10.34.10
✉ epuvost@sofinor.com



Ludovic Heraud
Coordinateur Chargé d'affaires

Tél.: +33.3.20.10.34.12
✉ lheraud@sofinor.com



Victorien Guyot
Chargé d'affaires

Tél.: +33.3.20.10.36.96
✉ vgyot@sofinor.com



Sophie Deberdt
Chargée d'affaires

Tél.: +33.3.20.10.34.29
✉ sdeberdt@sofinor.com



www.sofinor.com

Interlocuteurs Export



Alexandre Meynadier
Directeur des ventes Export

Tél.: +33.3.20.10.91.60
Port: +33.7.86.30.41.45
✉ ameynadier@sofinor.com



Nathalie Campagne
Chargée de Service Clients

Tél.: +33.3.20.10.91.64
✉ n.campagne@sofinor.com



Nathalie Hautmont
Chargée de Service Clients

Tél.: +33.3.20.10.30.21
✉ nhautmont@sofinor.com



ALL OVER THE WORLD

l'édito



Chers clients, chers partenaires,

C'est avec une immense fierté que nous vous proposons de découvrir la version 2024 de notre catalogue Sofinor. Au fil des années Sofinor s'est engagée à fournir des équipements de grande qualité, alliant innovation, durabilité et respect de l'environnement. Cette année, malgré un niveau d'inflation qui reste soutenu, nous avons souhaité vous faire bénéficier de l'évolution favorable du coût des matières premières en baissant de façon significative les prix de la majorité de nos produits standards et d'un certain nombre de solutions sur-mesure.

Nous espérons que cette nouvelle politique tarifaire nous permettra de renforcer notre partenariat et répondra à vos besoins croissants.

L'innovation au Cœur de notre ADN

Chez Sofinor, l'innovation constitue un véritable moteur. Chaque produit que nous concevons est le résultat d'une recherche constante de nouvelles idées, de technologies de pointe et de solutions durables.

L'engagement RSE, un pilier fondamental

Chez Sofinor, la RSE n'est pas simplement une initiative, c'est notre façon de vivre et de travailler. Nous nous engageons à assumer notre responsabilité envers la planète, la communauté et nos collaborateurs. C'est

un engagement qui transcende chaque aspect de notre activité, de la conception de nos produits à nos relations avec nos parties prenantes.

Nous croyons en des actions tangibles, et notre catalogue reflète cet engagement. Des initiatives visant à réduire notre empreinte carbone à l'utilisation de matériaux durables, chaque produit Sofinor est le fruit d'une réflexion profonde sur son impact environnemental. Nous investissons également dans des programmes sociaux qui soutiennent les communautés locales et améliorent la qualité de vie de nos collaborateurs et de ceux qui nous entourent.

Trois marques complémentaires au service de la Restauration Hors domicile et des Métiers de Bouche

Le groupe Sofinor est désormais en mesure de vous proposer une gamme étendue de produits et de solutions provenant de trois marques complémentaires. En effet, les marques Sofinor, Inotech et Mapal vous permettront de répondre aux besoins de la Restauration Hors Domicile et de l'ensemble des métiers de Bouche.

Toute l'équipe Sofinor vous remercie de la confiance que vous lui accordez et se tient prête à vous accompagner dans la concrétisation de vos projets.

Guillaume Deleau
Président Sofinor

Le groupe Sofinor

▶ 60 ans d'expérience aux côtés de nos clients



Sofinor et ses filiales regroupent 170 collaborateurs sur les sites de Bois-Grenier, Décines et Łódź



3 sites de production en France et en Europe



Plus de 1 000 tonnes d'inox sont transformées par an



≈ 30 millions de CA consolidé



Plus de 5 000 produits référencés dans le catalogue



Plus de 3 000 clients actifs



25 % du CA à l'export sur les 5 continents

▶ Les valeurs de l'entreprise



[Esprit d'équipe]

Climat de partage pour développer la force de notre collectif.



Plaisir

Célébration des succès !



#innovation

Amélioration continue de nos produits, services et process.



exigence

Définition et mesures régulières d'objectifs ambitieux et atteignables.

▶ Equiper pour durer

Lors du choix de vos équipements inox, tous les détails comptent, même ceux qui peuvent paraître banals.

Pour proposer des équipements professionnels toujours plus performants, SOFINOR intègre dès la conception une démarche qualité complète basée sur quatre axes de recherche d'innovations.

Les 4+ SOFINOR constituent les 4 critères fondamentaux pour vous guider dans votre choix. Ils vous assurent un achat judicieux.



**HYGIÈNE
ERGONOMIE
SÉCURITÉ
ÉCOLONOMIE ***

(* Développer sans détruire)

**CERTIFICATION
ISO 9001 : 2015**



ADHÉRENT :



▶ MADE IN FRANCE un gage de qualité



FIABILITÉ :

Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeurs de nos produits, depuis leur conception jusqu'à leur fabrication. Découpe, pliage, soudure, contrôle qualité et conditionnement : toutes ces étapes sont réalisées au cœur de nos propres usines.



QUALITÉ CONSTANTE :

- Process de découpe par laser à fibre : Précision de découpe des tôles inox, sans aucune bavure en sortie de machine.
- Pliage automatisé : Précision d'assemblage, pour des soudures nettes et homogènes.



DURABILITÉ :

« Equiper pour durer » est dans l'ADN de SOFINOR depuis sa création en 1961. Nous concevons et fabriquons des produits de qualité, durables dans le temps, à base d'Inox, un matériau recyclable à l'infini. Et pour gérer leur seconde vie, nous faisons appel à Valo Resto Pro, une initiative d'Ecologic (éco-organisme agréé) pour la collecte auprès des professionnels et la valorisation des DEEE et DEA *



Sofinor, une démarche RSE partagée par tous



Affichage de la progression de nos projets RSE

LA RSE S'AFFICHE :

Notre plan d'actions RSE est partagé avec l'ensemble du personnel.

Dans nos locaux, un espace d'affichage dédié dévoile nos 4 engagements et toutes les actions qui en découlent. Les collaborateurs se positionnent sur les projets selon leur envie. Cet affichage permet à l'ensemble des collaborateurs de voir, en un coup d'œil, la progression de notre plan RSE.

LA RSE C'EST DU CONCRET !

Nos collaborateurs sont collectivement acteurs de notre démarche RSE.

La Direction a posé un cadre favorable à l'engagement de chaque collaborateur. A ce jour 46 % de nos collaborateurs sont impliqués volontairement dans des groupes de travail , 95 actions ont été identifiées dont 52 sont déjà réalisées ou en cours.

ON CÉLÈBRE NOS AVANCÉES RSE.

Planter des arbres, améliorer notre système de tri, réduire les déchets plastiques, soutenir une association tout en pratiquant une activité physique, faire rayonner les métiers de l'industrie, améliorer notre cadre de travail. De nombreux temps forts font vivre notre engagement au quotidien.



Défi sportif au profit de l'association Ludopital - Novembre 2023



BBQ PARTY - Septembre 2023



FAMILY TOUR - Juillet 2023

▶ 4 ENGAGEMENTS RSE

▶ 11 OBJECTIFS

▶ 95 ACTIONS CONCRÈTES IDENTIFIÉES EN 2023

- 28% sont réalisées
- 27% sont en cours de mise en œuvre

▶ 46% DES COLLABORATEURS ACTIFS

ENGAGEMENT

1

Construire un modèle d'entreprise responsable



ENGAGEMENT

2

Réduire l'impact environnemental des sites



ENGAGEMENT

3

Incarner une industrie socialement responsable et attractive



ENGAGEMENT

4

S'engager sur le plan sociétal auprès du secteur et de son territoire



Sofinor, vers une baisse de l'impact environnemental de notre activité



APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES ET ACCESSOIRES

- Fournisseurs régionaux, français ou européens proches.
- Matériels en acier inoxydable haute qualité, recyclable à 100 %.
- Lave-mains trois fois moins consommateurs en eau que leurs concurrents dits « économiques » importés, soit 110 m³ d'eau épargnés par an en cuisine professionnelle.



PROCESS DE FABRICATION

- Eclairage basse tension de tous les ateliers de fabrication.
- Ateliers partiellement chauffés par l'énergie des refroidisseurs machines.
- Laser par fibre optique peu énergivore et qui n'utilise plus de gaz rares mais une technologie par diodes.



LOGISTIQUE

- Emballage en carton recyclé à 90%, évitant toutes les matières plastiques habituelles.
- Optimisation du colisage favorisant la mutualisation du transport.

▶ Responsabilité élargie des producteurs d'équipements professionnels

En tant que fabricant, nous avons l'obligation légale de financer et d'organiser la collecte des DEEE (Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques) et des DEA (Déchets d'Éléments d'Ameublement) générés par les produits que nous mettons sur le marché.

SOFINOR a confié cette mission à l'éco-organisme ECOLOGIC (adhésion numéro M1972) qui déploie les filières nationales de collecte et de recyclage par le biais du dispositif VALO RESTO PRO.

En fin de vie de ses équipements Sofinor, l'utilisateur contacte VALO RESTO PRO qui organise l'enlèvement sur

site, ou indique le point d'apport le plus proche pour déposer son matériel, à des fins de dépollution et de recyclage.

Ce label VALO RESTO PRO garantit aux détenteurs de nos équipements que SOFINOR gère la fin de vie de ses produits conformément à la loi, et valorise l'engagement de l'ensemble de notre filière en faveur de la préservation de l'environnement

Retrouvez le montant de l'éco participation pour chaque produit de ce catalogue sur simple demande (fichier disponible au format pdf ou excel).

Tous les prix affichés dans ce tarif sont HORS écocontribution.



Une base de données BIM pour prendre les meilleures décisions concernant vos projets



BIM - AVEC VOUS POUR INNOVER !



Concevoir et développer de nouveaux produits en tenant compte des normes en vigueur et de vos demandes spécifiques est la mission principale de notre bureau d'études.

Notre ambition est de développer avec vous des solutions innovantes sur mesure.

Pour prendre les meilleures décisions concernant vos projets, nous avons intégré la **technologie BIM (Building Information Modeling)**, un processus pour concevoir, visualiser, simuler et collaborer plus facilement tout au long du cycle de vie du projet.

Cette solution performante s'illustre notamment par :

- Des fichiers **ultra légers**, répondant aux exigences des bureaux d'études du FCSI.
- Famille RFA de moins de 500 ko : vos fichiers projets restent **facilement manipulables même avec des centaines de meubles SOFINOR**.
- Des fichiers avec **les principales options disponibles**, il suffit juste de cocher les cases correspondantes dans la boîte de dialogue.

- L'**accrochage** et la position en hauteur sur les murs de façon automatique.
- La **création des codes d'achats** de façon automatique.

Faites-nous part de vos idées et de vos projets !

Sofinor partenaire de



Tous les fichiers de la bibliothèque BIM Sofinor sont disponibles en téléchargement.



Téléchargez ici vos fichiers BIM



et vos fichiers DWG



Du nouveau dans les cuisines

▶ MODULARITÉ :

Modulo, une gamme de laverie Inox et PEHD, entièrement modulaire



La laverie qu'il vous faut !



> page 130

▶ ERGONOMIE :

Table à hauteur variable **AJUS'TABLE®**



700 mm min. à 1100 mm max.

>> page 44

▶ ANTI-GASPI :

Meuble de débarrasage avec pesée intégrée et rampe relevable



> page 110

L'acier inoxydable, le matériau des chefs

Dans le monde entier, la grande majorité des équipements des cuisines professionnelles est en acier inoxydable, matériau idéal en raison de ses nombreuses propriétés.



- > Alimentaire
- > Hygiénique
- > Résistant à la chaleur
- > Résistant aux chocs


- > Esthétique
- > Nettoyable
- > Résistant à la corrosion
- > Durable

▶ LA SPÉCIFICITÉ DE L'ACIER INOXYDABLE

Au contact de l'humidité de l'air ou de l'eau, l'acier rouille, contrairement à l'acier inoxydable qui contient du chrome.

A l'exception des métaux précieux tels que l'or ou le platine, tous les métaux sont extraits de minerai.

Au cours du temps, ils ont donc tendance à revenir vers leur état d'origine, c'est-à-dire des oxydes.

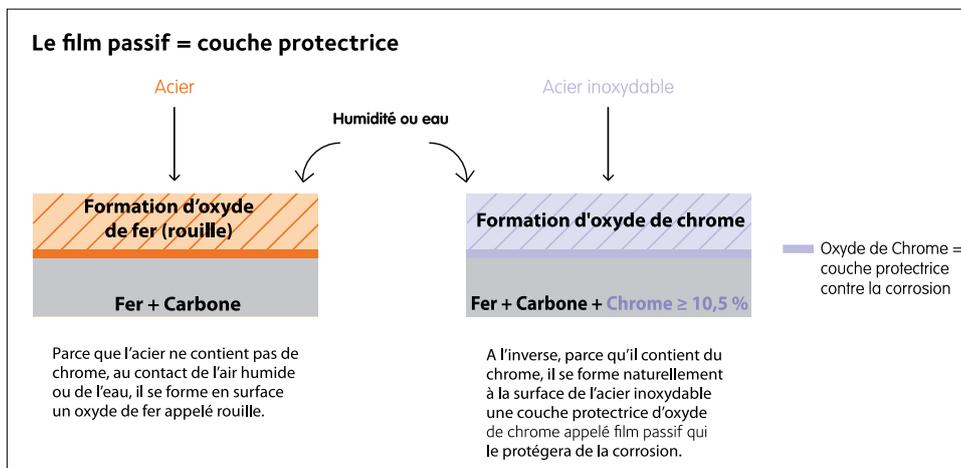

▶ Un remède simple pour garder l'aspect neuf de l'acier inoxydable



Un entretien régulier avec rinçage abondant à l'eau suffit pour conserver son aspect initial et garantir sa résistance à la corrosion durablement.

▶ Les produits à ne jamais mettre au contact de l'acier inoxydable



- L'eau de javel concentrée et/ou chaude.
- Les produits de désinfection concentrés ou chauds.
- L'acide chlorhydrique (décapage des carrelages) même dilué et froid.
- Les brosses ou éponges métalliques en particulier en acier.

Le QR code au rendez-vous !



Gain de temps et interactivité !



NOTICES



VIDÉO DE MONTAGE, DE PRÉSENTATION



CONSEILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN



FICHES TECHNIQUES

SERVICE CHRONO



EXPÉDITION SOUS 48 H

TOUTES LES RÉFÉRENCES EN ROUGE feront l'objet d'une expédition sous 48 heures, à votre demande.

Voir Conditions générales de ventes page 216, § 4

Tables bords droits CHR >> pages 11 à 18

- Tables démontables standards et sur mesure
- Tables multi-services • Etagères basses • Etagères à fixer sur table
- Tiroirs pour tables démontables • Bloc 3 tiroirs GNI/1 suspendu
- Tables du chef • Meubles du chef • Options et accessoires

Plonges bords droits CHR >> pages 19 à 26

- Plonges avec cache-cuve • Plonges sans cache-cuve
- Meubles plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonge pâtissière • Options • Accessoires

Rangement bords droits et Armoires CHR >> pages 27 à 34

- Meubles muraux standards • Meuble mural d'angle • Meubles bas standards
- Meubles bas d'angle • Meubles bas traversants • Meubles bas chauffant
- Meubles bas sans dessus • Exemples de compositions • Armoires ECO

Tables rayonnées GRANDE CUISINE >> pages 35 à 50

- Tables sur vérins • Tables sur roulettes polyamide • Etagères basses rayonnées
- Tables sur mesure • Tables suspendues • Tables du chef • Meubles du chef
- Tables de déboitage • Table inox à niveau variable • Table de dressage
- Etagères à fixer sur table • Tiroirs et bloc 3 tiroirs • Options • Accessoires

Plonges rayonnées GRANDE CUISINE >> pages 51 à 62

- Plonges standards • Plonges sur mesure • Plonges suspendues
- Meubles Plonges • Plonges spécial lave-vaisselle
- Plonges à batterie • Options • Accessoires

Rangement rayonné et Armoires GRANDE CUISINE >> pages 63 à 74

- Meubles muraux • Meubles bas • Meubles bas d'angle • Dessus d'angle
- Fileurs et plinthes • Options • Meubles bas traversants
- Ensemble portes + tiroirs • Meubles étuves ventilés • Etagère chauffante
- Meubles bas sans dessus • Exemples de compositions • Armoires hautes

Tables et plonges à pieds carrés TRADITION >> pages 75 à 84

- Tables Tradition standards • Tables Tradition sur mesure
- Tiroirs et rangement • Tables du chef adossées • Tables de découpe
- Table de dessouvidage • Support billot • Plonges standards
- Plonges à batterie • Accessoires

Hygiène >> pages 85 à 106

- Lave-mains : à commande fémorale / électroniques / Clinium • Avec vide-seau
- Lave-mains/sèche-mains Clinium-Dry • Avec commande au pied / monobloc
- Stations lave-mains • Collectif • Stations de distribution de gel hydroalcoolique
- Lave-mains autonomes • Accessoires de lave-mains • Armoires de désinfection
- Désinsectiseurs • Supports seaux et balais • Poubelles
- Centrales de nettoyage / enrouleurs • Colonnes techniques

Débarrassage - Laverie >> pages 107 à 136

- Projets débarrassage laverie • Meubles de débarrassage à pesée
- Balance connectable • Meubles de débarrassage • Récupain®
- Guichet à alvéoles • Etagères à casiers • Tables de débarrassage
- Tables de laverie • Etagères basses • Tables à rouleaux
- Gamme laverie modulaire • Chariots d'égouttage et de stockage

Rayonnage de stockage aluminium >> pages 137 à 144

- Rayonnage standard
- Rayonnage mobile
- Rayonnage gamme économique

Etagères murales Rayonnage inox >> pages 145 à 150

- Etagères murales pleines • Etagères murales à claies / sur crémaillères
- Etagères murales pour bacs gastros • Rayonnage tout inox barreauté
- Rayonnage tout inox

Echelles - Chariots >> pages 151 à 168

- Echelles pâtisseries et boulangères • Echelles boulangères à bacs
- Echelle murale repliable • Echelles gastronomes • Supports de cuisson
- Chariot cuvier • Chariots de service • Chariot du chef • Chariot plateau cafeteria
- Pupitres • Chariots plate-forme • Chariots porte-casiers • Chariots d'égouttage
- Bac mobile • Chariots à niveau constant • Chariots à assiettes • Chariot étuve

Meubles Labo >> pages 169 à 188

- Présentation de la gamme • Option portes colorées • Meubles bas sans dessus
- Plans de travail rayonnés • Compositions • Ilôts centraux • Potences, structures
- Panneaux d'habillage • Postes de plonge, panneaux à crochets
- Meubles muraux • Meubles parisiens • Tables de boulangerie

Coupeuses à pains >> pages 189 à 192

- Coupeuses de table semi-automatiques et automatiques
- Gamme Byzance
- Options

Cuisson - Snacking >> pages 193 à 206

- Plaques de maintien en température • Réchauds gaz • Grills Panini
- Plaques à snacker • Toasters • Bains-marie • Chariots bains-marie
- Cuisseur à pâtes • Friteuses électriques • Vitrines
- Bacs gastronomes et couvercles

Friteuses gaz - Rôtissoires >> pages 207 à 215

- Friteuses type Défi • Friteuses type Santana
- Accessoires de friteuses gaz • Rôtissoires

A...

Accessoires friteuses gazp. 212
 Accessoires de lave-mainsp. 96-97
 Accrochage rayonnage aluminiump. 141
 Armoire à balais.....p. 73
 Armoires de désinfectionp. 98
 Armoires hautes CHR.....p.33-34
 Armoires hautes Grande Cuisine.....p. 72 à 74

B...

Bac à couverts pour chariot de service p. 160
 Bacs gastros et couverclesp. 205
 Bac inox GNI/3 pour meubles muraux p. 28-64
 Bac mobilep. 164
 Bacs pour échelles boulangèresp. 154
 Bains-Mariep. 199
 Balance connectable.....p. 114
 Barre d'arrêt amovible pour échelle p.152-156
 Bloc 3 tiroirs GNI/1p. 16-47-78
 Brosse à ongles + crochetp. 96
 Butées pour tablesp. 18-49

C...

Cache-trou chromép. 18-26-61-84
 Centrales de nettoyage et désinfection p. 103
 Chariots à assiettesp. 166-167
 Chariots à farinep. 177
 Chariots à niveau constantp. 165
 Chariots bains-mariep. 200
 Chariots cafétariap. 161
 Chariot cuvier encastrablep. 158
 Chariots de service multi-usagesp. 160
 Chariot du chefp. 160
 Chariots égouttage-stockage bacs GN p. 136-164
 Chariots égouttage-stockage casiersp. 136
 Chariot étuvep. 168
 Chariots plate-formep. 162
 Chariots porte-casiers/plateauxp. 163
 Chariot porte-sac poubellep. 177
 Clinium-Dryp. 92
 Colonne techniquep. 106
 Combinés centrale et enrouleurp. 104
 Commande fémorale pour plongep.25-60
 Container 90 litresp. 101
 Coupeuses à painsp. 190-191
 Courbe à mini-rouleauxp. 129
 Crédencesp. 183
 Cuiseur à pâtesp. 201

D...

Désinsecteurs à glue et à lampe.....p. 99-100
 Dessus d'angle.....p. 66
 Distributeurs de papier/de savon.....p. 96-97
 Distributeur mural de produit lessiviel p. 26-61-84
 Dossier latéral rapporté.....p. 18-26-49
 Douchettes mélangeuses..... p. 18-26-49-61-84

E...

Echelles à glisser sous une tablep. 157
 Echelles boulangèresp. 153-154
 Echelles de rayonnage seules.....p. 141
 Echelles encastrables renforcées.....p. 159
 Echelles gastros pour bacs GNI/1.....p. 156
 Echelles gastros pour bacs GN2/1.....p. 156
 Echelles gastronomes encastrables.....p. 158
 Echelle murale repliablep. 155
 Echelles pâtisseriesp. 152-153
 Enrouleurs pour tuyau.....p. 105
 Ensemble 2 portes + 3 tiroirs GNI/1.....p. 67
 Etagères à casiers.....p. 117
 Etagères à fixer sur table.....p. 15-47
 Etagères basses amovibles.....p. 126
 Etagères basses pleines.....p. 15-38-81
 Etagères basses barreaudées.....p. 15-38-81
 Etagères chauffantes.....p. 69
 Etagères murales à claires.....p. 146
 Etagères murales pleines sur consoles.....p. 146
 Etagères murales pour bacs gastros.....p. 148
 Etagères murales sur crémaillères.....p. 147

F...

Fileurs inox.....p. 66-178-186
 Friteuse électrique à beignet.....p. 203
 Friteuses électriques de table.....p. 202
 Friteuses électriques sur meuble.....p. 203
 Friteuses gaz type Défi.....p. 208-209
 Friteuses gaz type Santana.....p. 210 à 212

G...

Grills Paninip. 198
 Grilles inox.....p. 155-157
 Guichets de réception à alvéoles.....p. 116

H...

Housse pour chariots à assiettes.....p. 167
 Housse pour chariots de service.....p. 160
 Housse pour échelles gastros.....p. 157

I...

Ilôts centraux.....p. 182

K...

Kit d'hygiène pour lave-mains autonome p. 95

L...

Lave-avant-bras.....p. 86
 Lave-mains à commande fémorale.....p. 86
 Lave-mains avec commande au pied.....p. 92
 Lave-mains avec vide-seau.....p. 91
 Lave-mains autonome.....p. 95
 Lave-mains autonome chauffant.....p. 95
 Lave-mains Clinium.....p. 90-91
 Lave-mains collectif.....p. 93
 Lave-mains électroniques.....p. 87
 Lave-mains monobloc.....p. 89
 Laverie modulaire Modulo.....p. 130 à 135 **new**

M...

Meubles bas avec dessus bords droits.....p. 29
 Meubles bas avec dessus bords rayonnés p. 65
 Meubles bas chauffe-assiettes.....p. 30
 Meubles bas composés.....p. 32-71-180
 Meubles bas d'anglep. 30-66
 Meubles bas sans dessus.....p. 31-70
 Meubles bas traversants à bords droits p. 30
 Meubles bas traversants rayonnés.....p. 67
 Meuble de débarrassage à pesée.....p.110 à 112
 Meubles de débarrassage.....p. 113-115 **new**
 Meuble de rangement pour chariot à assiettesp. 166
 Meuble du chef à bords droits.....p. 17
 Meuble du chef à bords rayonnés.....p. 42
 Meuble égouttoirp. 186
 Meubles étuves ventilés.....p. 68
 Meubles Labo à portesp. 173-174
 Meubles Labo à tiroirsp. 175-176
 Meubles Labo murauxp. 185-186
 Meuble mural d'angle.....p. 28-64
 Meubles muraux toit penté.....p. 64
 Meubles muraux toit plat.....p. 28
 Meubles parisiensp. 187
 Meuble plaques pâtisseriesp. 174
 Meubles plonges à bords droits.....p. 23
 Meubles plonges à bords rayonnés.....p. 56
 Meuble poubelle à porte basculante.....p. 177
 Meuble range-bouteilles.....p. 178

O...

Options plonges à bords droits.....p. 25
 Options plonges rayonnées.....p. 60-62
 Options tables à bords droits.....p. 18
 Options tables de laveriep. 119-124-125
 Options tables rayonnéesp. 48-50
 Options tables Tradition.....p. 78
 Options spéciales tables à rouleaux.....p. 129

P...

Panneaux à crochets.....p. 184
 Piètement latéralp. 178
 Pistolet anti-choc bleu équipé.....p. 105
 Plans de travail rayonnés.....p. 179
 Plaques à snackerp. 198
 Plaques de maintien en température p. 194-195
 Plaques gastros en tôle noire.....p. 157
 Plaques pâtisseriesp. 155
 Plinthes inox.....p. 66-178
 Plonges à batterie rayonnées.....p. 58-59
 Plonges à bords droits.....p. 20 à 22
 Plonge pâtisserie.....p. 24
 Plonges rayonnées standards.....p. 52-53
 Plonges rayonnées sur mesure.....p. 54
 Plonge spécial lave-vaisselle bords droits p. 24
 Plonge spécial lave-vaisselle rayonnée.....p. 57
 Plonges suspendues / semi-suspendues p. 55
 Plonges pieds carrés Tradition.....p. 82-83
 Portes colorées pour meubles.....p. 66-171
 Potencesp. 183
 Postes de plongep. 184
 Poubelles.....p. 102
 Poubelle en polypropylène gris.....p. 96
 Poubelle murale inox.....p. 96
 Pupitres.....p. 161

R...

Raclette/Bavette fixée sur table.....p. 49-119
 Rangement 5 niveaux GNI/1 ou plaques.....p. 78
 Rayonnage de stockage en alu..... p. 138 à 144
 Rayonnage tout inox.....p. 149-150
 Rayonnage tout inox barreauté.....p. 148
 Réchauds gaz.....p. 196-197
 Récupain®p. 116
 Robinets.....p. 18-26-49-61-84
 Rôtissoires.....p. 213 à 215

S...

Sèche-mains électrique automatique.....p. 96
 Siphons PVC et siphons laiton.....p. 18-26-49-84
 Stations de distribution de gel hydro-alcooliquep. 93-94
 Stations lave-mainsp. 88
 Structures inoxp. 183
 Support billotp. 81
 Supports sac poubelle.....p. 101
 Supports seaux et supports balais.....p. 100

T...

Table Ajustable à niveau variable.....p. 44-45
 Tables de boulangerie.....p. 188
 Table de débarrassage.....p. 118
 Table de déboitage rayonnée.....p. 43
 Table de déboitage suspendue.....p. 43
 Table de déboitage sur mesure.....p. 43
 Tables de découpe.....p. 80
 Tables de dessouvidage.....p. 81
 Table de dressage.....p. 46
 Tables de glissement..... p. 120 à 123
 Tables de glissement à rouleaux.....p. 127 à 129
 Tables démontables à bords droits.....p. 12 à 14
 Tables démontables rayonnées.....p. 36-37
 Tables dém. rayonnées sur mesure.....p. 39
 Tables suspendues et semi-suspendues p. 40
 Tables du chef à bords droits.....p. 17
 Tables du chef pieds carrés.....p. 79
 Tables du chef rayonnées.....p. 41
 Tables du chef rayonnées sur mesure.....p. 41
 Tables du chef suspendues et semi.....p. 40
 Table inox pour bains-marie.....p. 199
 Tables multi-services.....p. 14
 Tables pieds carrés Tradition.....p. 76-77
 Tiroirs pour tables.....p. 16-47-78
 Toasters.....p. 198
 Trou vide-déchets.....p. 18-119
 Tube surverse perforé.....p. 26-61-84

V...

Vestiaires inox.....p. 74
 Vidange de cuve.....p. 26-61-84
 Vitrines électriques gastros.....p. 204

Tables bords droits CHR



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !




GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.

- P. 13 Tables démontables standards
- P. 14 Tables démontables sur mesure
- P. 14 Tables multi-services
- P. 15 Etagères basses
- P. 15 Etagères à fixer sur table
- P. 16 Tiroirs pour tables démontables
- P. 16 Bloc 3 tiroirs GNI/1 suspendu
- P. 17 Tables du chef
- P. 17 Meubles du chef
- P. 18 Options et accessoires

Tables démontables

>> Caractéristiques

Dosseret plat 100 x 20 mm
(arrière non fermé)

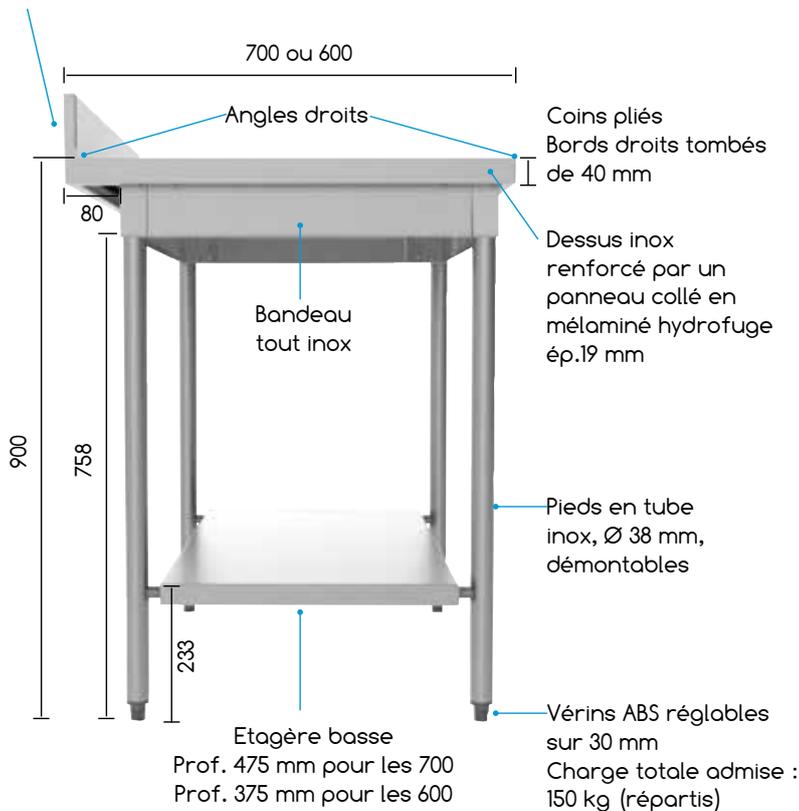

i Options et accessoires page 18



Roulettes chape polyamide, pivotantes, Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans frein
Charge totale admise : 100 kg (répartis)




- > Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contaminations cachées, et suppriment tout risque de coupure
- > Plan de travail tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil :



- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



SYSTÈME BREVETÉ

FLASHEZ-MOI POUR LA VIDÉO DE DÉMONSTRATION TURN'FIX !



Tables démontables standards

Options et accessoires page 18

>> Sur vérins ABS

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	17.6	TC606	476	21.2	TCEG606	586	18	TD606	540	20.4	TDEG606	650
1000 x 600	24.1	TC610	553	29.7	TCEG610	686	24.2	TD610	606	29.8	TDEG610	739
1200 x 600	27.3	TC612	593	34	TCEG612	751	27.5	TD612	647	34.2	TDEG612	805
1400 x 600	31	TC614	640	38.8	TCEG614	819	31.6	TD614	695	39.3	TDEG614	874
1500 x 600	32.2	TC615	663	40.7	TCEG615	855	33.7	TD615	715	42.1	TDEG615	907
1600 x 600	34.4	TC616	686	43.2	TCEG616	888	35.7	TD616	738	44.6	TDEG616	940
1800 x 600	37.6	TC618	739	47.5	TCEG618	959	37.5	TD618	811	47.4	TDEG618	1 031
2000 x 600	40.8	TC620	785	51.5	TCEG620	1 027	41.6	TD620	850	52.4	TDEG620	1 092
2200 x 600	44	TC622	820	56.4	TCEG622	1 083	46	TD622	891	58.1	TDEG622	1 154

Largeur 700

700 x 700	21	TC707	488	25.5	TCEG707	611	22.8	TD707	553	27.6	TDEG707	676
800 x 700	23	TC708	514	28.2	TCEG708	650	24.5	TD708	571	29.8	TDEG708	707
1000 x 700	26.8	TC710	553	33.5	TCEG710	705	27.9	TD710	609	34.6	TDEG710	761
1200 x 700	30.6	TC712	593	38.7	TCEG712	771	31.2	TD712	651	39.4	TDEG712	829
1400 x 700	34.2	TC714	640	43.4	TCEG714	842	34.6	TD714	703	43.9	TDEG714	905
1500 x 700	36.3	TC715	661	47	TCEG715	880	36.3	TD715	724	47.1	TDEG715	943
1600 x 700	38.4	TC716	686	49.3	TCEG716	912	40	TD716	755	50.9	TDEG716	981
1800 x 700	42	TC718	739	54	TCEG718	991	43.3	TD718	817	55.2	TDEG718	1 069
2000 x 700	45.8	TC720	785	59.1	TCEG720	1 063	46.7	TD720	850	60	TDEG720	1 128
2200 x 700	49.5	TC722	834	64.7	TCEG722	1 152	50	TD722	914	65	TDEG722	1 232

>> Sur roulettes chape polyamide

Expédition sous 48h



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	19	TC606RP	593	22.6	TCEG606RP	703	20	TD606RP	657	21.7	TDEG606RP	767
1000 x 600	25.5	TC610RP	670	31	TCEG610RP	803	25.6	TD610RP	723	31.1	TDEG610RP	856
1200 x 600	28.8	TC612RP	710	35.3	TCEG612RP	868	29	TD612RP	764	35.5	TDEG612RP	922
1400 x 600	32.5	TC614RP	757	40.1	TCEG614RP	936	33	TD614RP	812	40.7	TDEG614RP	991
1500 x 600	33.6	TC615RP	780	42	TCEG615RP	972	35.1	TD615RP	832	43.4	TDEG615RP	1 024
1600 x 600	35.8	TC616RP	803	44.5	TCEG616RP	1 005	37.1	TD616RP	855	45.9	TDEG616RP	1 057
1800 x 600	39	TC618RP	856	48.8	TCEG618RP	1 076	39.5	TD618RP	928	48.7	TDEG618RP	1 148
2000 x 600	42.2	TC620RP	902	53	TCEG620RP	1 144	43	TD620RP	967	54	TDEG620RP	1 209
2200 x 600	46	TC622RP	937	57.7	TCEG622RP	1 200	47	TD622RP	1 008	59.4	TDEG622RP	1 271

Largeur 700

700 x 700	22	TC707RP	605	26.9	TCEG707RP	728	24.3	TD707RP	670	28.9	TDEG707RP	793
800 x 700	24.4	TC708RP	631	29.5	TCEG708RP	767	25.6	TD708RP	688	31.1	TDEG708RP	824
1000 x 700	28.2	TC710RP	670	34.8	TCEG710RP	822	29.3	TD710RP	726	35.6	TDEG710RP	878
1200 x 700	32	TC712RP	710	40	TCEG712RP	888	32.7	TD712RP	768	40.7	TDEG712RP	946
1400 x 700	35.6	TC714RP	757	44.8	TCEG714RP	959	36	TD714RP	820	45.2	TDEG714RP	1 022
1500 x 700	37.7	TC715RP	778	48.3	TCEG715RP	997	38	TD715RP	841	48.4	TDEG715RP	1 060
1600 x 700	39.8	TC716RP	803	50.6	TCEG716RP	1 029	41.4	TD716RP	872	52.3	TDEG716RP	1 098
1800 x 700	43.4	TC718RP	856	55.2	TCEG718RP	1 108	44.8	TD718RP	934	56.5	TDEG718RP	1 186
2000 x 700	47.2	TC720RP	902	61	TCEG720RP	1 180	48.1	TD720RP	967	61.4	TDEG720RP	1 245
2200 x 700	51.2	TC722RP	951	65	TCEG722RP	1 269	51.5	TD722RP	1 031	66	TDEG722RP	1 349

Tables démontables sur mesure

>> Sur vérins ABS - sur mesure

Largeur
600 à 800



SUR MESURE

mm Hauteur 900 Longueur	Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TC7-10	691	TCEG7-10	881	TD7-10	761	TDEG7-10	951
1001 à 1200	4	TC7-12	741	TCEG7-12	964	TD7-12	814	TDEG7-12	1 036
1201 à 1400	4	TC7-14	800	TCEG7-14	1 053	TD7-14	879	TDEG7-14	1 131
1401 à 1600	4	TC7-16	858	TCEG7-16	1 140	TD7-16	944	TDEG7-16	1 226
1601 à 1800	4	TC7-18	924	TCEG7-18	1 239	TD7-18	1 021	TDEG7-18	1 336
1801 à 2000	4	TC7-20	981	TCEG7-20	1 329	TD7-20	1 063	TDEG7-20	1 410
2001 à 2200	4	TC7-22	1 043	TCEG7-22	1 440	TD7-22	1 143	TDEG7-22	1 540

>> Sur roulettes chape polyamide - sur mesure

Largeur
600 à 800



SUR MESURE

mm Hauteur 900 Longueur	Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TC7-10RP	808	TCEG7-10RP	998	TD7-10RP	878	TDEG7-10RP	1 068
1001 à 1200	4	TC7-12RP	858	TCEG7-12RP	1 081	TD7-12RP	931	TDEG7-12RP	1 153
1201 à 1400	4	TC7-14RP	917	TCEG7-14RP	1 170	TD7-14RP	996	TDEG7-14RP	1 248
1401 à 1600	4	TC7-16RP	975	TCEG7-16RP	1 257	TD7-16RP	1 061	TDEG7-16RP	1 343
1601 à 1800	4	TC7-18RP	1 041	TCEG7-18RP	1 356	TD7-18RP	1 138	TDEG7-18RP	1 453
1801 à 2000	4	TC7-20RP	1 098	TCEG7-20RP	1 446	TD7-20RP	1 180	TDEG7-20RP	1 527
2001 à 2200	4	TC7-22RP	1 160	TCEG7-22RP	1 557	TD7-22RP	1 260	TDEG7-22RP	1 657

Options et accessoires page 18

Tables multi-services



- Dessus : inox
- Livraison avec 1 étagère basse réglable
- Charge admise : 50 kg sur le plateau

- Piétement : tube inox Ø 38, avec vérins réglables sur 30 mm ou roulettes zinguées doubles Ø 50 (dont 2 à freins)
- Livrées démontées

Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Avec vérins réglables	663 x 538 x 848	17	T65ME	433
Avec roulettes	663 x 538 x 848	18	T65MER	450

Spécialement conçues pour recevoir :
trancheur, coupe-pain, coupe-légumes,
hachoir, ...

Etagères basses avec entretoises (emballées individuellement)

>> Etagère basse pleine

- Bords droits tombés de 35 mm



EGZ712

Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.5	EGZ606	138		EGZ706	152
700		-	-	4.7	EGZ707	183
800		-	-	5.2	EGZ708	194
1000	5	EGZ610	179	6	EGZ710	202
1200	6	EGZ612	202	8	EGZ712	227
1400	7	EGZ614	221	9	EGZ714	255
1500	7.5	EGZ615	237	10	EGZ715	272
1600	8	EGZ616	243	11	EGZ716	283
1800	9	EGZ618	271	12	EGZ718	307
2000	10	EGZ620	287	13	EGZ720	339
2200	11	EGZ622	303	13	EGZ722	364

>> Etagère basse barreudée

- Bords droits
- Tube de 35 x 35 mm



EGC612



EGC712

Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.4	EGC606	457		-	-
700		-	-	5	EGC707	512
800		-	-	7	EGC708	525
1000	5.2	EGC610	500	7	EGC710	533
1200	6	EGC612	522	8.2	EGC712	554
1400	6.5	EGC614	544	9.4	EGC714	572
1500	7	EGC615	554	10	EGC715	584
1600	7.4	EGC616	562	10.7	EGC716	598
1800	8	EGC618	584	12	EGC718	616
2000	9	EGC620	605	13.2	EGC720	635
2200	9.5	EGC622	630	14.5	EGC722	657

Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox
- Piétement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



TD + EGS



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)			2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	960 x 300	5.5	EGS110	328	11.7	EGS210	500
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	346	13.3	EGS212	523
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	358	14.9	EGS214	547
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	366	16	EGS215	559
1600	1560 x 300	8	EGS116	371	16.6	EGS216	569
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	380	19	EGS218	592
2000	1960 x 300	11	EGS120	398	22	EGS220	617

OPTION : Cornières inox	Réf.	€
Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)	EGSCOR	109



SUR MESURE :
autre longueur, +25 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères
Esthétique du pied rond, adapté aux tables démontables
Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension
- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés
- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



TTIRG06



TTIRG10B
TTIRG08

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06	334

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B	341

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08	352

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et de longueur supérieure à 1000 mm
- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension
- Fourni avec 3 bacs gastro GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TD712 (à commander en page 13) + 1 TTIR3G10B



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox



La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

pour tables profondeur 700

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B	1 134




Options et accessoires
page 18



Tables du chef

- Tout inox
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)

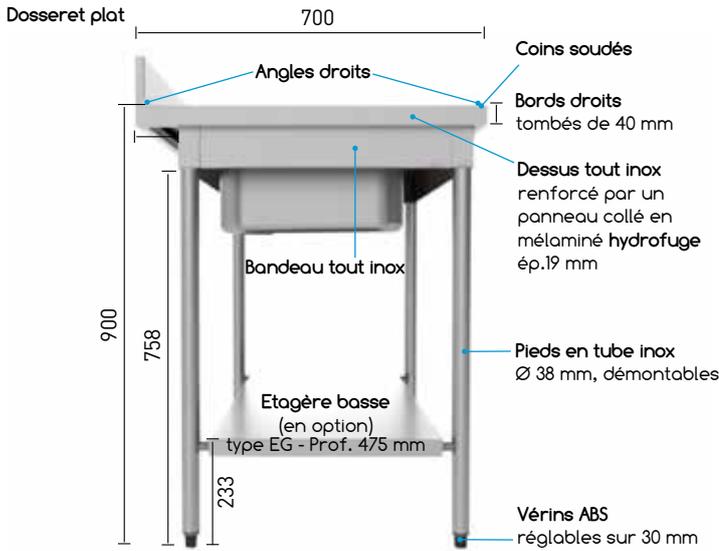


- > Etagère basse en 15/10^{ème} (Réf. "EG")
- > Montage des pieds sans outil, simple et rapide

turn'fix

SYSTÈME BREVETÉ

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



Options et accessoires tables du chef page 18



Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE		ETAGÈRE BASSE en option		
		Réf.	€	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1200 x 700 x 900	29	TH12CD	935	TH12CG	935	8	EG712	178
1400 x 700 x 900	34	TH14CD	1 023	TH14CG	1 023	9.5	EG714	202
1600 x 700 x 900	39	TH16CD	1 126	TH16CG	1 126	11	EG716	226

Meubles du chef

- Tout inox
- Meuble avec arrière à mi-hauteur pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Serrure de série - Poignées intégrées
- Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés, bords droits tombés de 40 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm
- Sans étagère intérieure



MH114CG + PLAROBIML (robinet p. 18)

L x l x H mm	Kg	CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE	
		Réf.	€	Réf.	€
1200 x 700 x 900	48	MH112CD	1 672	MH112CG	1 672
1400 x 700 x 900	54	MH114CD	1 818	MH114CG	1 818
1600 x 700 x 900	60	MH116CD	1 952	MH116CG	1 952

OPTIONS MEUBLES DU CHEF	PLUS-VALUE	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence		221

Options

>> Options pour tables standards et sur mesure





Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins ABS	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	36
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	235
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS - Ajouter SMP à la fin de la réf.	.../SMP	58
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox - Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	140
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour table standard. Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.			SPHT 106

>> Options spéciales tables du chef

Désignation	Réf.	€
Habillage 3 faces inox (cache-cuve) pour table du chef standard sur 4 pieds (forfait)	TOP14	197
Commande fémorale - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)	CEAUV	540

Accessoires

Expédition sous 48h

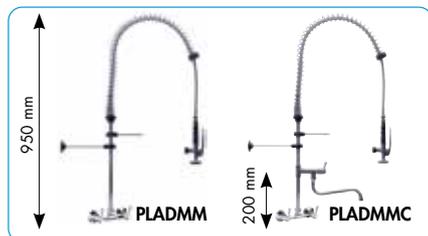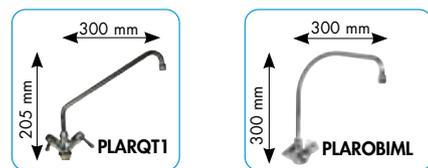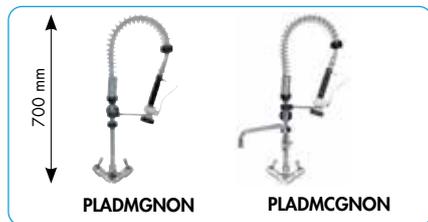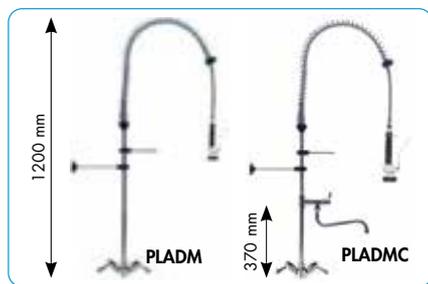

Désignation	Réf.	€	
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM 417	
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC 568	
Douchette mélangeuses modèle "Mignon" Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON 396	
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMCGNON 541	
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1 151	
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML 135	
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM 437	
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMMC 589	
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2 151	
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3 151	
Cache-trou chromé : pour les plonges standards		CT50 14	
Siphons	PVC	PLASIPHPL 7	
	Laiton chromé	PLASIPHLA 33	
Trou vide-déchets : DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES TABLES SUR MESURE - Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm Prix à ajouter au prix des tables sur mesure		TTVDC 104	
Bourrelet caoutchouc seul : Pour perçage Ø 201 mm		4060VD03 43	
Dosseret latéral rapporté : Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Pour tables largeur 600	Dosseret à droite	TDR610D 121
		Dosseret à gauche	TDR610G 121
	Pour tables largeur 700	Dosseret à droite	TDR710D 140
		Dosseret à gauche	TDR710G 140
Butées arrière : 2 butées arrière en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossier - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossier et mur pour faciliter le nettoyage		TTBA2 79	
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossier, prévoir impérativement en plus l'option TFD		TTCPC4 146	
Fermeture du dossier arrière (forfait)		TFD 120	



Plonges bords droits CHR



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.


- P. 21 Plonges avec cache-cuve
- P. 22 Plonges sans cache-cuve
- P. 23 Meubles plonges
- P. 24 Plonges spécial lave-vaisselle
- P. 24 Plonge pâtissière
- P. 25 Options
- P. 26 Accessoires



Plonges gamme Confort CHR

>> Caractéristiques

- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir : cannelé
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

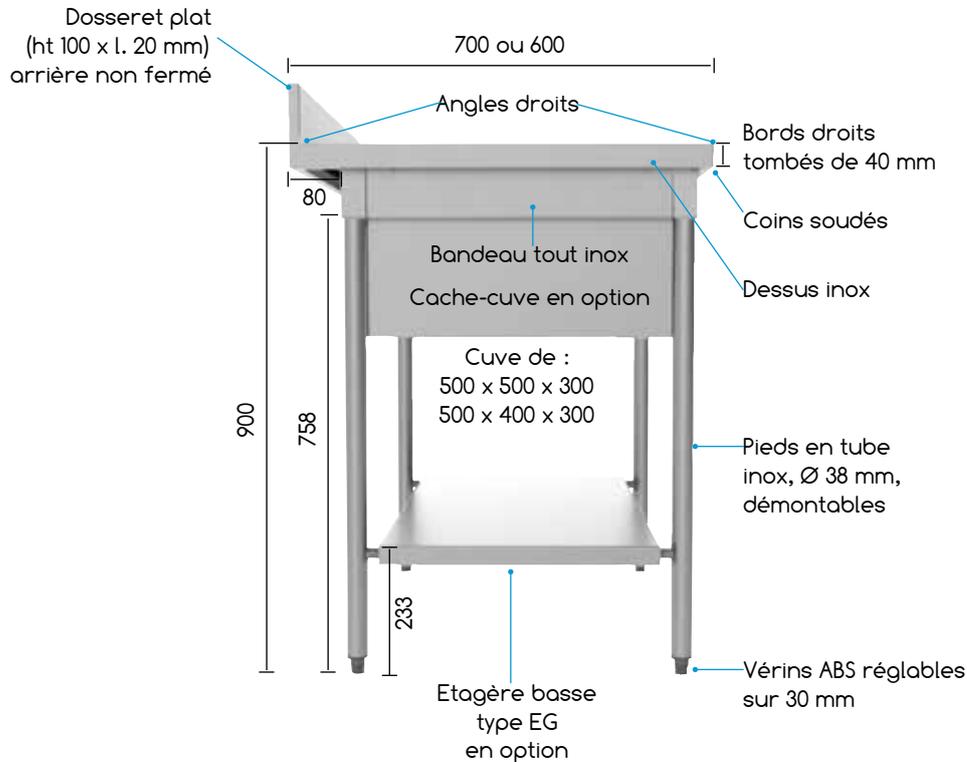


- > Dessus tout inox = longévité accrue
- > Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité
- > Montage rapide et sécurisé sans outil :

turn'fix 


- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

**SYSTÈME
BREVETÉ**

1 Emboîtez



2 Tournez



3 C'est fixé !



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDÉO DE
DÉMONSTRATION TURNFIX !



Options et
accessoires
pages 25-26



Plonges avec cache-cuve largeur 600/700

- Habillage 3 faces masquant les bacs
- Sur vérins ABS




 Cache-cuve monté, pieds démontés

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600

 Expédition sous 48h

Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	31	PNP112D	1 007	6.5	EG612	158
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	31	PNP112G	1 007	6.5	EG612	158
 2 bacs	1200 x 600	33	PNP212	1 167	6.5	EG612	158
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	40	PNP114D	1 063	7.5	EG614	179
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	40	PNP114G	1 063	7.5	EG614	179
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	43	PNP218D	1 374	9.5	EG618	220
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	43	PNP218G	1 374	9.5	EG618	220

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	30	PP107	868	4	EG707	123
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	33	PP112D	979	8	EG712	178
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	33	PP112G	979	8	EG712	178
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PP216D	1 304	11	EG716	226
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PP216G	1 304	11	EG716	226
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	46	PP218D	1 374	12.5	EG718	252
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	46	PP218G	1 374	12.5	EG718	252



Plonges sans cache-cuve largeur 600/700

• Livrées démontées

• Sur vérins ABS



Montage des pieds
sans outils



PN112D



P107




P216D

>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600

 Expédition sous 48h


Largeur 600

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	21	PN112D	914	6.5	EG612	158
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	21	PN112G	914	6.5	EG612	158
 2 bacs	1200 x 600	19	PN212	1 091	6.5	EG612	158
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	22	PN114D	963	7.5	EG614	179
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	22	PN114G	963	7.5	EG614	179
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	29	PN218D	1 281	9.5	EG618	220
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	29	PN218G	1 281	9.5	EG618	220

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h

Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			Etagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	13	P107	774	4	EG707	123
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	23	P112D	865	8	EG712	178
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	23	P112G	865	8	EG712	178
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	29	P216D	1 175	11	EG716	226
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	29	P216G	1 175	11	EG716	226
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	32	P218D	1 231	12.5	EG718	252
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	32	P218G	1 231	12.5	EG718	252




Options et
accessoires
pages 25-26



Meubles plonges largeur 600/700


- Dessus : inox avec bords anti-ruissellement et dossier de 100 x 20 mm (fermé aux extrémités)
- Sur pieds
- Egouttoir : cannelé
- Arrière partiel (fermé sur 1/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées
- Serrure de série
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31
- Sans étagère

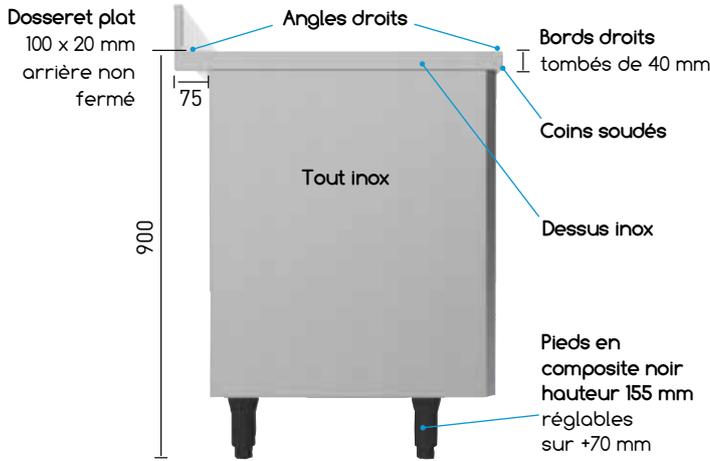

Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)

Exclusivité Sofinor


Sécurité : Finition en plis écrasés



>> Avec bac de L 500 x L 400 x P 300 mm - Largeur 600



Largeur 600


Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	41	MPN112D	1 601
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	41	MPN112G	1 601
 2 bacs	1200 x 600	43	MPN212	1 759
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 600	46	MPN114D	1 717
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 600	46	MPN114G	1 717
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 600	56	MPN218D	2 118
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 600	56	MPN218G	2 118

>> Avec bac de L 500 x L 500 x P 300 mm - Largeur 700

 Expédition sous 48h



Largeur 700

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MP112D	1 647
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MP112G	1 647
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MP216D	2 058
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MP216G	2 058
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MP218D	2 201
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MP218G	2 201



Plonges spécial lave-vaisselle

- Pour lave-vaisselle (600 x 600 x 860 mm)
- Idem plonges page 22, avec espace

libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle

- Option étagère basse : sous la cuve



P2MLD



P1MLD

Espace libre
860 mm

Largeur 700

Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE			PLONGE AVEC CACHE-CUVE			Étagère en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	21.5	P1MLD	934	26	PP1MLD	1 059	4	EG712ML	135
1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	21.5	P1MLG	934	26	PP1MLG	1 059	4	EG712ML	135
2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	31	P2MLD	1 310	39	PP2MLD	1 471	8	EG718ML	221
2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	31	P2MLG	1 310	39	PP2MLG	1 471	8	EG718ML	221

Plonge pâtissière

- Tout inox, épaisseur 15/10^{èmes}
- Fabrication : angles droits

- Cuve de 780 x 480 x 400 mm
- Livrée avec bonde et tube surverse

- Perçage robinet monotrou Ø 31 mm
- Dossieret arrière simple hauteur 60 mm



PLSES

PLSEE

PLS



Idéal pour recevoir des plaques 600 x 400 et les cuves de batteur

Désignation	L x l x H mm	Kg sans étagère	Réf.	€
Plonge	850 x 600 x 850	27	PLS	1 340
Egouttoir simple amovible	600 x 600	4	PLSES	318
Egouttoir avec étagère	600 x 600 x 850	10	PLSEE	418



Options et
accessoires
pages 25-26



Options

>> Options pour plonges



Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	36
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	235
4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP	117
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP	58
	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	140
Commande fémorale : Pour plonges avec cache-cuve type PNP/PP à partir de longueur 1200 mm Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir. Plus-value à ajouter impérativement au prix des plonges avec cache-cuve.			CEAUV 540
Plus-value pour pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaitée du matériel à la commande.			SPHT 106

>> Option étagère basse barreaudée

- Bords droits



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	5.2	EGC610	500	7	EGC710	533
1200	6	EGC612	522	8.2	EGC712	554
1400	6.6	EGC614	544	9.4	EGC714	572
1500	7	EGC615	554	10	EGC715	584
1600	7.4	EGC616	562	10.7	EGC716	598
1800	8	EGC618	584	12	EGC718	616
2000	9	EGC620	605	13.2	EGC720	635

>> Options pour meubles plonges largeur 600 et largeur 700




Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42

>> Options pour meubles plonges largeur 700 uniquement

Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes* inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221

* Les meubles largeur 600 ne sont pas disponibles sur roulettes

Accessoires

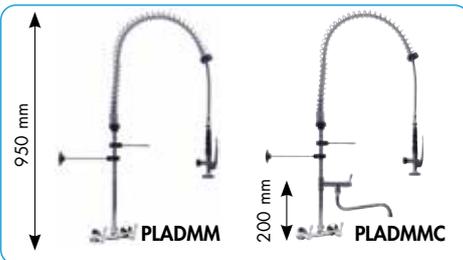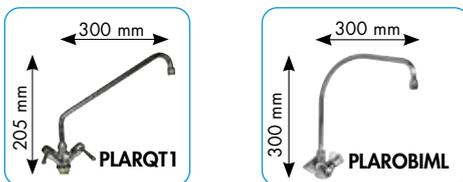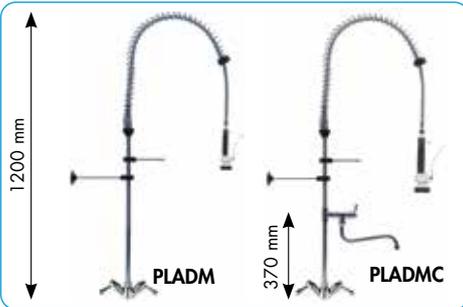
 Expédition sous 48h


Désignation		Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :			
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS		Sans robinet de puisage PLADM	417
		Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC	568
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux		Sans robinet de puisage PLADMGNON	396
		Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON	541
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1	151
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML	135
ROBINETTERIE MURALE :			
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm		Sans robinet de puisage PLADMM	437
		Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC	589
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm		Bec orientable par le dessous PLARMQT2	151
		Bec orientable par le dessus PLARMQT3	151
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie		CT50	14
		Bonde : PVC € Laiton* €	
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon		H 180 mm POPTUB18 64 POPTUBPL18 90	
		H 230 mm POPTUB23 64 POPTUBPL23 90	
		H 280 mm POPTUB28 64 POPTUBPL28 90	
		H 350 mm POPTUB35 64 POPTUBPL35 90	
		H430 mm POPTUB43 64 POPTUBPL43 90	
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil		PLSAV	139
Siphons		PVC PLASIPHPL	7
		Laiton chromé PLASIPHLA	33
Dosseret latéral rapporté : Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière		Pour plonges largeur 600 Dosseret à droite TTDR610D 121 Dosseret à gauche TTDR610G 121	
		Pour plonges largeur 700 Dosseret à droite TTDR710D 140 Dosseret à gauche TTDR710G 140	
Vidange droite au sol sans vanne** : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse		Simple PLAVISV	155
		Double en Y PLAVIDSV	580
Vidange droite de cuve avec vanne** : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse *Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI		Simple PLAVI*	192
		Double en Y PLAVID	597
Fermeture du dosseret arrière		TFD	120

** pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous.

Meubles de rangement bords droits et Armoires CHR



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

GAMME CONFORT CHR : La gamme "Confort CHR" est destinée aux petites collectivités et aux restaurants. Fonctionnelle, cette gamme est étudiée pour offrir un excellent rapport qualité prix avec un nombre de références limité.




- P. 28 Meubles muraux standards
- P. 28 Meuble mural d'angle
- P. 29 Meubles bas standards
- P. 30 Meubles bas d'angle
- P. 30 Meubles bas traversants
- P. 30 Meubles bas chauffants
- P. 31 Meubles bas sans dessus, et dessus
- P. 32 Exemples de meubles bas composés
- P. 33 Armoires hautes portes battantes
- P. 34 Armoires hautes portes coulissantes

Meubles muraux standards

- Inox
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées
- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- **Serrure de série**
- Toit plat (toit penté voir page 64)

 **Expédition sous 48h**

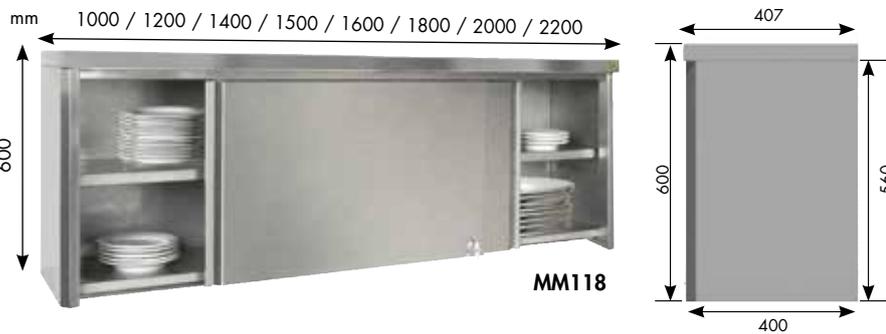

MM118



MM110

Hauteur 600 L x l mm	Kg	Réf.	€
1000 x 407	31	MM110	873
1200 x 407	36	MM112	960
1400 x 407	43	MM114	1 063
1500 x 407	46	MM115	1 117
1600 x 407	49	MM116	1 183
1800 x 407	54	MM118	1 302
2000 x 407	60	MM120	1 389
2200 x 407	66	MM122	1 474

OPTION SANS PORTE sans plus-value,
rajouter SP à la fin de la référence.
Exemple : MM114SP =MM114 sans porte



LONGUEUR SUR MESURE
(maxi 2200 mm) :
prix de la longueur standard
inférieure x 1,25

>> Option bac inox GN1/3



MMSBAC


Longueur 1000 : 4 bacs maxi
Longueur 1200 : 5 bacs maxi
Longueur 1400 : 6 bacs maxi
Longueur 1500 : 6 bacs maxi
Longueur 1600 : 7 bacs maxi
Longueur 1800 : 8 bacs maxi
Longueur 2000 : 9 bacs maxi
Longueur 2200 : 10 bacs maxi

 **Expédition sous 48h**

BAC INOX GN 1/3	Réf.	€
Profondeur : 100 mm Fourni avec son jeu de 2 glissières A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)	MMSBAC	66

Meuble mural d'angle

- Inox
- Porte doublée
- Toit plat
- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche
- Serrure de série
- Etagère intérieure réglable en hauteur

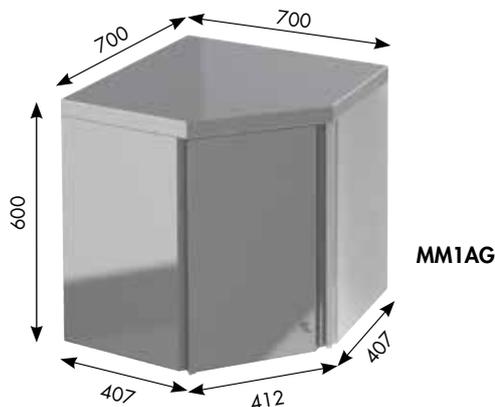


MM1AG


Hauteur 600 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG	1 492

Meubles bas standards

- Tout inox
- 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées
- Serrure de série
- Dessus central ou adossé
- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Livrés avec le dessus monté
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur

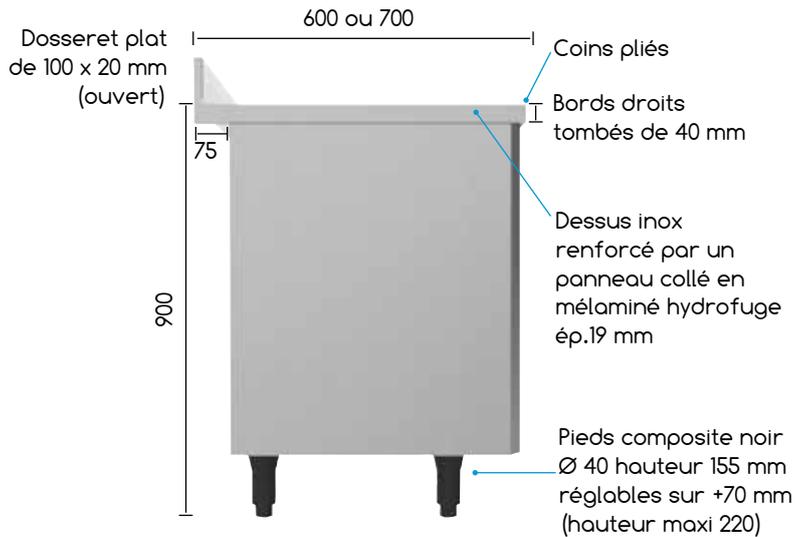
EXCLUSIVITÉ SOFINOR


> **ERGONOMIE** : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)



> **HYGIÈNE** : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer d'un coup d'éponge



> **Sécurité** : Finition en plis écrasés



>> Largeur 600 mm



>> Largeur 700 mm



Largeur 600

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS		A DOSSERET SUR PIEDS ABS	
L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1000 x 600	51	MC1610	1 390	MD1610	1 459
1200 x 600	62	MC1612	1 520	MD1612	1 581
1400 x 600	72	MC1614	1 693	MD1614	1 744
1600 x 600	82	MC1616	1 814	MD1616	1 881
1800 x 600	93	MC1618	1 997	MD1618	2 071
2000 x 600	103	MC1620	2 123	MD1620	2 186
2200 x 600	113	MC1622	2 220	MD1622	2 298

OPTION SANS PORTE sans plus-value, rajouter SP à la fin de la référence. Exemple : MC1612SP = MM1612 sans porte

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Hauteur 900		CENTRAL SUR PIEDS ABS		A DOSSERET SUR PIEDS ABS	
L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1000 x 700	59	MC110	1 453	MD110	1 562
1200 x 700	70	MC112	1 588	MD112	1 691
1400 x 700	82	MC114	1 767	MD114	1 885
1500 x 700	88	MC115	1 829	MD115	1 954
1600 x 700	94	MC116	1 896	MD116	2 017
1800 x 700	106	MC118	2 063	MD118	2 212
2000 x 700	118	MC120	2 200	MD120	2 338
2200 x 700	127	MC122	2 258	MD122	2 406

OPTION SANS PORTE sans plus-value, rajouter SP à la fin de la référence. Exemple : MC115SP = MM115 sans porte

>> Options

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 pieds inox Ajouter SMX à la fin de la référence		.../SMX	127

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT*	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la réf.		.../RX	221

* L'option " Roulettes " n'est pas disponible pour les meubles largeur 600



LONGUEUR SUR MESURE :
 (maxi 2200 mm) :
 prix de la longueur
 standard inférieure x 1,25

Existe avec bac plonge
 intégré (page 23)

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

- Inox
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm
- Étagère basse intérieure
- Dessus adossé inclus (bords droits tombés de 40 mm)



Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(1000 x 1000) x 700	66	M71A	M71AG	2 889

Meubles bas traversants (MC version traversante)

- Tout inox - Dessus central
- 4 portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19mm
- Charge maxi : 50 kg répartis par niveau
- Serrures de série



Hauteur 900 L x l mm	Kg	SUR PIEDS ABS		SUR ROULETTES CHAPE INOX	
		Réf.	€	Réf.	€
1000 x 700	59	MC110T	1 738	MC110TRX	1 959
1200 x 700	67	MC112T	1 885	MC112TRX	2 106
1400 x 700	76	MC114T	2 086	MC114TRX	2 307
1600 x 700	84	MC116T	2 232	MC116TRX	2 453
1800 x 700	93	MC118T	2 399	MC118TRX	2 620
2000 x 700	101	MC120T	2 531	MC120TRX	2 752
2200 x 700	110	MC122T	2 706	MC122TRX	2 927

Meubles bas "chauffe-assiettes" ventilés avec dessus neutre

- Inox
- Portes coulissantes suspendues - 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Puissance : 2 kW - 230 V mono - Température maxi : 85°C
- Serrure de série
- Pieds composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage)
- Charge : 50 kg par étagère
- Dessus et portes doublés, non isolés



Hauteur 900 L x l mm	Kg	CENTRAL		À DOSSERET 100x20		
		Réf.	€	Kg	Réf.	€
1400 x 700	91	MEC114	3 054	92	MED114	3 146
1600 x 700	101	MEC116	3 247	102	MED116	3 367
1800 x 700	112	MEC118	3 485	113	MED118	3 572

Meubles bas sans dessus


- Inox
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 mm x hauteur 900 mm



Portes doublées

>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Étagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)

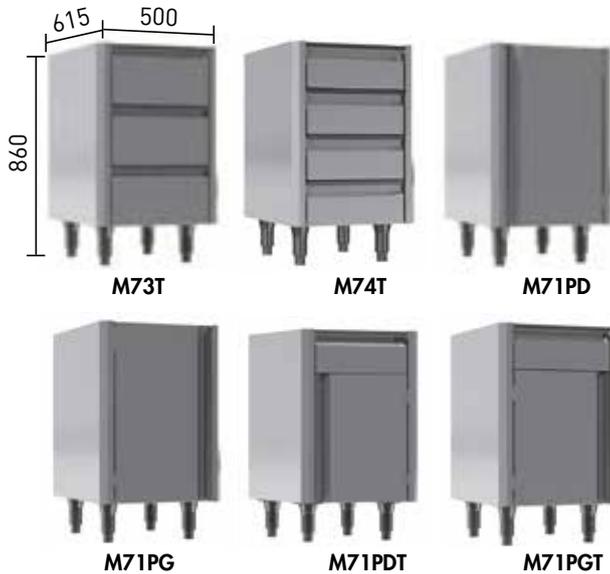

Désignation	Kg	Réf.	€
3 tiroirs GNI/1	30	M73T	1 557
4 tiroirs GNI/1	33	M74T	2 103
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD	1 188
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG	1 188
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT	1 458
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT	1 458



Composez à votre guise !
 Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail.


>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	56	M72P	1 872
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT	2 774

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Étagère basse intérieure réglable

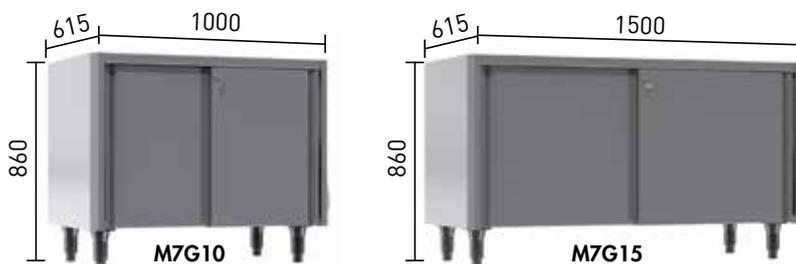

Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10	1 269
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15	1 632

Dessus tout inox à bords droits largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Tombé de 40 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge



Longueur mm	Kg	CENTRAL		ADOSSÉ *	
		Réf.	€	Réf.	€
500	10.3	DC705	394	DD705	553
1000	20.6	DC710	399	DD710	575
1500	30.8	DC715	583	DD715	713
2000	41	DC720	776	DD720	944

* Dossieret plat de 100 x 20 (arrière non fermé)

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05A = M71PDT + DD705



M05B = M73T + DD705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
500 x 700 x 900	38.3	M05A	2 011
	40.3	M05B	2 110

>> Longueur 1000 mm



M10A = M72P + DD710



M10B = M74T + M71PD + DD710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1000 x 700 x 900	76.6	M10A	2 447
	81.6	M10B	3 866

>> Longueur 1500 mm



M15A = M72PT + M74T + DD715



M15B = M72P + M71PD + DD715

Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	119.8	M15A	5 590
	114.8	M15B	3 773

>> Longueur 2000 mm



M20A = M73T + M72P + M74T + DD720



M20B = M71PGT + M72P + M74T + DD720



M20C = M71PD + M72PT + M74T + DD720

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2000 x 700 x 900	160	M20A	6 476
	158	M20B	6 377
	158	M20C	7 009



Une autre composition vous intéresse ?

Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !

Et pour vos compositions en angle, choisissez en complément le meuble bas d'angle réf. M71A(G) (page 30) compatible avec tous nos meubles bas largeur 700.

Options pour meubles bas

Désignation	PLUS-VALUE PAR CAISSON	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221
Fermeture du dossier arrière		TFD	120

TOIT PENTÉ



Armoires hautes à portes battantes

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire
- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge répartie par étagère : 50 kg

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Non disponibles sur roulettes
- Charnières à gauche

 Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	MATK1P	1 525
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	MATK1PV	1 607

OPTIONS POUR MATKIP / MATK1PV	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06	65
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
Bac de rétention inox 304L - coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. 535 x 422 x Ht 35 mm		SEQ045	157
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value	.../X	42

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein

 Expédition sous 48h


MATK2PH

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE	
			Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MATK2PH	2 155
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MATK2PV	2 168



MATK2PV

OPTIONS POUR MATK2	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MATK2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/10	95
Etagère supplémentaire pour MATK2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMATK16/06	65
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043	206
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value* : .../X		42

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

TOIT PENTÉ



Armoires hautes à portes battantes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein



MABK12

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE	
			Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1935	93	MABK12	2 573

OPTIONS	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	5	SAMABK16/12	119
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value* : .../X		42

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Armoires hautes à portes coulissantes

TOIT PENTÉ

- Tout inox AISI 441 (F18)
- Toit penté
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- Roulettes inox : 4 dont 2 à frein
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur -
- Charge par niveau : 50 kg répartis



MAGK12

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE	
			Réf.	€
Armoire à porte coulissante	1200 x 600 x 1935	91	MAGK12	2 980

OPTIONS	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire (taquets non fournis)	5	SAMAGK16/12	133
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence	Plus-value* : .../X		42

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Tables rayonnées GRANDE CUISINE




Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requis par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.



- P. 36 Tables démontables sur vérins
- P. 37 Tables démontables sur roulettes polyamide
- P. 38 Etagères basses rayonnées
- P. 39 Tables démontables sur mesure
- P. 40 Tables démontables suspendues
- P. 41 Tables du chef
- P. 42 Meubles du chef
- P. 43 Tables de déboîtage
- P. 44-45 Table inox à niveau variable Ajustable
- P. 46 Table de dressage
- P. 47 Etagères à fixer sur table
- P. 47 Tiroirs et bloc 3 tiroirs
- P. 48-50 Options
- P. 49 Accessoires

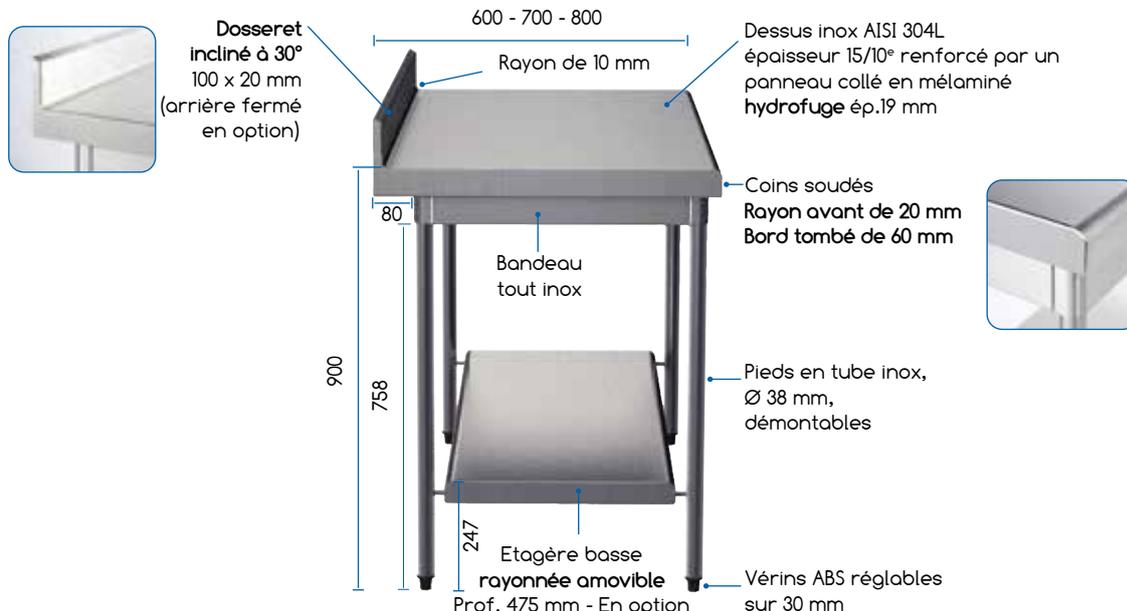

Tables démontables sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)
- 6 pieds pour la longueur 2400 mm



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	20	TAC606	659	23.6	TACEG606	786	20.5	TAD606	744	24.2	TADEG606	871
1000 x 600	28	TAC610	731	34.1	TACEG610	883	28.6	TAD610	825	34.3	TADEG610	977
1200 x 600	32.5	TAC612	781	39.4	TACEG612	954	32.7	TAD612	875	39.5	TADEG612	1 048
1400 x 600	36	TAC614	835	44.9	TACEG614	1 028	36.7	TAD614	953	44.7	TADEG614	1 146
1500 x 600	38.7	TAC615	913	47	TACEG615	1 117	38.6	TAD615	1 007	47.5	TADEG615	1 211
1600 x 600	40.7	TAC616	918	49.7	TACEG616	1 132	40.9	TAD616	1 010	49.9	TADEG616	1 224
1800 x 600	45.3	TAC618	1 020	55.5	TACEG618	1 254	44.9	TAD618	1 110	55.2	TADEG618	1 344
2000 x 600	49.4	TAC620	1 035	60.7	TACEG620	1 291	48.9	TAD620	1 143	60.2	TADEG620	1 399
2200 x 600	53.5	TAC622	1 092	66.3	TACEG622	1 367	52.9	TAD622	1 246	65.7	TADEG622	1 521

Largeur 700

Expédition sous 48h

700 x 700	25	TAC707	663	30	TACEG707	792	24.6	TAD707	750	29.7	TADEG707	879
800 x 700	27.2	TAC708	699	33	TACEG708	840	26.9	TAD708	778	32.7	TADEG708	919
1000 x 700	31.8	TAC710	731	38.8	TACEG710	894	31.4	TAD710	825	38.5	TADEG710	988
1200 x 700	36.3	TAC712	781	44.6	TACEG712	965	36.1	TAD712	875	44.4	TADEG712	1 059
1400 x 700	41	TAC714	835	50.6	TACEG714	1 042	40.7	TAD714	953	50.3	TADEG714	1 160
1500 x 700	43.6	TAC715	913	54.1	TACEG715	1 133	43	TAD715	1 007	53.5	TADEG715	1 227
1600 x 700	45.6	TAC716	918	56.8	TACEG716	1 149	45.3	TAD716	1 010	56.5	TADEG716	1 241
1800 x 700	50	TAC718	1 020	62.8	TACEG718	1 271	50	TAD718	1 110	62.5	TADEG718	1 361
2000 x 700	55	TAC720	1 035	68.7	TACEG720	1 315	54.6	TAD720	1 143	68.5	TADEG720	1 423
2200 x 700	59.8	TAC722	1 096	75.2	TACEG722	1 406	59.3	TAD722	1 258	74.8	TADEG722	1 568
2400 x 700	64	TAC724*	1 245	77	TACEG724*	1 609	65.4	TAD724*	1 463	82	TADEG724*	1 827

* 6 pieds

Largeur 800

800 x 800	30	TAC808	721	38	TACEG808	887	33	TAD808	814	39	TADEG808	980
1000 x 800	36	TAC810	760	43	TACEG810	953	37	TAD810	861	44	TADEG810	1 054
1200 x 800	38	TAC812	817	45	TACEG812	1 039	39	TAD812	923	46	TADEG812	1 145
1400 x 800	41	TAC814	873	50	TACEG814	1 124	42	TAD814	987	51	TADEG814	1 238
1500 x 800	42.5	TAC815	927	52	TACEG815	1 193	43	TAD815	1 020	53	TADEG815	1 286
1600 x 800	44	TAC816	983	54	TACEG816	1 262	45	TAD816	1 049	57	TADEG816	1 328
1800 x 800	46	TAC818	1 037	58	TACEG818	1 345	48	TAD818	1 116	61	TADEG818	1 424
2000 x 800	49	TAC820	1 096	62	TACEG820	1 434	51	TAD820	1 178	64	TADEG820	1 516
2200 x 800	52	TAC822	1 150	66	TACEG822	1 510	54	TAD822	1 279	68	TADEG822	1 639

Montage rapide et sécurisé sans outil

turn'fix


1 Emboitez

2 Tournez

3 C'est fixé !

SYSTÈME BREVETÉ

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste



Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



Tables démontables sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)



Largeur 600

mm Hauteur 900 L x l	TABLES CENTRALES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600 x 600	21.5	TAC606RP	776	25	TACEG606RP	903	21.9	TAD606RP	861	25.5	TADEG606RP	988
1000 x 600	29	TAC610RP	848	35.5	TACEG610RP	1 000	30	TAD610RP	942	35.6	TADEG610RP	1 094
1200 x 600	34	TAC612RP	898	40.7	TACEG612RP	1 071	34.1	TAD612RP	992	40.8	TADEG612RP	1 165
1400 x 600	38.3	TAC614RP	952	46.2	TACEG614RP	1 145	38.2	TAD614RP	1 070	46	TADEG614RP	1 263
1500 x 600	40.1	TAC615RP	1 030	48.8	TACEG615RP	1 234	40.1	TAD615RP	1 124	48.8	TADEG615RP	1 328
1600 x 600	42.1	TAC616RP	1 035	51	TACEG616RP	1 249	42.3	TAD616RP	1 127	51.2	TADEG616RP	1 341
1800 x 600	46.7	TAC618RP	1 137	56.9	TACEG618RP	1 371	46.4	TAD618RP	1 227	56.5	TADEG618RP	1 461
2000 x 600	50.8	TAC620RP	1 152	62	TACEG620RP	1 408	50.3	TAD620RP	1 260	61.5	TADEG620RP	1 516
2200 x 600	55	TAC622RP	1 209	67.6	TACEG622RP	1 484	54.3	TAD622RP	1 363	67	TADEG622RP	1 638

Largeur 700

🕒 Expédition sous 48h

700 x 700	26.4	TAC707RP	780	31.4	TACEG707RP	909	26	TAD707RP	867	31	TADEG707RP	996
800 x 700	28.6	TAC708RP	816	34.4	TACEG708RP	957	28.3	TAD708RP	895	34	TADEG708RP	1 036
1000 x 700	33.2	TAC710RP	848	40.1	TACEG710RP	1 011	32.9	TAD710RP	942	39.8	TADEG710RP	1 105
1200 x 700	37.8	TAC712RP	898	45.9	TACEG712RP	1 082	37.5	TAD712RP	992	45.7	TADEG712RP	1 176
1400 x 700	42.4	TAC714RP	952	51.9	TACEG714RP	1 159	42.1	TAD714RP	1 070	51.6	TADEG714RP	1 277
1500 x 700	45	TAC715RP	1 030	55.4	TACEG715RP	1 250	44.5	TAD715RP	1 124	54.8	TADEG715RP	1 344
1600 x 700	47	TAC716RP	1 035	58	TACEG716RP	1 266	46.8	TAD716RP	1 127	57.8	TADEG716RP	1 358
1800 x 700	50	TAC718RP	1 137	64.2	TACEG718RP	1 388	51.4	TAD718RP	1 227	63.8	TADEG718RP	1 478
2000 x 700	56	TAC720RP	1 152	70	TACEG720RP	1 432	56.1	TAD720RP	1 260	69.8	TADEG720RP	1 540
2200 x 700	61.2	TAC722RP	1 213	76.6	TACEG722RP	1 523	60.7	TAD722RP	1 375	76.1	TADEG722RP	1 685
2400 x 700	65.1	TAC724RP	1 421	78	TACEG724RP	1 785	65.4	TAD724RP	1 639	82.1	TADEG724RP	2 003

Largeur 800

800 x 800	33	TAC808RP	838	39	TACEG808RP	1 004	34	TAD808RP	931	40	TADEG808RP	1 097
1000 x 800	37	TAC810RP	877	44	TACEG810RP	1 070	38	TAD810RP	978	45	TADEG810RP	1 171
1200 x 800	39	TAC812RP	934	46	TACEG812RP	1 156	40	TAD812RP	1 040	47	TADEG812RP	1 262
1400 x 800	42	TAC814RP	990	51	TACEG814RP	1 241	43	TAD814RP	1 104	52	TADEG814RP	1 355
1500 x 800	43.5	TAC815RP	1 044	53	TACEG815RP	1 310	44	TAD815RP	1 137	54	TADEG815RP	1 403
1600 x 800	45	TAC816RP	1 100	55	TACEG816RP	1 379	46	TAD816RP	1 166	58	TADEG816RP	1 445
1800 x 800	47	TAC818RP	1 154	59	TACEG818RP	1 462	49	TAD818RP	1 233	62	TADEG818RP	1 541
2000 x 800	50	TAC820RP	1 213	63	TACEG820RP	1 551	52	TAD820RP	1 295	65	TADEG820RP	1 633
2200 x 800	52	TAC822RP	1 267	66	TACEG822RP	1 627	54	TAD822RP	1 396	68	TADEG822RP	1 756



Options et accessoires
pages 48-49



Etagères basses rayonnées (emballées individuellement)

- Système de fixation sans outil par simple enclipsage sur les pieds

Montage sans outil

Emboîtement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table



>> Etagère basse pleine

- Tout inox
- Bords tombés de 60 mm



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700			LARGEUR 800		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	4.8	EGAZ606	166	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	5.2	EGAZ707	177	-	-	-
800	-	-	-	7	EGAZ708	190	-	-	-
1000	6	EGAZ610	211	7.5	EGAZ710	224	8.8	EGAZ810	238
1200	7	EGAZ612	232	8	EGAZ712	260	10	EGAZ812	275
1400	8	EGAZ614	256	10	EGAZ714	287	11.4	EGAZ814	300
1500	9	EGAZ615	267	11	EGAZ715	291	12	EGAZ815	303
1600	9.6	EGAZ616	276	11.5	EGAZ716	297	12.6	EGAZ816	310
1800	10.8	EGAZ618	297	12	EGAZ718	322	13.8	EGAZ818	335
2000	12	EGAZ620	321	13	EGAZ720	347	15	EGAZ820	365

>> Etagère basse barreudée

- Tout inox
- Tube de 35 x 35 mm



Pour table longueur mm	LARGEUR 600			LARGEUR 700			LARGEUR 800		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
600	3.4	EGC606	457	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	5	EGC707	512	-	-	-
800	-	-	-	7	EGC708	525	7.1	EGC808	568
1000	5.2	EGC610	500	7	EGC710	533	8.6	EGC810	585
1200	6	EGC612	522	8.2	EGC712	554	10.2	EGC812	608
1400	6.5	EGC614	544	9.4	EGC714	572	11.8	EGC814	630
1500	7	EGC615	554	10	EGC715	584	12.6	EGC815	641
1600	7.4	EGC616	562	10.7	EGC716	598	13.4	EGC816	657
1800	8	EGC618	584	12	EGC718	616	14.9	EGC818	676
2000	9	EGC620	605	13.2	EGC720	635	16.5	EGC820	700
2200	9.5	EGC622	630	14.5	EGC722	657	18.1	EGC822	722

Tables démontables sur mesure sur vérins

- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Charge totale admise : 150 kg (répartis)

SUR MESURE

mm Hauteur 900 L x l		Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4		TAC7-10	877	TACEG7-10	1 073	TAD7-10	990	TADEG7-10	1 186
1001 à 1200	4		TAC7-12	937	TACEG7-12	1 158	TAD7-12	1 050	TADEG7-12	1 271
1201 à 1400	4		TAC7-14	1 002	TACEG7-14	1 250	TAD7-14	1 144	TADEG7-14	1 392
1401 à 1600	4		TAC7-16	1 102	TACEG7-16	1 379	TAD7-16	1 212	TADEG7-16	1 489
1601 à 1800	4		TAC7-18	1 224	TACEG7-18	1 525	TAD7-18	1 332	TADEG7-18	1 633
1801 à 2000	4		TAC7-20	1 242	TACEG7-20	1 578	TAD7-20	1 372	TADEG7-20	1 708
2001 à 2200	4		TAC7-22	1 315	TACEG7-22	1 687	TAD7-22	1 510	TADEG7-22	1 882
2201 à 2400	6		TAC7-24	1 494	TACEG7-24	1 931	TAD7-24	1 756	TADEG7-24	2 192
2401 à 2600	6		TAC7-26	1 554	TACEG7-26	2 021	TAD7-26	1 814	TADEG7-26	2 282
2601 à 2800	6		TAC7-28	1 614	TACEG7-28	2 111	TAD7-28	1 872	TADEG7-28	2 372

Tables démontables sur mesure sur roulettes chape polyamide

- Roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Charge totale admise : 100 kg (répartis)

SUR MESURE

mm Hauteur 900 L x l		Pieds	TABLES CENTRALES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE		TABLES À DOSSERET		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4		TAC7-10RP	994	TACEG7-10RP	1 190	TAD7-10RP	1 107	TADEG7-10RP	1 303
1001 à 1200	4		TAC7-12RP	1 054	TACEG7-12RP	1 275	TAD7-12RP	1 167	TADEG7-12RP	1 388
1201 à 1400	4		TAC7-14RP	1 119	TACEG7-14RP	1 367	TAD7-14RP	1 261	TADEG7-14RP	1 509
1401 à 1600	4		TAC7-16RP	1 219	TACEG7-16RP	1 496	TAD7-16RP	1 329	TADEG7-16RP	1 606
1601 à 1800	4		TAC7-18RP	1 341	TACEG7-18RP	1 642	TAD7-18RP	1 449	TADEG7-18RP	1 750
1801 à 2000	4		TAC7-20RP	1 359	TACEG7-20RP	1 695	TAD7-20RP	1 489	TADEG7-20RP	1 825
2001 à 2200	4		TAC7-22RP	1 432	TACEG7-22RP	1 804	TAD7-22RP	1 627	TADEG7-22RP	1 999
2201 à 2400	6		TAC7-24RP	1 670	TACEG7-24RP	2 107	TAD7-24RP	1 932	TADEG7-24RP	2 368
2401 à 2600	6		TAC7-26RP	1 730	TACEG7-26RP	2 197	TAD7-26RP	1 990	TADEG7-26RP	2 458
2601 à 2800	6		TAC7-28RP	1 790	TACEG7-28RP	2 287	TAD7-28RP	2 048	TADEG7-28RP	2 548



Options et accessoires
pages 48-49-50



Tables démontables suspendues et semi-suspendues

- Dessus : inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par réglette sous dossieret (invisible)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piétement avant soudé en retrait



Gain de temps de nettoyage des sols



Options page 48
Accessoires page 49



Largeur 600 mm

L x l mm	Kg	TABLES SUSPENDUES		Kg	TABLES SEMI-SUSPENDUES	
		Réf.	€		Réf.	€
1000 x 600	26	TAS610	1 116	27	TASS610	1 311
1200 x 600	30	TAS612	1 170	31	TASS612	1 365
1400 x 600	34	TAS614	1 258	35	TASS614	1 439
1500 x 600	36	TAS615	1 319	37	TASS615	1 466
1600 x 600	38	TAS616	1 323	39	TASS616	1 496
1800 x 600	42	TAS618	1 437	43	TASS618	1 603
2000 x 600	46	TAS620	1 472	47	TASS620	1 653

Largeur 700 mm

1000 x 700	30	TAS710	1 116	31	TASS710	1 311
1200 x 700	34	TAS712	1 170	35	TASS712	1 365
1400 x 700	38	TAS714	1 258	39	TASS714	1 439
1500 x 700	40	TAS715	1 319	41	TASS715	1 466
1600 x 700	42	TAS716	1 323	43	TASS716	1 496
1800 x 700	46	TAS718	1 437	47	TASS718	1 603
2000 x 700	50	TAS720	1 472	51	TASS720	1 653

Tables du chef suspendues et semi-suspendues

- Descriptif idem tables démontables suspendues et semi-suspendues,

- + bac de 400 x 400 x 250 mm avec bonde et tube surverse

- Trou pour robinetterie percé à Ø 31 mm
- Siphon PVC fourni



Gain de temps de nettoyage des sols



Largeur 700 mm

L x l mm	Kg	TABLES DU CHEF SUSPENDUES		€	Kg	TABLES DU CHEF SEMI-SUSPENDUES		€
		CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.			CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	
700 x 700	29	BAC DU CHEF : TASH07		1 232	30	BAC DU CHEF : TASSH07		1 407
1200 x 700	35	TASH12CD	TASH12CG	1 374	46	TASSH12CD	TASSH12CG	1 598
1400 x 700	39	TASH14CD	TASH14CG	1 486	40	TASSH14CD	TASSH14CG	1 715
1500 x 700	41	TASH15CD	TASH15CG	1 578	42	TASSH15CD	TASSH15CG	1 834
1600 x 700	43	TASH16CD	TASH16CG	1 601	44	TASSH16CD	TASSH16CG	1 845
1800 x 700	47	TASH18CD	TASH18CG	1 711	48	TASSH18CD	TASSH18CG	1 967
2000 x 700	51	TASH20CD	TASH20CG	1 768	52	TASSH20CD	TASSH20CG	2 074

Tables du chef rayonnées standards

- Cuve : inox, soudée, de dimensions 400 x 400 x 250 mm
- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou pour robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option)



TAH14CG + EGA714

- Trou de robinetterie Ø 31 mm
- Dosseret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm fermé aux extrémités) (arrière fermé en option) - Rayon de 10 mm à la base
- Dessus inox AISI 304 L ép. 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Bandeau inox
- Pieds en tube inox, Ø 38 mm, démontables
- Etagère basse rayonnée à clipser sans outil, en option
- Bords tombés de 60 mm
- Vérins ABS réglables sur 30 mm



Pieds emboîtables sans outil dans les bandeaux inox
Etagère basse rayonnée en 15/10^{èmes} clipsable sans outil



- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

Expédition sous 48h

Hauteur 900		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L x l mm	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
BAC DU CHEF : TAH07				
700 x 700	22			1 078
1200 x 700	36	TAH12CD	TAH12CG	1 219
1400 x 700	41	TAH14CD	TAH14CG	1 310
1500 x 700	43.5	TAH15CD	TAH15CG	1 346
1600 x 700	46	TAH16CD	TAH16CG	1 358
1800 x 700	54	TAH18CD	TAH18CG	1 458
2000 x 700	60	TAH20CD	TAH20CG	1 547

ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option		
Kg	Réf.	€*
5	EGA707	129
8	EGA712	184
9.5	EGA714	207
10.2	EGA715	220
11	EGA716	231
12.5	EGA718	251
13.5	EGA720	280

* Prix valable uniquement si vendue avec TAH

Tables du chef rayonnées sur mesure

- Trou de robinetterie Ø 31 mm, possibilité sans trou ou avec 2 trous sans plus-value (SPST, SPBT) page 50
- Tables du chef rayonnées **SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE** : voir options TOP16 et TOP17 page 50
- **HABILLAGES 3 FACES INOX SUR TABLES DU CHEF RAYONNÉS SUR MESURE** : voir options POPT04 et POPT05 page 50

Largeur 600 à 800

Hauteur 900		TABLE DU CHEF ADOSSÉE 1 CUVE*		
L x l mm	Pieds	Réf.	€	
600 à 1000	4	TAH-10C	1 410	
1001 à 1200	4	TAH-12C	1 524	
1201 à 1400	4	TAH-14C	1 638	
1401 à 1600	4	TAH-16C	1 698	
1601 à 1800	4	TAH-18C	1 823	
1801 à 2000	4	TAH-20C	1 934	
2001 à 2200	4	TAH-22C	1 974	
2201 à 2400	6	TAH-24C	2 724	
2401 à 2600	6	TAH-26C	2 824	
2601 à 2800	6	TAH-28C	2 930	

* Cuve de 400 x 400 x 250 mm à droite ou à gauche, à préciser à la commande

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	€**
EGA7-10	200
EGA7-12	231
EGA7-14	262
EGA7-16	290
EGA7-18	320
EGA7-20	348
EGA7-22	371
EGA7-24	436
EGA7-26	465
EGA7-28	498

** Prix valable uniquement si vendue avec TAH



Options pages 48-50
Accessoires page 49



Meubles du chef standards à bords rayonnés



MH214CD + PLAROBIML (robinet p. 49)

- Inox AISI 304L
- Meuble avec arrière paritel (ouvert sur 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure - Sans étagère
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10^{èmes} renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm - Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm

- Dossieret incliné à 30° (ht 100 x 20 mm) fermé aux extrémités
- Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm percé (cache-trou en option)
- Pieds composite noir ht 155 mm réglables sur +70 mm

L x l x H mm	NON DOUBLÉ				AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES			
	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
1200 x 700 x 900	48	MH212CD	MH212CG	1 976	59	MH312CD	MH312CG	2 281
1400 x 700 x 900	54	MH214CD	MH214CG	2 144	66	MH314CD	MH314CG	2 456
1500 x 700 x 900	57	MH215CD	MH215CG	2 285	69.5	MH315CD	MH315CG	2 611
1600 x 700 x 900	60	MH216CD	MH216CG	2 322	73	MH316CD	MH316CG	2 653
1800 x 700 x 900	66	MH218CD	MH218CG	2 525	81	MH318CD	MH318CG	2 879
2000 x 700 x 900	72	MH220CD	MH220CG	2 686	89	MH320CD	MH320CG	3 035

Meubles du chef sur mesure à bords rayonnés



MH2-14CD + PLAROBIML (robinet p. 49)

SUR MESURE

Hauteur 900 Largeur 700 Longueur mm	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
	Réf.	€	Réf.	€
900 à 1000	MH2-10C	2 280	MH3-10C	2 660
1001 à 1200	MH2-12C	2 470	MH3-12C	2 851
1201 à 1400	MH2-14C	2 680	MH3-14C	3 070
1401 à 1600	MH2-16C	2 903	MH3-16C	3 316
1601 à 1800	MH2-18C	3 156	MH3-18C	3 599
1801 à 2000	MH2-20C	3 358	MH3-20C	3 794
2001 à 2200	MH2-22C	3 560	MH3-22C	3 999

Cuve à droite ou à gauche, à préciser à la commande

Options pour meubles du chef



MH214CD + POPT16

Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge		POPT16	484

Autres options pages 48-50
Accessoires page 49

Tables de déboîtement standards sur pieds

- Dessus : inox 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm
- Piètement : tube inox Ø 38 - sur vérins réglables sur 30 mm - reliés par 4 bandeaux inox
- Bords : rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Dossieret arrière fermé aux extrémités : 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base (arrière fermé en option)
- Bac embouti : pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de profondeur 215 mm - Evacuation dans l'angle du bac (à l'avant côté plan de travail)

- Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un ouvre-boîtes (déport 200 mm)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)



TAB2CD



Spécialement conçues pour recevoir des bacs gastros perforés destinés à l'égouttage des conserves
Pieds décalés pour fixation ouvre-boîtes



Options page 48
Accessoires page 49

Cuve L x l x H mm	Pour recevoir :	Hauteur 900 L x l mm	Kg	Options		€	ETAGÈRE BASSE RAYONNÉE en option		
				CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.		Kg	Réf.	€
630 x 510 x 215	2 bacs GN 1/1	1200 x 700	39	TAB2CD	TAB2CG	1 394	7	EGA710	163
960 x 510 x 215	3 bacs GN 1/1	1500 x 700	47	TAB3CD	TAB3CG	1 736	8	EGA712	184
1290 x 510 x 215	4 bacs GN 1/1	1800 x 700	56	TAB4CD	TAB4CG	1 977	11	EGA716	231

Tables de déboîtement suspendues et semi-suspendues standards

Descriptif idem tables de déboîtement sur pieds sauf :

Version suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales

- Fixation murale du plateau par réglette sous dossieret (invisible pour l'utilisateur)

Version semi-suspendue :

- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec piètement avant soudé en retrait

- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière

- Fixation des consoles au mur par réglette sous dossieret



Pour recevoir :	L x l mm	Kg	Tables de déboîtement SUSPENDUES			Tables de déboîtement SEMI-SUSPENDUES			
			CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€	Kg	CUVE À DROITE Réf.	CUVE À GAUCHE Réf.	€
2 bacs GN 1/1	1200 x 700	37	TASB2CD	TASB2CG	1 580	38	TASSB2CD	TASSB2CG	1 673
3 bacs GN 1/1	1500 x 700	45	TASB3CD	TASB3CG	1 932	46	TASSB3CD	TASSB3CG	2 035
4 bacs GN 1/1	1800 x 700	54	TASB4CD	TASB4CG	2 170	55	TASSB4CD	TASSB4CG	2 268

Tables de déboîtement sur mesure

- Sur 4 pieds (6 pieds au-delà de 2200 mm de long)
- Perçage Ø 31 mm pour robinet (cache-trou en option)

• Tables de déboîtement SUSPENDUES ET SEMI-SUSPENDUES SUR MESURE : voir options TOP16 et TOP17 page 50

• HABILLAGE 3 FACES INOX SUR TABLES DE DÉBOÎTAGE SUR MESURE : voir options POPT04 et POPT05 page 50

Largeur 700

* Position de la cuve à préciser à la commande

SUR MESURE

Hauteur 900	Dimensions cuve* : 630 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 960 x 510 x ht 215 mm		Dimensions cuve* : 1290 x 510 x ht 215 mm			
	Longueur mm	Pieds	POUR RECEVOIR 2 BACS GN 1/1 Réf.	€	POUR RECEVOIR 3 BACS GN 1/1 Réf.	€	POUR RECEVOIR 4 BACS GN 1/1 Réf.	€
1000 à 1200	4		TAB2-12	2 021				
1201 à 1400	4		TAB2-14	2 049				
1401 à 1600	4		TAB2-16	2 091	TAB3-16	2 332		
1601 à 1800	4		TAB2-18	2 149	TAB3-18	3 023		
1801 à 2000	4		TAB2-20	2 233	TAB3-20	3 180	TAB4-20	3 674
2001 à 2200	4		TAB2-22	2 278	TAB3-22	3 250	TAB4-22	3 744
2201 à 2400	6		TAB2-24	2 486	TAB3-24	3 308	TAB4-24	3 809
2401 à 2600	6		TAB2-26	2 825	TAB3-26	3 371	TAB4-26	3 871

En option : ETAGÈRE BASSE SUR MESURE RAYONNÉE	
Réf.	€
EGA7-10	200
EGA7-12	231
EGA7-14	262
EGA7-16	290
EGA7-18	320
EGA7-20	348
EGA7-22	371
EGA7-24	436

Tables inox à niveau variable



Scannez-moi
et découvrez
la vidéo de
démonstration

AJUS'TABLE®

LA HAUTEUR DU BIEN-ÊTRE



- > S'adapte à la taille des utilisateurs
- > Evite les TMS (troubles musculo-squelettiques)
- > Réduit la pénibilité au travail
- > Permet l'accueil des PMR (personnes à mobilité réduite)
- > Gestion de la montée et la descente par bouton poussoir électrique



Boutons poussoirs électriques :
une simple pression suffit pour
changer la hauteur,
aucun effort à faire !



1100 mm
max.



Petits, grands, personnes à mobilité réduite, Ajus'table permet de s'adapter à tous et de travailler à la bonne hauteur sans douleur grâce à son système de réglage électrique.

- Table tout inox
- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10°, renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm
- Dessus rayonné : rayon de 20 mm avant et arrière, bords tombés de 60 mm
- Piètement en tubes inox de 40 x 40 soudés
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable

- Plage de hauteur réglable de 700 mm à 1100 mm pour les modèles sur vérins - de 825 à 1225 mm pour les modèles sur roulettes
- Gestion de la montée et de la descente par bouton poussoir électrique sur le bandeau
- Se branche sur le secteur (mono 230V 50 ou 60 Hz)
- Charge utile : 200 kg

- Fiabilité et robustesse éprouvées (10 000 cycles)
- Option anti-écrasement pour gamme PMR
- Garantie 1 an
- Sur vérins ou sur roulettes



Tout employeur éligible à l'Agefiph ayant embauché une personne handicapée peut bénéficier d'une aide financière pour permettre l'adaptation du poste de travail. Le montant est déterminé en fonction de la nature et du contenu du projet. Nos équipements THV option PMR peuvent être éligibles à cette aide, n'hésitez pas à monter un dossier auprès de l'Agefiph (renseignement sur demande).



THV SPÉCIAL BOULANGERIE
AVEC DESSUS BOIS
NOUS CONSULTER

PRIX
NOUVEAUTÉ
EUROPAIN 2018

Tables inox à niveau variable

POUR LES VERSIONS PMR UNIQUEMENT :

- Un capteur sensible positionné sous le plateau de la table en partie avant

déclenche l'arrêt du mouvement de descente et une remontée de la table d'une distance de 10 mm en cas de

détection d'obstacle.

>> Tables Ajustable



THVD16



THVP16

L x l mm	Sans option PMR						Avec option PMR					
	CENTRALES			À DOSSERET			CENTRALES			À DOSSERET		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1200 x 700	66	THV12	4 729	67	THVD12	4 994	66	THVP12	5 635	67	THVDP12	5 789
1400 x 700	70	THV14	4 860	71	THVD14	5 130	70	THVP14	5 747	71	THVDP14	5 880
1500 x 700	72	THV15	4 916	73	THVD15	5 190	72	THVP15	5 790	73	THVDP15	5 925
1600 x 700	74	THV16	4 968	75	THVD16	5 222	74	THVP16	5 834	75	THVDP16	5 972
1800 x 700	78	THV18	5 156	79	THVD18	5 444	78	THVP18	6 011	79	THVDP18	6 065
2000 x 700	82	THV20	5 225	83	THVD20	5 519	82	THVP20	6 096	83	THVDP20	6 156

>> Tables Ajustable du chef



THVH16G
THVHP16G

- Avec cuve tout inox de 400 x 400 x 250 mm

- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon

L x l mm	Kg	Sans option PMR				Avec option PMR			
		CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE		CUVE À DROITE		CUVE À GAUCHE	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
1600 x 700	76	THVH16D	5 581	THVH16G	5 581	THVHP16D	6 244	THVHP16G	6 244
1800 x 700	80	THVH18D	5 756	THVH18G	5 756	THVHP18D	6 418	THVHP18G	6 418
2000 x 700	84	THVH20D	5 928	THVH20G	5 928	THVHP20D	6 588	THVHP20G	6 588

>> Options tables Ajustable

L'ajout de roulettes modifie l'amplitude de la table de 825 mm mini à 1225 mm maxi (au lieu de 700 à 1000 mm pour les modèles sur vérins)

Désignation	Réf.	€
4 roulettes chape inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence	.../RX	208
4 roulettes chape polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence	.../RP	103

Table de dressage

• Dessus : inox AISI 304L, renforcé par un panneau collé en mélaminé épaisseur 19 mm, avec profilés latéraux spéciaux pour coulisse

• 1 grille inox GN2/1 coulissant sur 2 patins en polyéthylène

• Piètement soudé en tube inox, 35 x 35 mm, et 35 x 20 mm sur 4 roulettes polyamide pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein



TGR718

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1800 x 750 x 900	57	TGR718	1 997



Hygiène, solidité et ergonomie sont les principaux atouts de cette table, conçue spécialement pour dresser en série les hors-d'œuvre, salades et pâtisseries.

Montée sur roulettes, cette table astucieuse trouve sa place dans toutes les cuisines. Elle est équipée d'une grille coulissante où l'on pose les bacs gastros contenant les composants, et que l'on glisse au-dessus des assiettes, au fur et à mesure du dressage.

Résultat : moins de manipulations, des conditions de travail ergonomiques = un gain de temps appréciable !



Etagères à fixer sur table

- Etagère : inox
- Piétement : tube inox Ø 38 mm

- A fixer sur table (perçage à prévoir, gabarit + visserie fournis)

- 1^{er} niveau : à 400 mm du plan de travail
- 2^e niveau : à 600 mm du plan de travail



TD + EGS



EGSCOR

Pour table longueur mm	Dim. étagère L x l mm	1 NIVEAU (hauteur 400 mm)			2 NIVEAUX (hauteur 600 mm)		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	960 x 300	5.5	EGS110	328	11.7	EGS210	500
1200	1160 x 300	6.5	EGS112	346	13.3	EGS212	523
1400	1360 x 300	7.5	EGS114	358	14.9	EGS214	547
1500	1460 x 300	7.5	EGS115	366	16	EGS215	559
1600	1560 x 300	8	EGS116	371	16.6	EGS216	569
1800	1760 x 300	9.5	EGS118	380	19	EGS218	592
2000	1960 x 300	11	EGS120	398	22	EGS220	617

OPTION : Cornières inox	Réf.	€
Lot de 4 cornières avec goujon, pour fixation d'étagère EGS sur le côté latéral d'un dessus (pour fixation sur élément existant par exemple)	EGSCOR	109



SUR MESURE :
autre longueur, +25 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2200)



1 ou 2 niveaux d'étagères
Esthétique du pied rond, adapté aux tables démontables
Gain de place : permet de libérer toute la surface du plan de travail, peut servir de passe-plats sur une table centrale.

Tiroirs pour tables démontables

- Sur glissières télescopiques inox simple extension

- S'adaptent sur les tables démontables à bords droits ou à bords rayonnés

- Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation
- Fixation sur la table par vis



TTIRG10B



Tiroirs renforcés
Glissières tout inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Tiroir pour table largeur 600 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm	370 x 467 x 127	6	TTIRG06	334
Tiroir pour table largeur 700 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 567 x 127	8	TTIRG10B	341
Tiroir pour table largeur 800 + 1 bac inox GN1/1 hauteur 100 mm	370 x 667 x 127	8.5	TTIRG08	352

Bloc 3 tiroirs GN 1/1 suspendu (seul)

- Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement et longueur supérieure à 1000 mm

- Poignées intégrées
- Sur glissières inox simple extension

- Fourni avec 3 bacs gastros GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



TAD712 (à commander en page 36) + 1 TTIR3G10B

pour tables profondeur 700			
L x l x H mm	Kg	Réf.	€
420 x 583 x 556	24	TTIR3G10B	1 134



La pose d'une étagère basse sous la table n'est pas compatible avec le bloc 3 tiroirs TTIR3G10B

Options pour tables standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins ABS	Réf.	€
4 vérins inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	36
6 vérins inox (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	52
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	235
6 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	345
4 roulettes chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP	117
6 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) (pour longueur supérieure à 2200 mm) - Ajouter RP à la fin de la réf.		.../RP	173
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP	58
* Pour tables longueur supérieure à 2200 mm (3 roulettes + 3 vérins), multiplier le prix par 1,5	2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	140
Fermeture du dossier arrière (forfait)		TFD	120
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV	272
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD	102
Pieds de hauteur spéciale pour table standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaité du matériel à la commande.		SPHT	106
Habillage 3 faces inox (cache cuve) pour tables standards 4 pieds		TOP14	197
Habillage 3 faces inox sur tables suspendues et semi-suspendues standards		TOP15	284



TOP15



TOP15

Options spéciales pour tables avec bac





Désignation	PLUS-VALUE	Réf.		€	
		PVC	Laiton chromé		
Bonde + tube surverse double à crépine : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Bonde :				
	Hauteur 180 mm	POPTUB18	64	POPTUBPL18	90
	Hauteur 230 mm	POPTUB23	64	POPTUBPL23	90
	Hauteur 280 mm	POPTUB28	64	POPTUBPL28	90
	Hauteur 350 mm	POPTUB35	64	POPTUBPL35	90
	Hauteur 430 mm	POPTUB43	64	POPTUBPL43	90
Commande fémorale : façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option valable uniquement pour table du chef avec option cache-cuve)				CEAUV	540



CEAUV

Accessoires pour tables standards et sur mesure

Expédition sous 48h

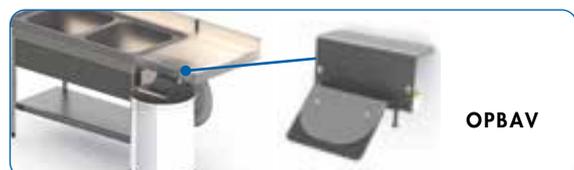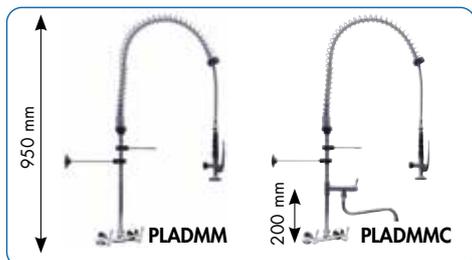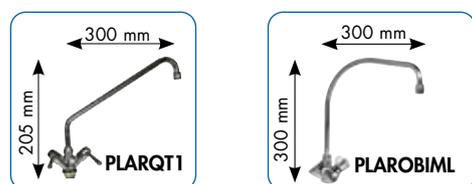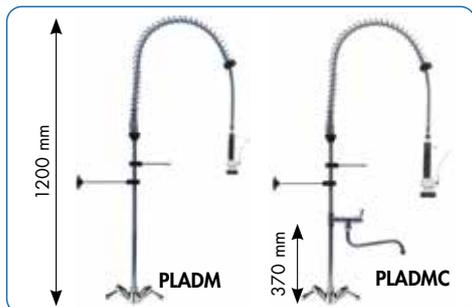

Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM 417
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC 568
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON 396
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMCGNON 541
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1 151
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML 135
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM 437
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMMC 589
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2 151
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3 151
Siphons	PVC	PLASIPHPL 7
	Laiton chromé	PLASIPHLA 33
Dossieret latéral rapporté : Pour tables largeur 600 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dossieret à droite	TTDR610AD 135
	Dossieret à gauche	TTDR610AG 135
Dossieret latéral rapporté : Pour tables largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dossieret à droite	TTDR710AD 140
	Dossieret à gauche	TTDR710AG 140
Butées arrière : 2 butées arrière en tube inox AISI 304L de section 25x25 soudées sur l'arrière des tables à dossieret - Protection murale par 2 embouts en ABS noir - Espace de 35 mm entre dossieret et mur pour faciliter le nettoyage	TTBA2	79
Butées angulaires : Lot de 4 butées angulaires caoutchouc fixées sur coins de table centrale Pour les tables à dossieret, prévoir impérativement en plus l'option TFD	TTCPC4	146
Fermeture du dossieret arrière	TFD	120
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV	246

Options pour tables rayonnées sur mesure



Tous les prix des options ci-dessous sont à ajouter au prix des tables sur mesure de la page 39
 (NON VALABLES SUR LES TABLES STANDARDS ET LES TABLES DU CHEF)

Désignation		Réf.	€	
	Découpe pour passage poteau	TOP01	267	
	Découpe spéciale en coin	TOP02	200	
	Découpe à angle droit dans plateau	TOP03	120	
	Coin coupé d'angle	TOP04	169	
	Découpe pour passage poteau en coin avec dossier	TOP05	329	
	Découpe pour passage poteau avec dossier • Pour table à dossier	TOP06	445	
	Dossier latéral chaudronné de 100 x 20 mm intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossiers latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossier latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	TDL	184	
	Finition poli-brillant sur bord avant (le ml)	NOUS CONSULTER		
	Finition poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant (le ml)	NOUS CONSULTER		
	• Table centrale	TOP09	72 le ml	
	• Table à dossier	TOP10	85 le ml	
	• Avec bourrelet caoutchouc Ø int. 165 mm	TTVC	104	
	• Bourrelet caoutchouc seul (pour perçage Ø 201 mm)	4060VD03	43	
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	TOP11	105 le ml	
	Dossier arrière grande hauteur 300 mm (le ml)	TOP12	162 le ml	
	Plus-value pour 2 consoles suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	TOP16	257	
	Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur table sur mesure (3 consoles au-delà de 2200 mm - Plus-value à ajouter au prix d'une table sur 4 vérins ABS) - Prix x1,5 pour tables supérieures à 2200 mm	TOP17	364	
	Habillage par bandeau inox pour table sur mesure (sur pieds ou suspendue)	• A l'avant uniquement (le ml)	POPT04	111 le ml
		• Les 2 côtés (forfait)	POPT05	109
	Table du chef sur mesure sans trou de robinetterie	SPST	sans	
	Table du chef sur mesure avec 2 trous de robinetterie	SPBT	sans	



Plonges rayonnées GRANDE CUISINE



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requis par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.



- P. 53 Plonges standards
- P. 54 Plonges sur mesure
- P. 55 Plonges suspendues
- P. 56 Meubles Plonges
- P. 57 Plonges spécial lave-vaisselle
- P. 58-59 Plonges à batterie
- P. 60-62 Options
- P. 61 Accessoires




Plonges rayonnées

- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir : cannelé

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique

- Trou robinetterie (sans cache-trou) Ø 31 mm. Possibilité sans trou ou avec 2 trous avec les options SPST et SPBT page 60

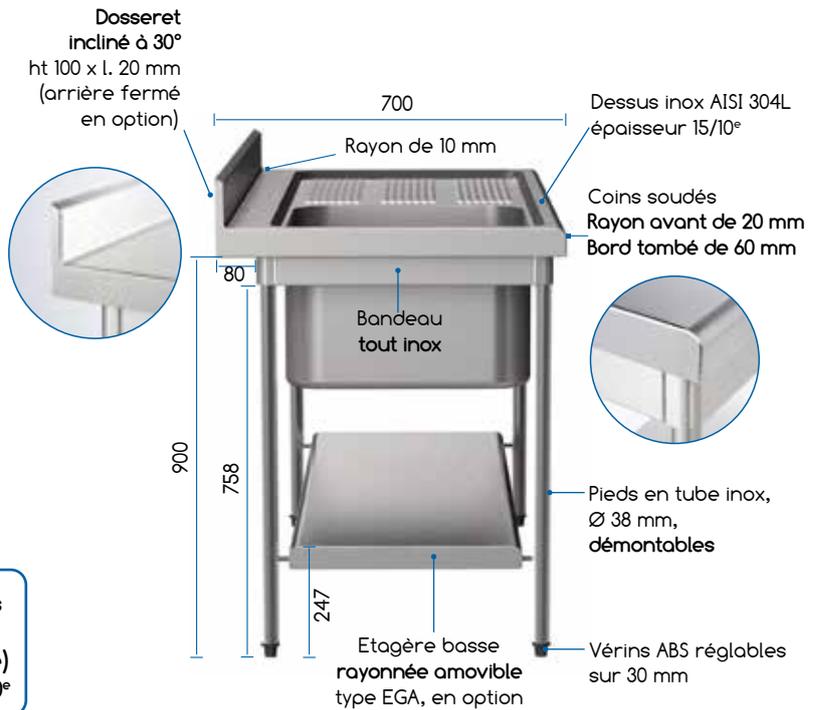

PA112D + EGA712

+ Cache-cuve monté, pieds démontés hors plonges 6 pieds (sans cache-cuve : livrée démontée) Etagères basses rayonnées en 15/10°


+ Montage rapide et sécurisé sans outil

turn'fix

SYSTÈME BREVETÉ

- > Encore plus facile
- > Encore plus rapide
- > Encore plus robuste

1 Emboitez



2 Tournez



3 C'est fixé !



FLASHEZ-MOI POUR LA VIDEO DE DÉMONSTRATION TURNFIX !



Emboitement de l'étagère basse sur les pieds en un seul geste
Plus de manipulation inutile de la table

i Options pages 60-62
Accessoires page 61

Plonges standards largeur 700

• Sur vérins ABS

i CACHE-CUVE MONTÉ, PIEDS DÉMONTÉS

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm - Spécial cuisine



Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée			PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*			Etagère pleine en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	26	PA107	947	28	PAP107	1 020	5	EGA707	129
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	32	PA112D	1 083	35	PAP112D	1 168	8	EGA712	184
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	32	PA112G	1 083	35	PAP112G	1 168	8	EGA712	184
 2 bacs	1200 x 700	36	PA212	1 350	39	PAP212	1 377	8	EGA712	184
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	40	PA216D	1 426	45	PAP216D	1 499	11.5	EGA716	231
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	40	PA216G	1 426	45	PAP216G	1 499	11.5	EGA716	231
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	44	PA218D	1 510	50	PAP218D	1 583	12.5	EGA718	251
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	44	PA218G	1 510	50	PAP218G	1 583	12.5	EGA718	251
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	64	PA221	1 598	71	PAP221	1 804	14	EGA721	301

* Cache-cuve monté, pieds démontés

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE SANS CACHE-CUVE livrée démontée			PLONGE AVEC CACHE-CUVE livrée montée*			Etagère pleine en option livrée avec plonge		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	800 x 700	27	PA108	1 017	29	PAP108	1 049	5.5	EGA708	141
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	34	PA114D	1 183	37	PAP114D	1 248	9.5	EGA714	207
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	34	PA114G	1 183	37	PAP114G	1 248	9.5	EGA714	207
 2 bacs	1400 x 700	38	PA214	1 384	41	PAP214	1 476	9.5	EGA714	207
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	40	PA115D	1 231	45	PAP115D	1 300	10.5	EGA715	220
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	40	PA115G	1 231	45	PAP115G	1 300	10.5	EGA715	220
 2 bacs	1500 x 700	42	PA215	1 435	47	PAP215	1 481	10.5	EGA715	220
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	46	PA219D	1 538	52	PAP219D	1 595	13	EGA719	278
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	46	PA219G	1 538	52	PAP219G	1 595	13	EGA719	278
 2 bacs + 2 égouttoirs étagère incluse, 6 pieds	2400 x 700	68	PA224	2 297	74	PAP224	2 361	-	-	-



Options page 60
Accessoires page 61



Plonges sans cache-cuve sur mesure



P7161-14

- Inox 304L - Dessus épaisseur 15/10° avec bords anti-ruissellement
- Egouttoir nervuré. Egouttoir lisse en option.
- Cache-bac en option (voir page 62)
- Dossieret incliné à 30° de 100 x 20 (fermé aux 2 extrémités - fermeture de l'arrière en option)
- Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm
- Pieds rond Ø 38 mm - sur vérins ABS - 6 pieds à partir de lg : 2200 mm

- Livrées avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Préciser à la commande le côté de l'égouttoir et la position du ou des bacs

i Nos plonges sont livrées avec un trou de robinetterie Ø 31 mm. Possibilité sans trou ou avec 2 trous avec les options SPST et SPBT page 60.

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

SUR MESURE

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge	
				Réf.	€	Réf.	€
	1	0	750 - 799	PA155-08	1 503	EGA7-08	177
	1	0	800 - 1000	PA155-10	1 521	EGA7-10	200
	1	1	1000 - 1199	PA155-12	1 638	EGA7-12	231
	1	1	1250 - 1400	PA155-14	1 690	EGA7-14	262
	2	0	1250 - 1400	PA255-14	1 924	EGA7-14	262
	2	0	1400 - 1599	PA255-16	1 953	EGA7-16	290
	2	1	1650 - 1799	PA255-18	2 082	EGA7-18	320
	2	1	1850 - 1999	PA255-20	2 087	EGA7-20	348
	2	1	2000 - 2100	PA255-21	2 127	EGA7-21	360
	2	2	2150 - 2400	PA255-24	2 752	EGA7-24	436

i
Options pages 60-62
Accessoires page 61

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700

SUR MESURE

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge	
				Réf.	€	Réf.	€
	1	0	850 - 999	PA165-10	1 553	EGA7-10	200
	1	0	1000 - 1199	PA165-12	1 611	EGA7-12	231
	1	1	1200 - 1399	PA165-14	1 708	EGA7-14	262
	2	0	1550 - 1599	PA265-16	2 052	EGA7-16	290
	2	0	1600 - 1899	PA265-19	2 169	EGA7-19	334
	2	1	1950 - 2100	PA265-21	2 172	EGA7-21	360
	2	2	2150 - 2399	PA265-24	2 842	EGA7-24	436
	2	2	2450 - 2600	PA265-26	3 250	EGA7-26	465

Plonges standards suspendues et semi-suspendues

Version suspendue (idem plonges sur pieds) :

- Dessus inox 304L épaisseur 15/10°
- Consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)

Version semi-suspendue :

- 2 consoles cintrées en tube rond Ø 38 mm avec pieds soudés jusque 2200 mm
- Fixation murale du plateau par vissage du profilé arrière
- Fixation des consoles au mur par vissage des platines murales



Gain de temps de nettoyage des sols



SUR MESURE : sélectionner un modèle de dessus sur mesure page 54 et ajouter les options TOP16 ou TOP17 page 62

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm



Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES			PLONGES SEMI-SUSPENDUES		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	700 x 700	21	PAS107	1 142	22	PASS107	1 283
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAS112D	1 300	37	PASS112D	1 430
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAS112G	1 300	37	PASS112G	1 430
 2 bacs	1200 x 700	36	PAS212	1 539	37	PASS212	1 611
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48	PAS216D	1 610	49	PASS216D	1 765
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48	PAS216G	1 610	49	PASS216G	1 765
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAS218D	1 729	55	PASS218D	1 845
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAS218G	1 729	55	PASS218G	1 845
 2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	53	PAS221	1 800	54	PASS221	2 001

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Désignation	L x l mm	PLONGES SUSPENDUES			PLONGES SEMI-SUSPENDUES		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	800 x 700	24	PAS108	1 162	25	PASS108	1 329
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	39	PAS114D	1 354	40	PASS114D	1 506
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	39	PAS114G	1 354	40	PASS114G	1 506
 2 bacs	1400 x 700	39	PAS214	1 555	40	PASS214	1 715
 1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	45	PAS115D	1 406	46	PASS115D	1 557
 1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	45	PAS115G	1 406	46	PASS115G	1 557
 2 bacs	1500 x 700	45	PAS215	1 598	46	PASS215	1 765
 2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	57	PAS219D	1 745	58	PASS219D	1 911
 2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	57	PAS219G	1 745	58	PASS219G	1 911
 2 bacs + 2 égouttoirs (3 consoles)	2400 x 700	65	PAS224	2 096	68	PASS224	2 234



Options pages 60-62 / Accessoires page 61


Meubles plonges

- Egouttoir : cannelé avec bords anti-ruissellement
- Arrière partiel (ouvert au 2/3) pour passage de la plomberie
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées - Serrure (4 portes pour longueur 2400 mm)
- Livrés avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou de robinetterie Ø 31 (cache-trou en option p. 61)
- Sans étagère intérieure
- Sur pieds ABS

ERGONOMIE : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé) - EXCLUSIVITÉ SOFINOR



SÉCURITÉ : Finition en plis écrasés

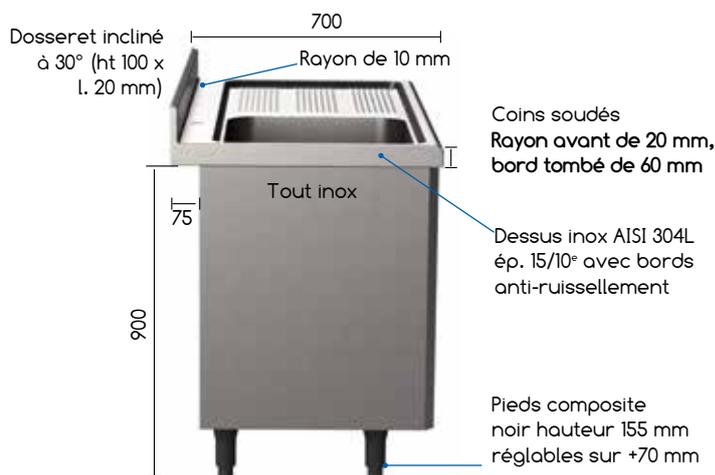

MPA112G



MPA214



MPA216G



MPA224

(4 portes coulissantes et 2 caissons)

SUR MESURE :
NOUS CONSULTER

>> Avec bac(s) de L 500 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900 L x l mm	Kg	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
Désignation				Réf.	€	Réf.	€
	1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	45	MPA112D	1 913	MPA3112D	2 297
	1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	45	MPA112G	1 913	MPA3112G	2 297
	2 bacs	1200 x 700	45	MPA212	2 116	MPA3212	2 487
	2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	61	MPA216D	2 411	MPA3216D	2 932
	2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	61	MPA216G	2 411	MPA3216G	2 932
	2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	68	MPA218D	2 598	MPA3218D	2 983
	2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	68	MPA218G	2 598	MPA3218G	2 983
	2 bacs + 2 égouttoirs	2100 x 700	90	MPA221	2 740	MPA3221	3 288

>> Avec bac(s) de L 600 x L 500 x P 300 mm

Largeur 700		Hauteur 900 L x l mm	Kg	NON DOUBLÉ		AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES	
Désignation				Réf.	€	Réf.	€
	1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	53	MPA114D	2 050	MPA3114D	2 459
	1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	53	MPA114G	2 050	MPA3114G	2 459
	2 bacs	1400 x 700	53	MPA214	2 310	MPA3214	2 674
	1 bac + égouttoir à droite	1500 x 700	57	MPA115D	2 126	MPA3115D	2 540
	1 bac + égouttoir à gauche	1500 x 700	57	MPA115G	2 126	MPA3115G	2 540
	2 bacs	1500 x 700	57	MPA215	2 387	MPA3215	2 755
	2 bacs + égouttoir à droite	1900 x 700	84	MPA219D	2 637	MPA3219D	3 167
	2 bacs + égouttoir à gauche	1900 x 700	84	MPA219G	2 637	MPA3219G	3 167
	2 bacs + 2 égouttoirs*	2400 x 700	107	MPA224	3 550	MPA3224	4 259

* Meuble avec 4 portes coulissantes et 2 caissons)



Options pages 60-62 / Accessoires page 61

Plonges spécial lave-vaisselle






- Pour lave-vaisselle (600x600x840mm)
- Dessus inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement rayonnés 20 mm, tombés de 60, coins soudés
- Dossieret incliné à 30° (ht 100 x l. 20 mm) (fermeture arrière en option)
- Pieds en tube inox, Ø 38 mm, démontables
- Vérins ABS réglables sur 30 mm
- Egouttoir : cannelé

- Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique
- Trou robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option p. 61)
- Espace libre sous l'égouttoir pour placer le lave-vaisselle
- Option étagère basse : sous la cuve uniquement - Bords tombés de 60 mm



>> Plonges sans cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700  Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	PLONGE SANS CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge		
			Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PA1MLD	1 150	8	EGA712ML	146
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PA1MLG	1 150	8	EGA712ML	146
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PA2MLD	1 539	12.5	EGA718ML	236
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PA2MLG	1 539	12.5	EGA718ML	236


>> Plonges avec cache-cuve - Bac(s) de 500 x 500 x 300 mm

Largeur 700  Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	PLONGE AVEC CACHE-CUVE		Etagère en option livrée avec plonge		
			Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	36	PAP1MLD	1 263	8	EGA712ML	146
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	36	PAP1MLG	1 263	8	EGA712ML	146
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	54	PAP2MLD	1 677	12.5	EGA718ML	236
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	54	PAP2MLG	1 677	12.5	EGA718ML	236



Options page 60
Accessoires page 61

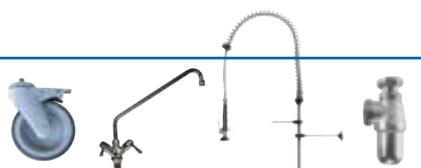

Plonges à batterie standards



PQ7115D + EGQ715

- Dessus : inox AISI 304L, épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dossieret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30°, fermé aux 2 extrémités (fermeture arrière en option) - Base rayon de 10 mm

- Egouttoir : cannelé
- Trou de robinetterie Ø 31
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm, avec habillage cache-cuve et vérins ABS réglables sur 30 mm (6 pieds pour la 2400 mm)
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique



GRANDES CUVES : idéales pour laver les grosses batteries

>> Largeur 700 - Avec bac(s) de 800 x 500 x 375 mm

Largeur 700

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE			Etagère pleine à bords droits en option		
			Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac	4	1000 x 700	17	PQ7110	1 759	7.6	EGQ710	210
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 700	25	PQ7115D	2 027	11	EGQ715	363
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 700	25	PQ7115G	2 027	11	EGQ715	363
 2 bacs	4	1800 x 700	47	PQ7218	2 796	13.6	EGQ718	429
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 700	41	PQ7224D	3 252	18	EGQ724	493
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 700	41	PQ7224G	3 252	18	EGQ724	493


>> Largeur 800 - Avec bac(s) de 800 x 600 x 450 mm

Largeur 800

Désignation	Nbre de pieds	Hauteur 900 L x l mm	PLONGE À BATTERIE			Etagère pleine à bords droits en option		
			Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	4	1500 x 800	28	PQ8115D	2 348	13	EGQ815	437
 1 bac + égouttoir à gauche	4	1500 x 800	28	PQ8115G	2 348	13	EGQ815	437
 2 bacs + égouttoir à droite	6	2400 x 800	46	PQ8224D	3 979	20	EGQ824	599
 2 bacs + égouttoir à gauche	6	2400 x 800	46	PQ8224G	3 979	20	EGQ824	599



Options page 60
Accessoires page 61

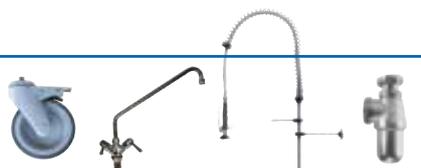

Plonges à batterie sur mesure

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec bords anti-ruissellement
- Bords : rayon avant de 20 mm, tombé de 60 mm
- Dosseret arrière : 100 x 20 mm, incliné à 30° - Rayon 10 mm à la base du dosseret

- Egouttoir nervuré (égouttoir lisse en option page 62)
- 1 trou de robinetterie Ø 31 mm. Possible sans trou ou avec 2 trous avec les options page 60.
- Piétement : soudé en tube inox 35 x 35 mm,

- avec habillage cache-cuve sur 3 faces
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon plastique
- 4 pieds sur vérins ABS, 6 pieds à partir de 2200 mm



PQ185-15





PQ186-18 + EGQ8-18

>> Largeur 700 - Avec bac (s) de 800 x 500 x 375 mm

Largeur 700

SUR MESURE

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge	
				Réf.	€	Réf.	€
	1	0	1050 - 1399	PQ185-14	2 507	EGQ7-14	386
	1	1	1400 - 1499	PQ185-15	2 532	EGQ7-15	407
	1	1	1550 - 1800	PQ185-18	2 850	EGQ7-18	470
	2	0	1850 - 2099	PQ285-21	3 497	EGQ7-21	534
	2	0	2100 - 2399	PQ285-24	3 924	EGQ7-24	690
	2	1	2450 - 2600	PQ285-26	4 219	EGQ7-26	737

>> Largeur 800 - Avec bac (s) de 800 x 600 x 450 mm


Largeur 800

SUR MESURE

Désignation	Qté cuve	Qté égouttoir	Hauteur 900 Dimension dessus plonge mm	PLONGE		Etagère en option livrée avec plonge	
				Réf.	€	Réf.	€
	1	0	1050 - 1499	PQ186-15	3 037	EGQ8-15	496
	1	1	1550 - 1799	PQ186-18	3 062	EGQ8-18	553
	2	0	1800 - 1999	PQ286-20	4 609	EGQ8-20	571
	2	0	2000 - 2100	PQ286-21	4 849	EGQ8-21	595
	2	1	2450 - 2600	PQ286-26	4 950	EGQ8-26	777



Options pages 60-62
Accessoires page 61

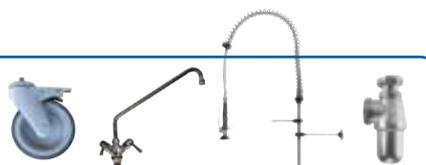

Options pour plonges standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins ABS	Réf.	€
4 vérins* inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	36
4 roulettes* chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	235
4 roulettes* chape polyamide dont 2 à frein - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP	117
Options semi-mobile *	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant Ajouter SMP à la fin de la référence	.../SMP	58
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence	.../SMX	140
Fermeture du dossier arrière		TFD	120
Traverses basses latérales et longitudinale (en U ou en H : à préciser à la commande)		TRAV	272
Soudure des 4 pieds sur les bandeaux		SPSOUD	102
Pieds de hauteur spéciale pour plonge standard . Pour plateau de hauteur 1050 mm maximum (sinon nous consulter). Préciser la hauteur souhaité du matériel à la commande.		SPHT	106
Habillage 3 faces inox sur plonges suspendues et semi-suspendues standards		TOP 15	284
Plonge sans trou de robinetterie		SPST	sans
Plonge avec 2 trous de robinetterie		SPBT	sans
Commande fémorale : pour plonges avec cache-cuve à partir de longueur 1200 mm - Comprend une façade de commande avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir		CEAUV	540



CEAUV

* Pour plonges longueur supérieure à 2200 mm, multiplier le prix par 1,5 (car 6 pieds)

Options spéciales pour meubles plonges

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins ABS	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes Ø 125 mm chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221
Option semi-mobile * : 2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant Ajouter SMX à la fin de la référence		.../SMX	127
Fermeture du dossier arrière		TFD	120
Plus-value pour aménagement intérieur (étagère basse + cloison) pour meuble plonge		POPT16	484



MPA218G + POPT16

Option étagère basse barreudée pour PA/PAP standards







EGC712

Pour plonge longueur mm	Kg	LARGEUR 700	
		Réf.	€
1000	7	EGC710	533
1200	8.2	EGC712	554
1400	9.4	EGC714	572
1500	10	EGC715	584
1600	10.7	EGC716	598
1800	12	EGC718	616
2000	13.2	EGC720	635

Accessoires pour plonges standards et sur mesure

Expédition sous 48h

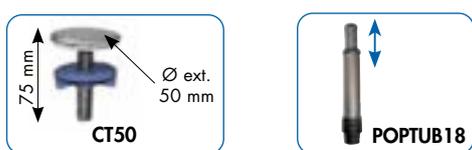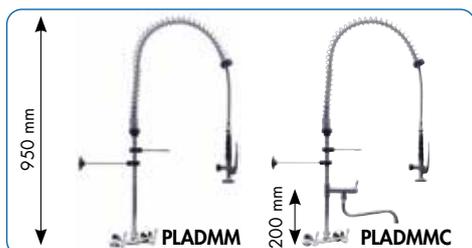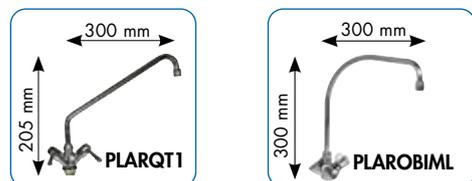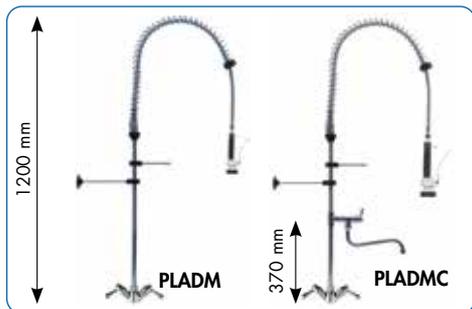


Désignation	Réf.	€		
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :				
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12,5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM 417		
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC 568		
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON 396		
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMCGNON 541		
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1 151		
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML 135		
ROBINETTERIE MURALE :				
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM 437		
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMMC 589		
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2 151		
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3 151		
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	CT50	14		
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Bonde : PVC	€	Laiton*	€
	H 180 mm	POPTUB18 64	POPTUBPL18 90	
	H 230 mm	POPTUB23 64	POPTUBPL23 90	
	H 280 mm	POPTUB28 64	POPTUBPL28 90	
	H 350 mm	POPTUB35 64	POPTUBPL35 90	
H 430 mm	POPTUB43 64	POPTUBPL43 90		
*Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI				
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil				
		PLSAV		139
Siphons	PVC	PLASIPHPL 7		
	Laiton chromé	PLASIPHLA 33		
Dosseret latéral rapporté : Pour plonges largeur 700 Soudé et siliconé, non fermé à l'arrière	Dosseret à droite	TDR710AD 140		
	Dosseret à gauche	TDR710AG 140		
Vidange droite au sol sans vanne** : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVISV 155		
	Double en Y	PLAVIDSV 580		
Vidange droite de cuve avec vanne** : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple	PLAVI 192		
	Double en Y	PLAVID 597		
Réhausse de fond de cuve perforée : Compatible uniquement avec les plonges Sofinor Avec passage tube trap plein Préciser à la commande la position de la vidange Si commande séparée de la plonge, fournir les rayons de cuve	Pour cuve 500x400, 500x500 et 600x500 Hauteur 100 mm	POGDH 311		
	Pour cuve 800x500 et 800x600 Hauteur 150 mm	POGDHQ 341		

** pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous.

Options pour plonges rayonnées sur mesure



TOUS LES PRIX DES OPTIONS CI-DESSOUS SONT À AJOUTER AU PRIX DES PLONGES SUR MESURE DES PAGES 54 ET 59

	Désignation	Réf.	€
	Egouttoir lisse	POPT17	151
	Habillage des bacs par bandeau inox (cache-cuve) (pour plonge sur mesure)	A l'avant uniquement (le ml)	POPT04 111 le ml
		Les 2 côtés (forfait)	POPT05 109
	Finition en satinage poli-brillant sur bord avant (le ml)	SUR DEMANDE	
	Finition satinage poli-brillant avec liseré de 20 mm sur plateau, sur bord avant et 2 côtés (le ml)	SUR DEMANDE	
	Finition polissage vibré hors décaissé (le ml)	TOP10	85 le ml
	Dossieret latéral chaudronné de 100 x 20 mm intégré au plateau Possibilité de rajouter 2 dossierets latéraux chaudronnés jusqu'à 2700 mm. Attention, 1 seul dossieret latéral chaudronné de 2701 à 2800 mm max.	SUR DEMANDE	
	Epaisseur du plateau 20/10 ^{ème} au lieu de 15/10 ^{ème} (le ml)	SUR DEMANDE	
	Dossieret arrière grande hauteur : 300 mm (le ml)	POPT14	170 le ml
	Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	SUR DEMANDE	
	Plus-value pour 2 consoles suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP16	257
	Plus-value pour 2 consoles semi-suspendues sur plonge sur mesure* (plus-value à ajouter au prix des plonges sur mesure sur 4 vérins ABS)	TOP17	364

* A multiplier par 1,5 si longueur supérieure à 2200 mm car 3 consoles



Meubles de rangement rayonnés et Armoires GRANDE CUISINE



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

La gamme rayonnée répond aux exigences
requises par la plupart des bureaux d'études
pour les appels d'offres.





- P. 64 Meubles muraux
- P. 65 Meubles bas
- P. 66 Meubles bas d'angle
- P. 66 Dessus d'angle, fileurs et plinthes
- P. 66 Options
- P. 67 Meubles bas traversants
- P. 67 Ensemble portes + tiroirs
- P. 68 Meubles étuves ventilés
- P. 69 Etagère chauffante
- P. 70 Meubles bas sans dessus
- P. 71 Exemples de meubles bas composés
- P. 72-73 Armoires hautes à portes battantes
- P. 74 Armoires hautes à portes coulissantes
- P. 74 Vestiaires

Meubles muraux standards

- Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées

- 1 étagère réglable en hauteur
- Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale

- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Avec serrure

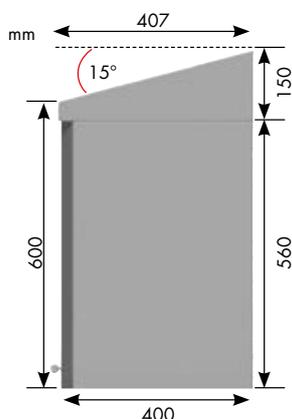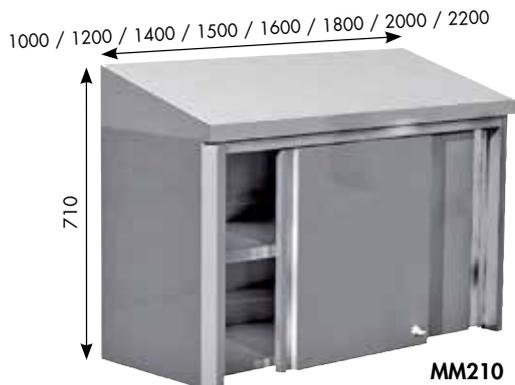



Ergonomie : Pans coupés renforçant la rigidité des parois latérales (modèle déposé)
EXCLUSIVITÉ SOFINOR



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour éviter tout dépôt - Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour le respect des normes d'hygiène

Sécurité : Finition en plis écrasés

Qualité : Toit penté avec coins soudés




 Expédition sous 48h

Hauteur 710	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.
1000 x 407	32	MM210	1 012	37	MM310	1 199
1200 x 407	35	MM212	1 093	38	MM312	1 293
1400 x 407	38	MM214	1 217	45.5	MM314	1 404
1500 x 407	42	MM215	1 258	50	MM315	1 452
1600 x 407	44.6	MM216	1 308	52	MM316	1 504
1800 x 407	48.5	MM218	1 434	58.5	MM318	1 644
2000 x 407	54	MM220	1 521	65	MM320	1 720
2200 x 407	60	MM222	1 609	71	MM322	1 836



Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) :
 prix de la longueur standard inférieure x 1,25

Meuble mural d'angle

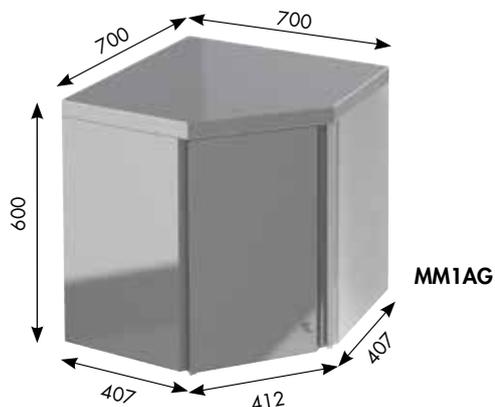

- Inox AISI 304L
- Porte doublée
- **Toit obligatoirement plat**
- 1 porte battante (largeur 412 mm) avec poignée intégrée et charnière à droite ou à gauche
- Serrure de série
- Étagère intérieure réglable en hauteur

Hauteur 600	Kg	Charnière à droite	Charnière à gauche	€
L x l mm		Réf.	Réf.	
(700 x 700) x 407	25.6	MM1A	MM1AG	1 492

Options meubles muraux standards

 Expédition sous 48h



Longueur 1000 : 4 bacs maxi
 Longueur 1200 : 5 bacs maxi
 Longueur 1400 : 6 bacs maxi
 Longueur 1500 : 6 bacs maxi
 Longueur 1600 : 7 bacs maxi
 Longueur 1800 : 8 bacs maxi
 Longueur 2000 : 9 bacs maxi
 Longueur 2200 : 10 bacs maxi




Option
 portes colorées
 page 66

Désignation	Réf.	€
Bac inox GN 1/3 : Profondeur 100 mm - Fourni avec son jeu de 2 glissières - A fixer soi-même sous le MM (avec gabarit fourni)	MMSBAC	66
Forfait éclairage LED : Sous meubles MM2/MM3 Meuble MM2/3 à commander impérativement en même temps que l'option (pas d'installation ultérieure possible car câblages nécessaires dans les tôleries du meuble)	MMLED	813
Sans porte - Ajouter SP à la fin de la référence - Sans plus-value		

Meubles bas avec dessus à bords rayonnés standards

- Dessus Inox AISI 304L
- 2 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur (4 portes pour longueur 2400 mm) - Poignées intégrées - Serrure
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère
- Livrés avec le dessus monté
- Existe avec bac plonge intégré (page 56)
- Existe avec bac du chef intégré (page 42)

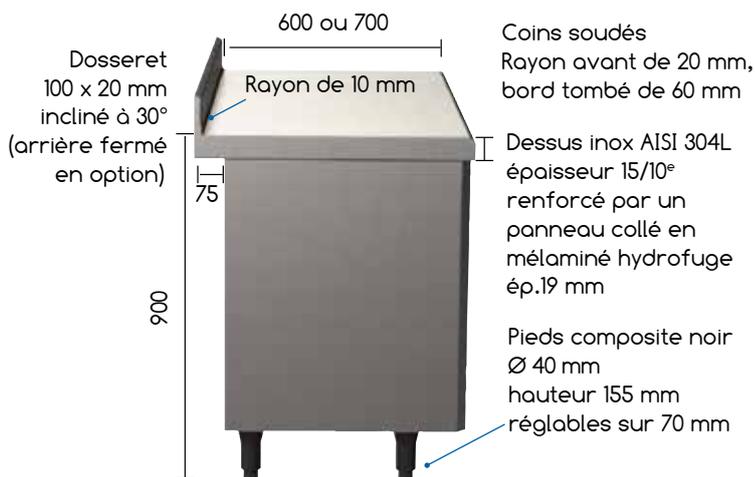

EXCLUSIVITÉ
SOFINOR

Ergonomie : Pans coupés

Hygiène : Portes coulissantes suspendues

Sécurité : Finition en plis écrasés



MC218



MD218



MD212RX

Largeur 600

MEUBLE CENTRAL

Hauteur 900 L x l mm	NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000 x 600	51	MC2610	1 697	55	MC3610	2 021
1200 x 600	62	MC2612	1 887	63	MC3612	2 183
1400 x 600	72	MC2614	2 044	72	MC3614	2 393
1500 x 600	77	MC2615	2 137	77	MC3615	2 505
1600 x 600	82	MC2616	2 206	82	MC3616	2 573
1800 x 600	93	MC2618	2 428	93	MC3618	2 827
2000 x 600	103	MC2620	2 561	103	MC3620	2 965
2200 x 600	113	MC2622	2 681	126	MC3622	3 085
2400 x 600*	123	MC2624	3 357	136	MC3624	4 038

MEUBLE À DOSSERET

NON DOUBLÉ			AVEC PORTES ET PAROIS DOUBLÉES		
Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
51	MD2610	1 849	60	MD3610	2 123
62	MD2612	1 992	63	MD3612	2 286
72	MD2614	2 211	83	MD3614	2 507
77	MD2615	2 309	88	MD3615	2 616
82	MD2616	2 361	94	MD3616	2 675
93	MD2618	2 603	106	MD3618	2 940
103	MD2620	2 737	116	MD3620	3 089
113	MD2622	2 786	126	MD3622	3 095
123	MD2624	3 965	136	MD3624	4 087

Largeur 700

1000 x 700	59	MC210	1 697	68	MC310	2 045
1200 x 700	70	MC212	1 887	80	MC312	2 215
1400 x 700	82	MC214	2 044	93	MC314	2 406
1500 x 700	88	MC215	2 137	99	MC315	2 532
1600 x 700	94	MC216	2 206	106	MC316	2 610
1800 x 700	106	MC218	2 428	119	MC318	2 827
2000 x 700	118	MC220	2 561	130	MC320	2 965
2200 x 700	130	MC222	2 683	141	MC322	3 090
2400 x 700*	140	MC224	3 441	152	MC324	4 175

Expédition sous 48h

59	MD210	1 856	68	MD310	2 199
70	MD212	2 004	80	MD312	2 372
82	MD214	2 223	93	MD314	2 602
88	MD215	2 319	99	MD315	2 710
94	MD216	2 374	106	MD316	2 775
106	MD218	2 605	119	MD318	3 012
118	MD220	2 747	130	MD320	3 158
130	MD222	2 823	141	MD322	3 199
140	MD224	3 971	152	MD324	4 372

* Longueur 2400 mm : composé chacun de 2 meubles standards de 1200mm et d'un grand dessus de 2400mm, soit pour ces références, la particularité d'avoir 4 portes coulissantes et non 2

Longueur sur mesure (maxi 2200 mm) : prix de la longueur standard inférieure x 1,25, au-delà nous consulter

Plus-value pour plateau en 20/10^{ème} sur meuble sur mesure : nous consulter


Options page 66



MC324

Longueur 2400 mm, soit 2 x MC312 + 1 dessus de 2400

Meubles bas d'angle pour meuble largeur 700

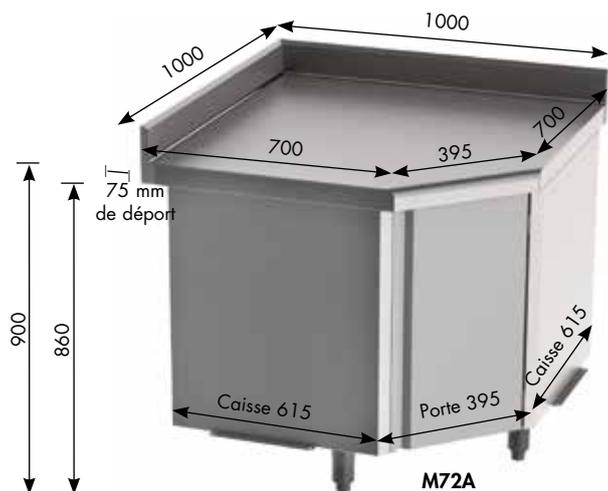

- Inox AISI 304L
- 1 porte battante doublée (sans serrure)
- Charnière à droite ou à gauche
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm réglables sur +70 mm

- Etagère basse intérieure
- Dessus adossé épaisseur 15/10^e renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm. Coins soudés. Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm.

Hauteur 900 L x l mm	Kg	Charnière à droite Réf.	Charnière à gauche Réf.	€
(1000 x 1000) x 700	71.6	M72A	M72AG	3 133

Dessus d'angle



- Pour meubles à dossier largeur 600 ou 700 uniquement
- Livré avec fileur (préciser l'implantation à la commande)

L x l mm	Réf.	€
600 x 600	MDRA606	928
700 x 700	MDRA707	928

Fileurs et plinthes inox

FILEUR
MOPT01



Désignation	Réf.	€
Fileur inox pour cacher le déport arrière (passage des tuyaux) - pour meubles à dossier - L'unité	MOPT01	117
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le côté au forfait)	MOPT02C	214
Plinthe inox pour meuble de type MD/MC (le ml de façade)	MOPT02F	217 le ml

Option portes colorées pour meubles



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Plus de
200 couleurs
au choix !
(nuancier RAL)

Réf.	€
MEU-COLOR	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS

Options meubles bas standards

OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 600 ET LARGEUR 700	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox hauteur 155 mm - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
Option semi-mobile : 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox Ajouter SMX à la fin de la référence		.../SMX	127
Fermeture du dossier arrière		TFD	120
OPTIONS POUR MEUBLES BAS LARGEUR 700 UNIQUEMENT *	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221

* Les roulettes ne sont pas disponibles sur les meubles en largeur 600

Meubles bas traversants avec dessus central à bords rayonnés

- Dessus inox AISI 304L épaisseur 15/10° renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- 4 portes coulissantes suspendues sans rail inférieur, avec poignées intégrées
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Charge maxi : 50 kg répartis par étagère

- Serrures
- Rigidité du dessus assurée par un panneau stratifié hydrofuge double face de 19 mm
- Sur pieds composite noir Ø 40 hauteur 155, réglables sur 70 mm
- Non doublé



Rayon avant et arrière de 20 mm
Bord tombé de 60 mm



MC216T



Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyage facile
Dessus épaisseur 15/10°

Hauteur 900		SUR PIEDS ABS		SUR ROULETTES INOX	
L x l mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1000 x 700	59	MC210T	1 956	MC210TRX	2 177
1200 x 700	67	MC212T	2 111	MC212TRX	2 332
1400 x 700	76	MC214T	2 296	MC214TRX	2 517
1600 x 700	84	MC216T	2 496	MC216TRX	2 717
1800 x 700	93	MC218T	2 684	MC218TRX	2 905
2000 x 700	101	MC220T	2 837	MC220TRX	3 058
2200 x 700	110	MC222T	2 956	MC222TRX	3 177
2400 x 700*	118	MC224T	3 817	MC224TRX	4 259

* MC224T = 2 x MC212T avec un grand dessus de 2400 mm soit 8 portes coulissantes

OPTIONS	PLUS-VALUE **	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42

** A ajouter au prix des meubles sur pieds composite

Ensemble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs gastros GNI/1

- Meuble 2 portes coulissantes : Inox AISI 304L - 2 portes coulissantes suspendues - Poignées intégrées - 1 étagère intérieure réglable en hauteur - Pieds composite noir


hauteur 155 mm (+70 mm de réglage) - Charge maxi : 50 kg répartis par niveau - Avec serrure

- Bloc 3 tiroirs gastros GNI/1 : Inox AISI 304L - Poignées intégrées - Pouvant recevoir des bacs gastros GNI/1 (non fournis) - Sur glissières

>> Ensemble longueur 1500 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1000 mm (réf. MD210, voir page 65),
- 1 bloc 3 tiroirs GNI/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 1500 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

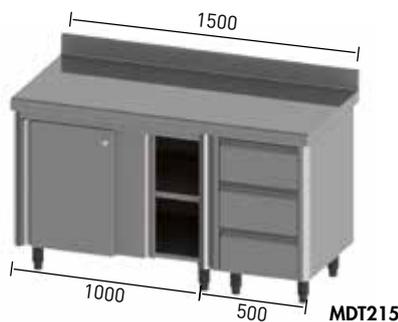


MDT215

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	87	MDT215	3 753

>> Ensemble longueur 2000 mm

Composé de :

- 1 meuble bas 2 portes coulissantes longueur 1500 mm (réf. MD215, voir page 65),
- 1 bloc 3 tiroirs GNI/1 longueur 500 mm, à droite,
- 1 dessus longueur 2000 mm tout inox AISI 304L à bords rayonnés avec dossier arrière

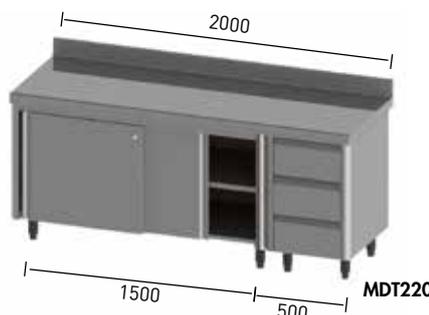

MDT220


L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2000 x 700 x 900	122	MDT220	4 282

Meubles étuves ventilés à bords rayonnés

- Meuble TOUT INOX, hauteur 900 mm réglable, largeur 700 mm
- Facilité de nettoyage : Tous niveaux de rangement lisses et sans obstacle
- Chauffage intérieur par air chaud ventilé 2000 W, 230 V mono (400 V, 3 p + N en option)
- Protection porte fusibles intégrée dans le meuble
- Régulation électronique et affichage digital de la température
- Plateau renforcé, inox AISI 304L épaisseur 15/10^{ème}
- Parois latérales doublées et calorifugées par laine de roche
- Étagère intermédiaire avec bord tombé et contre-pli, dégagement périphérique de 30 mm pour circulation d'air
- Socle renforcé avec pieds ronds réglables pour hauteur 850 ou 900 mm
- Portes coulissantes doublées et calorifugées suspendues sur rail inox sans rail inférieur pour un nettoyage optimum en partie basse – poignées intégrées
- Sur pieds composite (pieds inox en option)
- Coupure de sécurité haute température



Scannez-moi
et découvrez
la vidéo de
démonstration

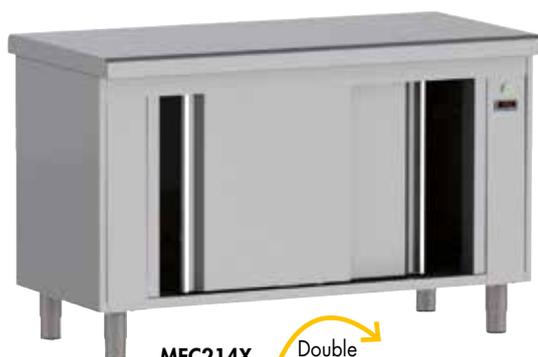

MEC214X



Maintien en température des aliments
65° à cœur
Chauffage des plats et assiettes
Portes démontables sans outil

>> Série MEC/D2



MED214RX



MEC214X

Hauteur 900 L x l mm	kW	Kg	CENTRAL		À DOSSERET	
			Réf.	€	Réf.	€
1200 x 700	2	89	MEC212	3 749	MED212	3 847
1400 x 700	2	91	MEC214	3 777	MED214	3 874
1600 x 700	2	101	MEC216	3 920	MED216	4 018
1800 x 700	2	111	MEC218	4 077	MED218	4 179
2000 x 700	2	121	MEC220	4 238	MED220	4 336

>> Options

Désignation	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
Plus-value pour plateau en 20/10°, le ml		MOPT203	117
Plus-value pour plateau chauffant (forfait) (incompatible avec les ECR2)		MOPT204	1 767
Triphase		MOPT205	379
Plus-value pour plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 2 colonnettes type ECR2		MOPT206	736
Plus-value pour plateau en 20/10° avec renfort inox pour pose étagère chauffante à 4 colonnettes type ECR4		MOPT207	576
Version traversante soit 4 portes coulissantes (forfait) (uniquement MEC2)		MOPT208	576



SUR MESURE : NOUS CONSULTER

Etagère chauffante

- Piètement avec inserts taraudés
- Etagère de largeur 380 mm en inox 15/10° sur 1 niveau, largeur hors tout de 420 mm - Hauteur 400 mm

- Radiant infra-rouge céramique protégé
- Doseur d'énergie
- Préciser la position de l'étagère sur la largeur du plateau de table pour

perçage. Plateau de table ou meuble en 20/10° indispensable avec renfort inox afin d'éviter les déformations (= MOPT06/07 - voir page 68)



MEC216RP + ECR2160 + MOPT206




Etagère fixée sur meuble (MEC/D2) est à commander en même temps que l'étagère



>> Etagère chauffante à 4 colonnettes

- 4 colonnettes en tube rond inox, Ø 38, à fixer sur table

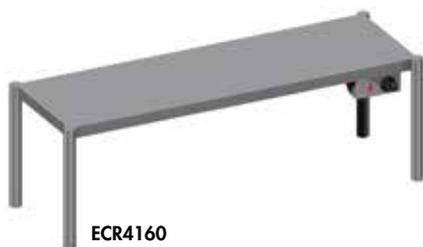


ECR4160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.	€
1100	22	1200	600	2	ECR4120	1 478
1300	24	1400	900	3	ECR4140	1 484
1500	26	1600	900	3	ECR4160	1 695
1700	29	1800	1200	4	ECR4180	1 723
1900	32	2000	1200	4	ECR4200	1 933

>> Etagère chauffante à 2 colonnettes

- 2 colonnettes en tube rond inox, Ø 50, à fixer sur table

- Colletette inox de finition sur piètement étagère haute

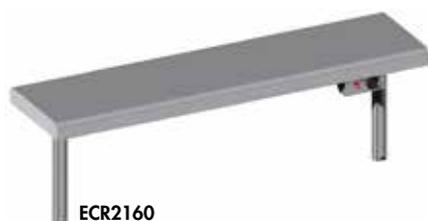

ECR2160

Longueur étagère mm	kg	Longueur table mm	W	Nb de radiants	Réf.	€
1200	22	1200	600	2	ECR2120	1 830
1400	24	1400	900	3	ECR2140	1 851
1600	26	1600	900	3	ECR2160	2 071
1800	29	1800	1200	4	ECR2180	2 102
2000	32	2000	1200	4	ECR2200	2 322

* Option plateau chauffant sur meuble étuve MEC2 non disponible avec les étagères chauffantes à 2 colonnettes

Meubles bas sans dessus

- Inox
- Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)
- Portes battantes doublées, sans serrure - Poignées intégrées
- Dimensions de la caisse sans dessus : largeur 615 mm x hauteur 860 mm (pieds compris)
- Dimensions avec dessus : largeur 700 x hauteur 900 mm



Portes doublées

>> Longueur 500 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs

- Etagère basse intérieure réglable (sur M71PD, M71PG et M72P)



M73T

M74T

M71PD



M71PG

M71PDT

M71PGT

Désignation	Kg	Réf.	€
3 tiroirs GN 1/1	30	M73T	1 557
4 tiroirs GN 1/1	33	M74T	2 103
1 porte battante (charnières à droite)	28	M71PD	1 188
1 porte battante (charnières à gauche)	28	M71PG	1 188
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à droite)	30	M71PDT	1 458
1 porte battante + 1 tiroir (charnières à gauche)	30	M71PGT	1 458



Composez à votre guise !

Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail

>> Longueur 1000 mm sans dessus à portes battantes et/ou tiroirs



M72P

M72PT

Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	56	M72P	1 872
2 portes battantes + 2 tiroirs	60	M72PT	2 774

>> Longueur 1000 ou 1500 mm sans dessus à portes coulissantes

- Portes coulissantes suspendues, non doublées, avec serrure
- Etagère basse intérieure réglable



M7G10

M7G15

Désignation	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes longueur 1000 mm	56	M7G10	1 269
2 portes coulissantes longueur 1500 mm	80	M7G15	1 632

Dessus tout inox à bords rayonnés largeur 700 mm

(à ajouter sur les références ci-dessus)

- Epaisseur 15/10^{ème}, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge
- Coins soudés - Rayon avant de 20 mm, bord tombé de 60 mm



DCA715



DDA710

Longueur mm	CENTRAL			ADOSSÉ *		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
500	16	DCA705	567	16	DDA705	762
1000	31	DCA710	608	31	DDA710	794
1500	46.8	DCA715	870	46.8	DDA715	1 006
2000	62	DCA720	1 098	62	DDA720	1 232

*Dossier de 100 x 20 incliné à 30° + base rayonnée 10 mm

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 500 mm



M05RA = M71PDT + DDA705



M05RB = M73T + DDA705

Longueur 500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
500 x 700 x 900	44	M05RA	2 220
	46	M05RB	2 319

>> Longueur 1000 mm



M10RA = M72P + DDA710



M10RB = M74T + M71PD + DDA710

Longueur 1000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1000 x 700 x 900	87	M10RA	2 666
	92	M10RB	4 085

>> Longueur 1500 mm



M15RA = M72PT + M74T + DDA715



M15RB = M72P + M71PD + DDA715

Longueur 1500

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1500 x 700 x 900	135.8	M15RA	5 883
	130.8	M15RB	4 066

>> Longueur 2000 mm



M20RA = M73T + M72P + M74T + DDA720



M20RB = M71PGT + M72P + M74T + DDA720



M20RC = M71PG + M72PT + M74T + DDA720

Longueur 2000

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2000 x 700 x 900	181	M20RA	6 764
	179	M20RB	6 665
	179	M20RC	7 297

Une autre composition vous intéresse ?
 Choisissez vos meubles bas + un dessus : le tour est joué !



Et pour vos compositions en angle,
 choisissez en complément le meuble bas
 d'angle (réf. M72A page 66) compatible
 avec tous nos meubles bas largeur 700.



Options pour meubles bas

Désignation	PLUS-VALUE PAR CAISSON	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221
Fermeture du dossier arrière		TFD	120

Armoires hautes à portes battantes

TOIT PENTÉ

**SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

- Tout inox AISI 304L
- Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire
- 1 serrure et 1 poignée par porte
- Charge par étagère : 50 kg répartis
- Dessus incliné à 15°

>> Armoires 1 porte battante - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Non disponibles sur roulettes
- Hauteur de façade : 1810 mm
- Charnières à gauche


Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte doublée 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	600 x 475 x 1935	51	MAT1P	1 686
1 porte doublée - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	600 x 475 x 1935	52	MAT1PV	1 779

OPTIONS POUR MAT1	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAT1P ou MAT1PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06	70
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
Bac de rétention inox 304L - coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. 535 x 422 x Ht 35 mm		SEQ045	157
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence Plus-value :		.../X	42

Modèles 1 porte non disponibles sur roulettes

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 475 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1810 mm


Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE		SUR ROULETTES INOX	
			Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées 3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PH	2 382	MAT2PHRX	2 603


Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE		SUR ROULETTES INOX	
			Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées - 1 cloison verticale s'arrêtant à 315 mm du bas - A droite, 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur	1000 x 475 x 1935	74	MAT2PV	2 397	MAT2PVRX	2 618

OPTIONS POUR MAT2	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAT2PH (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/10	105
Etagère supplémentaire pour MAT2PV (taquets non fournis)	2.08	SAMAT16/06	70
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
Bac de rétention étanche : inox AISI 304L - Coins soudés - A poser au fond des armoires pour récupération des liquides - Dim. : 935 x 422 x Ht 35 mm		SEQ043	206
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence - Plus-value*		.../X	42

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

>> Armoires 2 portes battantes - Largeur 600 mm

- Pieds : composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Roulettes chape inox : 4 dont 2 à frein
- Hauteur de façade : 1780 mm
- Dessus incliné à 15°


**SUR MESURE :
NOUS CONSULTER**

Expédition sous 48h


Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS COMPOSITE		SUR ROULETTES INOX	
			Réf.	€	Réf.	€
2 portes doublées	1000 x 600 x 1935	80	MAB10	2 551	MAB10RX	2 772
3 étagères dont 2 réglables en hauteur	1200 x 600 x 1935	93	MAB12	2 844	MAB12RX	3 065
	1400 x 600 x 1935	108	MAB14	3 353	MAB14RX	3 574

OPTIONS	Kg	Réf.	€
Etagère supplémentaire pour MAB10 (taquets non fournis)	4.22	SAMAB16/10	111
Etagère supplémentaire pour MAB12 (taquets non fournis)	5	SAMAB16/12	132
Etagère supplémentaire pour MAB14 (taquets non fournis)	5.9	SAMAB16/14	257
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4	16 (4€x4)
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence - Plus-value*		.../X	42
4 roulettes chape inox (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la réf. - Plus-value*		.../RX	221

*A ajouter au prix des armoires sur pieds composite

Armoires à balais à portes battantes



MAC10

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Trou à l'arrière permettant de fixer l'armoire contre un mur
- Hauteur de façade : 1880 mm
- Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets
- Aérations hautes et basses
- Serrure à 2 points sur chaque porte

- Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable
- 4 pieds composite noir Ø 40 mm hauteur 155 mm réglables sur 70 mm


Rangement optimisé


MAC06 + pieds inox (MAC06X)



1 rangée de clics permettant de fixer les balais*
 MAC06 : 3 clics pour fixer 3 balais
 MAC10 : 8 clics pour fixer 8 balais



2 rangées de crochets pour balayettes et ramasse-poussière*
 MAC06 : 2 rangées de 1 crochet pour balayette
 MAC10 : 2 rangées de 4 crochets pour balayette

1 cloison, 3 petites étagères permettant de positionner 4 seaux*



Pointe de diamant dans le fond pour écoulement d'eau

* Seaux, balais, balayettes et ramasse-poussière non fournis

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Armoire à balais 1 porte battante - 3 clics	600 x 600 x 2040		MAC06	2 226
Armoire à balais 2 portes battantes - 8 clics	1000 x 600 x 2040	91	MAC10	2 946

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes chape inox* (2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221

* Non disponible sur la MAC06

Armoires hautes à portes coulissantes **TOIT PENTÉ**



MAG12

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- 2 portes coulissantes doublées, sans rail inférieur - Serrure + poignées
- Hauteur façade : 1772 mm

- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)
- 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur - Charge par niveau : 50 kg répartis

 Expédition sous 48h

ARMOIRE HAUTEUR 1935					Étagère supplémentaire (taquets non fournis)		
L x l mm	Kg	Pieds	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000 x 600	90	4	MAG10	3 050	4.22	SAMAG16/10	132
1200 x 600	91	4	MAG12	3 294	5	SAMAG16/12	147
1400 x 600	111	4	MAG14	4 025	5.9	SAMAG16/14*	262
1600 x 600	118	6	MAG16	4 384	6.7	SAMAG16/16*	286
1800 x 600	129	6	MAG18	4 537	7.6	SAMAG16/18*	305

*étagère renforcée

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
Lot de 4 taquets pour accroche étagère supplémentaire		ETMM0060 x 4 16	4€x4
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42
4 roulettes chape inox dont 2 à frein (jusqu'à 1400 mm) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	221

* Prix à multiplier par 1,5 pour MAG16 et MAG18 (car 6 pieds)

Armoire haute spéciale lourdes charges



MAG716

- Tout inox AISI 304L
- Dessus : incliné à 15°
- Hauteur façade : 1745 mm
- 2 portes coulissantes doublées et très rigides, sans rail inférieur - Serrure + poignées

- 6 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- 3 étagères intérieures renforcées sur toute la largeur, dont 2 réglables en hauteur
- Charge par niveau : 100 kg répartis

 Double plancher assurant une stabilité optimisée
Finition soudée
Structure renforcée de série

	L x l mm	Kg	Réf.	€
Hauteur 1935	1600 x 700	139	MAG716	4 961

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
6 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	67


Vestiaires



MAV3

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L
- Toit incliné (aucun stockage sur le toit pour une hygiène optimisée)
- 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm
- Existe en version 2 ou 3 cases

- Pour chaque case :
 - 1 étagère haute permettant de ranger un casque
 - 2 penderies (linge propre 2/3, linge sale 1/3)
 - porte-étiquette
 - porte encastrée avec fermeture cadenassable (cadenas non fourni),
 - aérations hautes et basses dans les portes



Finition plis écrasés pour plus de sécurité

 Pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire
SPÉCIAL MILIEUX HUMIDES

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 cases	800 x 500 x 2100	68	MAV2	2 369
3 cases	1200 x 500 x 2100	102	MAV3	3 314

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 pieds inox - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	42





Tables et plonges à pieds carrés TRADITION



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

Dans cet onglet, nous avons souhaité
vous proposer les gammes de TABLES ET
PLONGES À PIÉTEMENTS CARRÉS SOUDÉS
D'UNE TRÈS GRANDE ROBUSTESSE.




- P. 76 Tables Tradition standards
- P. 77 Tables Tradition sur mesure
- P. 78 Tiroirs et rangement
- P. 79 Tables du chef adossées
- P. 80 Tables de découpe
- P. 81 Table de dessouvidage
- P. 81 Support billot
- P. 82 Plonges standards
- P. 83 Plonges à batterie
- P. 84 Accessoires pour tables et plonges

Tables Tradition standards (pieds carrés soudés)

**NOUVELLE
CONCEPTION**

- Plateau et piétement tout Inox
- Largeur 600 ou 700 mm
- Hauteur de travail réglable 885/910 mm (hauteur hors tout 985/1010 mm)
- Plateau en tôle Inox brossée épaisseur 15/10^{ème}, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- Dossieret plat de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinturage en inox soudé

- 4 pieds carrés 40x40 mm avec entretoises et traverses basses soudées (6 pieds au-delà de 2000 mm de longueur)
- Sur vérins de mise à niveau
- Étagère basse soudée sur les pieds
- Barreaudage 3 ou 4 claies inclinées à 45° de section 25x25 soudées sur les traverses

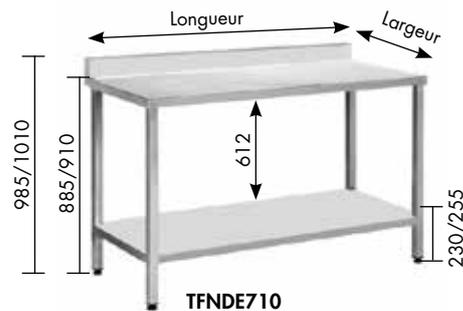

>> Tables centrales



* Table largeur 600 : 3 claies
Table largeur 700 : 4 claies

Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES			TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES CENTRALES + CLAIE BASSE*		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	4	32.9	TFNC610	687	36.6	TFNCE610	805	36.6	TFNCEC610	924
1200	4	36.7	TFNC612	738	41.8	TFNCE612	828	41.8	TFNCEC612	944
1400	4	44.5	TFNC614	772	46.9	TFNCE614	861	46.9	TFNCEC614	982
1600	4	44.5	TFNC616	800	52	TFNCE616	976	52	TFNCEC616	1 016
1800	4	48.4	TFNC618	832	57.1	TFNCE618	1 032	57.1	TFNCEC618	1 076
2000	4	52.3	TFNC620	882	62.3	TFNCE620	1 091	62.3	TFNCEC620	1 115
2200*	6	61.5	TFNC622	1 206	76.6	TFNCE622	1 464	76.6	TFNCEC622	1 481
2400*	6	65.4	TFNC624	1 247	76.6	TFNCE624	1 592	76.6	TFNCEC624	1 565

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

1000	4	36	TFNC710	693	40.6	TFNCE710	845	40.6	TFNCEC710	851
1200	4	40.2	TFNC712	749	46.4	TFNCE712	896	46.4	TFNCEC712	881
1400	4	44.7	TFNC714	800	52.2	TFNCE714	938	52.2	TFNCEC714	976
1600	4	49.1	TFNC716	874	58.1	TFNCE716	957	58.1	TFNCEC716	1 038
1800	4	53.4	TFNC718	934	63.9	TFNCE718	1 018	63.9	TFNCEC718	1 120
2000	4	57.7	TFNC720	952	69.7	TFNCE720	1 126	69.7	TFNCEC720	1 159
2200*	6	67.6	TFNC722	1 247	79.7	TFNCE722	1 448	79.7	TFNCEC722	1 548
2400*	6	72	TFNC724	1 290	85.5	TFNCE724	1 505	85.5	TFNCEC724	1 607

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

>> Tables à dossieret



* Table largeur 600 : 3 claies
Table largeur 700 : 4 claies

Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES			TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE			TABLES À DOSSERET + CLAIE BASSE*		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	4		TFND610	745	36.6	TFNDE610	823	36.6	TFNDEC610	874
1200	4		TFND612	786	41.8	TFNDE612	910	41.8	TFNDEC612	957
1400	4		TFND614	793	46.9	TFNDE614	944	46.9	TFNDEC614	1 031
1600	4		TFND616	858	52	TFNDE616	986	52	TFNDEC616	1 065
1800	4		TFND618	915	57.1	TFNDE618	1 033	57.1	TFNDEC618	1 135
2000	4		TFND620	940	62.3	TFNDE620	1 096	62.3	TFNDEC620	1 207
2200*	6		TFND622	1 273	76.6	TFNDE622	1 474	76.6	TFNDEC622	1 573
2400*	6		TFND624	1 371	76.6	TFNDE624	1 535	76.6	TFNDEC624	1 635

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

1000	4		TFND710	794	40.6	TFNDE710	884	40.6	TFNDEC712	896
1200	4		TFND712	817	46.4	TFNDE712	934	46.4	TFNDEC713	970
1400	4		TFND714	827	52.2	TFNDE714	947	52.2	TFNDEC714	1 015
1600	4		TFND716	894	58.1	TFNDE716	1 010	58.1	TFNDEC715	1 093
1800	4		TFND718	976	63.9	TFNDE718	1 080	63.9	TFNDEC716	1 106
2000	4		TFND720	1 053	69.7	TFNDE720	1 195	69.7	TFNDEC717	1 222
2200*	6		TFND722	1 334	79.7	TFNDE722	1 516	79.7	TFNDEC718	1 658
2400*	6		TFND724	1 464	85.5	TFNDE724	1 577	85.5	TFNDEC719	1 677

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds



Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau



Accessoires pages 78 et 84


Tables Tradition sur mesure (pieds carrés soudés)

**NOUVELLE
CONCEPTION**

- Plateau et piétement tout Inox
- Largeur 600 ou 700 mm
- Hauteur de travail réglable 885/910 mm
- Plateau en tôle Inox brossée en épaisseur 15/10^{ème}, raidi et insonorisé par un panneau en mélaminé hydrofuge
- Dossieret plat de 100 x 20 mm, fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinturage en inox soudé
- 4 pieds en tubes Inox décalés du mur pour passage tuyauteries (retrait 60mm)

- Traverse basse arrière et entretoises soudées
- Sur vérins de mise à niveau
- Étagère basse soudée sur les pieds (selon modèle)

+ Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau

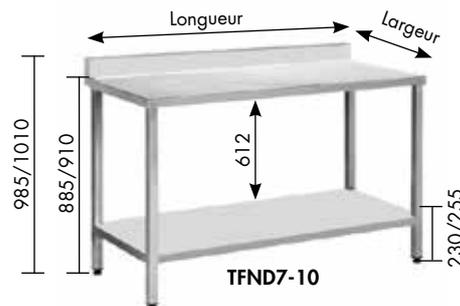

>> Tables centrales



Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFNC6-10	861	TFNCE6-10	950
1001 à 1200	4	TFNC6-12	886	TFNCE6-12	1 014
1201 à 1400	4	TFNC6-14	936	TFNCE6-14	1 080
1401 à 1600	4	TFNC6-16	986	TFNCE6-16	1 155
1601 à 1800	4	TFNC6-18	1 037	TFNCE6-18	1 228
1801 à 2000	4	TFNC6-20	1 091	TFNCE6-20	1 299
2001 à 2200*	6	TFNC6-22	1 528	TFNCE6-22	1 783
2201 à 2400*	6	TFNC6-24	1 580	TFNCE6-24	1 852
2401 à 2600*	6	TFNC6-26	1 639	TFNCE6-26	1 929
2601 à 2900*	6	TFNC6-29	1 704	TFNCE6-29	2 017

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES CENTRALES SEULES		TABLES CENTRALES + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFNC7-10	874	TFNCE7-10	967
1001 à 1200	4	TFNC7-12	906	TFNCE7-12	1 032
1201 à 1400	4	TFNC7-14	975	TFNCE7-14	1 122
1401 à 1600	4	TFNC7-16	1032	TFNCE7-16	1 201
1601 à 1800	4	TFNC7-18	1091	TFNCE7-18	1 280
1801 à 2000	4	TFNC7-20	1150	TFNCE7-20	1 358
2001 à 2200*	6	TFNC7-22	1567	TFNCE7-22	1 818
2201 à 2400*	6	TFNC7-24	1620	TFNCE7-24	1 892
2401 à 2600*	6	TFNC7-26	1675	TFNCE7-26	1 966
2601 à 2900*	6	TFNC7-29	1730	TFNCE7-29	2 045

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

>> Tables à dossieret



Largeur 600

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFND6-10	913	TFNDE6-10	1 002
1001 à 1200	4	TFND6-12	943	TFNDE6-12	1 070
1201 à 1400	4	TFND6-14	998	TFNDE6-14	1 144
1401 à 1600	4	TFND6-16	1 066	TFNDE6-16	1 234
1601 à 1800	4	TFND6-18	1 111	TFNDE6-18	1 302
1801 à 2000	4	TFND6-20	1 168	TFNDE6-20	1 378
2001 à 2200*	6	TFND6-22	1 613	TFNDE6-22	1 867
2201 à 2400*	6	TFND6-24	1 668	TFNDE6-24	1 938
2401 à 2600*	6	TFND6-26	1 725	TFNDE6-26	2 017
2601 à 2900*	6	TFND6-29	1 794	TFNDE6-29	2 108

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

Largeur 700

Longueur mm	Nombre de pieds	TABLES À DOSSERET SEULES		TABLES À DOSSERET + ÉTAGÈRE BASSE	
		Réf.	€	Réf.	€
600 à 1000	4	TFND7-10	925	TFNDE7-10	1 018
1001 à 1200	4	TFND7-12	967	TFNDE7-12	1 091
1201 à 1400	4	TFND7-14	1 037	TFNDE7-14	1 186
1401 à 1600	4	TFND7-16	1 102	TFNDE7-16	1 270
1601 à 1800	4	TFND7-18	1 164	TFNDE7-18	1 352
1801 à 2000	4	TFND7-20	1 228	TFNDE7-20	1 439
2001 à 2200*	6	TFND7-22	1 653	TFNDE7-22	1 903
2201 à 2400*	6	TFND7-24	1 709	TFNDE7-24	1 980
2401 à 2600*	6	TFND7-26	1 764	TFNDE7-26	2 055
2601 à 2900*	6	TFND7-29	1 825	TFNDE7-29	2 139

* au-delà de 2000 mm : 6 pieds

i Accessoires pages 78 et 84

Options Roulettes pour tables Tradition standards et sur mesure

Désignation	PLUS-VALUE sur prix des tables sur vérins	Réf.	€
4 roulettes Inox Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	235
6 roulettes Inox Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RX à la fin de la référence		.../RX	345
4 roulettes polyamide Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP	117
6 roulettes polyamide Ø 100 mm (dont 2 à frein) - Ajouter RP à la fin de la référence		.../RP	173

Accessoires pour tables Tradition

>> Tiroirs

- Tiroir télescopique avec bac inox GN 1/1 x 100 mm



Désignation	Largeur table	Réf.	€
Tiroir télescopique avec bac inox GN1/1	600	TITFN6	365
Tiroir télescopique avec bac inox GN1/1	700	TITFN7	391

>> Rangement GN1/1 ou plaques pâtisseries 400x600 sur 5 niveaux

- Cadre inox 5 niveaux de glissières
- A commander impérativement en même temps que la table Tradition et préciser le côté des glissières (droite ou gauche)



Désignation	Kg	Réf.	€
Rangement 5 niveaux GN1/1 sous le plateau (entrée dans les 325 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFNRG1	460
Rangement 5 niveaux pour plaques pâtisseries 400x600 (entrée dans les 400 mm) - Plus-value sur prix de la table Tradition	3	TFNR46	546

>> Bloc 3 tiroirs télescopiques GN1/1

- Avec bacs Inox GN1/1 x 150 mm
- Pour table tradition largeur 700 uniquement




Désignation	Kg	Réf.	€
Bloc 3 tiroirs télescopiques avec bacs inox GN 1/1 x 150 mm	54,3	TITFN37	1 291

Tables du chef adossées (pieds carrés soudés)

**NOUVELLE
CONCEPTION**

- Plateau en tôle Inox brossée épaisseur 15/10^{ème}, avec cuve soudée 400x400x250 + perçage pour robinetterie
- Doublage panneau mélaminé blanc hydrofuge
- Dossieret standard 100x20 mm fermé aux extrémités
- Structure renforcée par un ceinturage en tube inox soudé
- 4 pieds en tube Inox 40x40 mm décalés du mur pour passage tuyauteries (retrait 60mm)
- Sur vérins de mise à niveau (réglage 25 mm)
- Hauteur de travail 880/905 mm
- Traverse basse arrière et entretoises soudées
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC

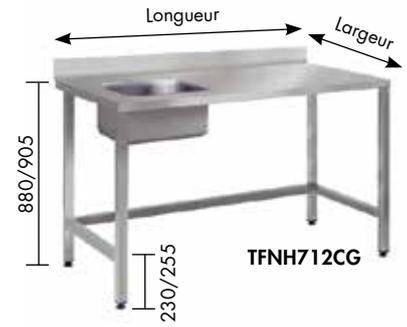

>> Table seule



TFNH712CG



TFNH712CD

+ Structure très rigide grâce à son cadre supérieur et à l'épaisseur du plateau

Largeur 600				
L x l mm	Kg	CUVE À GAUCHE Réf.	CUVE À DROITE Réf.	€
700 x 600	23.7	TFNH607CG	-	1 039
1000 x 600	26.8	TFNH610CG	TFNH610CD	1 219
1200 x 600	30.4	TFNH612CG	TFNH612CD	1 242
1400 x 600	34	TFNH614CG	TFNH614CD	1 288
1600 x 600	37.6	TFNH616CG	TFNH616CD	1 328
1800 x 600	41.1	TFNH618CG	TFNH618CD	1 378
2000 x 600	44.7	TFNH620CG	TFNH620CD	1 418

Largeur 700				
L x l mm	Kg	CUVE À GAUCHE Réf.	CUVE À DROITE Réf.	€
700 x 700	23.7	TFNH707CG	-	1 103
1000 x 700	29.7	TFNH710CG	TFNH710CD	1 220
1200 x 700	33.7	TFNH712CG	TFNH712CD	1 260
1400 x 700	37.8	TFNH714CG	TFNH714CD	1 307
1600 x 700	41.8	TFNH716CG	TFNH716CD	1 349
1800 x 700	45.8	TFNH718CG	TFNH718CD	1 398
2000 x 700	49.9	TFNH720CG	TFNH720CD	1 441

>> Table + étagère basse



TFNH712CGEG



TFNH712CDEG

i Accessoires page 84

Largeur 600				
L x l mm	Kg	CUVE À GAUCHE Réf.	CUVE À DROITE Réf.	€
700 x 600	27	TFNH607CGEG	-	1 129
1000 x 600	31.4	TFNH610CGEG	TFNH610CDEG	1 307
1200 x 600	36.2	TFNH612CGEG	TFNH612CDEG	1 367
1400 x 600	41	TFNH614CGEG	TFNH614CDEG	1 426
1600 x 600	45.9	TFNH616CGEG	TFNH616CDEG	1 486
1800 x 600	50.7	TFNH618CGEG	TFNH618CDEG	1 554
2000 x 600	55.5	TFNH620CGEG	TFNH620CDEG	1 612

Largeur 700				
L x l mm	Kg	CUVE À GAUCHE Réf.	CUVE À DROITE Réf.	€
700 x 700	27	TFNH706CGEG	-	1 145
1000 x 700	35.2	TFNH710CGEG	TFNH710CDEG	1 327
1200 x 700	40.7	TFNH712CGEG	TFNH712CDEG	1 387
1400 x 700	46.3	TFNH714CGEG	TFNH714CDEG	1 448
1600 x 700	51.8	TFNH716CGEG	TFNH716CDEG	1 507
1800 x 700	57.8	TFNH718CGEG	TFNH718CDEG	1 577
2000 x 700	62.8	TFNH720CGEG	TFNH720CDEG	1 635

Tables de découpe, dessus polyéthylène

- Plateau amovible polyéthylène blanc, épaisseur 25 mm
- Largeur 700 mm sans dossier, 700 + 25 mm avec dossier
- Structure soudée en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm

- Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
- Hauteur de travail : 895/920 mm
- Traverse basse à l'arrière
- Pieds vérin réglables (25 mm)

- Dossieret Porte-Outils inox amovible avec fente coutelière, hauteur 100 x 25 mm, fermé aux extrémités

**NOUVELLE
CONCEPTION**



Longueur du plan de travail mm	Largeur 700			Largeur 700 + 25 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000		TPNC710	717		TPND710C	828
1200		TPNC712	792		TPND712C	929
1400		TPNC714	865		TPND714C	1 028
1600		TPNC716	901		TPND716C	1 099
1900		TPNC719	1 004		TPND719C	1 227

Tables de découpe mixtes (inox/polyéthylène)

- Plateau amovible polyéthylène blanc épaisseur 25 mm, largeur 400 mm à l'avant
- Plateau tôle Inox brossé amovible épaisseur 15/10° à l'arrière

- Structure soudée en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm
- Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
- Hauteur de travail : 895/920 mm

- Traverse basse à l'arrière et entretoises latérales
- Pieds vérins réglables (25 mm)
- Dossieret simple hauteur 100 mm sans contrepli

**NOUVELLE
CONCEPTION**



Longueur du plan de travail mm	Largeur 700			Largeur 700 + 25 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1200		TMNC712	798		TMND712C	849
1400		TMNC714	867		TMND714C	917
1900		TMNC719	1 016		TMND719C	1 054

Accessoires page 84

Table de dessouvidage mixte

- Plateau tôle inox brossé épaisseur 1.5 mm avec bords relevés 20 mm et évacuation sur bac/tiroir Inox
- Plaque amovible polyéthylène blanc 1400 x 300 x 25 mm à l'avant
- Tôle perforée Inox 1400 x 400 x 20 mm pour égouttage à l'arrière
- Piètement soudé en tube inox section 40 x 40 mm avec traverse basse à l'arrière et entretoises latérales
- Hauteur de travail : 895/920 mm
- Pieds vérins réglables (25 mm)

**NOUVELLE
CONCEPTION**



mm	TABLE MIXTE grille inox + plaque poly		
Hauteur 900	Kg	Réf.	€
1400 x 700	44.7	TDNSM714	1 266

Support billot

- Piètement soudé en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm avec traverse basse centrale et entretoises latérales
- Ceintures hautes avec cornières de maintien du billot
- Billot bois épaisseur 100 mm
- Pieds vérin réglables – hauteur de travail 895/920

**NOUVELLE
CONCEPTION**



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Billot bois	600 x 600 x 100	36	TPNB06	897

 Accessoires page 84

Plonges standards avec cache-cuve

- Construction tout Inox livrée montée
- Pailasse avec bords anti-ruissellement
- Dossieret standard 100x20mm fermé aux extrémités
- Perçage Ø30 mm pour robinetterie (non incluse)
- Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés
- Egouttoir nervuré
- Piètement tube Inox brossé sections 40 x 40 mm sur vérins, habillage Inox 4 faces
- Hauteur de travail réglable 890/915 mm
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC


**NOUVELLE
CONCEPTION**

Accessoires page 84
Plonges sur mesure :
 nous consulter

>> Avec bac 400 x 500 x 300 mm



Largeur 600

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	27.6	PFN6112D	985
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	27.6	PFN6112G	985
 2 bacs	1200 x 600	4	PFN6212	1 304
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 600	38.5	PFN6216D	1 367
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 600	38.5	PFN6216G	1 367

>> Avec bac 500 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	28.8	PFN112D	897
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	28.8	PFN112G	897
 2 bacs + égouttoir à droite	1600 x 700	48.26	PFN216D	1 290
 2 bacs + égouttoir à gauche	1600 x 700	48.26	PFN216G	1 290
 2 bacs + égouttoir à droite	1800 x 700	45.5	PFN218D	1 298
 2 bacs + égouttoir à gauche	1800 x 700	45.5	PFN218G	1 298

>> Avec bac 600 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC CUVE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	33	PFN114D	937
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	33	PFN114G	937
 2 bacs + égouttoir à droite	2000 x 700	48.8	PFN220D	1 420
 2 bacs + égouttoir à gauche	2000 x 700	48.8	PFN220G	1 420
 2 bacs + 2 égouttoirs	2400 x 700	60.1	PFN224	1 605

Plonges standards avec cache-cuve et étagère basse

- Construction tout Inox livrée montée
- Paillasse avec bords anti-ruissellement
- Dossieret standard 100x20mm fermé aux extrémités
- Perçage Ø30 mm pour robinetterie (non incluse)
- Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés
- Egouttoir nervuré
- Piètement tube Inox brossé sections 40 x 40 mm sur vérins, habillage Inox 4 faces
- Hauteur de travail réglable 890/915 mm
- Livré avec bonde Inox/plastique, tube Inox surverse et siphon PVC

**NOUVELLE
CONCEPTION**

Accessoires page 84
Plonges sur mesure : nous consulter

>> Avec bac 400 x 500 x 300 mm





Largeur 600

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 600	39.8	PFNE6112D	1 200
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 600	40.5	PFNE6112G	1 200
 2 basins	1200 x 600	40.5	PFNE6212	1 364
 2 basins + égouttoir à droite	1600 x 600	50	PFNE6216D	1 525
 2 basins + égouttoir à gauche	1600 x 600	50	PFNE6216G	1 525

>> Avec bac 500 x 500 x 300 mm



Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1200 x 700	38.9	PFNE112D	1 134
 1 bac + égouttoir à gauche	1200 x 700	38.9	PFNE112G	1 134
 2 basins + égouttoir à droite	1600 x 700	55.6	PFNE216D	1 549
 2 basins + égouttoir à gauche	1600 x 700	55.6	PFNE216G	1 549
 2 basins + égouttoir à droite	1800 x 700	60.6	PFNE218D	1 566
 2 basins + égouttoir à gauche	1800 x 700	60.6	PFNE218G	1 566

>> Avec bac 600 x 500 x 300 mm







Largeur 700

Désignation	L x l mm	AVEC ÉTAGÈRE BASSE		
		Kg	Réf.	€
 1 bac + égouttoir à droite	1400 x 700	44.7	PFNE114D	1 177
 1 bac + égouttoir à gauche	1400 x 700	44.7	PFNE114G	1 177
 2 basins + égouttoir à droite	2000 x 700	65.6	PFNE220D	1 692
 2 basins + égouttoir à gauche	2000 x 700	65.6	PFNE220G	1 692

Accessoires pour tables et plonges standards et sur mesure

Expédition sous 48h

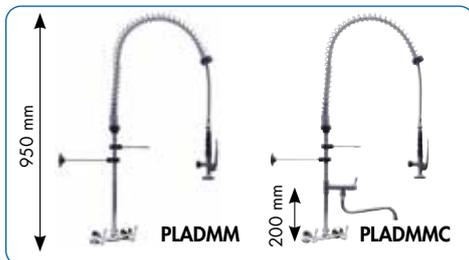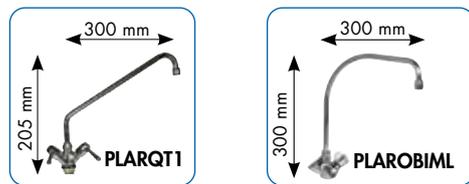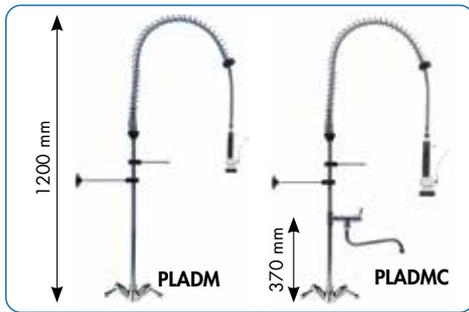

Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage PLADM	417
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMC	568
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage PLADMGNON	396
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMCGNON	541
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm	PLARQT1	151
Robinet mélangeur : Monotrou	PLAROBIML	135
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage PLADMM	437
	Avec robinet de puisage à bec orientable PLADMMC	589
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous PLARMQT2	151
	Bec orientable par le dessus PLARMQT3	151
Cache-trou chromé : Pour trou de robinetterie	CT50	14
	Bonde : PVC €	Laiton* €
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	H 180 mm POPTUB18 64	POPTUBPL18 90
	H 230 mm POPTUB23 64	POPTUBPL23 90
	H 280 mm POPTUB28 64	POPTUBPL28 90
	H 350 mm POPTUB35 64	POPTUBPL35 90
	H430 mm POPTUB43 64	POPTUBPL43 90
*Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI		
Distributeur mural de produit lessiviel : Pompe à ressort à recharge automatique - Dosage réglable et sécurisé de 5 à 30 cc par pression - Corps en polypropylène - Clapets - Bouton poussoir ABS - Montage mural et maintenance entièrement sans outil	PLSAV	139
Siphons	PVC PLASIPHPL	7
	Laiton chromé PLASIPHLA	33
Vidange droite au sol sans vanne** : Par tube Ø 42,4 mm sans vanne - Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVISV	155
	Double en Y PLAVIDSV	580
Vidange droite de cuve avec vanne** : Avec vanne(s) 1/4 de tour femelle 40x49 et tube(s) de sortie en inox AISI 304L (distance du sol d'environ 80 mm selon la profondeur de cuve) Non disponible sur plonge avec étagère basse	Simple PLAVI*	192
	Double en Y PLAVID	597
*Bonde laiton nécessaire en cas de commande de PLAVI		

** pour le prix des vidanges déportées ou coudées consultez-nous.



Hygiène



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



L'eau c'est la vie,
ne la gaspillons pas... 

A raison de 100 utilisations par jour pendant 250 jours,
nos lave-mains consomment 50 m³, contre 165 et plus avec des
produits « premier prix » (soit pour 1 m³ d'eau chauffée à 3 euros
en moyenne, un surcoût annuel de 343 euros).

Alors, faites le bon choix, achetez SOFINOR et participons
ensemble à la protection de la planète.

- P. 86 Lave-mains à commande fémorale
- P. 87 Lave-mains électroniques
- P. 88 Stations lave-mains
- P. 89 Lave-mains monobloc
- P. 90-91 Lave-mains Clinium
- P. 91 Lave-mains avec vide-seau
- P. 92 Lave-mains/sèche-mains Clinium-Dry
- P. 92 Lave-mains avec commande au pied
- P. 93 Lave-mains collectif
- P. 93-94 Stations de distribution de gel
hydroalcoolique
- P. 95 Lave-mains autonomes
- P. 96-97 Accessoires de lave-mains
- P. 98 Armoires de désinfection
- P. 99-100 Désinsectiseurs
- P. 100 Supports seaux et balais
- P. 101-102 Supports sac poubelle / Poubelles
- P. 103 Centrales de nettoyage
- P. 104 Combinés centrales/enrouleurs
- P. 105 Enrouleurs pour tuyau
- P. 106 Colonnes techniques



Lave-mains à commande fémorale

- Inox AISI 304L
- Avec dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC, bec col de cygne, raccord EC/EF en 1/2"
- Clapet anti-retour pour les modèles avec prémélangeur

- Prémélangeur eau chaude / froide (sauf LMASD)
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min



Economies : faible consommation d'eau, faites rimer écologie avec économies !
 Panneau fémoral adapté à toute taille d'utilisateur
 Dossieret incliné à 30°, pas de rétention liquide

>> Lave-mains : cuve ronde Ø 305 mm x 150 mm



LMASDD/LMASBD



Hygiène : cuve ronde largement dimensionnée

 Expédition sous 48h

SANS PRÉMÉLANGEUR Une seule arrivée d'eau	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMSD	299	285
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMSDD	327	311

* = LMDSAV page 97



LMA

 Expédition sous 48h

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	384 x 353 x 524	8	LMSB	332	316
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	384 x 353 x 524	8	LMSBD	359	340
Sans dossieret	384 x 353 x 280	7	LMA	282	272

* = LMDSAV page 97

>> Lave-avant bras : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm



LMASW / LMASWNF

 Expédition sous 48h

AVEC PRÉMÉLANGEUR	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire	€ Unitaire Par 5 et +
Avec dossieret	460 x 380 x 524	9	LMAW	395	376
Avec dossieret certifié NF 	460 x 380 x 524	9	LMAWNF	533	506
Avec dossieret + distributeur de savon plastique*	460 x 380 x 524	9	LMAWD	422	401
Avec dossieret + distributeur de savon chromé monté**	460 x 380 x 524	9	LMAWDC	521	495

* = LMDSAV page 97

** = LMDSAVC2 page 97

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



LMAWDC



ACCESSOIRES
 PAGES
 96-97



Lave-mains électroniques économiques

Petit espace, petit budget, l'électronique à votre portée !

- Inox AISI 304L
- Avec dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°, siphon PVC

Robinet électronique :

- Alimentation électrique avec pile lithium 6V type CR2 dans boîtier externe IP65 étanche


- Prémélangeur EC/EF en 1/2"
- Jet douchette régulé à 1,9 l/min
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Ecoulement automatique de

45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)

- Alerte batterie faible (led clignotante)
- Aérateur anti-tartre de haute qualité
- Résistance à une température de 75°C durant 30 min en cas de chocs thermiques



LMASBE1



Robinet électronique ultra compact & design



- > Haute qualité
- > Facilité d'utilisation
- > Praticité

>> Cuve ronde

 Expédition sous 48h

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique - Cuve ronde ø 305 mm x 150 mm	230	384 x 353 x 524	8	LMASBE1	582



LMASWE1

>> Cuve rectangulaire

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique - Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm	230	460 x 380 x 524	8	LMASWE1	593

Lave-mains électroniques

- Inox AISI 304L
- Commande électronique
- Dossier hauteur 270 mm, incliné à 30°
- Cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm

- Mitigeur sur le robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré

- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

>> À pile - certifié NF



- Pile lithium 6 V, durée de vie : environ 3 ans (CR-P2)

 Expédition sous 48h



LMASWENF

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique certifié 	460 x 380 x 524	9	LMASWENF	820

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> Sur secteur

- Commande électronique fonctionnant sur secteur - 230 V




LMASWES

Désignation	Volts	L x l x H mm	Kg	Réf.	€ Unitaire
Lave-mains électronique sur secteur	230	460 x 380 x 524	9	LMASWES	879



ACCESSOIRES PAGES 96-97



Stations lave-mains

- Inox AISI 304 L
- Dosseret hauteur 586 mm, incliné à 30°, siphon
- Clapet anti-retour
- Cuve emboutie 400 x 250 mm, profondeur 140 mm
- Prémélangeur EC/EF
- Fixation murale intégrée au dosseret
- Joint entre cuve et dosseret
- Distributeur de serviettes
- Distributeur de savon
- Poubelle



2 VERSIONS

• À COMMANDE FÉMORALE :

Robinet poussoir à commande fémorale derrière la trappe de façade - Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir - Débit 6 l./min - Prémélangeur

• À COMMANDE ÉLECTRONIQUE :

Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6V - Débit 3 l./min - Mitigeur

>> Avec accessoires en plastique



- Distributeur de savon (LMDSAV)
- Poubelle avec support accroché sous le lave-mains (LMPBP)
- Distributeur de serviettes (LMDESSI)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWT	689
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTE	1 045

>> Avec accessoires en inox



- Distributeur de savon inox (LMDSAVX)
- Poubelle murale inox (LMPB)
- Distributeur inox de serviettes (LMDESSI)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
À commande fémorale	460 x 380 x 855	11	LMASWTX	886
À commande électronique	460 x 380 x 855	17	LMASWTEX	1 211



AUTRES ACCESSOIRES PAGES 96-97

Lave-mains monobloc

- Inox AISI 304L
- Dosserset hauteur 300 mm, incliné à 45°, épaisseur 20 mm
- Dimensions de la cuve : 285 x 430 mm - Profondeur 115 mm
- Raccord EC/EF en 3/8" (12x17)
- Siphon PVC

A commande fémorale :

- Bec col de cygne
- Prémélangeur eau chaude / froide
- Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min
- Clapet anti-retour

Electronique :

- Lave-mains autonome fonctionnant à batterie : pile lithium 6V, type CRP2, durée de vie 125 000 utilisations par an pendant 3 ans
- Mitigeur réglable intégré au robinet
- Pression d'utilisation : 1 à 5 bars
- Débit : 3l/min par limiteur de débit intégré



- > 100% Inox AISI 304 L - Complètement monobloc
- > Facile à nettoyer - Pas de joints - Dosserset incliné
- > Montage et utilisation facile

Le lave-mains le plus hygiénique du marché mondial !



>> Modèles avec poubelle thermoformée

 Expédition sous 48h



Désignation	L x l x H mm (poubelle incluse)	Réf.	€
Monobloc à commande fémorale avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMP	694
Monobloc électronique avec poubelle thermoformée	480 x 360 x 830	LMAMEP	927
Poubelle thermoformée seule + kit de fixation	480 x 265 x 200	LMP	158



Pratique et esthétique
Facile à installer

>> Modèles sans poubelle

 Expédition sous 48h



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Monobloc à commande fémorale	480 x 360 x 470	LMAM	594
Monobloc électronique	480 x 360 x 470	LMAME	836
Monobloc électronique + distributeur de savon inox*	480 x 360 x 470	LMAMEDX	934

* = LMDSAVX page 97



Lave-mains Clinium

- Fabrication : acier inoxydable AISI 304L
- Cuve emboutie 460 x 380 profondeur 145 mm, bonde d'écoulement 1"1/4

Le CLINIUM est un centre de lutte contre la propagation manuportée des agents infectieux. Ce lave-mains tout inox AISI 304L au design médical (cuve haricot), à commande fémorale ou électronique, est particulièrement adapté au lavage des mains et avant-bras.

Sa cuve, plus profonde que les autres produits du marché, limite tout contact des mains avec les parois, pour prévenir des risques de propagation manuportée des agents infectieux. Avec sa pompe à savon, tout inox, rechargeable par le dessus, il facilite le fonctionnement permanent de cet accessoire.



Ergonomie : Equipé d'un distributeur de savon chromé rechargeable très facilement par le dessus - Cuve au design médical (forme de haricot) adaptée au geste naturel de présentation des mains

Hygiène : Volume de cuve pour un lavage des avant-bras sans contact avec les parois

Sécurité : Ecologique (tempo stop agréé SRIPS)

Protège la planète par sa faible consommation d'eau



Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> À commande fémorale

- Pré-mélangeur EC/EF 15x21 avec clapet anti-retour
- Robinet poussoir derrière la trappe de façade
- Bec col de cygne orientable avec liaison flexible au poussoir
- Fixation intégrée à l'entourage



LMAC



LMAC2



* avec réservoir plastique de 0,5 litres

Expédition sous 48h

Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.3	LMAC	522
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.5	LMAC2	663

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com



ACCESSOIRES
PAGES
96-97



Lave-mains Clinium



LMACE



LMACE2



LMACD

LMPBP2

>> À commande électronique

- Robinet à détection de présence infrarouge avec module électronique à pile lithium 6 V (durée de vie : ± 3 ans)
- Electrovanne et mitigeur intégrés dans le corps du robinet




Désignation	mm L x l x H	Kg	Réf.	€ Unitaire
Sans accessoires	460 x 436 x 270	6.6	LMACE	741
Avec distributeur de savon chromé*, brosse à ongles	460 x 436 x 270	6.8	LMACE2	871



* avec réservoir plastique de 0,5 litres

Marque NF - HYGIÈNE ALIMENTAIRE délivrée par AFNOR Certification
 11 rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine cx
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.
 Caractéristique certifiée : aptitude au nettoyage
www.marque-nf.com

>> Options* spécifiques aux lave-mains Clinium

(* Options sans la marque NF)

Désignation	mm L x l x H	Réf.	€
Dossier incliné à 30°, avec coins soudés et renfort intégré (à riveter sur le LMAC)	Longueur : 460 Hauteur : 550	LMACD	146
Poubelle en polypropylène gris avec système d'accrochage sous le lave-mains	320 x 290 x 400	LMPBP2	73



**ACCESSOIRES
PAGES
96-97**



Lave-mains avec vide-seau



LMV57

- Tout inox AISI 304L
- Lave-mains positionné au-dessus de la cuve (pour remplir ou vider les seaux)
- 4 pieds en tube 40 x 40 mm sur vérins inox réglables
- Support pour seau amovible
- Raccord EC/EF 1/2"
- Livré avec siphon PVC, tube surverse et bec col de cygne



Idéal pour le remplissage des seaux et le lavage des mains du personnel d'entretien

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Profondeur 600 mm	500 x 600 x 850	20	LMV56	1 002
Profondeur 700 mm	500 x 700 x 850	22	LMV57	1 027

Le Clinium-Dry - dyson airblade



Lave-mains/Sèche-mains : tous les avantages du 2 en 1 !
CLINIUM équipé du sèche-mains Dyson Airblade™

La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet.

En intégrant la technologie Airblade™ dans un robinet, il est possible de se sécher les mains au lavabo en 12 secondes grâce à deux rideaux d'air propulsé à 690 km/h pour littéralement balayer l'eau des mains.

Des capteurs activent l'arrivée d'eau et d'air, ce qui évite à l'utilisateur d'ouvrir un robinet ou d'appuyer sur un bouton.

- Lave-mains et robinet en inox AISI 304L
- Cuve emboutie de 460 x 380 x Prof. 145 mm
- 220 V - 1600 W - Alimentation sur secteur
- Activation par détection infrarouge (1 pour l'eau + 1 pour le séchage)
- Pré-mélangeur eau chaude/eau froide



Développé en collaboration avec le bureau d'études Arwytec de Paris



Coûts de fonctionnement :

48 € par an
 jusqu'à 69 % inférieurs à
 ceux des autres sèche-mains



Evite la gestion et le stockage du papier
 Evite les déchets de papier
 Pas d'eau sur le sol
 Faibles coûts de fonctionnement

Faible impact sur l'environnement
 Séchage en 12 secondes
 Sèche-mains hygiénique
 Economie d'eau

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Clinium-Dry	465 x 480 x 1100	LMACEDRY	6 185

Filtre HEPA H13

Le sèche-mains Dyson Airblade™ est équipé d'un filtre HEPA. 99,9 % des bactéries et virus présents dans l'air des sanitaires sont capturés. Les mains sont donc séchées par un air plus propre.

Empreinte carbone faible

Les émissions de CO2 des sèche-mains Dyson Airblade™ sont au moins 72 % inférieures à celles de certains autres sèche-mains et 68 % inférieures à celles des essuie-mains papier.

Certifié hygiénique par NSF

Les tests basés sur le protocole NSF P335 prouvent que les sèche-mains Dyson Airblade™ sont les plus hygiéniques : séchage rapide, filtration de l'air, aucun contact avec l'appareil, air non chauffé et aucun bac de récupération d'eau.



Certifié HACCP pour une utilisation dans les lieux de préparation alimentaire



Lave-mains avec commande au pied

- Tout inox AISI 304L
- Robinet col de cygne orientable, actionné par pédale au pied
- Pré-mélangeur EC/EF 1/2" 15x21
- Clapet anti-retour

>> **POUBELLE INTÉGRÉE SUR LM2**



Système PUSH pour jeter les papiers



Système PULL pour changer le sac



LM2P1

LM2P2

AVEC PRÉMÉLANGEUR	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Sans dossier	450 x 450 x 900	12.5	LM2P1	753
Avec dossier + distributeur de savon inox + distributeur d'essuie-mains papier + poubelle intégrée	450 x 450 x 1250	14.2	LM2P2	1 062

Lave-mains collectifs

- Inox AISI 304L

- Cuve emboutie rectangulaire de 1140 x 320 x 165 mm

- Sans dosseret, avec bonde et siphon



LMARE

>> À commande électronique

- Equipé de 2 robinets mitigeurs à commande électronique - Pile lithium 6V CR-P2) • Pression d'utilisation : 1 à 5 bars • Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré • Raccord EC/EF en 3/8" (12-17)

L x l x H mm	Réf.	€
1200 x 425 x 255 (H 415 avec robinet)	LMARE	1 936



LMAR

>> À commande fémorale


- Equipé de 2 cols de cygne, prémélangeur EC/EF (x2) • Raccord EC/EF en 1/2" • Clapet anti-retour (Prévoir 2 arrivées d'eau EC/EF)

L x l x H mm	Réf.	€
1200 x 425 x 255 (H 430 avec robinet)	LMAR	1 393

OPTION	€
Poubelle LMPBP (voir page 96)	73

Stations de distribution AUTOMATIQUE de gel hydroalcoolique SANS CONTACT

Hygiène des mains, Sofinor vous accompagne pour le respect des gestes barrières !

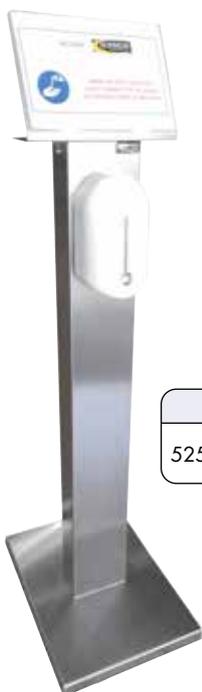

Réf. LMDG :

- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Distributeur automatique inclus, référence LMDSAVA page 97

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
525 x 375 x 1409	15	LMDG	459



Réf. LMDG02 :

- Structure légère stable et facile à déplacer
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Distributeur automatique inclus, référence LMDSAVA page 97

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
370 x 345 x 1513	9	LMDG02	347

Scannez moi pour la vidéo de démonstration !



Esthétique et intuitif !



Affichage de consignes personnalisables



Zéro contact des mains sur l'appareil !

Facilité d'utilisation
Délivre automatiquement 1 dose de 2 ml toutes les 3 secondes

Stations de distribution de gel hydroalcoolique À PÉDALE



Scannez moi pour
la vidéo de démonstration !



- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Action 100% mécanique avec le pied
- Utilisation sans contact manuel
- Accès au flacon sécurisé par un capot, verrouillé par une molette
- 4 tampons de caoutchouc pour le contact au sol

- Possibilité de fixation antivol au sol
- Convient à la plupart des flacons à pompe de solution hydroalcoolique à long bec du marché (flacon non fourni) :
 - Hauteur du distributeur : env. 100 mm
 - Hauteur de flacon (réglable sans outil) : min. 135 mm / max. 330 mm
 - Diamètre de flacon : max. 100 mm
 - Course de manœuvre de pompe : max. 20 mm

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
350 x 393 x 1239	9	LMDGP01	337



Pratique
et esthétique
Tout inox 100%
Zéro contact
des mains sur
l'appareils



Hygiène des mains
sans contact par simple
pression d'une pédale



Accès au flacon
sécurisé



Facilité d'ouverture du
capot et maintien du
flacon par une sangle



Changement facile
du flacon

Distributeur de gel hydroalcoolique À PÉDALE universel GRANDE CAPACITÉ



Hygiène des mains, Sofinor vous accompagne
pour le respect des gestes barrières !

- Structure renforcée pour une utilisation et installation en toute sécurité
- Conception tout inox 304L
- Présentoir pour la diffusion de consignes aux utilisateurs (A4)
- Action 100% mécanique avec le pied
- Utilisation sans contact manuel
- Accès aux bidons sécurisé par un capot, verrouillé par un loqueteau
- Equipé de 2 roulettes pour faciliter les déplacements

- Fourni avec un bec de distribution en laiton chromé et tuyau d'aspiration
- Convient à la plupart des contenants de solution hydroalcoolique jusqu'à 5 litres (non fourni)
- Permet de stocker 2 bidons de 5 litres (1 utilisé et l'autre en stock)
- Hauteur de distribution : env. 1000 mm

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
350 x 393 x 1239	12.5	LMDGP02	459



Pratique
et esthétique
Tout inox 100%
Zéro contact
des mains sur
l'appareils



Action 100%
mécanique
avec le pied



Accès au flacon
sécurisé par un
loqueteau
cadenassable



Facilité d'ouverture
du capot



Universel, convient
à tout flacon du
marché et grande
capacité (2 x 5L)

Lave-mains autonomes

Excellente alternative au gel hydroalcoolique, il s'installe partout sans arrivée d'eau. Mobile, vous pouvez également le déplacer en toute tranquillité !

Scannez moi pour la vidéo de démonstration !



>> Modèle non chauffant



LMASWA

- Entièrement en inox AISI 304L
- Ergonomie : cuve emboutie rectangulaire 400 x 250 x 140 mm (idem LMASW)
- Fourni avec 2 jerricans de 13 litres (eau propre / eau sale)
- Fonctionne avec une pompe commande au pied

- Muni de 2 roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
- Disponible avec un distributeur de savon chromé intégré (réf. LMDSAVC2 page 97) - En option, nous consulter



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Lave-mains autonome non chauffant	460 x 380 x 1000	18	LMASWA	779



Tout inox 100%
Facilité d'utilisation
Facilité de nettoyage

Idéal pour : Pièces sans arrivée d'eau - Déplacements - Respect des gestes barrières

>> Kit d'hygiène pour lave-mains autonome non chauffant (option)



LMAH + LMASWA

Le Lave-mains autonome non chauffant est également disponible avec son kit d'hygiène optionnel regroupant :

- un dossier inox AISI 304L - L460 x P30 x H620 mm
- un distributeur de savon automatique (réf. LMDSAVA page 97)
- un distributeur de papier (réf. LMDESSI page 96)
- une poubelle plastique (réf. LMPBP page 96)

Désignation	Réf.	€
Kit d'hygiène pour LMASWA	LMAH	540



Installation du kit facile et sans outil

>> Modèle chauffant



LMASWAC

- Inox AISI 304L
- Equipé d'un chauffe-eau instantané électrique de 3.7kW
- 2 jerricans de 13 L assurant l'alimentation en eau froide et l'évacuation de l'eau usée
- Une prise de courant adaptée (câble 2.5 mm²) permet de produire une eau à 45°C en quelques secondes, réglable par un mitigeur facilement accessible. Consomme de l'électricité uniquement lorsque le robinet est ouvert sous l'action de la pédale
- Equipé également d'un distributeur de savon (réf. LMDSAV) pour le nettoyage et d'une poubelle amovible (réf. LMPBP)
- Conforme au règlement N°852/2004 du 24 Avril 2004
- Un arceau et des roulettes à l'arrière assurent un déplacement aisé de l'appareil.
- Mono 230 V - 50 Hz - 3740 W

L x l x H mm	Réf.	€
482 (752 avec la poubelle) x 450 x 1200 et distributeur de savon	LMASWAC	2 232



Ergonomie : Hauteur de la cuve

Hygiène : L'eau n'est pas stockée dans un ballon, il n'y a donc pas de risque de développement de bactéries.

Sécurité : Le chauffe-eau fonctionne uniquement en présence d'eau.

Economies : Ce système est très économique car il ne consomme de l'électricité que lors de son utilisation

Inclus poubelle et distributeur de savon

Accessoires de lave-mains

>> Poubelle murale inox



- A fixer au mur
- En option : support inox permettant le passage du tuyau d'écoulement

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox	390 x 250 x 265	LMPB	140
Option : support inox		LMASPM	23

>> Poubelle de 26 litres en polypropylène gris



- Avec système d'accrochage, adaptable sur tous nos lave-mains
- Sans outillage

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Pour LMASB, LMASD, LMASW, LMAR	320 x 290 x 400	LMPBP	73
Pour CLINIUM	320 x 290 x 400	LMPBP2	73
Pour LMAME - LMAM		LMPBP3	73



>> Brosse à ongles + crochet



Avec support

Désignation	Réf.	€
Brosse à ongles 1 face + crochet inox	LMBRC3	16



>> Sèche-mains électrique automatique




- Construction : en acier épaisseur 2 mm
- Finition : époxy blanc

Puissance	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2,450 kW - 220 V	278 x 210 x 246	6.7	LMASMA	579

>> Distributeur d'essuie-mains papier pliés



- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Fermeture sécurisée avec clé



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Distributeur d'essuie-mains papier pliés	332 x 135 x 291	LMDESS1	49



>> Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés



- Pour papier plat enchevêtré
- Inox brossé
- Visualisation du niveau de papier
- Fermeture sécurisée avec clé

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Distributeur inox d'essuie-mains papier pliés	280 x 100 x 370	LMDESSi	179

Accessoires de lave-mains

>> Distributeur essuie-mains rouleaux



LMDSS5

- Dévidoir central maxi ABS gris métallisé
- Bobine Ø 205 mm maxi
- Fermeture sécurisée avec clé fixe ou amovible
- Changement facile des consommables
- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

Capacité	L x l x H mm	Réf.	€
450 formats (bobine Ø 205)	220 x 220 x 310	LMDSS5	45



>> Distributeur de savon plastique



LMDSAV

- Ouverture par clé
- Réservoir propre : de forme concave, il évite les dépôts résiduels
- Distributeur résistant : 330 kg de poussée
- Dispositif anti-goutte
- Lavage facile : réservoir amovible

L x l x H mm	Kg	ml	Réf.	€
120 x 100 x 160	0.2	450	LMDSAV	28



>> Distributeur de savon inox



LMDSAVX

- Inox brillant AISI 304L
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide



Hygiène : appareil tout
inox (même la pompe)

L x l x H mm	ml	Réf.	€
125 x 110 x 205	850	LMDSAVX	101

>> Distributeur de savon chromé



LMDSAVC2

- Avec réservoir plastique 0,5 litre
- Corps et poussoir en laiton chromé
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (réservoir)
- A monter soi-même sur lave-mains existant
- Prévoir perçage

mm	ml	Réf.	€
Longueur de bec : 111, hauteur de bec : 60	500	LMDSAVC2	101

>> Distributeur de savon automatique



LMDSAVA

- Avec réservoir vrac
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains par cellule infrarouge
- Voyant de niveau translucide
- Délivre 1 dose toutes les 3 s
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) (non fournies)



Répond à la
démarche HACCP

L x l x H mm	ml	Réf.	€
140 x 107 x 235	1100	LMDSAVA	137

Armoires de désinfection

- Inox AISI 304L
- 230 V - 50/60 Hz
- Lampe germicide : durée de vie 8000 h
- Minuterie : 120 min.
- Coupure de sécurité à l'ouverture des portes
- Test de résistance aux corps solides et à l'eau : IP24
- Dessus incliné : contribue au respect des normes d'hygiène



Ergonomie : Poignée arrondie en plastique thermodurcissable, pour une meilleure prise en main et une excellente tenue sur la porte (vis poelier)

Hygiène : Toit entièrement lisse et incliné

Sécurité : Plis écrasés - Battée incorporée protégeant les ustensiles de toute projection



>> Avec barre aimantée



MZC10



MZC10S



MZC20

 Expédition sous 48h

	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
15 couteaux Lampe 15 W				
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10	461
 Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10S	484

 Expédition sous 48h

	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
30 couteaux Lampe 30 W				
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20	774
 Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20S	816

>> Avec panier inox amovible



MZC10P



MZC10SP



MZC20SP

 Expédition sous 48h

	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
25 couteaux Lampe 15 W				
Sans fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10P	491
 Avec fermeture à clef	593 x 150 x 646	8.5	MZC10SP	510



Plus d'ustensiles désinfectés
Encombrement réduit

 Expédition sous 48h

	mm L x l x H	Kg	Réf.	€
50 couteaux Lampe 30 W				
Sans fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20P	828
 Avec fermeture à clef	1082 x 150 x 646	14	MZC20SP	871



TESTÉES PAR L'INSTITUT PASTEUR

Efficace contre :

- Salmonella enterica,
- Staphylococcus aureus,
- Escherichia coli.


Désinsectiseurs à lampes - Electrocutation

- Durée de vie moyenne de la lampe : 20 000 h
- Tube LED UV - A de haute qualité qui attire les insectes
- Acier inoxydable 304 + boîtier ignifuge en ABS
- Transformateur de qualité supérieure pour garantir le meilleur taux d'abattage
- Sécurité d'utilisation : désinsectiseur avec un micro interrupteur
- Plateau de récupération qui facilite le nettoyage
- Conçu pour être posé ou suspendu
- Sans spray, écologique
- Idéal pour les restaurants, les magasins alimentaires et les supermarchés

**Haute
qualité**



En acier inoxydable avec la technologie des lampes à LED
 Durée de vie de la lampe : 20 000 h
 (8 000 h pour une lampe classique)
 Compatible 50/60 Hz

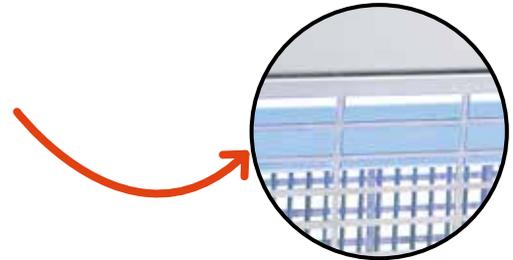

**Tube LED UV-A de haute qualité
avec la meilleure attraction**



TMX30

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Modèle 14 W	548 x 112 x 262	14	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	100 m ²	2 x 7 W	2.2	TMX30	175



TMX40

Désignation	L x l x H mm	Watts	Volts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Modèle 18 W	704 x 112 x 262	18	2000-2500	220-240 V 50-60 Hz	150 m ²	2 x 9 W	3.1	TMX40	195


OPTIONS	Réf.	€
Lot de 6 plaques de glue pour TMX30	TMXG30	25
Lot de 6 plaques de glue pour TMX40	TMXG40	29

Désinsectiseur à glue à led


- Entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Robuste, résistant, professionnel et très esthétique

- La façade pivotante permet de modifier l'apparence du dispositif pour l'adapter à la configuration locale, tandis que le remplacement de l'adhésif par un fond noir


- empêche l'utilisateur de voir les insectes piégés
- Le remplacement du carré se fait facilement en quelques secondes et sans outil

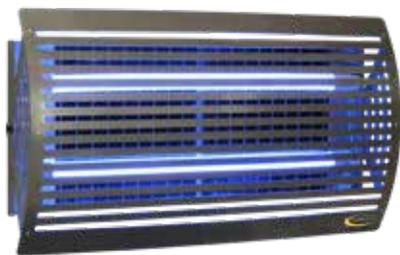

TMXL



Lampe Led pour attirer les insectes

Film adhésif anti-insectes (0.28 m² x 2)

Solide et esthétique
Entretien facile

Désignation	L x l x H mm	Watts	Puissance	Surface couverte	Tubes	kg	Réf.	€
Désinsectiseur à glue à led	650 x 120 x 355	18	230 V 50 Hz	320 m ²	2 x 9 W led	5	TMXL	350

OPTIONS	Réf.	€
Lot de 6 plaques de glue pour TMXL	TMXLG	58

Support seaux et supports balais

- Fabrication : tout inox AISI 304L (sauf 1050FIX01)
- A fixer au mur

Ne laissez plus vos seaux vides et vos balais traîner au sol pour un maximum d'hygiène et de respect des normes !



SUPSEAU

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Support seaux	300 x 300 x 220	SUPSEAU	81



SUPBALAI

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Support balais	120 x 485 x 300	SUPBALAI	98



1050FIX01

Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Rail de fixation pour manche à balai avec 4 supports "clic" - A fixer au fond des armoires ou au mur	Longueur 500	1050FIX01	50

Supports sac poubelle

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : par pédale
- 2 roulettes Ø 60 mm à l'arrière

- Couvercle : PVC Ø 345 mm (gris, bleu, jaune, vert, rouge au choix)

TRI SÉLECTIF



Ergonomie : Sangle caoutchouc très facilement amovible
Hygiène : Inox AISI 304L



CPB10A

CPB07A

 **Expédition sous 48h**



Litres	mm L x l x H	Kg	Gris Réf.	Bleu Réf.	Jaune Réf.	Vert Réf.	Rouge Réf.	€ Unitaire
50 à 100	350 x 565 x 755	8	CPB07A	CPB07AB	CPB07AJ	CPB07AV	CPB07AR	370
110 à 130	350 x 565 x 1015	9	CPB10A	CPB10AB	CPB10AJ	CPB10AV	CPB10AR	372



OPTION	Réf.	€
Lot de 4 Autocollants de tri sélectif pour CPB10A - 4 couleurs : bleu (papier) - vert (verre) - orange (plastique) - gris (organique)	CPBKIT	31

Supports sac poubelle à pince

- Tubes en acier inoxydable : 0,9 mm, d'épaisseur Ø 19 mm

- Pince en caoutchouc : épaisseur 8 mm
- 2 roulettes pivotantes avec freins



Montage facile

CPB11P2P : faible encombrement >> se glisse sous une table



CPB11P3

CPB11P3P

 **Expédition sous 48h**

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
90	520 x 190 x 750	4	CPB11P3P	302
110	520 x 190 x 955	4.3	CPB11P3	305

Container 90 litres

- Collecteur en polypropylène pour un usage intensif
- 2 roulettes à l'arrière

- Ouverture du couvercle par pédale (répond à la méthode HACCP)
- Fermeture du couvercle automatique

- Anneau devant la pédale pour renforcer la stabilité



Hygiène : angles arrondis pour faciliter le nettoyage
Sécurité : très robuste, résiste au feu, aux chocs, aux agents chimiques et aux produits d'entretien



CPB13B

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
90	495 x 410 x 780	5.5	CPB13B	194

Poubelles rondes

- Fabrication : inox AISI 304L
- Ouverture : manuelle ou par pédale
- Sur roulettes
- Couvercle : amovible



Fond étanche
 CPB05R : se place aisément sous
 trou vide-déchets



 Expédition sous 48h

Litres	mm	Kg	OUVERTURE PAR PÉDALE		OUVERTURE MANUELLE	
			Réf.	€	Réf.	€
50	Ø 390 - H. 605	11	CPB05R1	369	CPB05R	261
90	Ø 450 - H. 685	18	CPB09R1	400	CPB09R	303



>> Kit couvercle avec TVO

- En complément d'une poubelle à ouverture manuelle - TVO couleur noir



Spécial petite cuisine !
 Pratique
 Gain de temps
 Moins de manipulations

Désignation	Réf.	€
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB05R	CPB05RT	70
Kit couvercle avec TVO pour poubelle CPB09R	CPB09RT	70

Poubelles carénées

- Fabrication : inox
- Entièrement carénées
- 2 roulettes Ø 100 mm
- Ouverture de la porte pour ôter le sac
- Ouverture du couvercle par pédale



Ergonomie : Peu d'efforts
 et de manipulations
 Changement de sac facilité
 par l'ouverture de la porte



 Expédition sous 48h

Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
70	470 x 360 x 700 sans poignée	14	CPB07C	439
	470 x 435 x 700 avec poignée			
90	470 x 360 x 915 sans poignée	18	CPB09C	504
	470 x 435 x 915 avec poignée			

Poubelle Hi-Clean avec porte et capot à vérin

- Fabrication : inox AISI 304L
- Pour sacs plastiques standards 60 et 120 litres
- 2 roulettes arrière
- Ouverture du couvercle automatiquement par simple pression sur la pédale au pied
- Fermeture du couvercle doucement et en silence grâce au vérin intégré



Simple et hygiénique
 Résistant au feu

SPÉCIAL
 "MAINS LIBRES"



Litres	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
60	400 x 370 x 770	18	CPB60V	848
120	460 x 420 x 930	24	CPB120V	989



Centrales de nettoyage et de désinfection

- Centrale 1 ou 2 produits avec tuyau de 15 m
- Système venturi lavage-rinçage : avec réglage de 0,5 à 10,90 % (livré avec 14 buses)
- Dispositif antipollution grâce à une vanne double-clapet ou vanne CA "anti-retour" en plus sur les modèles ACSE uniquement
- Raccordement : sur eau froide ou chaude par tresse inox 1/2 F (50°C maximum, pression optimale à 2,5 bars et maximum à 6 bars) (mitigeur en option)
- Débit : 13 l/min en rinçage, 8 l/min en lavage
- Tuyau (15 m) : qualité alimentaire, raccords sertis, tenue de 20 bars à 70°C, résistance aux graisses animales et

- végétales (coef. de sécurité de 3)
- Pistolet : antichoc, équipé d'un embout rapide, résistant à 80° - 25 bars
- Support bidon : en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres (bidon non fourni)



Norme : Avis de Conformité Sanitaire Equipement indiquant que l'équipement satisfait aux exigences de la réglementation relative à la protection du réseau d'eau potable



Les centrales carénées peuvent être décarénées très simplement à l'installation.

>> Centrales de désinfection carénées - Coque en PVC thermoformé



C2NET01/1

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée	270 x 95 x 370	9	C2NET01/1	598
Centrale bi-produit* carénée	270 x 95 x 370	9	C2NET01/2	728

* Bidons et produits non fournis



C2NET01/2



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	C2NET01/1A	694
Centrale bi-produit* carénée certifiée ACSE	270 x 95 x 370	9	C2NET01/2A	797

* Bidons et produits non fournis



Grande robustesse - Conception HACCP
Entretien facile
Ergonomique et esthétique

Combinés centrales de nettoyage et enrouleur

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 15 mètres (C2NET05FIRST)

- 15 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 105



C2NETC/1F



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	C2NETC/1F	1 600
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m	C2NETC/2F	1 710

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	C2NETC/1FA	1 633
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 15 m certifiée ACSE	C2NETC/2FA	1 743

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique inox 20 mètres (C2NET05)

- 20 m + 1,5 m de raccordement (tresse inox) - Support pivotant en option page 105



C2NETC/1I



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	C2NETC/1I	2 173
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m	C2NETC/2I	2 226

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	C2NETC/1IA	2 205
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur auto inox 20 m certifiée ACSE	C2NETC/2IA	2 258

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

>> Centrales de désinfection carénées + enrouleur automatique ABS 15 mètres (C2NET04)

- 15 m + 2 m de raccordement (tuyau PVC) - Support pivotant en option page 105



C2NETC/1P



Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m	C2NETC/1P	1 319
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m	C2NETC/2P	1 424

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Désignation	Réf.	€
Centrale monoproduit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	C2NETC/1PA	1 419
Centrale bi-produit* carénée + enrouleur ABS 15 m certifiée ACSE	C2NETC/2PA	1 504

* Bidons et produits non fournis - Livrée avec pistolet

Pièces détachées pour centrales de nettoyage

>> Tuyau



Longueur (mètres)	Réf.	€
10	4550C2NET2120	121
15	4550C2NET2121	162
20	4550C2NET2122	193

>> Kit BA

Désignation	Réf.	€
Kit disconnecteur « BA » pour centrale de nettoyage mono et bi produits		NOUS CONSULTER

>> Autres options

Désignation	Réf.	€
Kit extension (raccord)	4550C2NET2130	22
Mitigeur thermostatique	4550C2NET2140	175

Enrouleurs pour tuyau

>> Enrouleur automatique inox avec 15 m de tuyau 12 x 20 (gamme éco)

Livré sans pistolet



C2NET05FIRST

- Tambour, support et bras en inox AISI 304L
- Carter en inox ouvert : respect des normes d'hygiène
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide type « NITO »
- Résistance : 20 bars à 70°C

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
186 x 410 x 400	18	C2NET05FIRST	1 032

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET04S	140

>> Enrouleur automatique inox avec 20 m de tuyau 12 x 20

Livré sans pistolet



C2NET05

- Idem ci-dessus sauf :
- Raccord tournant et passage d'eau tout inox
 - Palier PTFE

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
232 x 560 x 460	23	C2NET05	1 688

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET06S	245

>> Enrouleur automatique ABS avec 15 m de tuyau alimentaire bleu

Livré sans pistolet



C2NET04

- Tambour : solide et pratique en ABS résistant aux chocs
- Attache et Bras : inox AISI 304L
- Bras réglable pour favoriser l'extraction du tuyau selon l'installation
- Ressort d'enrouleur complètement enfermé et protégé
- Le système d'arrêt automatique permet de fixer la longueur du tuyau
- Axe de maintien en laiton, auto-lubrifié, solide et résistant à la corrosion
- Raccord tournant de passage d'eau en laiton
- Guide tuyau tournant auto-lubrifié : large ouverture
- Butée d'arrêt réglable
- Raccord rapide "type NITO"

 Solide - Pratique - Léger

 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
186 x 460 x 450	15	C2NET04	807

OPTION	Réf.	€
Support pivotant	4550C2NET04S	140

>> Pistolet anti-choc bleu équipé



C2NETPIST

- Avec embout et coupleur rapide pour tuyau
- Sortie nickelée et débit plus important
- Poussoir inox renforcé
- Gâchette protégée
- Jet ajustable

 S'adapte sur les enrouleurs en 1 seul clic

 Expédition sous 48h

Désignation	Réf.	€
Pistolet anti-choc	C2NETPIST	112

Colonne technique

Borne hygiène 2 en 1 pouvant recevoir un lave-mains et une centrale de désinfection intégrée à la colonne technique

Les avantages sont multiples :

Ce dispositif permet de cacher les tuyaux d'arrivées d'eau et d'évacuations et de cacher la centrale de désinfection.



UTILISATEUR :

Gain d'espace et regroupement de fonctions - Gain de temps au nettoyage

INSTALLATEUR :

Facilite le travail en regroupant les fonctions et en limitant le nombre de tuyaux et de branchements

**CHIFFREZ
VOTRE PROJET !**

Calculez le prix de votre colonne technique personnalisée en combinant à votre guise les points 1 à 7 ci-dessous :

N°	Désignation	Largeur mm	Prof. mm	Hauteur mm	Réf.	€
1	Colonne murale tout inox simple U- et son support de fixation • Cornières de fixation murale en inox 15/10 ^{ème} • Assemblage par vis poêlier	de 380 à 460 (à préciser à la commande)	150	de 1600 à 2500 (à préciser à la commande)	LMCT-1625	799
2	Trappe de visite • Position sur la colonne à définir sur plan à la commande	350		600	LMCT-T	89
3	Centrale de désinfection mono produit type C2NET02/1 intégrée • Support tuyau inclus (3.4) (position au choix sur la colonne ou à côté) • Support vannes inclus (3.5)				LMCT-C2NET	1 119
4	Cache canalisation et son support (sous le lave-main) • Cornières de fixation murale en inox 15/10 ^{ème} • Assemblage du cache par vis poêlier	220	100	600	LMCT-C	199
5	Fermeture sous face				LMCT-SF	153
6	Lave-mains	modèle à choisir dans les pages 86 - 87 - 90 - 91				
7	Accessoires de lave-mains	modèle à choisir dans les pages 96 - 97				

Exemple 1 : LMASW-CT

Colonne avec lave-mains LMASW sans centrale




LMASW-CT : 1546 €

= LMCT-1625 à 799 € + LMCT-C à 199 €
+ LMCT-SF à 153 € + LMASW à 395 €

Exemple 2 : LMASB-CT

Colonne avec lave-mains LMASB + centrale intégrée

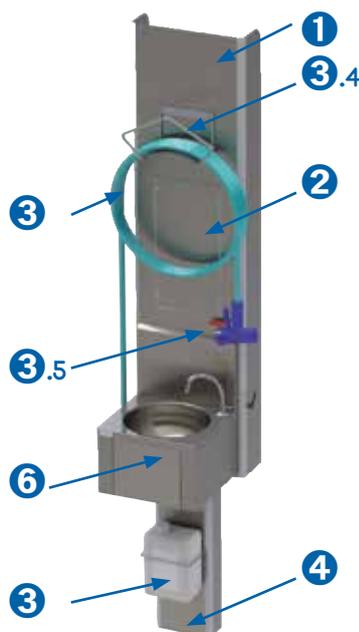


LMASB-CT : 2538 €

= LMCT-1625 à 799 € + LMCT-T à 89 €
+ LMCT-C2NET à 1119 € + LMCT-C à 199 €
+ LMASB à 332 €

Exemple 3 : LMACE-CT

Colonne avec lave-mains LMACE + centrale intégrée

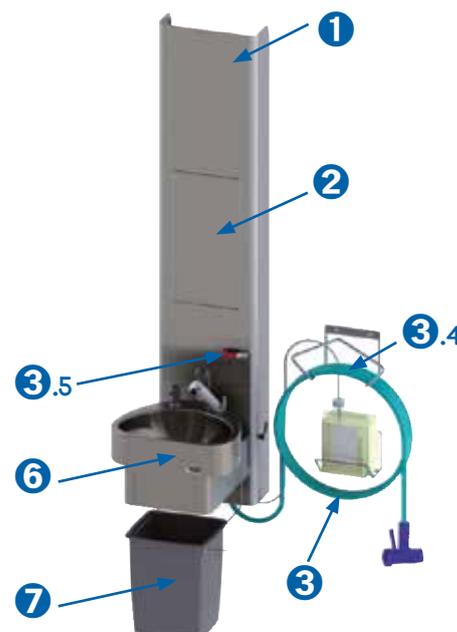

LMACE-CT : 2821 €

= LMCT-1625 à 799 € + LMCT-T à 89 €
+ LMCT-C2NET à 1119 € + LMACE à 741 €
+ LMPBP2 à 73 €

Livrées démontées - Photos non contractuelles


Débarrassage Laverie



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !

- P. 108-109 Projets Débarrassage / Laverie
- P. 110-111 Meubles de débarrassage avec pesée intégrée
- P. 112 Meubles de débarrassage avec portes et pesée
- P. 113 Meubles de débarrassage avec portes
- P. 114 Balance connectable / Accessoires
- P. 115 Meubles de débarrassage sans portes
- P. 116 Récupain®
- P. 116 Guichets de réception à alvéoles
- P. 117 Etagères à casiers
- P. 118 Tables de débarrassage
- P. 119 Options tables de débarrassage
- P. 120 à 123 Tables de laverie
- P. 124-125 Options tables de laverie
- P. 126 Etagères basses
- P. 127-128 Tables droites à rouleaux
- P. 129 Tables virage à 90° à rouleaux
- P. 129 Options tables à rouleaux
- P. 130 à 135 Gamme de laverie modulaire « Modulo »
- P. 136 Chariots d'égouttage

Votre projet de laverie sur mesure

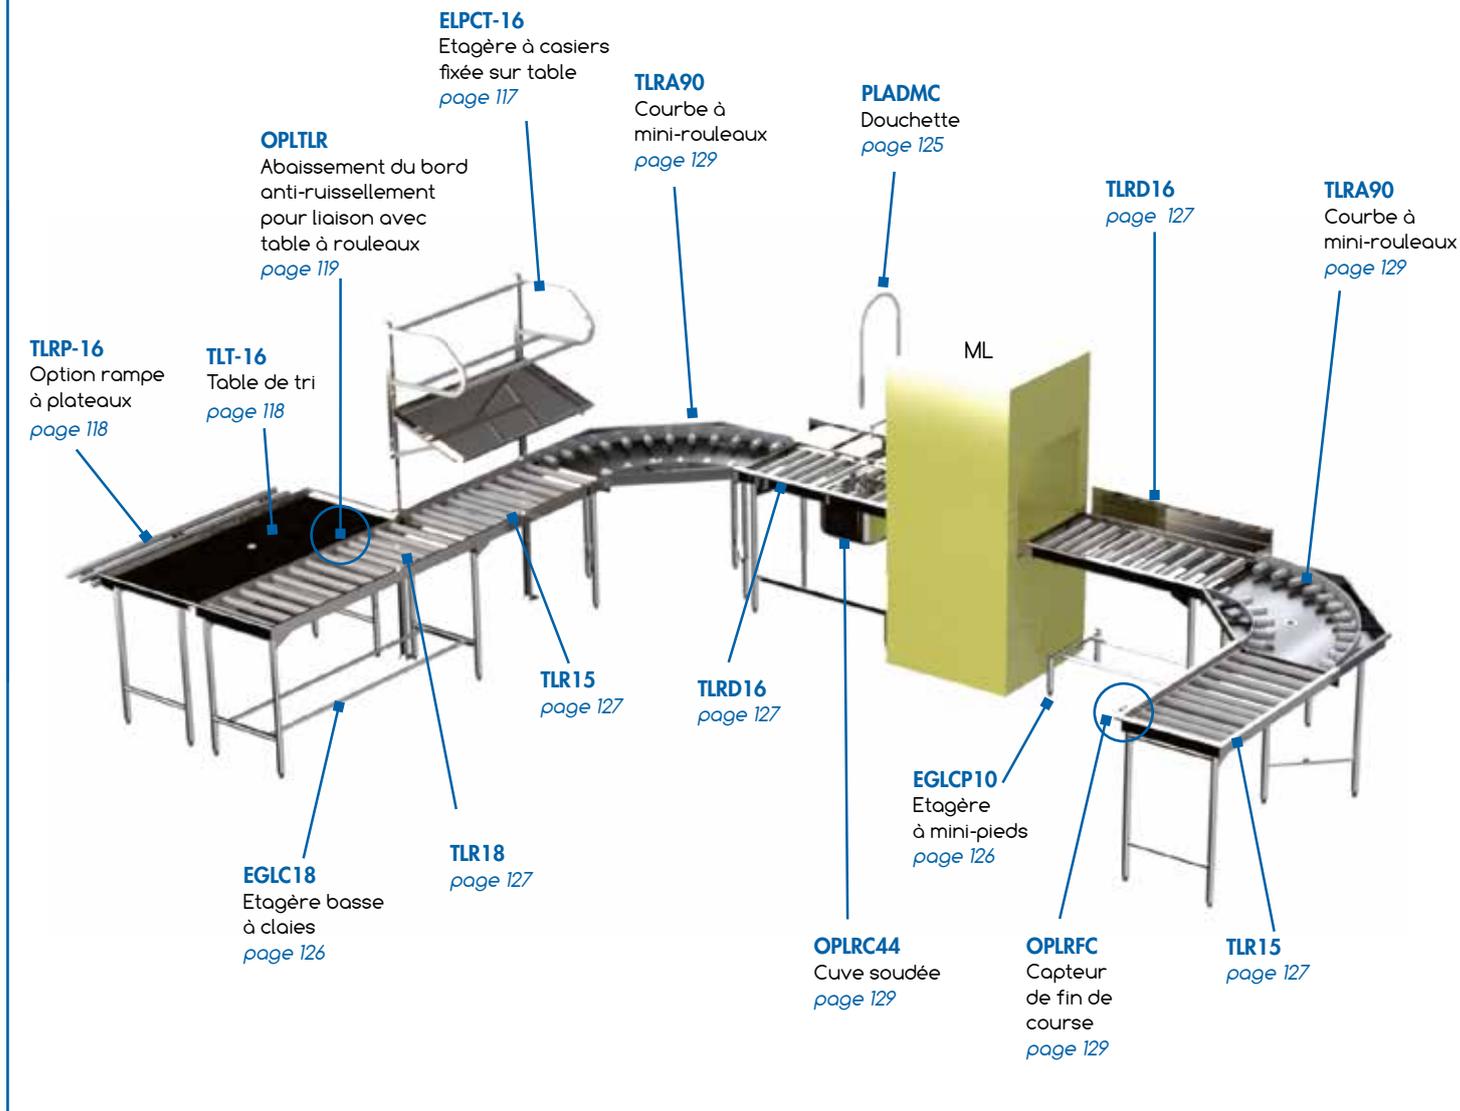

**VOTRE LAVERIE
EST TRÈS SPÉCIFIQUE.**

CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !


**Nous vous établirons
un devis personnalisé.**



**Gamme de laverie standard
et sur mesure sur pieds ronds
ou pieds carrés soudés
>> pages 120 à 123**

**Gamme de laverie modulaire
PEHD et Inox MODULO,
tables à rouleaux et tables
de dépose faciles à monter
>> pages 130 à 135**

...adaptée à votre environnement

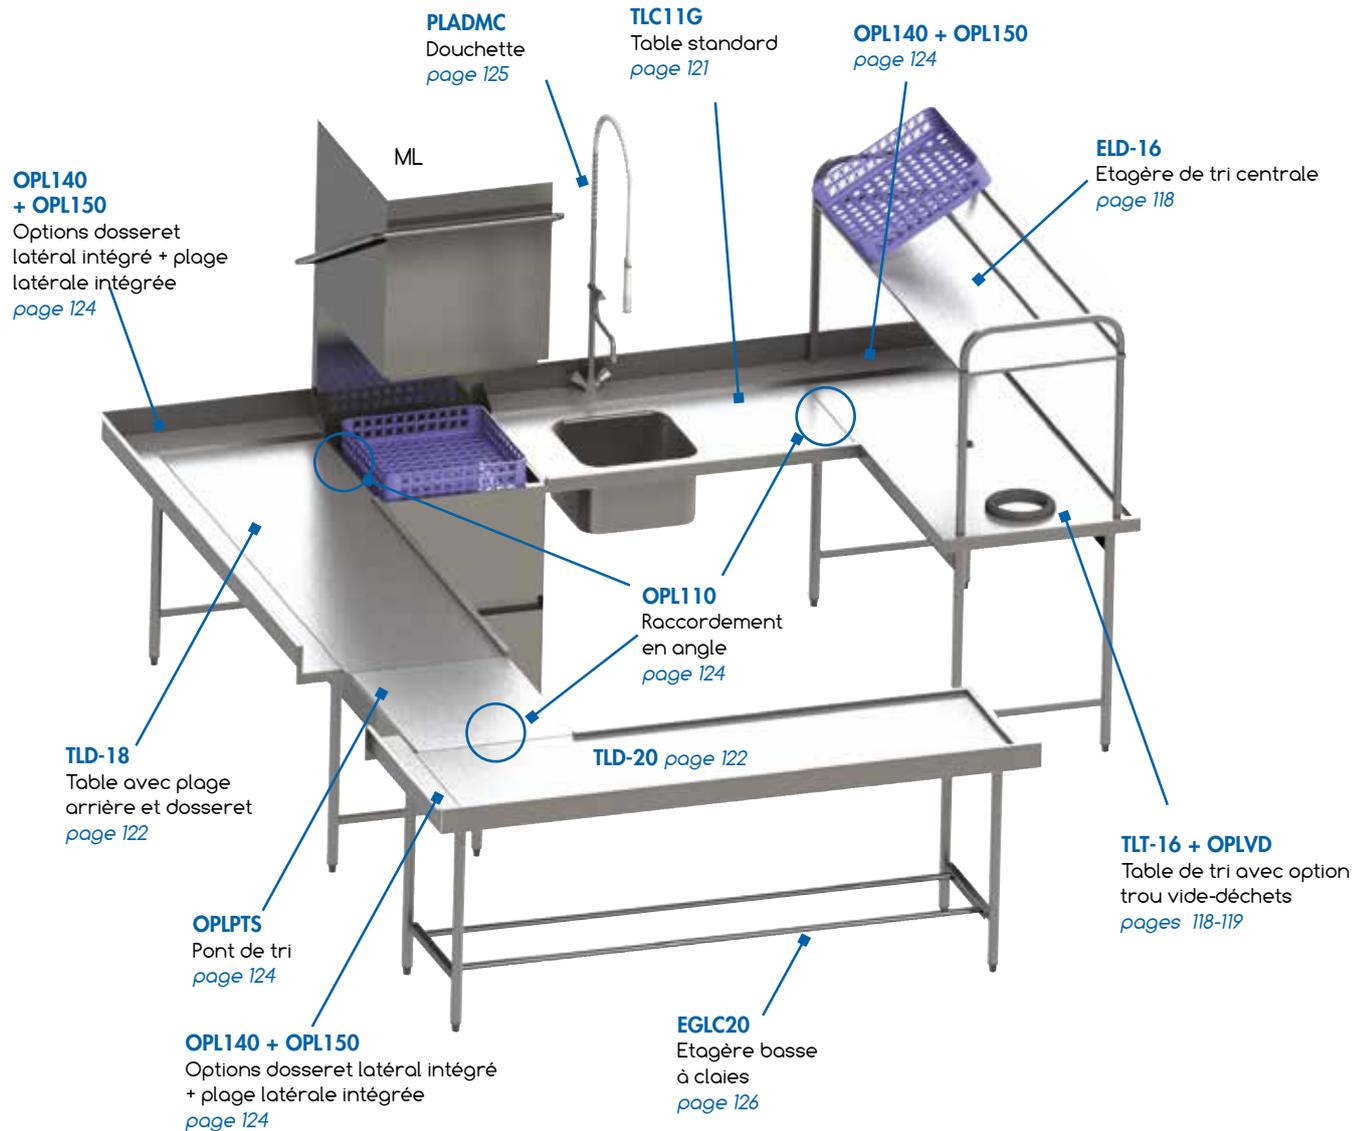

Meubles de débarrassage
et de tri
>> pages 110 à 115

Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

Plus qu'un simple outil de gestion des déchets, notre meuble se révèle être un véritable moyen de sensibilisation des consommateurs à limiter le gaspillage alimentaire.

Ludique et éducatif pour les jeunes, il permet également aux professionnels de la restauration de piloter à distance la gestion du tri des déchets et de récupérer les poids jetés par service, par semaine, par année...

Utile pour optimiser la composition des menus, le meuble de tri Sofinor aide également les professionnels à respecter les normes relatives au tri et à la gestion des déchets en restauration collective.



Flashez-moi pour la vidéo de démonstration !




Exemple de personnalisation (MPEV3 + MLT3PERS)

- + Support cloud offert les 3 premières années
- + Compatibilité des données avec les principaux logiciels de gestion de menu (Cegid, ..., etc)
- + Récupération des données pour les utiliser sur les logiciels courants (Excel, Word...)
- + Configuration de l'interface client

Informations en temps réels

- >> Sur l'écran du meuble :
 - Affichage du poids jeté par le consommateur ;
 - Affichage du poids cumulé lors du service ;
 - Un pictogramme indique au consommateur si la quantité jetée est acceptable (< 80 g 👍 / > 80 g 👎) ;
 - Alerte poubelle pleine pour changement de sac.
- >> Sur écran déporté* grâce à une connexion Wifi :
 - Cumul du poids jeté par service et par journée ;
 - Historique quotidien de la semaine écoulée ;
 - Cumul annuel (calendaire ou scolaire) ;
 - Historisation de tous les relevés dans le cloud permettant une gestion multi-sites et une exploitation des données.

* Écran déporté non fourni

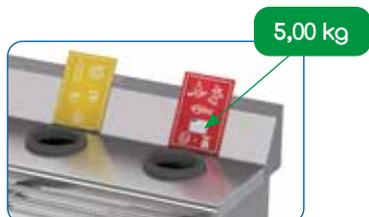

Ecran indiquant la quantité de nourriture jetée



Rampe relevable pour faciliter la manipulation



Système astucieux de poubelles équipées de roulettes



Hygiène : très facile à nettoyer
Ergonomie : rampe relevable - pas d'efforts de manipulation des poubelles (pas besoin de les lever) - Mobile - Ludique
Pratique : informations transférables via wifi sous format Excel



Disponible avec :
• 1, 2 ou 3 trous vide déchets et poubelles intégrées
• 1, 2 ou 3 balances connectées

voir page suivante



Meubles de débarrassage avec pesée intégrée (modèle déposé)

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus à dossier épaisseur 15/10^{ème}
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés, comprenant des trous vide-déchets avec bourrelet en caoutchouc de couleur noir (à la demande : rouge, vert, jaune, bleu - sans plus-value)
- Pieds en tube inox Ø 38 mm fixés dans bandeaux inox, avec vérins ABS
- Rampe **relevable** pour faciliter la

manipulation de la poubelle et pour le passage du meuble d'une pièce à l'autre (porte) - En tube Ø 38 mm avec bouchons PVC

- Supports sac poubelle intégrés
- Balance industrielle en inox adaptée pour faire face aux ambiances agressives ou aux exigences d'hygiène :
 - > Capteur à point d'appui central en aluminium. Résistance IP65.
 - > Affichage du poids un écran couleur.

> Liaison wifi incluse pour une récupération des données sur tous vos appareils médias.

- Livré avec 1 panneau d'affichage "Tri des déchets" par TVO (visuel au choix parmi les 5 ci-dessous). Fixation amovible par U en inox pincé sur le dossieret du MPEV.



MPEV1

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 1 porte, 1 TVO	600 x 600	63	MPEV1	6 634	55	MPEVK1	6 433



MPEV2

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 2 portes, 2 TVO	1200 x 600	75	MPEV2	7 708	64	MPEVK2	7 478



MPEV3

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm (hors rampe)	Version adulte Hauteur 900 mm			Version enfant Hauteur 720 mm		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 1 pesée intégrée, 3 portes, 3 TVO	1600 x 600	94	MPEV3	8 781	81	MPEVK3	8 523



PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !
(MPEV3 + MLT3PERS)

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
<i>Non disponible sur les roulettes</i>			
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X		38
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 1 porte + 2 côtés	MLT1PERS	311
	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS	314
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS	369
Balance supplémentaire avec son chariot à roulettes	pour MPEV hauteur 900	BALV1	2 180
	pour MPEV hauteur 720	BALVK1	2 180

Meubles de débarrassage avec portes et pesée

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
 - Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
 - Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
 - Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
 - Hauteur de passage utile : 720 mm
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans plancher pour passage des poubelles

- 1 balance connectable autonome pour poubelle :
 - > Dim 410 x 640 x 90 mm au sol sur 4 pieds vérins réglables
 - > Ecran couleur 3.5" sur support inclinable et adaptable sur dossieret - Dim 145 x 105 x 40 mm
 - > Câble débrochable entre le support écran et la balance
 - > Alimentation 230V 50Hz
 - > Connectivité wifi incluse

- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 114)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP)
- Trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value

new



Balance autonome et interchangeable sur tous les TV0. Compatible avec tous les modèles de poubelles d'encombrement au sol maxi 410 mm x 640 mm. Possibilité d'ajouter d'autres balances (BALC1) sur les autres TV0 (page 114)



MLT2B + option tri sélectif + panneaux d'affichage

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 2 portes, 2 TV0, 1 balance	1200 x 700 x 900		MLT2B	5 080



MLT3B + option tri sélectif + panneaux d'affichage

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 3 portes, 3 TV0, 1 balance	1600 x 700 x 900		MLT3B	5 841



MLT4B + option tri sélectif + panneaux d'affichage

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri, 4 portes, 4 TV0, 1 balance	2000 x 700 x 900		MLT4B	6 405



Option tri sélectif page 119



Accessoires page 114

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
Fermeture du dossieret arrière		TFD	120
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT2B		MLTRAMP2	403
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT3B		MLTRAMP3	570
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT4B		MLTRAMP4	754
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS	314
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS	369
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS	414

Meubles de débarrassage avec portes

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus adossé ép. 15/10^{ème} renforcé
- Bords rayonnés 20mm, tombés de 60 mm, coins soudés
- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux inox
- Hauteur de passage utile : 720 mm (MLT) et 540 mm (MLTK)
- Meuble avec portes battantes doublées, poignées intégrées, sans

- plancher pour passage des poubelles
- Meuble livré sans poubelle (poubelles en option page 114)
- Rampe à plateaux en tube Ø 38 avec bouchons PVC, non relevable (relevable : voir option MLTRAMP)
- Trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir ou de couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) à la demande, sans plus-value



MLTK3RX (+ 3 CPBTK - voir page 114)



MLT2

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 2 portes, 2 TVO	1200 x 700	44	MLT2	2 833	38	MLTK2	2 563



MLT3

Expédition sous 48h

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 3 portes, 3 TVO	1600 x 700	74	MLT3	3 594	47	MLTK3	3 434



MLT4 + option tri sélectif

Version adulte
Hauteur 900 mm

Version enfant
Hauteur 720 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 4 portes, 4 TVO	2000 x 700	104	MLT4	4 158	57	MLTK4	4 093



MLTK3RX + MLT3PERS

PERSONNALISEZ VOTRE MEUBLE !

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à freins (ajouter RX à la fin de la référence)	.../RX		234
4 roulettes polyamide dont 2 à freins (ajouter RP à la fin de la réf.)	.../RP		115
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)	.../X		36
Fermeture du dossier arrière	TFD		120
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT2	MLTRAMP2		403
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT3	MLTRAMP3		570
Plus-value pour rampe relevable pour meuble MLT4	MLTRAMP4		754
Décor adhésif plastifié (lavable) : visuel de votre choix (fichier jpeg à nous fournir) Hors imitation bois, marbre, matière texturée (prix spécial - nous consulter)	pour 2 portes + 2 côtés	MLT2PERS	314
	pour 3 portes + 2 côtés	MLT3PERS	369
	pour 4 portes + 2 côtés	MLT4PERS	414

L'option Rampe relevable n'est pas disponible sur les TVP.



Autre modèle sur mesure : nous consulter



Option tri sélectif page 119
Accessoires page 114



Balance connectable pour poubelle new

La pesée des déchets facilitée !



BALC1

- Dim 410 x 640 x 90 mm au sol sur 4 pieds vérins réglables
- Ecran couleur 3.5" sur support inclinable et adaptable sur dossier - Dim 145 x 105 x 40 mm
- Câble débrochable entre le support écran et la balance
- Alimentation 230V 50Hz
- Connectivité wifi incluse

Désignation	Réf.	€
Balance connectable pour poubelle	BALC1	2 247



Balance autonome, interchangeable sous tous les TVO de vos meubles de tri.
Compatible avec tous les modèles de poubelles avec encombrement au sol maximum de 410 x 640 mm.
Peut s'ajouter a postériori sur un meuble de tri MLT ou MLT2B, 3B, 4B existant.



MLT3 + BALC1

Accessoires



CPB05R

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox ronde 50 litres pour TVP/MLT	11	Ø 390 - H. 605	CPB05R	261
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R	303



CPBT

CPBTK

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Support sac poubelle pour TVP/MLT	44	Ø 349 310 x 420 x 673	CPBT	265
<i>Pour meuble version enfant :</i> Support sac poubelle pour MLTK		Ø 263 310 x 345 x 492	CPBTK	249

• Format A4 - Epaisseur 3 mm



SEMPEV002



SEMPEV003



SEMPEV004

Désignation	Réf.	€
Panneau affichage décor " Déchets plastiques "	SEMPEV002	65
Panneau affichage décor " Déchets verre/canettes "	SEMPEV003	65
Panneau affichage décor " Déchets papier/carton "	SEMPEV004	65
Panneau affichage décor " Déchets aluminium "	SEMPEV005	65
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires "	SEMPEV006	65
Panneau affichage décor " Déchets alimentaires " + découpe pour l'affichage de la balance	SEMPEV001	65



SEMPEV005



SEMPEV006



SEMPEV001



Option pour MLT : panneau livré avec U en inox (avec adhésif) pour accroche sur le dossier du MLT - Le U est amovible, permettant de changer facilement les visuels

Meubles de débarrassage sans porte

- Construction en acier inoxydable AISI 304L
- Dessus central ép : 15/10^{èmes} renforcé par collage d'un panneau mélaminé hydrofuge de 19 mm comprenant 3 trous vide-déchets saillants avec bourrelet caoutchouc noir (couleur en option page 119)
- Bords rayonnés 20 mm, tombés de 60 mm, coins soudés

- Pieds en tube inox Ø 38 mm sur vérins ABS fixés dans bandeaux tout inox
- Hauteur de passage utile : 758 mm
- Meuble livré avec ou sans poubelle, réf. CPB05R
- Habillage inox des côtés et de l'avant
- Rampe à plateaux fixe type self fixée sur les pieds



TVP7163P
(= TVP7163 + 3 CPB05R - voir page 114)



TVP7122

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets	1200 x 700	46.5	TVP7122*	1 908
Meuble de pré-tri avec 2 trous vide-déchets et 2 poubelles CPB05R	1200 x 700	46.5	TVP7122P*	2 484



TVP7163

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets	1600 x 700	67	TVP7163*	2 353
Meuble de pré-tri avec 3 trous vide-déchets et 3 poubelles CPB05R	1600 x 700	67	TVP7163P*	3 225



TVP7204

Hauteur 900 mm

Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets	2000 x 700	83.7	TVP7204*	2 574
Meuble de pré-tri avec 4 trous vide-déchets et 4 poubelles CPB05R	2000 x 700	83.7	TVP7204P*	3 735

* Non disponible sur 4 roulettes

Si vous souhaitez une poubelle plus grande :

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Poubelle inox ronde 90 litres	18	Ø 450 - H. 685	CPB09R	303

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 vérins inox (ajouter X à la fin de la référence)		.../X	36
Options semi-mobile	2 roulettes chape polyamide sans frein à l'arrière et 2 vérins ABS à l'avant (ajouter SMP à la fin de la référence)	.../SMP	58
	2 roulettes chape inox sans frein à l'arrière et 2 vérins inox à l'avant (ajouter SMX à la fin de la référence)	.../SMX	140



Autre modèle sur mesure : nous consulter



Option tri sélectif page 119
Accessoires page 114



Récupain® : chariot de récupération du pain



- Chassis tubulaire carré de 25 mm soudé et tôle inox et aluminium
- 4 roulettes à double galet dont 2 à frein avec butées de protection
- Bac gastro inox coulissant pour récupération des miettes
- Bac plexiglass épaisseur 3 mm rayonné haute résistance, amovible et crochetable sur dossier inox
- Capacité 60 litres



Idéal pour lutter contre le gaspillage alimentaire et sensibiliser les consommateurs et les enfants à la gestion des déchets

Résiste aux chocs

Nettoyage facile

Expédition sous 48h

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
Chariot Récupain®	17.5	592 x 447 x 945	REC01	1 080



PÉDAGOGIQUE

MANIABLE

LÉGER

ROBUSTE

Guichets de réception à alvéoles


- Fabrication tout inox 304L satiné. Livré monté
- Cadre sur une largeur maximale de 250 mm, avec habillage du mur en façade avant sur 35 mm

- Plateaux avec bords relevés sur les côtés et plis écrasés en façade
- Montants verticaux en tube inox Ø 25 mm
- Alvéoles de dépose de longueur

- 400 et de profondeur 400 mm
- Passage utile en hauteur par niveau : 165 mm
- Cornière de finition à fixer côté laverie




Facilité d'installation et de nettoyage

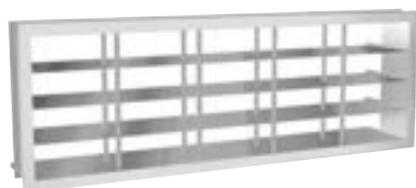

GA54

Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales											
	3			4			5			6		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
2 alvéoles verticales	41	GA32	1 626	53	GA42	1 960	64	GA52	2 422	74	GA62	2 690
3 alvéoles verticales	59	GA33	2 032	74	GA43	2 338	88	GA53	2 918	117	GA63	3 397
4 alvéoles verticales	74	GA34	2 413	93	GA44	2 685	108	GA54	3 464	120	GA64	4 009

Réservations dans le mur



Désignation	Nombre d'alvéoles horizontales											
	3		4		5		6					
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y				
2 alvéoles verticales	1310	380	1735	380	2160	380	2585	380				
3 alvéoles verticales	1310	550	1735	550	2160	550	2585	550				
4 alvéoles verticales	1310	720	1735	720	2160	720	2585	720				

Épaisseur maximale du mur : 250 mm (au-delà, nous consulter)

Etagères à casiers murales

- Entièrement en inox AISI 304L - Tube de 25 x 25 mm soudé
- Rangement incliné : tôle avec écoulement, 3 consoles au-delà de 1650 mm de long
- Version murale mixte : fixation au mur par une paire de poteaux inox



SUR MESURE : autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard INFÉRIEURE (max. 2500)



L x l mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS			RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS			VERSION MURALE MIXTE : RANGEMENT VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS		
	Kg	Réf.	€	Kg	€		Kg	Réf.	€
600 x 540	3.5	ELC065	418	6	ELP065	625	3.5	ELPC065	1 152
1100 x 540	4.8	ELC115	437	10	ELP115	689	7	ELPC115	1 236
1600 x 540	6	ELC165	459	13	ELP165	801	10	ELPC165	1 369
2100 x 540	7.2	ELC215	509	18	ELP215	1 004	14	ELPC215	1 618

Etagères à casiers à fixer sur table et au sol

- Idem étagères murales + support en tube inox de fixation sur table (table à commander en même temps que l'option étagère à fixer sur table)



ELPCT-08

TLRA90

2 consoles + 2 poteaux

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL DES CASIERS*			RANGEMENT INCLINÉ DES CASIERS			RANGEMENT MIXTE : VERTICAL + INCLINÉ DES CASIERS		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
de 600 à 850	9.5	ELCT-08	805	15.5	ELPT-08	1 056	16	ELPCT-08	1 513
de 851 à 1050	12	ELCT-10	815	19	ELPT-10	1 072	20	ELPCT-10	1 534
de 1051 à 1250	14	ELCT-12	832	23	ELPT-12	1 104	24	ELPCT-12	1 570
de 1251 à 1450	16.5	ELCT-14	847	27	ELPT-14	1 133	28	ELPCT-14	1 612
de 1451 à 1650	19	ELCT-16	864	31	ELPT-16	1 137	33	ELPCT-16	1 650

3 consoles + 3 poteaux

Pour table longueur mm	RANGEMENT VERTICAL *			RANGEMENT INCLINÉ			RANGEMENT MIXTE		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
de 1651 à 1850	21	ELCT-18	915	35	ELPT-18	1 488	37	ELPCT-18	2 015
de 1851 à 2050	23.5	ELCT-20	929	38.5	ELPT-20	1 521	41	ELPCT-20	2 053
de 2051 à 2250	26	ELCT-22	1 232	42.5	ELPT-22	1 581	45	ELPCT-22	2 252
de 2251 à 2450	28.5	ELCT-24	1 247	46.5	ELPT-24	1 613	49	ELPCT-24	2 291
de 2451 à 2650	30.5	ELCT-26	1 266	50	ELPT-26	1 643	53	ELPCT-26	2 331
de 2651 à 2850	33	ELCT-28	1 282	54	ELPT-28	1 676	57	ELPCT-28	2 368

(* Seulement pour ELCT, 3 consoles à partir de 2050 mm)

* Pour table à 2 pieds prévoir arceau supplémentaire, voir page 126

Tables de débarrassage à pieds ronds démontables, sur mesure


- Inox
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Hauteur de glissement : 875 mm

- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 119)



i 1 arceau piétement (H) = 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant		OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER l. 600		OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
de 600 à 850	2	TLT-08	1 252	ELD-08	812	TLRP-08	428
de 851 à 1050	2	TLT-10	1 298	ELD-10	847	TLRP-10	440
de 1051 à 1250	2	TLT-12	1 364	ELD-12	911	TLRP-12	450
de 1251 à 1450	2	TLT-14	1 440	ELD-14	938	TLRP-14	460
de 1451 à 1650	2	TLT-16	1 522	ELD-16	1 026	TLRP-16	479
de 1651 à 1850	2	TLT-18	1 590	ELD-18	1 059	TLRP-18	495
de 1851 à 2050	2	TLT-20	1 692	ELD-20	1 133	TLRP-20	529
de 2051 à 2250	2	TLT-22	1 695	ELD-22	1 451	TLRP-22	581
de 2251 à 2450	3	TLT-24	2 158	ELD-24	1 471	TLRP-24	589
de 2451 à 2650	3	TLT-26	2 223	ELD-26	1 518	TLRP-26	600
de 2651 à 2850	3	TLT-28	2 267	ELD-28	1 568	TLRP-28	614

Tables de débarrassage à pieds carrés soudés, sur mesure

- Inox AISI 304L
- Dessus central : avec bord mouluré, pointe de diamant, bonde et siphon plastique

- Bâti en tube inox carré de 35x35, soudé, avec traverses basses
- Sur vérins ABS réglables

- Hauteur de glissement : 875 mm
- Trou vide-déchets en option (OPLVD page 119)






i 1 arceau piétement (H) = 2 pieds



LARGEUR : 700 mm en standard (maxi 800 sur demande)		TABLE DÉBARRASSAGE sans trou vide-déchets avec pointe de diamant		OPTION ETAGÈRE DE TRI CENTRALE POUR PANIER l. 600		OPTION RAMPE À PLATEAUX TUBE Ø 38 mm	
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
de 600 à 850	2	TLFT-08	1 273	ELD-08	812	TLRP-08	428
de 851 à 1050	2	TLFT-10	1 335	ELD-10	847	TLRP-10	440
de 1051 à 1250	2	TLFT-12	1 403	ELD-12	911	TLRP-12	450
de 1251 à 1450	2	TLFT-14	1 485	ELD-14	938	TLRP-14	460
de 1451 à 1650	2	TLFT-16	1 576	ELD-16	1 026	TLRP-16	479
de 1651 à 1850	2	TLFT-18	1 647	ELD-18	1 059	TLRP-18	495
de 1851 à 2050	2	TLFT-20	1 812	ELD-20	1 133	TLRP-20	529
de 2051 à 2250	2	TLFT-22	1 869	ELD-22	1 451	TLRP-22	581
de 2251 à 2450	3	TLFT-24	2 549	ELD-24	1 471	TLRP-24	589
de 2451 à 2650	3	TLFT-26	2 651	ELD-26	1 518	TLRP-26	600
de 2651 à 2850	3	TLFT-28	2 732	ELD-28	1 568	TLRP-28	614


Options pour tables de débarrasage sur mesure

>> Options spéciales tables de débarrasage TLT - TLFT

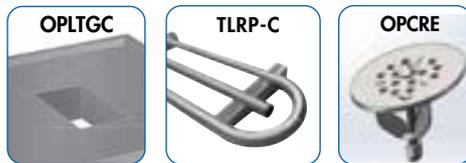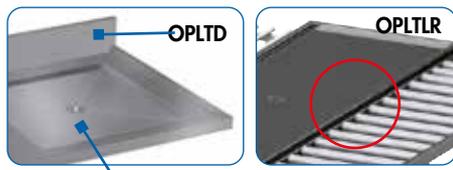

Désignation	Réf.	€
Suppression de la pointe de diamant et de l'évacuation sur TLT	OPLPD	0
Dosseret arrière 100 x 20 mm, le ml	OPLTD	145
Décaissé avec pointe de diamant et bonde pour 1 casier 500 x 500 mm	OPLTD1	403
pour 2 casiers 500 x 500 mm	OPLTD2	625
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchets intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévus avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD	500
Goulotte à couverts sur table TLT	OPLTGC	216
Abaissement du bord anti-ruissellement sur la longueur pour liaison avec une table à rouleaux	OPLTLR	72
Crosse d'extrémité soudée pour rampe à plateaux Inox AISI 304L. Pour 1 extrémité de rampe.	TLRP-C	365
Crépine de fond de cuve	OPCRE	44
Plus-value 4 roulettes inox dont 2 à freins pour TLT (ajouter RX à la référence de la table)	.../RX	235
Plus-value 4 roulettes polyamide dont 2 à freins pour TLT (ajouter RP à la référence de la table)	.../RP	117

>> Trous vide-déchets, ...

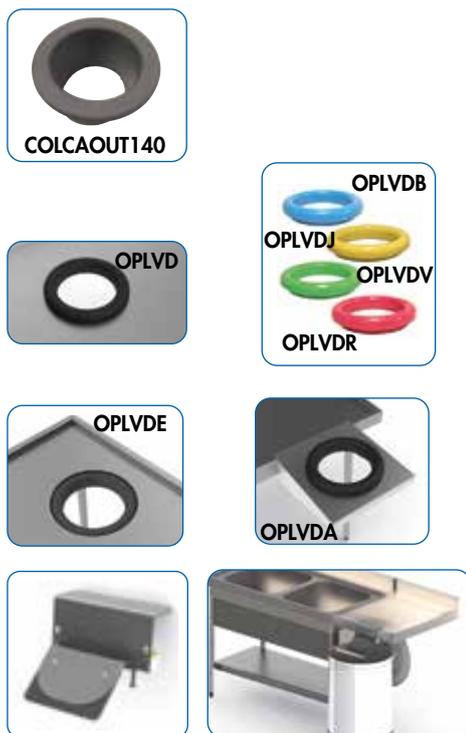

Ø int. 160 et 165 mm

Expédition sous 48h

Désignation	Réf.	€
Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03	44
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD	87
Bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190 (vendu seul)	COLCAOUT140	72
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc gris avec jupe, Ø int. 160 mm pour trou encastrement Ø 190	OPLVDJUP	106
Bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm pour trou encastrement Ø 200 (vendu seul)	4060VD03 (B-J-V-R)	50
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc bleu (B), jaune (J), vert (V) ou rouge (R), Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVD (B-J-V-R)	99
Couvercle inox pour trou vide-déchets saillant de Ø int. 165 mm	OPLVDC	149
Trou vide-déchets encastré, affleurant sur le dessus, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm, encastrement Ø 200 mm	OPLVDE	443
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 165 mm	OPLVDA	266
Raclette/bavette caoutchouc fixée sur table pour vider les assiettes (poubelles en dessous)	OPBAV	254

Ø int. 200 mm

Bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm pour trou encastrement Ø 235 (vendu seul)	4060VD08	72
Trou vide-déchets saillant avec bourrelet caoutchouc noir, Ø int. 200 mm	OPLVDG	104
Couvercle inox pour trou vide-déchets de Ø int. 200 mm	OPLVDGC	174
Trou vide-déchets amovible à fixer sur bord anti-ruissellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc noir Ø int. 200 mm	OPLVDAG	270
Zone sèche pour trou vide-déchets (sans TVO - option TTVDC à ajouter si TVO)	OPLZS	218

Autres options pages 124-125

Tables de laverie

2 gammes, 2 finitions

>> Gamme à pieds ronds démontables

- Tube inox rond diam 38 mm, montés sur vérins réglables.



Cette gamme est particulièrement adaptée pour la grande majorité de vos chantiers.



Livrée démontée : limitation du volume et des risques transport
Facilité et gain de temps de montage grâce à ses arceaux piétement en forme de H

Nombre de pieds limités pour une meilleure hygiène des sols (passage à 4 pieds (soit 2 arceaux) à partir de 1651 mm de long)

Piétement robuste

Montage ultra facile par goujonnage

Encombrement minimum, stabilité optimisée

>> Gamme à pieds carrés soudés

- Bâti en tube inox de 35X35 mm, entièrement soudé.



Cette gamme donne l'avantage d'une très grande robustesse de toute la laverie grâce à son piétement en tube carré entièrement soudé.



Livrée montée

Passage à 4 pieds dès 1251 mm de long

Pour les modèles à 4 pieds, les traverses basses longitudinales permettent le rangement des casiers



Tables de glissement à pieds ronds démontables, standards

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables

- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm



Fabrication standardisée et optimisée
Nombre de pieds réduit pour plus de facilité de montage et de nettoyage

>> Tables d'entrée standards

- Dossieret 100 x 20 mm
- Cuve 400 x 400 x 250 mm (bonde, tube surverse simple et siphon PVC inclus), à 200 mm de l'accrochage machine (à 77 mm pour la table de 600)
- Trou de robinetterie Ø 32 mm
- Avec ou sans TVO (Ø 165 mm) de type OPLVD




Sans TVO **Expédition sous 48h**

LARGEUR : 750 mm	TABLE À GAUCHE DE LA MACHINE		TABLE À DROITE DE LA MACHINE		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *							
	Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE		
600	1	11	TLC06D	1 264	TLC06G	1 264						
1100	1	18.5	TLC11D	1 364	TLC11G	1 364	EGL11	130	EGLC11	166	ENTL875NLR	218
1600	1	25	TLC16D	1 554	TLC16G	1 554	EGL16	194	EGLC16	182	ENTL875NLR	218
2100	2	32	TLC21D	1 749	TLC21G	1 749	EGL21	307	EGLC21	205		


Avec TVO

Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1100	1	18.5	TLV11D	1 454	TLV11G	1 454
1600	1	25	TLV16D	1 645	TLV16G	1 645
2100	2	32	TLV21D	1 839	TLV21G	1 839

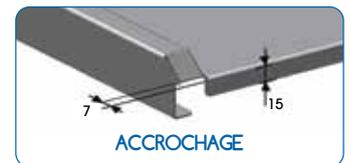

>> Tables de sortie standards

Expédition sous 48h



LARGEUR : 600 mm			TABLE		ETAGÈRE BASSE AMOVIBLE POSÉE SUR 2 ARCEAUX PIÉTEMENT *					
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Kg	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Prévoir 1 ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE	
600	1	7.5	TLS06	680						
1100	1	12	TLS11	752	EGL11	130	EGLC11	166	ENTL875NLR	218
1600	1	17	TLS16	864	EGL16	194	EGLC16	182	ENTL875NLR	218
2100	2	22	TLS21	1 139	EGL21	307	EGLC21	205		



SUR MESURE : voir page 118
1 arceau piétement (H) = 2 pieds

* Pour longueur 600, voir étagères à mini-pieds page 126
Pour longueur 1100 et 1600, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse


Tables de glissement à pieds ronds démontables, sur mesure

• Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}

• Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
• Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm


• Dossieret 100 x 20 mm (sur TLD)
• Hauteur de glissement : 875 mm

>> Table simple sans dossieret ni plage arrière

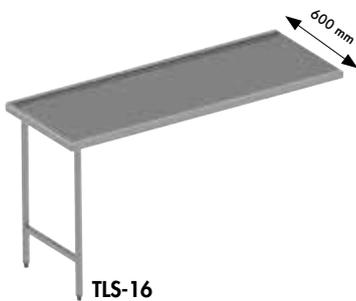

TLS-16

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLS-08	756
de 851 à 1050	1	TLS-10	786
de 1051 à 1250	1	TLS-12	838
de 1251 à 1450	1	TLS-14	942
de 1451 à 1650	1	TLS-16	993
de 1651 à 1850	2	TLS-18	1 175
de 1851 à 2050	2	TLS-20	1 197
de 2051 à 2250	2	TLS-22	1 342
de 2251 à 2450	3	TLS-24	1 771
de 2451 à 2650	3	TLS-26	1 809
de 2651 à 2850	3	TLS-28	1 844

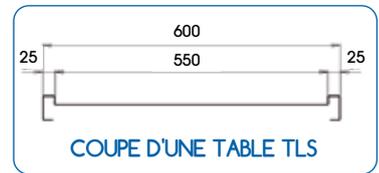

COUPE D'UNE TABLE TLS


i À configurer selon votre implantation avec les options des pages 124-125

>> Table avec plage arrière, sans dossieret



TLP-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLP-08	919
de 851 à 1050	1	TLP-10	958
de 1051 à 1250	1	TLP-12	992
de 1251 à 1450	1	TLP-14	1 091
de 1451 à 1650	1	TLP-16	1 130
de 1651 à 1850	2	TLP-18	1 448
de 1851 à 2050	2	TLP-20	1 486
de 2051 à 2250	2	TLP-22	1 528
de 2251 à 2450	3	TLP-24	1 948
de 2451 à 2650	3	TLP-26	1 984
de 2651 à 2850	3	TLP-28	2 019

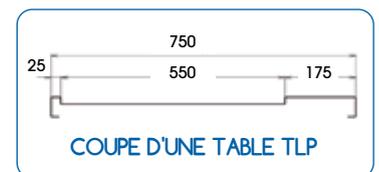

COUPE D'UNE TABLE TLP


i 1 arceau piétement (H) = 2 pieds

>> Table avec plage arrière et dossieret



TLD-18

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLD-08	1 034
de 851 à 1050	1	TLD-10	1 074
de 1051 à 1250	1	TLD-12	1 127
de 1251 à 1450	1	TLD-14	1 218
de 1451 à 1650	1	TLD-16	1 334
de 1651 à 1850	2	TLD-18	1 557
de 1851 à 2050	2	TLD-20	1 604
de 2051 à 2250	2	TLD-22	1 649
de 2251 à 2450	3	TLD-24	2 063
de 2451 à 2650	3	TLD-26	2 107
de 2651 à 2850	3	TLD-28	2 152

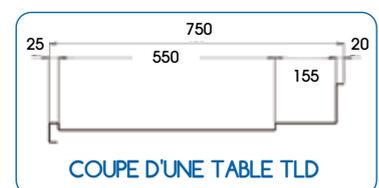

COUPE D'UNE TABLE TLD

i Fournir plan d'implantation à chaque commande + marque de votre machine à laver


* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

Tables de glissement à pieds carrés soudés, sur mesure

- Dessus : entièrement en inox AISI 304L, en une seule pièce en tôle d'épaisseur 15/10^{èmes}
- Bâti en tube inox carré de 35 x 35, monté sur vérins ABS réglables
- Dossieret 100 x 20 mm (sur TLFD)
- Conçues pour casiers à vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm


POUR ENCORE PLUS DE ROBUSTESSE,
OPTEZ POUR LES PIÉTEMENTS
CARRÉS SOUDÉS !

>> Table simple sans dossieret ni plage arrière



TLFS-12

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm LARGEUR 600 MM			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFS-08	799
de 851 à 1050	1	TLFS-10	834
de 1051 à 1250	1	TLFS-12	868
de 1251 à 1450	2	TLFS-14	1 263
de 1451 à 1650	2	TLFS-16	1 401
de 1651 à 1850	2	TLFS-18	1 411
de 1851 à 2050	2	TLFS-20	1 598
de 2051 à 2250	2	TLFS-22	1 667
de 2251 à 2450	3	TLFS-24	2 112
de 2451 à 2650	3	TLFS-26	2 181
de 2651 à 2850	3	TLFS-28	2 246

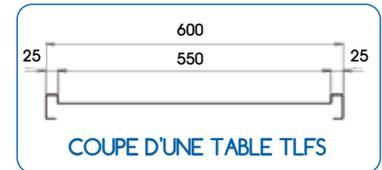

COUPE D'UNE TABLE TLFS


i À configurer selon
votre implantation
avec les options des
pages 124-125

>> Table avec plage arrière, sans dossieret



TLFP-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFP-08	953
de 851 à 1050	1	TLFP-10	996
de 1051 à 1250	1	TLFP-12	1 034
de 1251 à 1450	2	TLFP-14	1 349
de 1451 à 1650	2	TLFP-16	1 458
de 1651 à 1850	2	TLFP-18	1 528
de 1851 à 2050	2	TLFP-20	1 627
de 2051 à 2250	2	TLFP-22	1 697
de 2251 à 2450	3	TLFP-24	2 139
de 2451 à 2650	3	TLFP-26	2 212
de 2651 à 2850	3	TLFP-28	2 281

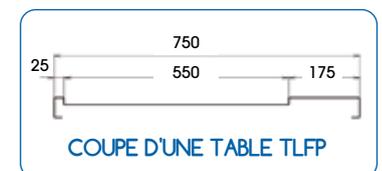

COUPE D'UNE TABLE TLFP

i 1 arceau piétement
(H)
= 2 pieds


* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi

>> Table avec plage arrière et dossieret



TLFD-14

ZONE DE GLISSEMENT : HT 875 mm Largeur 750 mm*			
Longueur mm	Nb d'arceaux piétements	Réf.	€
de 600 à 850	1	TLFD-08	1 074
de 851 à 1050	1	TLFD-10	1 116
de 1051 à 1250	1	TLFD-12	1 175
de 1251 à 1450	2	TLFD-14	1 441
de 1451 à 1650	2	TLFD-16	1 556
de 1651 à 1850	2	TLFD-18	1 625
de 1851 à 2050	2	TLFD-20	1 755
de 2051 à 2250	2	TLFD-22	1 828
de 2251 à 2450	3	TLFD-24	2 175
de 2451 à 2650	3	TLFD-26	2 284
de 2651 à 2850	3	TLFD-28	2 384

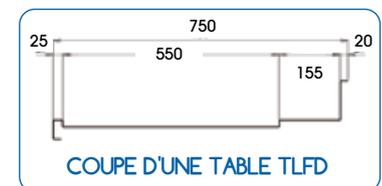

COUPE D'UNE TABLE TLFD

i Fournir plan d'implantation
à chaque commande
+ marque de votre
machine à laver

* Prix valables pour largeur jusque 800 mm maxi


Options pour tables de laverie sur mesure

>> Cuves, grilles et paniers à déchets, ...



POUR TLD ET TLP (bac sur TLS, nous consulter)	CUVE SOUDÉE Avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC Préciser le côté de la vidange			GRILLE DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS A poser au fond de la cuve		PANIER À DÉCHETS		GUIDE CASIER POUR GRANDE CUVE		
	L x l mm	H mm	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
400 x 400	250	OPLC44	382	OPLGD44	105	OPLPA44	218			
500 x 400	250	OPLC54	428	OPLGD54	115	OPLPA54	230			
500 x 500	300	OPLC55	491	OPLGD55	125	OPLPA55	248	OPLGP55	150	
600 x 450	300	OPLC64	531	OPLGD645	126	OPLPA64	259	OPLGP64	150	

>> Raccordement en angle, dossieret latéral, plage latérale, pont de tri, ...



OPL110



OPL130



OPL140



OPL140 + OPL150



OPLPTS



OPLPTB



OPLGUI




Désignation	Réf.	€
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110	210
Accrochage machine autre que le standard Sofinor Préciser votre type de machine	OPL100	sans plus-value
Hauteur de glissement autre que le standard Sofinor Préciser la hauteur ou votre type de machine	OPL120	sans plus-value
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130	sans plus-value
Plage latérale intégrée	OPL150	210
Dossieret latéral intégré de 100 x 20 mm pour table longueur maxi 2700 mm	OPL140	202
Dossieret arrière grande hauteur, le ml	hauteur 200 mm, le ml	OPLDA20 91 le ml
	hauteur 300 mm, le ml	OPLDA30 151 le ml
Pont de tri en inox AISI 304L, 700 x 500	simple, à poser	OPLPTS 268
	relevable	OPLPTR 392
Pont de tri basculant rabattable 700 x 500 mm, épaisseur 40 mm	OPLPTB	399
2 pièces de guidage en polyéthylène pour rétrécissement de la zone de glissement de 550 à 510mm	OPLGUI	45
4 ^{ème} bord anti-ruissellement pour table TLS-TLP-TLD	OPLBA	87
2 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 2 pieds)	.../X	18
4 vérins inox (ajouter X à la référence de la table) (pour table à 4 pieds)	.../X	36



Autres options
page suivante

Options pour tables de laverie

>> Siphons, robinetterie, ...

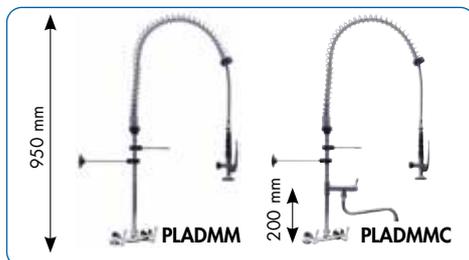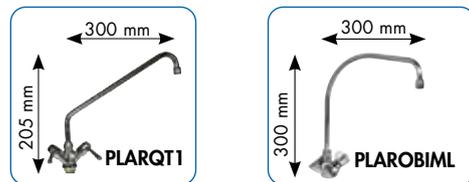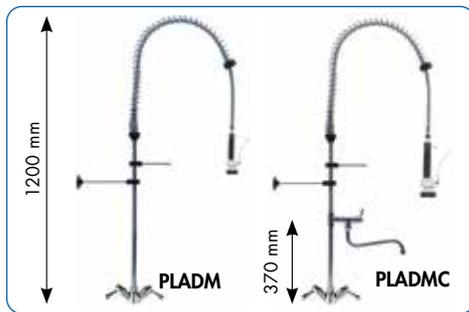 Expédition sous 48h


Désignation	Réf.	€
ROBINETTERIE À FIXER SUR PLONGE :		
Douchettes mélangeuses à fixer sur plonge Hauteur 1200 mm Fixation sur table + équerre de fixation murale - Inox AISI 304L - Mélangeur avec clapets anti-retour - Ressort de sécurité - Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5 - Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars : 17 l/min - Hauteur totale : 1200 mm - Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour - Robinetteries EC/EF a tête céramique haute qualité - Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS	Sans robinet de puisage	PLADM 417
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMC 568
Douchette mélangeuses modèle " Mignon " Hauteur 700 mm Idéale pour passer sous les meubles muraux	Sans robinet de puisage	PLADMGNON 396
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMCGNON 541
Robinet 1/4 de tour : Monotrou - Col de cygne pivotant de 300 mm		PLARQT1 151
Robinet mélangeur : Monotrou		PLAROBIML 135
ROBINETTERIE MURALE :		
Douchette mélangeuse murale Idem PLADMC sauf : fixation murale, hauteur 950 mm	Sans robinet de puisage	PLADMM 437
	Avec robinet de puisage à bec orientable	PLADMMC 589
Robinets mélangeurs muraux : Bi-trou - 1/4 de tour - Fixation murale - Bec longueur 250 mm	Bec orientable par le dessous	PLARMQT2 151
	Bec orientable par le dessus	PLARMQT3 151
Double tube surverse perforé : Favorise la récupération des déchets et prévient les risques de bouchons dans le siphon	Hauteur 180 mm	POPTUB18 64
	Hauteur 230 mm	POPTUB23 64
	Hauteur 280 mm	POPTUB28 64
	Hauteur 350 mm	POPTUB35 64
	Hauteur 430 mm	POPTUB43 64
Siphon Laiton chromé		PLASIPHLA 33
Mât support de douchette à fixer au sol et sur le dessus de table (non disponible sur TL(F)S)		OPLMA 197
Perçage mono/bi-trou (préciser Ø et position)		OPLP sans plus-value

Etagères basses à claies et pleines amovibles

>> Etagères basses pour tables standards et sur mesure à 4 pieds ronds démontables

Etagère basse à claies amovible :

- 2 tubes Ø 25
- Stockage vertical des paniers
- Passage sous claie basse : 200 mm



Etagère basse pleine amovible :

- En inox 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i En dessous de 1650 mm, prévoir 1 arceau piétement supplémentaire pour faire tenir l'étagère basse

Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	Nombre d'arceaux piétements de la table	ETAGÈRE BASSE PLEINE AMOVIBLE			ETAGÈRE BASSE À CLAIES AMOVIBLE			ARCEAU PIÉTEMENT SUPPLÉMENTAIRE *	
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Réf.	€
850 à 1050	1	4.4	EGL10	117	2.2	EGLC10	161	ENTL875NLR	218
1051 à 1150	1	4.8	EGL11	130	2.4	EGLC11	166	ENTL875NLR	218
1151 à 1250	1	5.2	EGL12	147	2.6	EGLC12	170	ENTL875NLR	218
1251 à 1350	1	5.6	EGL13	155	2.8	EGLC13	173	ENTL875NLR	218
1351 à 1450	1	6	EGL14	170	3	EGLC14	176	ENTL875NLR	218
1451 à 1550	1	6.4	EGL15	182	3.2	EGLC15	180	ENTL875NLR	218
1551 à 1650	1	6.8	EGL16	194	3.4	EGLC16	182	ENTL875NLR	218
1651 à 1750	2	7.2	EGL17	258	3.6	EGLC17	189		
1751 à 1850	2	7.6	EGL18	270	3.8	EGLC18	192		
1851 à 1950	2	8	EGL19	280	4	EGLC19	195		
1951 à 2050	2	8.4	EGL20	291	4.2	EGLC20	202		
2051 à 2150	2	8.8	EGL21	307	4.4	EGLC21	205		
2151 à 2250	2	9.2	EGL22	316	4.6	EGLC22	209		
2251 à 2350	3	9.6	EGL23	385	4.8	EGLC23	316		
2351 à 2450	3	10	EGL24	396	5	EGLC24	320		
2451 à 2550	3	10.4	EGL25	406	5.2	EGLC25	323		
2551 à 2650	3	10.8	EGL26	418	5.4	EGLC26	327		
2651 à 2750	3	11.2	EGL27	428	5.6	EGLC27	329		

* nécessaire uniquement pour les tables à 1 arceau piétement

>> Etagère basse sur mesure pour tables à 4 pieds carrés soudés sur mesure

Etagère basse à claies incluse :

incluse d'office par les traverses longitudinales des TLF à 4 pieds

Etagère basse pleine soudée :

- En inox AISI 304L 15/10°
- Stockage produits lessiviels
- Passage sous étagère pleine : 200 mm

i Pour les tables fixes à 2 pieds (<1250 mm), prendre étagères pleines à mini-pieds ci-dessous : EGLFP05 ou 10

Pour table lisse ou à rouleaux longueur :	ETAGÈRE BASSE PLEINE SOUDÉE		
	Kg	Réf.	€
1250 à 1450	10	EGLF-14	289
1451 à 1650	11.5	EGLF-16	320
1651 à 1850	13	EGLF-18	351
1851 à 2050	14.5	EGLF-20	379
2051 à 2250	16	EGLF-22	411
2251 à 2450	17.5	EGLF-24	475
2451 à 2650	19	EGLF-26	533
2651 à 2850	20.5	EGLF-28	592

Etagères basses à 2 mini-pieds

- Inox, épaisseur 15/10°
- Passage sous étagère : 200 mm
- Amovible




Longueur étagère mm	PLEINE À PIEDS ROUNDS			À CLAIES À PIEDS ROUNDS		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
412	4	EGLP05	205	3	EGLCP05	204
912	8	EGLP10	272	7	EGLCP10	232

Kg	PLEINE À PIEDS CARRÉS			À CLAIES À PIEDS CARRÉS		
	Réf.	€		Kg	Réf.	€
4	EGLFP05	198		3	EGLCFP05	189
8	EGLFP10	267		7	EGLCFP10	206

Tables droites à rouleaux à pieds ronds démontables

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550, hauteur de roulement 875 mm
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables, avec collerette pour un meilleur appui au sol

- Ecoulement au centre avec pointe de diamant, bonde et siphon PVC
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrasés



+ Plis écrasés = sécurité accrue




ACCROCHAGE STANDARD TABLE À ROULEAUX

Accrochage standard sur machine à avancement auto : à contre-percer au montage.





ACCROCHAGE MACHINE À CAPOT

Accrochage sur machine à capot : réf. OPLRCAPO page 129

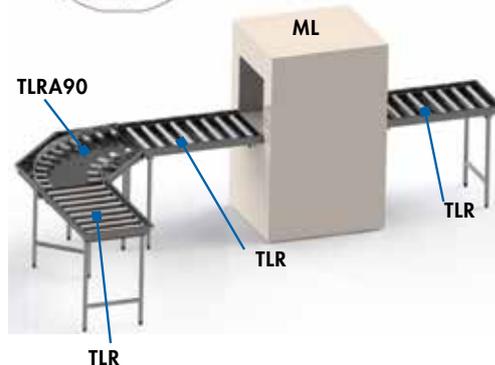

>> Table simple sans dossier ni plage arrière

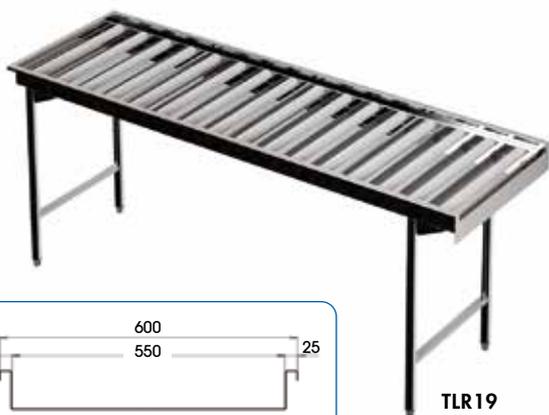


COUPE D'UNE TABLE TLR

TLR19

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	23.7	TLR 10	1 562
1150	1	26	TLR 11	1 590
1250	1	28.5	TLR 12	1 653
1350	1	30	TLR 13	1 701
1450	1	33	TLR 14	1 728
1550	1	35	TLR 15	1 745
1650	1	38	TLR 16	1 770
1750	2	40	TLR 17	2 223
1850	2	42	TLR 18	2 330
1950	2	44.5	TLR 19	2 356
2050	2	47	TLR 20	2 473
2150	2	49	TLR 21	2 586
2250	2	52	TLR 22	2 627
2350	3	54	TLR 23	2 924
2450	3	57	TLR 24	3 012
2550	3	59	TLR 25	3 054
2650	3	61	TLR 26	3 292
2750	3	70	TLR 27	3 397
2850	3	91	TLR 28	3 452
2950	3	93	TLR 29	3 525

>> Table avec dossier et plage arrière

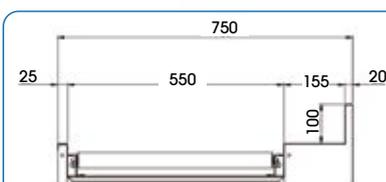

COUPE D'UNE TABLE TLRD

TLRD16

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	28	TLRD10	1 716
1150	1	32	TLRD11	1 748
1250	1	34	TLRD12	1 818
1350	1	35	TLRD13	1 869
1450	1	37	TLRD14	1 901
1550	1	38	TLRD15	1 916
1650	1	43	TLRD16	1 947
1750	2	48	TLRD17	2 445
1850	2	49	TLRD18	2 563
1950	2	51	TLRD19	2 590
2050	2	53	TLRD20	2 721
2150	2	57	TLRD21	2 845
2250	2	59	TLRD22	2 890
2350	3	63	TLRD23	3 216
2450	3	65	TLRD24	3 311
2550	3	67	TLRD25	3 361
2650	3	71	TLRD26	3 622
2750	3	73	TLRD27	3 738
2850	3	91	TLRD28	3 797
2950	3	93	TLRD29	3 878





Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure
1 arceau piétement (H) = 2 pieds

Tables droites à rouleaux à pieds carrés soudés

Idem tables à pieds ronds démontables sauf :


- Pieds carrés soudés 35 x 35 avec traverses soudées 30 x 30 en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table, à partir des tables à 4 pieds (2 arceaux)

>> Table simple sans dossier ni plage arrière

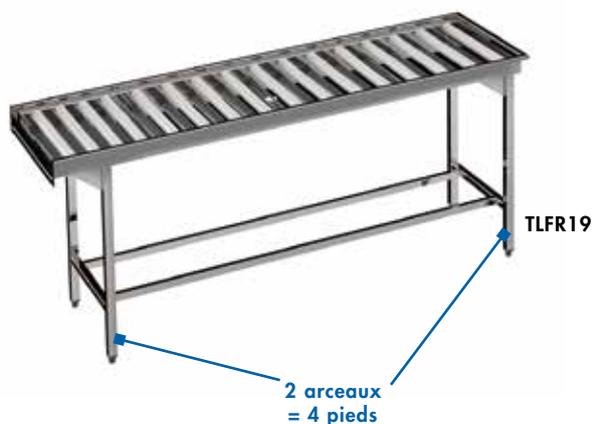

Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	32	TLFR10	1 659
1150	1	35	TLFR11	1 701
1250	1	38	TLFR12	1 743
1350	2	41	TLFR13	2 246
1450	2	44	TLFR14	2 336
1550	2	48	TLFR15	2 431
1650	2	51	TLFR16	2 522
1750	2	54	TLFR17	2 622
1850	2	57	TLFR18	2 717
1950	2	60	TLFR19	2 809
2050	2	64	TLFR20	2 913
2150	2	67	TLFR21	2 931
2250	2	70	TLFR22	3 017
2350	3	73	TLFR23	3 118
2450	3	76	TLFR24	3 214
2550	3	79	TLFR25	3 361
2650	3	83	TLFR26	3 590
2750	3	86	TLFR27	3 693
2850	3	89	TLFR28	3 749
2950	3	91	TLFR29	3 819

>> Table avec dossier et plage arrière

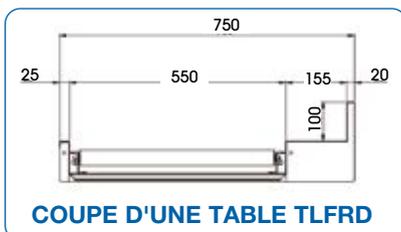


Longueur mm	Nombre d'arceaux	Kg	Réf.	€
1050	1	29	TLFRD10	1 824
1150	1	33	TLFRD11	1 869
1250	1	35	TLFRD12	1 915
1350	2	43	TLFRD13	2 470
1450	2	45	TLFRD14	2 568
1550	2	47	TLFRD15	2 675
1650	2	51	TLFRD16	2 776
1750	2	53	TLFRD17	2 884
1850	2	55	TLFRD18	2 989
1950	2	57	TLFRD19	3 088
2050	2	59	TLFRD20	3 203
2150	2	64	TLFRD21	3 226
2250	2	66	TLFRD22	3 319
2350	3	72	TLFRD23	3 428
2450	3	73	TLFRD24	3 536
2550	3	75	TLFRD25	3 695
2650	3	80	TLFRD26	3 949
2750	3	82	TLFRD27	4 063
2850	3	101	TLFRD28	4 124
2950	3	103	TLFRD29	4 202



Longueur intermédiaire, prendre le prix de la longueur supérieure

1 arceau piétement (H) = 2 pieds

Tables virage à 90° à pieds ronds démontables = Courbe à mini-rouleaux

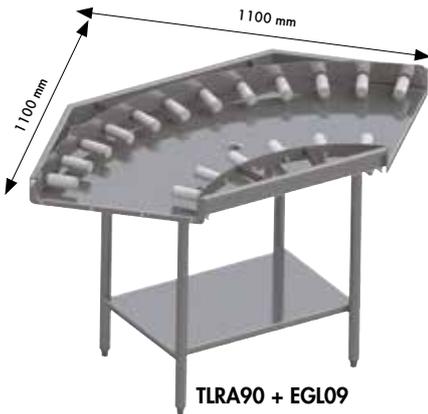

- Plateau 15/10° inox 304L largeur intérieure 550
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40 x 49
- Rouleaux PVC à axes et billes inox
- Hauteur de roulement : 875 mm



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.	€
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLRA90	2 746
Option étagère basse amovible	pleine	4 EGL09	114
	à claies	2 EGLC09	159

Disponible en dimensions 900 x 900 mm - Nous consulter

Tables virage à 90° à pieds carrés ronds soudés = Courbe à mini-rouleaux



Idem tables à pieds ronds démontables sauf :

- Pieds carrés soudés 35 x 35 mm avec traverses soudées 30 x 30 mm en partie basse, espacées de 270 mm pour rangement des paniers sous la table



Glissement des casiers optimisé par bande téflonnée

Désignation	Kg	Réf.	€
Table virage à 90° - Dim. 1100 x 1100 mm	29	TLFRA90	3 115
Option étagère basse pleine	6.5	EGLF09	205
Etagère basse à claies : incluses par le biais des traverses basses longitudinales		inclus	-

Options spéciales pour tables à rouleaux




OPLRC44



OPLRMAD
+ PLADMC



OPLRJC



OPLTPD




Désignation	Réf.	€
Raccordement en angle entre 2 tables de laverie (raccordement en façade sur table ou sur machine à laver)	OPL110	210
Raccordement latéral sur table (création de linéaire)	OPL130	sans plus-value
Accrochage spécifique pour table à rouleaux sur machine à capot : accrochage intérieur par « U » soudé	OPLRCAPO	277
Plus-value pour 1 rouleau inox Ø 40 lg 500 mm (prix unitaire)	OPLRRI	66
Cuve soudée avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC (petits rouleaux pvc Ø 40 lg105 mm)	400x400 ht 250	OPLRC44 641
	500x400 ht 250	OPLRC54 713
Trou vide déchets amovible à fixer sur bord anti-russellement avant de la table, avec bourrelet caoutchouc Øint. 165 mm	OPLVDAR	293
Dossieret arrière rapporté de 300 x 20 avec plage pour douchette avec mât de maintien à fixer au sol	OPLRMAD	408
Capteur de fin de course par tige inox pour tables à rouleaux droites - Permet le passage des cables (non fournis) dans les éléments de tôlerie (cables non visibles)	OPLRFC	218
Jonction lisse de raccordement 200 x 600 entre table à rouleaux d'angle et machine à laver, ou entre 2 tables à rouleaux d'angle	OPLRJC	230
Arceau piétement en H supplémentaire pour table à rouleaux	ENTL875NRR	218
Décaissé au niveau de la pointe de diamant de la table, et panier à déchet intégré avec poignée - Inox AISI 304L - Dimensions 200 x 200 mm - Prévues avec bonde standard 40/49 - Panier amovible par le dessus	OPLTPD	500
Crépine de fond de cuve	OPCRE	44
Option étagère basse : idem tables de glissement, voir page 122		



OPCRE

Gamme de laverie entièrement modulaire **new**



La laverie qu'il vous faut !



Nombreuses configurations possibles



Montage facile et intuitif



Livraison rapide

Exclusivité ! >> Construction inox avec côtés et zones de glissement en PEHD (polyéthylène haute densité)

4+

HYGIÈNE
ERGONOMIE
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE*

*Développer sans détruire



Combinaisons astucieuses d'éléments standards permettant de s'adapter rapidement à tous vos types de projets.




Fabrication en inox avec côtés en PEHD (polyéthylène haute densité).



Économies de temps à l'installation :


- Montage facile par mâchoires étanches
- Goulottes en V présentes sous chaque table pour un passage rapide et sécurisé du câble de fin de course.

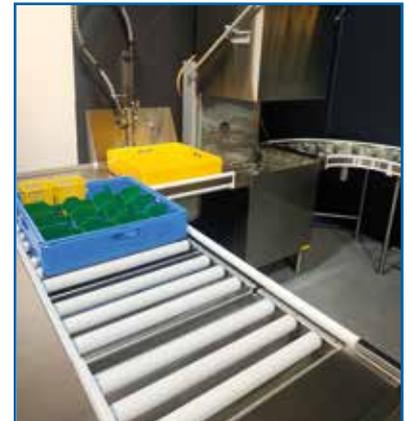


>> Caractéristiques techniques

- Cette gamme se compose de tables (droites ou courbées) en inox et en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ainsi que de modules tout inox.
- Chaque table est indépendante (1 vidange avec siphon et bonde PVC par table).
- Nos tables sont composées d'un socle inox avec une pointe de diamant et évacuation, de rives inox, et de 4 bandes de glissement en PEHD.

Schéma de coupe d'un côté de table



Chaque table est fermée par une pièce en PEHD. Elle permet une parfaite étanchéité entre chaque module.

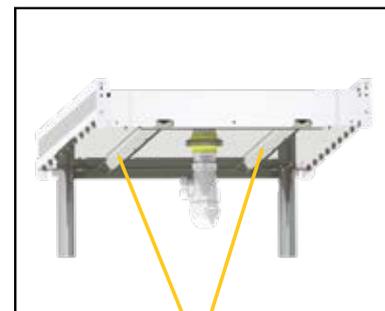

Toutes nos tables modulo sont équipées de 2 goulottes en forme de V afin de pouvoir y loger à droite ou à gauche le câble électrique de raccordement du fin de course (TLMFC) rapidement et en toute sécurité.



Chaque table est composée d'une série de cadres tout inox amovibles (long 280 mm) équipés chacun de 3 rouleaux PVC.

Cadre 3 rouleaux :

- Faible encombrement : idéal pour le passage en machine à laver
- Léger pour une maintenance aisée limitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS).



Flashez-moi pour la vidéo de démonstration !

Tables droites à rouleaux Modulo — new


- Plateau inox largeur intérieure 550 mm
- Piétement : en tube inox rond Ø 38 mm, monté sur vérins ABS réglables
- Ecoulement au centre avec bonde 40/49
- Rouleaux PVC longueur 500 et Ø 40, axes et billes inox, montés sur cadre avec plis écrosés

- Pieds et cadres en inox, rouleaux PVC, et côtés en PEHD
- Conçues pour le glissement des paniers de 500 x 500 mm
- Hauteur de glissement : 875 mm (réglable sur +/- 15 mm)
- Livrée avec bonde et siphon PVC

- Toutes nos tables modulo sont équipées en standard
 - de goulottes en V permettant le passage du câble
 - en cas de raccordement à une fin de course.



>> Sans étagère basse

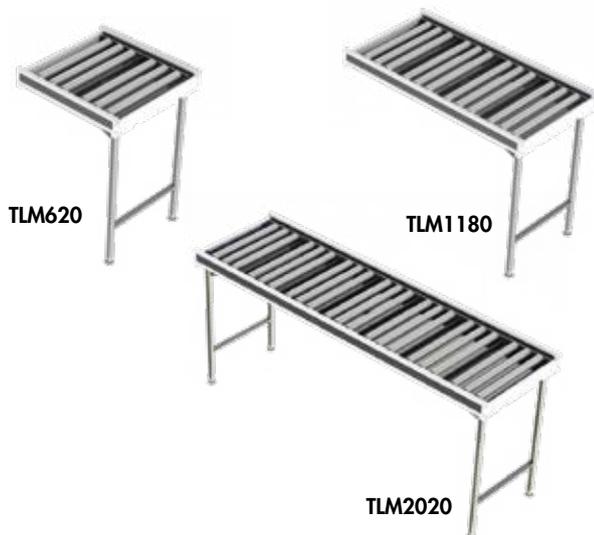

Longueur mm	Nombre de casiers*	Nombre de cadres inox*	Nombre d'arceaux*	Kg	Réf.	€
620	1	2	1	18	TLM620	1 081
900	1	3	1	24	TLM900	1 310
1180	2	4	1	30	TLM1180	1 543
1460	2	5	1	36	TLM1460	1 759
1740	3	6	1	42	TLM1740	2 061
2020	4	7	2	51	TLM2020	2 434

* Casiers 500x500 mm non fournis - Cadres inox longueur 280 mm avec 3 rouleaux PVC - Arceau(x) piétement(s) livré(s)


Toutes les tables droites ci-dessus sont livrées à plat avec un seul arceau piétement (sauf TLM2020 / 2 arceaux).



>> Avec étagère basse inox à claies incluse

- Livrée avec une étagère basse tout inox à claies

- 2 arceaux piétement avec vérins en ABS inclus

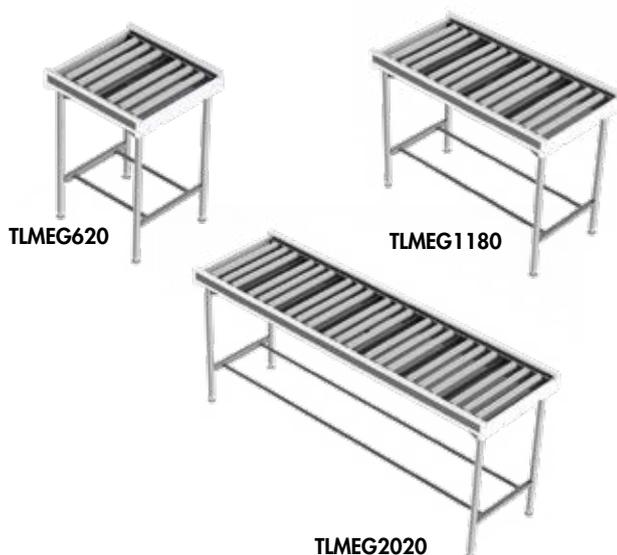


Longueur mm	Nombre de casiers*	Nombre de cadres inox*	Nombre d'arceaux*	Kg	Réf.	€
620	1	2	2	23	TLMEG620	1 371
900	1	3	2	30	TLMEG900	1 610
1180	2	4	2	36	TLMEG1180	1 853
1460	2	5	2	42	TLMEG1460	2 078
1740	3	6	2	48,5	TLMEG1740	2 390
2020	4	7	2	55	TLMEG2020	2 602

* Casiers 500x500 mm non fournis - Cadres inox longueur 280 mm avec 3 rouleaux PVC - Arceau(x) piétement(s) livré(s)



Livrée à plat



>> Etagère basse inox à claies seule livrée sans arceau*



* Attention : Si la table modulo a un seul piétement arceau, pensez à commander un second piétement TLMARC (voir page 133).

Longueur mm	Kg	Réf.	€
620	1,5	EGM620	119
900	1,9	EGM900	129
1180	2,3	EGM1180	139
1460	2,7	EGM1460	148
1740	3,1	EGM1740	158

Tables à rouleaux avec cuve **Modulo** — new

- 1 cuve, 1 plage arrière et 1 dossieret



TLMD44



TLMD44

- + mât support de douche OPLMA (voir page 125)
- + doucheuse mélangeuse PLADMC (voir page 125)

Longueur mm	Dimensions cuve L x l x P mm	Kg	Réf.	€
620	400 x 400 x 250	22	TLMD44	1 600
620	500 x 400 x 250	23	TLMD54	1 714





Livré avec 1 arceau piétement (à monter directement sur la table si TLMD44 ou sur la table modulo précédente si TLMD54)




Courbes à rouleaux **Modulo** — new

- Dans le principe, la conception de la courbe à rouleaux est identique à la table droite.
- Les pièces en PEHD sont usinées en forme de courbe et contiennent les rives qui suivent la forme.
- Les cadres à rouleaux sont spécifiques à ce modèle pour suivre la forme courbée.
- Hauteur de glissement : 875 mm



TLMA90



Pour faire une courbe à 180°, jumelez 2 x TLMA90

Dimensions mm	Kg	Réf.	€
900 x 900 Hauteur de glissement 875 mm	27	TLMA90	2 760



Livré avec 2 arceaux piétements



Faible encombrement

Module retour d'angle **Modulo** — new

- Ce module lisse tout inox permet la mise en place en « L » sans modification des tables droites standards s'y accrochant.



TLMC



Angle 90° !






Dimensions L x l x H mm	Kg	Réf.	€
600 x 600 x 875	14	TLMC	626




Livré avec 1 arceau piétement



Options et accessoires **Modulo** — **new**

Désignation	Dimensions mm	kg	Réf.	€
 <p>Fermeture de table inox Dans le cas de la dernière table, il est nécessaire de la fermer par ce module lisse tout inox. Accrochage par vis M5 (fournies).</p>	600 x 170	4,6	TLMF	274
 <p>Fin de course à palette La fin de course TLMFC doit impérativement s'installer sur une fermeture TLMF existante (à commander en même temps ou à posteriori).</p>			TLMFC	261
 <p>Jonction lisse « rallonge de tables » Il est parfois nécessaire de rallonger une table pour s'adapter aux exigences de dimensions de chantier. On peut rajouter un module entretoise de la longueur souhaitée (de 80 à 150 mm à préciser à la commande). Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée. Positionnable n'importe où entre deux tables droites.</p>	entre 80 et 150	5	TLMJ-150	273
 <p>Accroche machine à laver standard Accrochage par vis M5 (fournies).</p>  <p>Côte de l'accroche standard</p>	600 x 122	2,6	TLMAL	176
 <p>Accroche machine à laver spécifique Accrochage par vis M5 (fournies). Merci de donner les références de la MAL impérativement à la commande.</p>	sur mesure		TLMALS	176
 <p>Mâchoire tout inox Permet d'accrocher 2 tables à rouleaux entre elles. Montage sans outil par serrage de vis à mains moletée. A commander impérativement séparément en cas d'achats de 2 tables modulo à raccorder entre elles.</p>	550 x 40	1,5	TLMAC	91
 <p>Arceau piétement pour table modulo standard Pour zone de glissement à 875 mm de HT. Autre hauteur de glissement possible. Sur-mesure : nous consulter. En cas d'ajout d'étagères basses à posteriori du chantier ou dans certaines configurations, il faudra parfois commander un arceau seul complémentaire.</p>		3	TLMARC	171

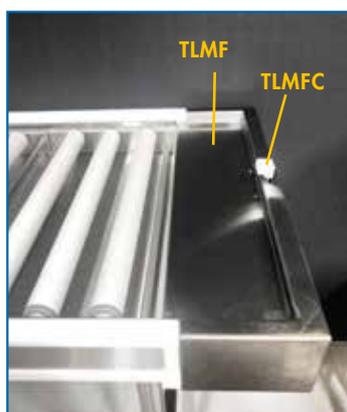

Tables de dépose pour raccordement latéral sur table modulo à rouleaux standards

• En environnement laverie, le bon raccordement entre les tables de dépose et les tables à rouleaux est primordial pour garantir une bonne ergonomie de travail aux utilisateurs et permettre ainsi un glissement optimum des

paniers vers l'opérateur.
 • Nos tables de dépose Modulo sont conçues pour s'adapter parfaitement aux tables à rouleaux de la gamme.
 • En fonction de votre implantation (avec ou sans muret), nos tables de dépose

pourront se raccorder latéralement aux tables à rouleaux.
 • Largeur : 550 mm (pour panier 500 x 500 mm) - Autre largeur sur-mesure : nous consulter




Désignation Table de dépose	Dimensions du plateau L x x P mm	Nombre d'arceaux piètements livrés	Réf.	€
Pour 2 paniers 500 x 500	1150 x 577	2	TLMT-11	964
Pour 3 paniers 500 x 500	1650 x 577	2	TLMT-16	1 124
Pour 4 paniers 500 x 500	2150 x 577	3	TLMT-21	1 495




Merci de fournir impérativement un plan de la configuration de votre projet en cas de commande, afin que nous puissions réaliser les ajustements sur-mesure nécessaires.

>> TLMT-11 raccordée à une TLM1180 pour glissement latéral des paniers

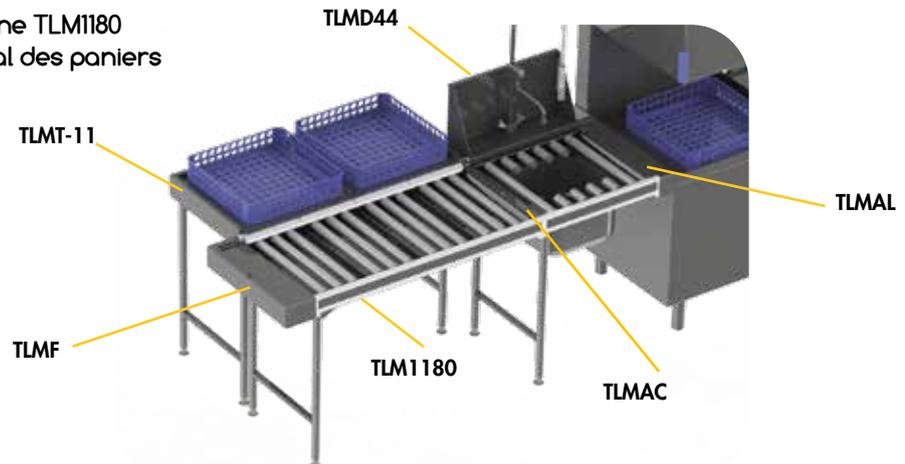

>> TLMT-16 raccordée à une TLM1740 pour glissement latéral des paniers

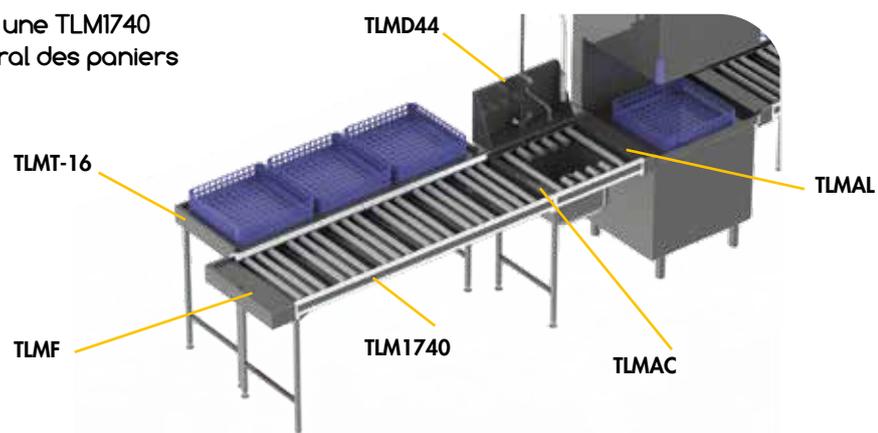



>> Accessoire pour table de dépose Modulo : rampe à plateaux fixe



- Composée de 3 tubes Inox diam. 38mm avec consoles
- À fixer sous le plateau

Désignation	kg	Réf.	€
Rampe pour table de dépose TLMT-11	3	TLMTRP-11	450
Rampe pour table de dépose TLMT-16	3	TLMTRP-16	479
Rampe pour table de dépose TLMT-21	3	TLMTRP-21	490

Exemples de réalisations **Modulo** — new

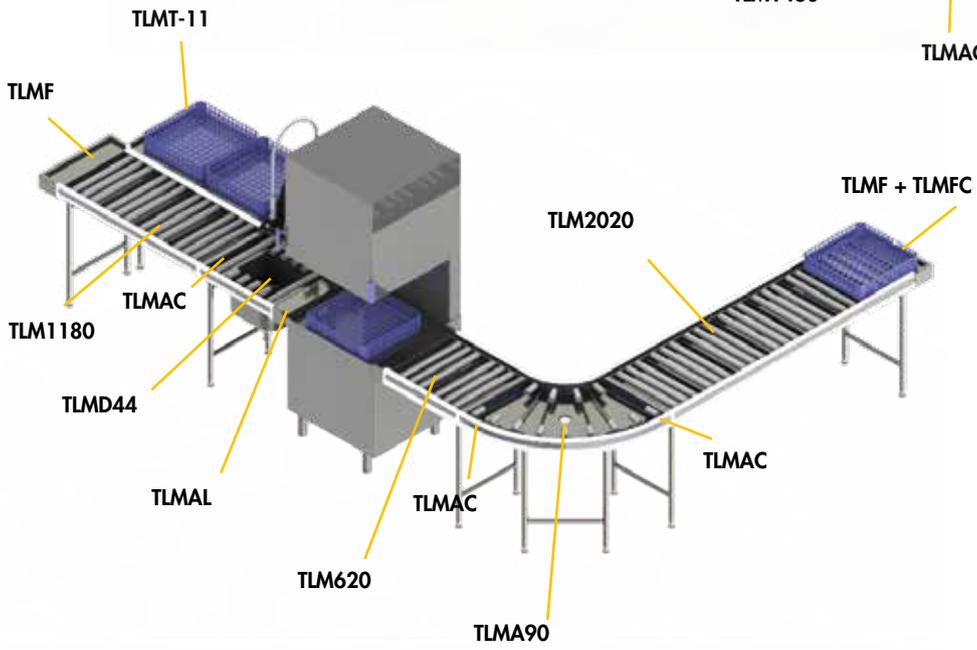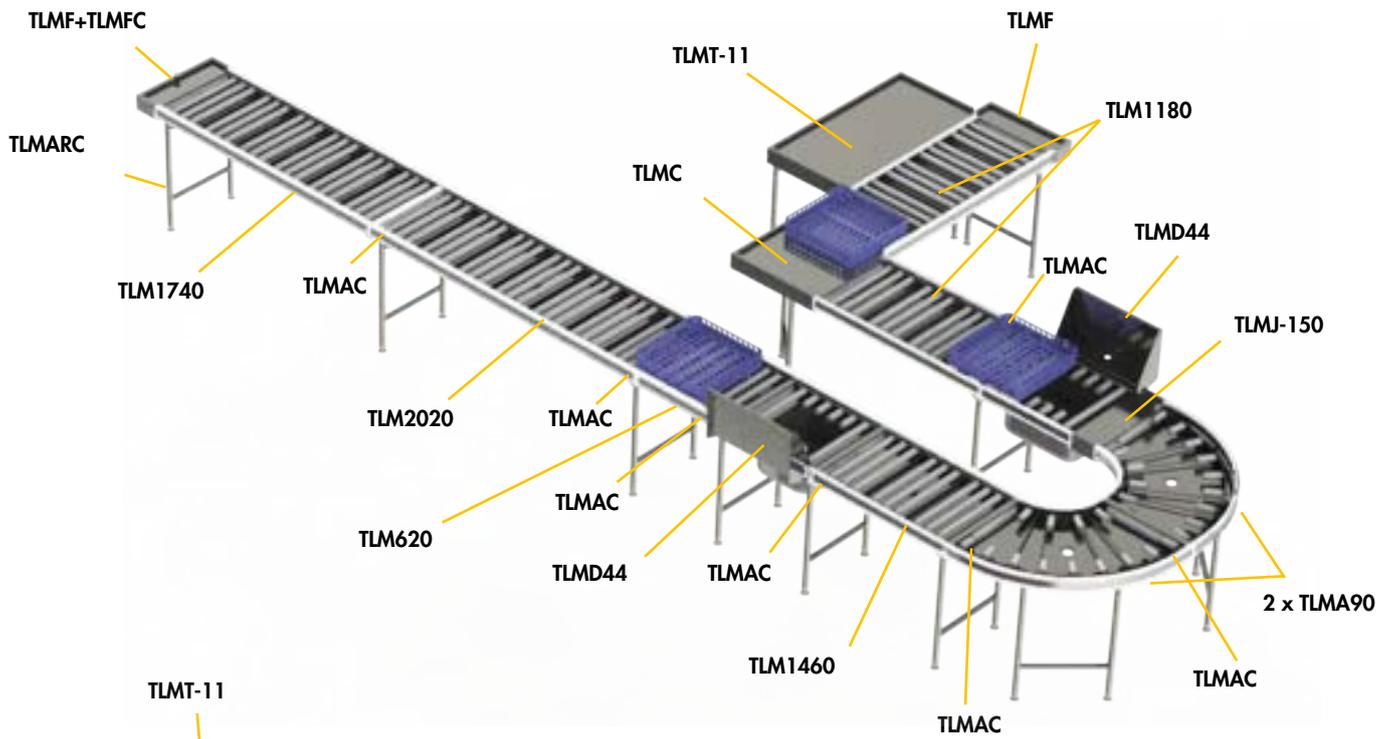

Chariot d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en


température : -20°C à +60°C

- Livré démonté (visserie fournie)



CEG3 + 1 CEGB

CEG4



CEGB

>> 3 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 niveaux en GN1/1 et 1 niveau en GN2/1	1250 x 575 x 1870	30	CEG3	1 729

>> 4 niveaux

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
4 niveaux en GN1/1	1250 x 575 x 1870	34	CEG4	1 920

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)

OPTION	Réf.	€ Unitaire
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB	75



Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariot d'égouttage et de stockage de casiers (500x500)



CECV24

>> Stockage incliné

- Structure soudée et support en tubes inox AISI 304 L 25 x 25 mm.
- Stockage incliné pour égouttage. Barre de maintien en partie arrière.

- 4 roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en température : -20°C à +60°C. Avec butées annulaires.



Plus ergonomique : permet de ramener les casiers de la fin de ligne de laverie vers le début en une seule fois et sans effort

Facilite l'égouttage et libère de la place dans les laveries de petite taille



8 casiers (H 100 mm) sur 3 niveaux de rangement soit 24 casiers par chariot

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
930 x 425 x 1700	16	CECV24	952



Modèle plus robuste et économique

CECH61



>> Stockage à plat

- Chariot pour casiers à vaisselle
- 6 niveaux
- Tout inox AISI 304L

- Charge admise : 250 kg pour le modèle à roulettes inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à roulettes polyamide	635 x 605 x 1700	25	CECH61	750
Chariot à roulettes inox	635 x 605 x 1700	25	CECH61X	868



Rayonnage de stockage

Structure aluminium et clayettes polypropylène



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- P. 138 à 141 Rayonnage modulable standard
- P. 142 Rayonnage mobile
- P. 144 Rayonnage gamme économique
- P. 144 Exemples de réalisations



Rayonnage modulable de stockage

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE

- Rayonnage de stockage spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)
- Hauteurs possibles : 1780 / 1810 mm
- Inattaquables par les acides de base, exempt de bactéries, entièrement démontables et lavables en machine



La couleur des clayettes change !
Bleu RAL 6034



+ Grande robustesse
Ultra modulable

+ Idéal pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)



Inoxydable, structure en aluminium anodisé



Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire. Amovibles et lavables en machine à laver.



Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides.



Modulables à volonté pour s'adapter à toutes les contraintes de dimensions. Possibilité de départ en angle sans démontage du linéaire principal. Niveaux réglables tous les 150 mm sur 11 niveaux.



Montage facile par 1 seule personne sans outil. Livré sur vérins (réglables sur 30 mm). Disponible sur roulettes pivotantes polyamide en option (Ø 125 mm dont 2 à frein).






Grande robustesse et forte capacité de charge. Charge admissible par niveau pour rayonnage standard sur vérins : 230 kg répartis par niveau.



>> Astuces pratiques pour prise de côtes

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm.
- En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.
- Lors de la prise de dimensions et selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).

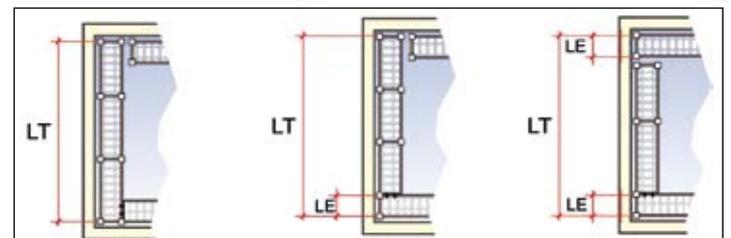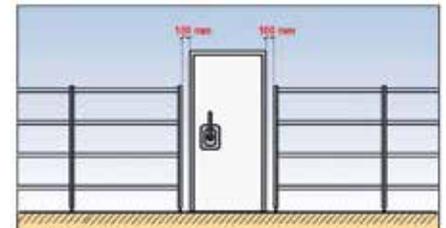

Rayonnage complet standard H 1780 / 1810 mm



i EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm

	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm				PROFONDEUR 500 mm			
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
2 ECHELLES TERMINALES	594	531	42499.01	264	42699.01	306	43499.01	276	43699.01	318
	683	620	42500.01	273	42700.01	314	43500.01	285	43700.01	329
	772	709	42502.01	278	42702.01	325	43502.01	291	43702.01	340
	857	794	42504.01	298	42704.01	350	43504.01	312	43704.01	367
	946	883	42506.01	306	42706.01	358	43506.01	320	43706.01	377
	1035	972	42508.01	312	42708.01	369	43508.01	329	43708.01	388
	1124	1061	42510.01	320	42710.01	377	43510.01	338	43710.01	399
	1209	1146	42512.01	340	42712.01	403	43512.01	356	43712.01	425
	1298	1235	42514.01	345	42714.01	413	43514.01	365	43714.01	436
	1387	1324	42516.01	352	42716.01	421	43516.01	372	43716.01	446
	1476	1413	42518.01	361	42718.01	432	43518.01	381	43718.01	457
	1561	1498	42520.01	379	42720.01	457	43520.01	401	43720.01	484
	2 ECHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1681	794 + 794	42522.01	515	42722.01	614	43522.01	540	43722.01
1774		972 + 709	42524.01	511	42724.01	607	43524.01	536	43724.01	641
1859		972 + 794	42526.01	530	42726.01	632	43526.01	558	43726.01	666
1948		972 + 883	42528.01	536	42728.01	643	43528.01	566	43728.01	679
2037		972 + 972	42530.01	545	42730.01	652	43530.01	572	43730.01	690
2126		1061 + 972	42532.01	551	42732.01	663	43532.01	580	43732.01	699
2211		1146 + 972	42534.01	570	42734.01	687	43534.01	601	43734.01	728
2300		1146 + 1061	42536.01	576	42736.01	695	43536.01	610	43736.01	737
2385		1146 + 1146	42538.01	595	42738.01	723	43538.01	629	43738.01	762
2474		1146 + 1235	42540.01	603	42740.01	731	43540.01	637	43740.01	775
2563		1324 + 1146	42542.01	610	42742.01	742	43542.01	645	43742.01	786
2652		1324 + 1235	42544.01	618	42744.01	750	43544.01	654	43744.01	796
2741		1324 + 1324	42546.01	625	42746.01	760	43546.01	663	43746.01	807
2826		1235 + 1498	42548.01	643	42748.01	786	43548.01	681	43748.01	834
2915		1324 + 1498	42550.01	650	42750.01	794	43550.01	690	43750.01	844
3004		1413 + 1498	42552.01	658	42752.01	804	43552.01	697	43752.01	855
3089	1498 + 1498	42554.01	677	42754.01	829	43554.01	717	43754.01	882	
2 ECHELLES TERMINALES + 2 CENTRALES	3214	1146 + 972 + 972	42556.01	800	42756.01	972	43556.01	847	43756.01	1 026
	3303	1235 + 972 + 972	42558.01	809	42758.01	981	43558.01	853	43758.01	1 037
	3392	1324 + 972 + 972	42560.01	815	42760.01	991	43560.01	861	43760.01	1 050
	3481	1324 + 972 + 1061	42562.01	824	42762.01	999	43562.01	869	43762.01	1 060
	3570	1324 + 1061 + 1061	42564.01	829	42764.01	1 010	43564.01	878	43764.01	1 071
	3651	1235 + 1146 + 1146	42566.01	861	42766.01	1 050	43566.01	909	43766.01	1 113
	3740	1146 + 1235 + 1235	42568.01	867	42768.01	1 060	43568.01	918	43768.01	1 123
	3829	1235 + 1235 + 1235	42570.01	876	42770.01	1 071	43570.01	926	43770.01	1 134
	3918	1235 + 1235 + 1324	42572.01	882	42772.01	1 079	43572.01	934	43772.01	1 147
	4007	1324 + 1235 + 1324	42574.01	889	42774.01	1 089	43574.01	943	43774.01	1 156
	4096	1324 + 1324 + 1324	42576.01	896	42776.01	1 098	43576.01	952	43776.01	1 167
	4181	1235 + 1324 + 1498	42578.01	916	42778.01	1 123	43578.01	970	43778.01	1 194
	4270	1324 + 1324 + 1498	42580.01	922	42780.01	1 134	43580.01	979	43780.01	1 205
	4355	1235 + 1498 + 1498	42582.01	941	42782.01	1 158	43582.01	997	43782.01	1 230
	4444	1324 + 1498 + 1498	42584.01	949	42784.01	1 167	43584.01	1 006	43784.01	1 243
2 ECHELLES TERMINALES + 3 CENTRALES	4568	1146 + 1061 + 1061 + 1146	42586.01	1 073	42786.01	1 310	43586.01	1 136	43786.01	1 387
	4653	1146 + 1061 + 1146 + 1146	42588.01	1 091	42788.01	1 335	43588.01	1 154	43788.01	1 414
	4742	1146 + 1061 + 1146 + 1235	42590.01	1 100	42790.01	1 345	43590.01	1 163	43790.01	1 425
	4827	1146 + 1146 + 1146 + 1235	42592.01	1 118	42792.01	1 371	43592.01	1 181	43792.01	1 452
	4916	1146 + 1146 + 1235 + 1235	42594.01	1 125	42794.01	1 378	43594.01	1 190	43794.01	1 463
	5005	1146 + 1235 + 1235 + 1235	42596.01	1 134	42796.01	1 389	43596.01	1 199	43796.01	1 472
	5094	1146 + 1235 + 1235 + 1324	42598.01	1 140	42798.01	1 398	43598.01	1 207	43798.01	1 483
	5183	1146 + 1235 + 1324 + 1324	42600.01	1 147	42800.01	1 408	43600.01	1 215	43800.01	1 494
	5272	1235 + 1235 + 1324 + 1324	42602.01	1 154	42802.01	1 416	43602.01	1 223	43802.01	1 506
	5361	1235 + 1324 + 1324 + 1324	42604.01	1 161	42804.01	1 427	43604.01	1 232	43804.01	1 517
	5450	1324 + 1324 + 1324 + 1324	42606.01	1 167	42806.01	1 436	43606.01	1 241	43806.01	1 528
	5535	1235 + 1324 + 1324 + 1498	42608.01	1 188	42808.01	1 461	43608.01	1 259	43808.01	1 555
	5624	1324 + 1324 + 1324 + 1498	42610.01	1 194	42810.01	1 471	43610.01	1 268	43810.01	1 566
	5709	1235 + 1324 + 1498 + 1498	42612.01	1 213	42812.01	1 496	43612.01	1 286	43812.01	1 590
	5798	1324 + 1324 + 1498 + 1498	42614.01	1 219	42814.01	1 504	43614.01	1 295	43814.01	1 602
	5883	1235 + 1498 + 1498 + 1498	42616.01	1 239	42816.01	1 530	43616.01	1 315	43816.01	1 628
5972	1324 + 1498 + 1498 + 1498	42618.01	1 246	42818.01	1 540	43618.01	1 324	43818.01	1 638	
2 ECH. TERMINALES + 4 CENTRALES	6271	1235 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42620.01	1 398	42820.01	1 718	43620.01	1 479	43820.01	1 823
	6360	1324 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42622.01	1 404	42822.01	1 727	43622.01	1 488	43822.01	1 833
	6534	1498 + 1146 + 1235 + 1235 + 1235	42624.01	1 431	42824.01	1 762	43624.01	1 515	43824.01	1 871
	6712	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1324	42626.01	1 443	42826.01	1 781	43626.01	1 532	43826.01	1 892
	6886	1498 + 1235 + 1235 + 1235 + 1498	42628.01	1 471	42828.01	1 815	43628.01	1 561	43828.01	1 929
	7064	1324 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42630.01	1 485	42830.01	1 833	43630.01	1 575	43830.01	1 951
	7238	1498 + 1235 + 1324 + 1498 + 1498	42632.01	1 510	42832.01	1 869	43632.01	1 605	43832.01	1 989
	7501	1498 + 1324 + 1498 + 1498 + 1498	42634.01	1 544	42834.01	1 913	43634.01	1 640	43834.01	2 037
	7675	1498 + 1498 + 1498 + 1498 + 1498	42636.01	1 569	42836.01	1 947	43636.01	1 667	43836.01	2 074

Rayonnage additionnel linéaire H 1780 / 1810 mm

- Composé de 3 ou 4 niveaux et d'une échelle centrale
- Livré avec une échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre grâce au pion d'accrochage double fourni.



i Echelle terminale = échelle simple = accroche des niveaux sur un seul côté
Echelle centrale = échelle double = accroche des niveaux de part et d'autre de l'échelle

i EPAISSEUR DES ECHELLES = 32 mm



	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		PROFONDEUR 400 mm				PROFONDEUR 500 mm			
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel	3 niveaux		4 niveaux		3 niveaux		4 niveaux	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
1 ECHELLE CENTRALE	563	531	42678.01	184	42878.01	222	43678.01	193	43878.01	233
	652	620	42680.01	193	42880.01	233	43680.01	201	43880.01	243
	741	709	42682.01	199	42882.01	241	43682.01	210	43882.01	253
	826	794	42684.01	218	42884.01	266	43684.01	231	43884.01	280
	915	883	42686.01	226	42886.01	276	43686.01	237	43886.01	291
	1004	972	42688.01	233	42888.01	285	43688.01	245	43888.01	302
	1093	1061	42690.01	239	42890.01	296	43690.01	253	43890.01	312
	1178	1146	42692.01	258	42892.01	320	43692.01	275	43892.01	340
	1267	1235	42694.01	266	42894.01	329	43694.01	283	43894.01	350
	1356	1324	42696.01	273	42896.01	340	43696.01	289	43896.01	361
	1445	1413	42900.01	280	42920.01	348	43900.01	298	43920.01	372
	1530	1498	42902.01	300	42922.01	372	43902.01	318	43922.01	398

Rayonnage d'angle

Vous souhaitez acheter du rayonnage d'angle ? Optez pour notre rayonnage en kit !
(voir page suivante)

Pour votre rayonnage d'angle, il vous faut :

- 3, 4 ou 5 niveaux supplémentaires
- 1 ou plusieurs échelle(s) terminale(s) et/ou centrale(s) en fonction de votre configuration.
- Autant de paires d'accroches d'angle que de niveaux supplémentaires

Démonstration :

Composition du rayonnage d'angle en partant d'un rayonnage complet standard (Ref. 42720.01) :

- > 4 niveaux supplémentaires (Ref. 46627.01)
- > 1 échelle terminale (Ref. 46664.01)
- > 4 paires d'accroches d'angle (Ref. 46930.01)



Vous souhaitez une autre composition non présente dans les tableaux de rayonnage standard ?

Composez vous-même votre propre rayonnage !

EN KIT

Niveau supplémentaire complet SEUL *


*Clayettes et longerons - Sans pions d'accrochage



Longueur mm	PROFONDEUR 400 mm		PROFONDEUR 500 mm	
	Réf.	€	Réf.	€
531	46616.01	34	46716.01	36
620	46618.01	38	46718.01	40
709	46620.01	40	46720.01	42
794	46622.01	47	46722.01	49
883	46623.01	49	46723.01	50
972	46624.01	50	46724.01	54
1061	46625.01	52	46725.01	56
1146	46626.01	58	46726.01	63
1235	46627.01	61	46727.01	65
1324	46628.01	63	46728.01	69
1413	46629.01	65	46729.01	71
1498	46630.01	71	46730.01	78

Echelles *

*Livrées avec des pions d'accrochage simples pour les échelles terminales et doubles pour les échelles centrales

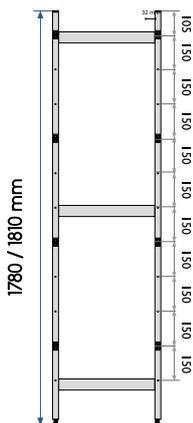

Échelle réglable sur 11 niveaux
au pas de 150 mm

>> Sur vérins



ECHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur mm	LARGEUR 400 mm		LARGEUR 500 mm	
		Réf.	€	Réf.	€
Terminale	1780/1810	46664.01	86	46764.01	88
Centrale	1780/1810	46674.01	88	46774.01	92

>> Sur roulettes


• 2 Roulettes pivotantes dont 1 à frein Ø125 mm, tout polyamide



ECHELLE 4 NIVEAUX	Hauteur fixe mm	LARGEUR 400 mm		LARGEUR 500 mm	
		Réf.	€	Réf.	€
Terminale	1800	46664.01-3	148	46764.01-3	151
Centrale	1800	46674.01-3	151	46774.01-3	153

Accrochage

>> Paire d'accroches pour retour d'angle



Désignation	Réf.	€
Jeu de retour d'angle pour 1 niveau (1 paire)	46930.01	6

>> Pion d'accrochage pour rayonnage standard



Désignation	Réf.	€
Pion d'accrochage simple pour échelle terminale	41916.01	3



Désignation	Réf.	€
Pion d'accrochage double pour échelle centrale permettant l'accroche de niveaux de part et d'autre	41917.01	4



Rayonnage mobile

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLENE



- Un élément est fixé à chaque extrémité permettant de soutenir 2 profils de guidage en partie haute.
- Possibilité d'intercaler 2 à 7 éléments mobiles suivant les longueurs de 2800 à 6000 mm pour l'ensemble (attention de ménager un « couloir » d'accès d'une largeur de 800 mm minimum).

Avant de valider votre commande, merci de nous fournir un plan détaillé du local concerné avec l'emplacement des portes ainsi que la localisation des évaporateurs et la hauteur libre dessous.



IDÉAL POUR LES SOLS NON PLATS

Ces rayonnages étant suspendus en partie haute, il n'y a pas besoin de mettre des rails au sol contrairement aux autres solutions du marché. Cela permet ainsi l'installation de cette solution mobile même sur des sols non plats (tolérance dénivelé 30 mm)

HYGIÈNE ASSURÉE

Ces rayonnages suspendus garantissent un nettoyage optimal des sols des chambres froides.

>> FIXE - Hauteur 2292 mm

- Paire de rayonnage sur vérins
- 4 niveaux profondeur 500 mm
- Paire de barre de guidage L 6000 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	2 échelles terminales	
		Réf.	€
1035	972	47010.01	1 833
1209	1146	47030.01	1 907
1387	1324	47050.01	1 953

>> MOBILE - Hauteur 2292 mm

- Rayonnage sur roulettes
- 4 niveaux profondeur 500 mm

Longueur hors tout mm	Long. des niveaux composant le rayonnage complet	1 rayonnage mobile	
		Réf.	€
1035	972	47015.01	798
1209	1146	47035.01	835
1387	1324	47055.01	857


Dimensions spéciales : nous consulter

>> Exemples

EXEMPLE AVEC 2 ÉLÉMENTS ROULANTS

Pour cette composition, commandez :


- 1 x **47010.01**
- 2 x **47015.01**

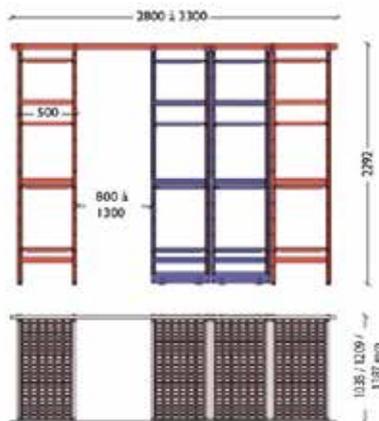

EXEMPLE AVEC 7 ÉLÉMENTS ROULANTS


Pour cette composition, commandez :

- 1 x **47010.01**
- 7 x **47015.01**

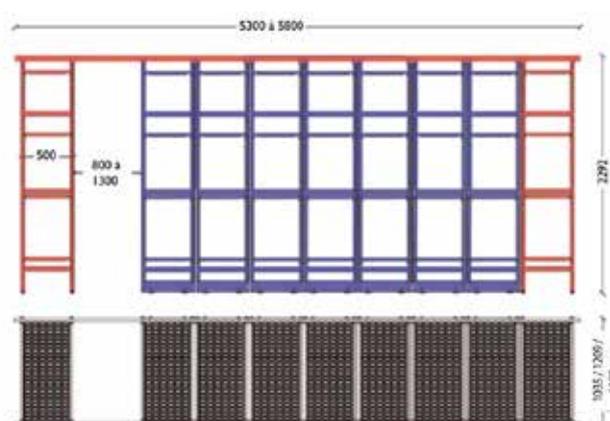

Rayonnage gamme économique

AVEC STRUCTURE ALUMINIUM ET CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE

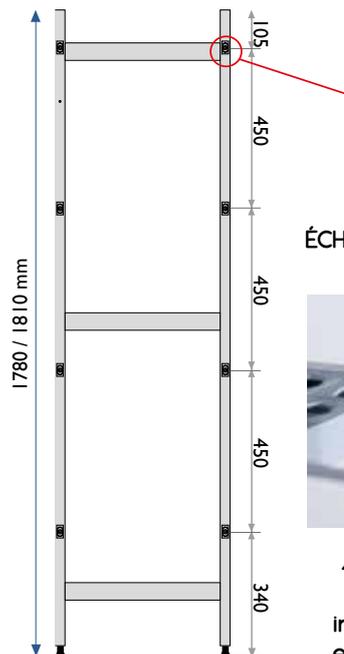

ÉCHELLE POUR RAYONNAGE PROLINE



4 niveaux fixes non réglables avec intervalle de 450 mm entre chaque niveau

 ÉPAISSEUR DES ÉCHELLES = 30 mm



Inoxydable, structure en aluminium anodisé



Clayettes en polypropylène aptes au contact alimentaire
Amovibles et lavables en machine à laver



Clayettes ajourées pour une parfaite circulation du froid et pour le stockage des denrées alimentaires en chambres froides



Montage facile par 1 seule personne sans outil
Livré sur vérins (réglables sur 30 mm) + 4 niveaux fixes non réglables espacés de 450 mm



Grande robustesse et forte capacité de charge
Charge admissible par niveau pour rayonnage sur vérins : 200 kg répartis par niveau

	HAUTEUR 1780 / 1810 mm		4 niveaux fixes non réglables			
	Longueur hors tout mm	Longueur des niveaux composant le rayonnage additionnel	Prof. 400 mm		Prof. 500 mm	
			Réf.	€	Réf.	€
2 ÉCHELLES TERMINALES	770	708	62702.01	276	63702.01	291
	1034	972	62708.01	318	63708.01	338
	1208	1146	62712.01	350	63712.01	372
	1386	1324	62716.01	367	63716.01	392
	1560	1498	62720.01	401	63720.01	428
2 ÉCHELLES TERMINALES + 1 CENTRALE	1772	708 + 972	62724.01	533	63724.01	564
	1946	708 + 1146	62728.01	564	63728.01	599
	2036	972 + 972	62730.01	572	63730.01	610
	2124	1324 + 708	62732.01	580	63732.01	618
	2210	1146 + 972	62734.01	605	63734.01	645
	2298	1498 + 708	62736.01	614	63736.01	654
	2388	1324 + 972	62738.01	623	63738.01	664
	2562	1324 + 1146	62742.01	654	63742.01	699
	2740	1324 + 1324	62746.01	672	63746.01	719
2914	1498 + 1324	62750.01	704	63750.01	755	
3088	1498 + 1498	62754.01	737	63754.01	790	
2 ÉCH. TERMINALES + 2 CENTRALES	3212	972 + 1146 + 972	62756.01	861	63756.01	916
	3390	1324 + 972 + 972	62760.01	878	63760.01	937
	3560	1146 + 1146 + 1146	62764.01	924	63764.01	986
	3738	1324 + 1146 + 1146	62768.01	943	63768.01	1 006
	3916	1324 + 1324 + 1146	62772.01	959	63772.01	1 026
	4094	1324 + 1324 + 1324	62776.01	977	63776.01	1 046
	4268	1498 + 1324 + 1324	62780.01	1 010	63780.01	1 082
4442	1498 + 1498 + 1324	62784.01	1 042	63784.01	1 116	
4616	1498 + 1498 + 1498	62788.01	1 075	63788.01	1 150	
2 ÉCH. TERMINALES + 3 CENTRALES	4736	1146 + 1146 + 1146 + 1146	62790.01	1 213	63790.01	1 295
	4914	1324 + 1146 + 1146 + 1146	62794.01	1 230	63794.01	1 313
	5096	1324 + 1324 + 1324 + 972	62798.01	1 232	63798.01	1 318
	5270	1324 + 1324 + 1324 + 1146	62802.01	1 263	63802.01	1 353
	5448	1324 + 1324 + 1324 + 1324	62806.01	1 282	63806.01	1 373
	5622	1498 + 1324 + 1324 + 1324	62810.01	1 313	63810.01	1 408
	5796	1498 + 1498 + 1324 + 1324	62814.01	1 347	63814.01	1 443
	5970	1498 + 1498 + 1498 + 1324	62818.01	1 378	63818.01	1 477
	6144	1498 + 1498 + 1498 + 1498	62820.01	1 412	63820.01	1 513

Exemples de réalisations






Etagères murales Rayonnage tout inox



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- P. 146 Etagères murales pleines
- P. 146 Etagères murales à claires
- P. 147 Etagères murales sur crémaillères
- P. 148 Etagères murales pour bacs gastros
- P. 148 Rayonnage tout inox barreauté
- P. 149-150 Rayonnage tout inox

Etagères murales pleines sur consoles

- Livrées avec 2 consoles indépendantes à fixer au mur (visserie non fournie)
- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Etagère : en tôle d'inox avec dossier arrière h.35 mm
- Charge admise : 50 kg répartis par mètre linéaire

Nouveau modèle encore plus pratique
 >> possibilité de décaler le plateau du mur
 Idéal pour le passage de la tuyauterie

Déport du mur ajustable de 0 à 50 mm



>> Etagères à bords droits



EMD103

Expédition sous 48h

Longueur mm	LARGEUR 300 mm			LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	6	EMD103	179	8	EMD104	205
1200	7.2	EMD123	195	9.6	EMD124	229
1400	8.4	EMD143	216	11.2	EMD144	250
1500	9	EMD153	225	12	EMD154	265
1600	9.6	EMD163	234	12.8	EMD164	269
1800	10.8	EMD183	265	14.4	EMD184	307
1900	11.4	EMD193	273	15.2	EMD194	318
2000	12	EMD203	283	16	EMD204	330
2200	14.2	EMD223	298	17.6	EMD224	350
2400	16.4	EMD243	313	19.2	EMD244	370



SUR MESURE : autre longueur, +15 % sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2500 en bords droits, 2200 en rayonné)

>> Etagères à bords rayonnés

- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm - Coins soudés -
- Inox AISI 304L



EMDA103

Longueur mm	LARGEUR 300 mm			LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	7	EMDA103	295	10	EMDA104	333
1200	8	EMDA123	310	11	EMDA124	352
1400	9	EMDA143	339	12	EMDA144	385
1500	10	EMDA153	343	12.5	EMDA154	395
1600	10.5	EMDA163	350	13	EMDA164	404
1800	12	EMDA183	404	15	EMDA184	468
1900	12.5	EMDA193	414	16	EMDA194	476
2000	13	EMDA203	419	16.5	EMDA204	487

Etagères murales à claies

- Livrées avec consoles (à fixer au mur - visserie non fournie) et 4 traverses

démontées, en tube inox AISI 304L carré de 25 mm

- 3 consoles à partir de 1800 mm de long
- Charge : environ 50 kg répartis



EMCV094




SUR MESURE : autre longueur, + 15% sur le prix de la longueur standard inférieure (max. 2500)

Longueur mm	LARGEUR 400 mm		
	Kg	Réf.	€
700	3.5	EMCV074	224
800	4	EMCV084	233
900	5	EMCV094	238
1200	6	EMCV124	256
1400	7	EMCV144	265
1500	7.5	EMCV154	271
1600	8	EMCV164	275
1800	10	EMCV184	340
2000	11	EMCV204	352
2100	11.6	EMCV214	356
2400	13.3	EMCV244	372

Nouvelle console avec bouts arrondis

Etagères murales sur crémaillères

>> Etagères sur crémaillères à bords droits

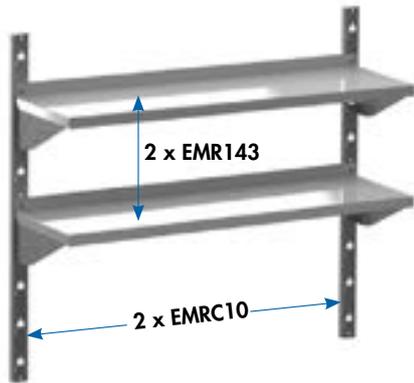

- Etagère : en tôle d'inox
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Crémaillère : h. 980 mm avec 9 niveaux possibles de réglage (à fixer au mur - visserie non fournie) - 5 étagères maxi
- Charge : environ 50 kg répartie par niveau
- Prévoir 2 crémaillères jusqu'à 1600 mm de long, et 3 crémaillères au-delà



 Expédition sous 48h



SUR MESURE :
 autre longueur,
 + 15% sur le prix
 de la longueur
 standard
 inférieure
 (max. 2500)

Longueur hors tout (crémaillère incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm			ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm			Nombre de crémaillères réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE	
		Kg	Réf.	€ unitaire	Kg	Réf.	€ unitaire		Réf.	€ unitaire
1011	1000	5	EMR103	203	6	EMR104	235	2	EMRC10	23
1211	1200	5	EMR123	219	6	EMR124	254	2		
1411	1400	6	EMR143	241	7	EMR144	276	2		
1511	1500	6	EMR153	252	7	EMR154	290	2		
1611	1600	6	EMR163	256	8	EMR164	301	2		
1811	1800	8	EMR183	314	9	EMR184	355	3		
1911	1900	10	EMR193	326	11	EMR194	366	3		
2411	2400	10.6	EMR243	359	12	EMR244	416	3		



Hauteur : 980 mm
 Poids : 1 kg

>> Etagères sur crémaillères à bords rayonnés



- A acheter avec 2 ou 3 EMRC10
- Etagère à bords rayonnés en tôle inox AISI 304L
- Dosseret arrière simple hauteur 36 mm
- Base rayonnée (R10) et bord avant avec un rayon de 20 mm



SUR MESURE :
 autre longueur,
 + 15% sur le prix
 de la longueur
 standard
 inférieure
 (max. 2200)

Longueur hors tout (crémaillère incluse) mm	Longueur étagère seule mm	ÉTAGÈRE LARGEUR 300 mm			ÉTAGÈRE LARGEUR 400 mm			Nombre de crémaillères réf. EMRC10 à prévoir	CRÉMAILLÈRE	
		Kg	Réf.	€ unitaire	Kg	Réf.	€ unitaire		Réf.	€ unitaire
1011	1000	5	EMRA103	298	6	EMRA104	333	2	EMRC10	23
1211	1200	5	EMRA123	319	6	EMRA124	353	2		
1411	1400	6	EMRA143	341	7	EMRA144	382	2		
1511	1500	6.5	EMRA153	352	7.5	EMRA154	395	2		
1611	1600	7	EMRA163	360	8	EMRA164	404	2		
1811	1800	8	EMRA183	414	9	EMRA184	470	3		
1911	1900	9	EMRA193	427	10	EMRA194	482	3		
2011	2000	9	EMRA203	437	10	EMRA204	500	3		



Hauteur : 980 mm
 Poids : 1 kg

Etagères murales pour bacs gastros

- Tôle inox AISI 304L épaisseur 15/10°
- Bords tombés 2 plis + dossier arrière hauteur 35 mm
- Etagère inclinée à 15°

- Livrées avec entretoises de séparation amovibles, permettant l'assemblage de récipients de dimensions différentes (du GNI/1 au GNI/9)

- Profondeur maxi des bacs : 150 mm - Bacs non fournis

**EMG1****EMG1 avec 4 bacs gastro GNI/4****EMG1 avec 2 bacs GNI/3 et 2 bacs GNI/6**

Désignation	Dimensions extérieures mm	Kg	Réf.	€
Pour 3 bacs GN 1/3	560 x 370	2.4	EMG1	195
Pour 6 bacs GN 1/3	1088 x 370	3.8	EMG2	241



Les dimensions des bacs gastronomes :

- ▶ GN1/1 : 530 x 325 mm
- ▶ GN1/4 : 265 x 162 mm
- ▶ GN2/3 : 354 x 325 mm
- ▶ GN1/6 : 176 x 162 mm
- ▶ GN1/2 : 325 x 265 mm
- ▶ GN1/9 : 108 x 176 mm
- ▶ GN1/3 : 325 x 176 mm
- ▶ GN2/4 : 162 x 530 mm


(bacs gastro vendus page 205)

Rayonnage tout inox barreauté

- Etagères barreautéées en tube soudé 30 x 30

- 1 tube en butée arrière et 4 barreaux pour largeur 600, par niveau

- 4 niveaux - Hauteur totale 1900 mm
- Vérins de réglage pvc à filetage non apparent

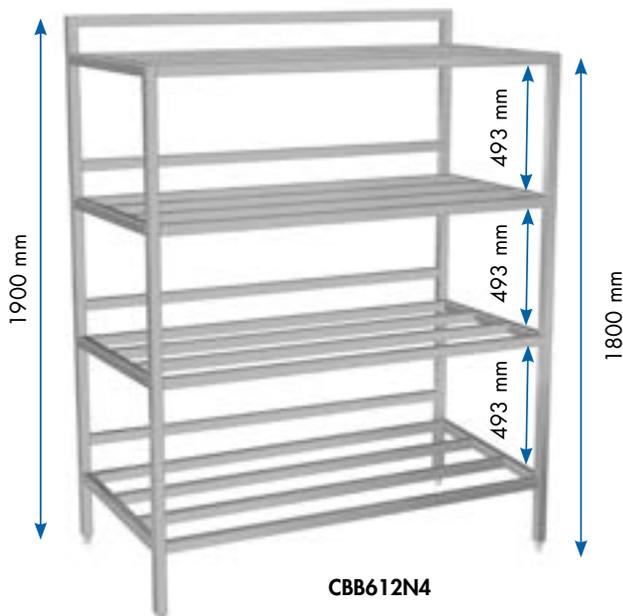**CBB612N4**

Longueur mm	Kg	LARGEUR 600	
		Réf.	€
1000	34	CBB610N4	1 650
1200	39	CBB612N4	1 737
1400	43	CBB614N4	1 824
1600	47	CBB616N4	1 913
1800	52	CBB618N4	1 999
2000	56	CBB620N4	2 018

OPTION

- 4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein
- Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes

Réf.

€

298

Rayonnage tout inox

>> Rayonnage linéaire (CB)

- Tout inox AISI 304L brossé
- 2 arceaux (ossature) en tube carré de 35 x 35 mm, sur vérins réglables
- Livré démonté (entièrement démontable)

- 4 étagères pleines réglables en hauteur
- 2 niveaux de réglage pour l'étagère basse (200 mm ou 460 mm disponibles sous l'étagère)

- Niveau supplémentaire possible en option
- Hauteur : 1800 mm
- Charge maxi par niveau : 100 kg répartis



CB514N4

OPTION POUR RAYONNAGE CB UNIQUEMENT	Réf.	€
4 roulettes pivotantes chape inox (Ø 125) dont 2 à frein Charge répartie de 300 kg au total sur l'étagère si roulettes		298



>> Rayonnage d'angle ou linéaire complet (CBA)



CBA514N4

Composé :

- d'un arceau, ossature en tube carré de 35 x 35 mm, percé des 2 côtés, permettant de continuer un linéaire existant ou de faire un L

- de 4 étagères pleines réglables en hauteur
- de (2x4) crochets d'angle pour s'accrocher en angle sur rayonnage existant



Largeur 500

Longueur mm	Nombre de niveaux	RAYONNAGE LINÉAIRE			RAYONNAGE D'ANGLE OU LINÉAIRE COMPLÉMENTAIRE			Option étagère supplémentaire		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
1000	4	40	CB510N4	1 420	33	CBA510N4	1 267	6.67	SECB510H	179
1200	4	46	CB512N4	1 504	39.6	CBA512N4	1 354	8	SECB512H	202
1400	4	52	CB514N4	1 646	46	CBA514N4	1 513	9.3	SECB514H	246
1500	4	55	CB515N4	1 671	49	CBA515N4	1 554	10	SECB515H	255
1600	4	58	CB516N4	1 729	52.8	CBA516N4	1 599	10.6	SECB516H	270
1800	4	64	CB518N4	1 815	59.4	CBA518N4	1 687	12	SECB518H	293
2000	4	70	CB520N4	1 890	66	CBA520N4	1 769	13.3	SECB520H	318

Largeur 600

1000	4	44	CB610N4	1 480	39	CBA610N4	1 344	8	SECB610H	197
1200	4	50	CB612N4	1 575	45	CBA612N4	1 446	9.5	SECB612H	224
1400	4	57	CB614N4	1 753	51	CBA614N4	1 624	11	SECB614H	275
1500	4	60	CB615N4	1 798	54	CBA615N4	1 670	12	SECB615H	288
1600	4	63.5	CB616N4	1 850	57	CBA616N4	1 725	12.8	SECB616H	301
1800	4	70	CB618N4	1 940	63	CBA618N4	1 824	14.4	SECB618H	330
2000	4	76	CB620N4	2 029	69	CBA620N4	1 918	16	SECB620H	358

Rayonnage tout inox


>> Exemples de compositions



Composez à volonté ! Une autre longueur vous intéresse, additionnez les CB et les CBA pour obtenir la longueur souhaitée.

Exemple :

Pour un linéaire de 3600 mm x prof 500 mm : prendre (1 x CB520N4) + (1 x CBA516N4)

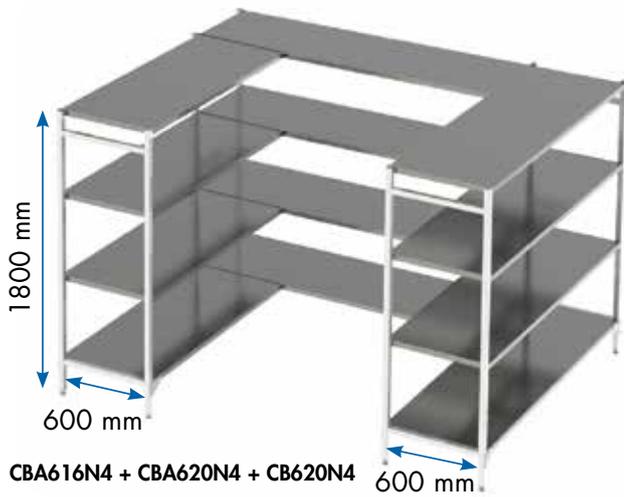



Echelles - Chariots



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- P. 152-153 Echelles pâtisseries et boulangères
- P. 154 Echelles boulangères à bacs
- P. 155 Echelle murale repliable
- P. 155 Supports de cuisson boulangers
- P. 156-157 Echelles gastronomes
- P. 157 Supports de cuisson GN
- P. 158-159 Echelles gastronomes encastrables
- P. 158 Chariot cuvier encastrable
- P. 160 Chariots de service
- P. 160 Chariot du chef
- P. 161 Chariot plateaux cafeteria
- P. 161 Pupitres
- P. 162 Chariots plate-forme
- P. 163 Chariots porte-casiers
- P. 164 Chariots d'égouttage
- P. 164 Bac mobile
- P. 165 Chariots à niveau constant
- P. 166-167 Chariots à assiettes
- P. 168 Chariot étuve

Echelles pâtissières pour plaques 400 x 600, entrée 400

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée ou polyamide, avec pare-chocs caoutchouc
- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions ci-dessous

- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10° (sans butées avant et arrière)

Roulettes à frein
Pare-chocs



RP4609



RP4620

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400


Expédition sous 48h

Désignation	L ↓ ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
9 niveaux*	75	468 x 615 x 915	14	RP4609	537	RP4609P	572
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615	579	RP4615P	611
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620	636	RP4620P	670

* Avec plan de travail

OPTION	PLUS-VALUE :	Réf.	€
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence			118
Plus-value pour version démontable (livrée à plat), valable uniquement pour les 15 et 20 niveaux - Ajouter D à la fin de la référence			
Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)	RPBA		151

* Plus-value à ajouter au prix des échelles avec roulettes polyamide



RP4620B

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 400


Désignation	L ↓ ↑ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
15 niveaux	102	465 x 612 x 1775	17	RP4615B	616	RP4615PB	649
20 niveaux	75	465 x 612 x 1775	20	RP4620B	673	RP4620PB	707

OPTION	PLUS-VALUE €
4 roulettes chape inox* (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence	118


* Plus-value à ajouter au prix des échelles avec roulettes polyamide

Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm)
pour une meilleure mobilité de votre échelle
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps

Echelles pâtisseries pour plaques 600 x 400, entrée 600



RP6420



RP6420B

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600


Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15	RP6415	516	RP6415P	551
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18	RP6420	584	RP6420P	619

>> Avec barre d'arrêt


Entrée 600

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
15 niveaux	102	662 x 412 x 1775	15.5	RP6415B	554	RP6415PB	587
20 niveaux	75	662 x 412 x 1775	18.5	RP6420B	623	RP6420PB	656

Echelles boulangères pour plaques ou filets 400 x 800, entrée 400



RP4820P



RP4820PB

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 400


Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24	RP4820	763	RP4820P	796

>> Avec barre d'arrêt


Entrée 400

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
20 niveaux	75	465 x 812 x 1775	24.5	RP4820B	801	RP4820PB	833

Echelles boulangères pour plaques ou filets 600 x 800, entrée 600



RP6820P



RP6820PB

>> Sans barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820	829	RP6820P	864

>> Avec barre d'arrêt

Entrée 600

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE ZINGUÉE		ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€	Réf.	€
20 niveaux	75	662 x 812 x 1775	29.4	RP6820B	867	RP6820PB	903

Echelles boulangères à bacs

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont

- 2 à frein, chape polyamide
- Glissières : en plat inox 20 x 3 mm assemblées par cordon de soudure

assurant une haute résistance -
Espace entre glissières : 180 mm



 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
8 niveaux	(604/323) x 394 x 1820	11	RPB8	633
16 niveaux (2x8)	590 x 750 x 1820	21	RPB16	817

Accessoires pour échelles boulangères à bacs

>> Bac plastique rond - Couvercle



RPBBAC2




RPBBAC2C

Désignation	Dimensions mm	Réf.	€
Bac plastique rond	Ø 480 - Hauteur 160	RPBBAC2	33
Couvercle pour bac plastique rond		RPBBAC2C	24


>> Bac plastique rectangulaire - Couvercle - Séparateur



RPBBAC1



RPBBAC1C



RPBBAC1S



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Bac plastique rectangulaire	530 x 410 x 140 Contenance 20 l.	RPBBAC1	34
Couvercle pour bac plastique rectangulaire		RPBBAC1C	15
Séparateur de bac rectangulaire		RPBBAC1S	19

Echelle murale repliable

- Fabrication : inox AISI 304L
- 8 niveaux
- A fixer au mur

- Avec sécurité bloquant l'échelle en position ouverte



Permet de mettre toutes dimensions de plaques, selon écartement



RPMR8



 Expédition sous 48h

H x P mm	Kg	Réf.	€
700 x 400	4	RPMR8	457

Supports de cuisson boulangers et pâtisseries


>> Plaque pâtissière



P64A

Désignation	I x L mm	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
Plaque pâtissière en tôle alu	400 x 600	P64A	28

>> Grille inox



GP64X

I x L mm	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
600 x 400	GP64X	18
600 x 800	GP68X	58



Echelles gastronormes pour bacs GN1/1

- Tube : cintré, 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec pare-chocs caoutchouc
- Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : +70 mm par rapport aux dimensions des chariots
- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière en forme de S



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle
Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène - Aucune corrosion dans le temps
Butées sur les cornières - Pare-chocs



>> Sans barre d'arrêt

Expédition sous 48h

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
8 niveaux* GN1/1	77	385 x 563 x 900	11	RPS08G1P	553
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1P	616
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1P	682

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
17 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1641	17	RPS17G1PB	649
20 niveaux GN1/1	77	382 x 560 x 1795	22	RPS20G1PB	716

Echelles gastronormes pour bacs GN2/1



>> Sans barre d'arrêt


Expédition sous 48h

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
8 niveaux* GN2/1	77	590 x 683 x 900	11	RPS08G2P	590
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2P	678
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2P	725

* Avec plan de travail

>> Avec barre d'arrêt

Désignation	L ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
17 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1641	17	RPS17G2PB	713
20 niveaux GN2/1	77	587 x 680 x 1795	22	RPS20G2PB	759



OPTION	PLUS-VALUE :	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence			118
Plus-value pour 1 barre d'arrêt amovible (préciser la quantité souhaitée)	RPBA		151


Echelles à glisser sous une table

- Avec plans de travail

- 6 paires de glissières



Gain de place

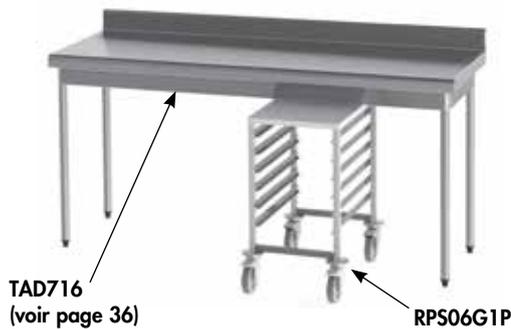

>> Pour bacs GN1/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
6 niveaux GN1/1	77	385 x 563 x 746	11	RPS06G1P	543

>> Pour bacs GN2/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
6 niveaux GN2/1	77	590 x 683 x 746	12.5	RPS06G2P	579



Housse de protection pour échelles gastronomes


- Housse transparente lavable

- Fermeture à glissières



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Pour échelle GN1/1	600 x 410 x 1640	RPG1HOU	314
Pour échelle GN2/1	720 x 610 x 1640	RPG2HOU	314

Supports de cuisson GN



Désignation	l x L mm	GRILLE INOX		PLAQUE GASTRO EN TÔLE NOIRE	
		Réf.	PRIX DÉPART USINE €	Réf.	PRIX DÉPART USINE €
GN1/1	325 x 530	GG11X	17	PG11N	20
GN2/1	530 x 650	GG21X	30	PG21N	39

Les dimensions des bacs gastronomes :

- ▶ GN1/1 : 530 x 325 mm
- ▶ GN1/4 : 265 x 162 mm
- ▶ GN2/3 : 354 x 325 mm
- ▶ GN1/6 : 176 x 162 mm
- ▶ GN1/2 : 325 x 265 mm
- ▶ GN1/9 : 108 x 176 mm
- ▶ GN1/3 : 325 x 176 mm
- ▶ GN2/4 : 162 x 530 mm

Echelles gastronormes encastrables pour bacs GN

- Modèles GN 1/1 et GN 2/1
- Fabrication inox 304L
- Structure en tubes soudés 25 x 25

- assemblés en profil Z pour encastrer (avec renfort dans les angles)
- Glissières : en inox AISI 304L épaisseur

- 15/10°, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle - A frein
 Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène -
 Aucune corrosion dans le temps
 Butées sur les cornières - Pare-chocs - Cordon de soudure = robustesse




RPE20G1P


>> Modèle GN1/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
20 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	20	RPE20G1P	920

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence		118



RPE20G2P



RPE20G2P x 3

>> Modèle GN2/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
20 niveaux GN2/1	77	588 x 672 x 1797	23	RPE20G2P	1 003

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence		118

Chariot cuvier encastrable

- Tube : 25 x 25 mm en inox AISI 304L
- 4 roulettes : dont 2 à frein, chape polyamide

- Capacité : 2 bacs GN1/1 ou 1 bac GN2/1 (profondeur : 200 mm maxi) (livré sans bac)

- Charge admise : 100 kg



CVE21P



 Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
555 x 705 x 860	8	CVE21P	537

Echelles encastrables renforcées

- Modèles GN 1/1 et GN 2/1
- Fabrication inox 304L
- Structure en tubes soudés de 25x25 mm, assemblée en profil en Z en encastrement
- Modèles renforcés par un troisième Z central

- Glissières en inox AISI 304L épaisseur 15/10°, avec butées avant et arrière, assemblées par cordon de soudure assurant une haute résistance



Spécial lourde charge
 Jusque 240 kg par chariot
 avec un maximum de 30 kg
 par niveau



RPER19G1P

>> Modèle GN1/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
19 niveaux GN1/1	77	386 x 552 x 1797	25	RPER19G1P	1 098

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence		118



RPER19G2P

>> Modèle GN2/1

Désignation	L ↑ ↓ mm	L x l x H mm (hors butées annulaires)	Kg	ROULETTES CHAPE POLYAMIDE	
				Réf.	€
19 niveaux GN2/1	77	588 x 672 x 1797	28.5	RPER19G2P	1 128

OPTIONS	PLUS-VALUE	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) Remplacer le P par un X à la fin de la référence		118



Roulettes chape polyamide de grand diamètre (125 mm) pour une meilleure mobilité de votre échelle - A frein
 Parfaitement adaptées aux milieux humides et aux normes d'hygiène -
 Aucune corrosion dans le temps
 Butées sur les cornières - Pare-chocs - Cordon de soudure = robustesse



Chariots de service multi-usages

- Tube : inox AISI 304L cintré de Ø 25 mm
- 4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape polyamide, avec

- pare-chocs plastique
- Plateaux emboutis à angles arrondis vissés sur arceaux Ø 25 mm

- Charge maximale par plateau : 80 kg
- Chariot livré en kit à plat ou monté à la demande



CS583M

>> Plateaux de 800 x 500 mm

Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)		LIVRÉ MONTÉ	
			Réf.	€	Réf.	€
2 plateaux	820 x 520 x 940	12	CS582D	399	CS582M	477
3 plateaux	820 x 520 x 940	15	CS583D	491	CS583M	597



CS6102M

>> Plateaux de 1000 x 600 mm

Désignation	L x l x H mm	Kg	LIVRÉ À PLAT (en kit)		LIVRÉ MONTÉ	
			Réf.	€	Réf.	€
2 plateaux	1020 x 620 x 940	14	CS6102D	491	CS6102M	569
3 plateaux	1020 x 620 x 940	20	CS6103D	635	CS6103M	727

>> Accessoires



CSPP



CS58HOU



CSPC



Désignation	Kg	Réf.	€
4 roulettes inox dont 2 à frein pour CS		RX-ECH/CS	118
Support sac poubelle	2	CSPP	349
Bac à couverts GNI/3	1	CSPC	147
Housse lavable avec fermeture à glissière	pour modèles CS582 / CS583	CS58HOU	363
	pour modèles CS6102 / CS6103	CS61HOU	396

Chariot du chef



TPG01RP

- Piétement soudé en tube inox AISI 304L 25x25
- Dessus en polyéthylène réversible blanc épaisseur 25 mm
- Sur roulettes chape polyamide Ø 125 dont 2 à freins, avec pare-chocs caoutchouc
- Equipé d'un support amovible pour 6 bacs gastros GNI/6 (non fournis)

- Piétement à glissières sur 7 niveaux espacés de 80 mm pour GN2/1
- Une boîte de rangement latérale amovible pour les couteaux et une tringle porte-accessoires sont également présentes sur ce produit.

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
590 x 675 x 900/1750	12	TPG01RP	2 112

Chariots cafétéria



- Couleur des 2 panneaux latéraux : blanc RAL9016
- **Maniable et solide** : montants construits en aluminium anodisé

- 20 microns, panneaux latéraux en matière thermoplastique
- 4 roulettes galva dont 2 à freins avec butées de protection

- Charge maxi 120kg
- Livrés démontés
- Autres couleurs pour les panneaux latéraux : nous consulter



RP12EN2



>> 12 plateaux : 12 niveaux - 1 plateau par niveau

- 1 plateau EURONORME (530 x 370 mm) par niveau
- Espacement inter niveaux : 95 mm
- Compatible autres plateaux : Dim entrée plateau de 340 mm mini à 370 mm maxi - Longueur maxi plateau 530 mm
- Sens entrée plateau :



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot 12 plateaux - 1 plateau par niveau	505 x 680 x 1680*	29	RP12EN1	1 099

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Désignation	Réf.	€
Kit adaptation chariots de plateaux EN à GN pour RP12EN1	RP12KIT	73

>> 24 plateaux : 12 niveaux - 2 plateaux par niveau

- 2 plateaux EURONORME (530 mm x 370 mm) par niveau (soit 24 plateaux au total)
- Espacement inter niveaux : 95 mm
- Compatible autres plateaux : Dim Entrée plateau de 500 mm mini à 530 mm maxi - Longueur cumulée maxi des plateaux : 740 mm
- Sens entrée plateau :



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot 24 plateaux - 2 plateaux par niveau	665 x 910 x 1680*	32	RP12EN2	1 161

*Dimensions hors tout - Butées de protection incluses

Pupitres

- Inox AISI 304L
- Couvercle : avec serrure - Incliné à 10° avec butées pour retenir les documents



PU01



PU01PR

>> Mural

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
520 x 520 x 165	7	PU01	402

>> Sur piétement à roulettes

- Pieds : en tube carré inox AISI 304L de 25 x 25, sur 4 roulettes chape zinguée dont 2 à frein
- Etagère basse à 245 mm du sol

Expédition sous 48h

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
520 x 520 x 1150	13	PU01PR	772

OPTIONS	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox dont 2 à frein Ajouter X à la fin de la référence		.../RX	160

Chariots plate-forme

• Tube : inox AISI 304L soudé de 25 x 25 mm

• 4 roulettes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée

• Charge possible : 350 kg



Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique
Pratique pour manutention lourde et volumineuse

>> À claires voies



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à claires voies	1200 x 600 x 950	14	CPF1206	895

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	160

>> Avec plateau inox plein amovible



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot plein avec tôle arrondie	1200 x 600 x 950	20	CPF1206P	1 024

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	160

>> Avec plateau inox plein et 2 butées angulaires caoutchouc intégrées

• 2 butées angulaires en caoutchouc



CPF1206C

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot plein avec tôle rectangulaire et butées intégrées	1200 x 600 x 950	20	CPF1206C	1 057

OPTION	PLUS-VALUE	Réf.	€
4 roulettes chape inox (dont 2 à frein) - Ajouter X à la fin de la référence		.../X	160

Chariots porte-casiers et porte-plateaux

• 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm sans frein, chape zinguée

• Livrés sans casiers ni plateaux
• Charge statique maxi : 300 kg

• Charge roulante maxi : 200 kg



Poignée surélevée = meilleure préhension et stature ergonomique

>> Version plateau tout inox AISI 304L



CC55

CC64

Sans guidon

 Expédition sous 48h

SANS GUIDON - Hauteur 166 mm				
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	515 x 515	7	CC55	188
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 416	7	CC64	200



CC55M

CC64M

Avec guidon

 Expédition sous 48h

AVEC GUIDON - Hauteur 950 mm				
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	515 x 615	9	CC55M	290
Pour plateaux ou cagettes de 600 x 400	616 x 516	9	CC64M	303

OPTION	Réf.	€
4 roulettes chape inox (Ø 100) sans frein	RX-CC	160

>> Version plateau ABS



CCP55

Sans guidon

SANS GUIDON - Hauteur 230 mm				
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	5	CCP55	245



CCP55M

Avec guidon

AVEC GUIDON - Hauteur 980 mm				
Désignation	L x l mm	Kg	Réf.	€
Pour casiers de 500 x 500	540 x 540	6	CCP55M	316

Bac mobile

- Fabrication inox 304L
- Dimensions du bac : 800 x 596 x 450 mm

- 4 roulettes pivotantes Ø 100 chape inox dont 2 à frein

- Vidange par vanne 1/4 de tour, Ø 1/2 (15/21)
- Pieds tube  40 x 40



Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
190 litres	28	815 x 610 x 755	PM210RX	1 128

Chariots d'égouttage et de stockage de bacs GN

- Structure tube inox 25 x 25 mm
- Support en fil inox

- Roulettes en matériau composite Ø 125 mm, 2 avec freins, tenue en

- température : -20°C à +60°C
- Livré démonté (visserie fournie)



>> 3 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
2 niveaux en GN1/1 et 1 niveau en GN2/1	30	1250 x 575 x 1870	CEG3	1 729



>> 4 niveaux

Désignation	Kg	L x l x H mm	Réf.	€
4 niveaux en GN1/1	34	1250 x 575 x 1870	CEG4	1 920

(le 4 niveaux peut se transformer en 3 niveaux en ne montant pas le dernier niveau)

OPTION	Réf.	€ Unitaire
Barre amovible anti-chute (prévoir 1 barre par niveau)	CEGB	75




Possibilités de stockage

Niveaux	Couvercles, grilles, bacs hauteur 20 mm			Bacs hauteur 40, 55, 65 mm			Bacs hauteur 100 mm			Bacs hauteur 150 mm			Bacs hauteur 200 mm		
	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/2	GN 1/1	GN 2/1
3	128	64	32	64	32	16	40	20	10	24	12	6	20	10	5
4	256	128	-	128	64	-	80	40	-	48	24	-	40	20	-

Chariots à niveau constant

>> Pour assiettes chaudes rondes



CNCA

- Construction intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Chauffant statique non ventilé
- 2 silos livrés avec 2 couvercles en inox (en forme de cloche)
- Pour assiettes de Ø 200 à 260 mm
- 65 assiettes par silo
- Charge maxi totale : 140 kg
- Régulation thermostatique de 0° à 100° (avec thermostat de sécurité)
- Fausse prise pour maintien du câble de branchement spiralé
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- 230 V mono - 50/60 Hz - 1400 W



Bonne isolation
Poignée de manutention à préhension aisée

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
998 x 442 x H 1049 avec cloche (H 899 sans cloche)	39	CNCA	2 154

>> Pour casiers 500 x 500



CNCC

- Inox
- Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
- Charge maximale : 120 kg
- Pour 7 casiers à vaisselle 500 x 500 x H 100 mm
- 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
- Butées de protection
- Le réglage du niveau de présentation des casiers se fait en enlevant des ressorts

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	23	CNCC	1 780

>> Pour plateaux



CNCP

- Conception en inox
 - Fonctionnement par système de galets montés sur roulements à billes étanches
 - 4 roues composite Ø 125 mm pivotantes dont 2 à freins
 - Butées de protection
- Capacité :**
- 100 à 120 plateaux standards 460 x 360 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 530 x 325 mm
 - 200 à 240 plateaux fast-food 350 x 270 mm (livré sans plateaux)
 - Charge maxi : 120 kg (à partir de 65 kg, le plateau support est en butée sur la structure inférieure)
 - Le réglage de l'empilage automatique se fait en enlevant des ressorts suivant le poids des plateaux utilisés.

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	28	CNCP	1 780

>> Pour plateaux - Spécial convoyeur



CNCPC

Idem chariots pour plateaux type CNCP, plus :

- Equipé de 2 parois latérales en inox 1,5 mm d'épaisseur pour guidage des plateaux en fin de convoyeur
- Charge maxi : 120 kg

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
805 x 545 x 974	28	CNCPC	1 995

Chariots à assiettes

- Tube inox AISI 304L cintré Ø 25 mm
- 4 roulettes pivotantes chape polyamide Ø 125 mm dont 2 avec freins,

- avec pare-chocs caoutchouc
- 2 séparations amovibles en fil d'inox servant de grille anti-chute

- Option : Housse anti-poussière en PVC 30/100°

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 150 kg



CPA200

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle bas pour 200 assiettes	910 x 366 x 761	20	CPA200	631

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle bas

- Charge maximale : 200 kg



CPA400

 Expédition sous 48h

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle bas pour 400 assiettes	910 x 613 x 742	25	CPA400	724

>> Meuble de rangement pour chariots modèles bas

- Portes battantes.
- Tout inox AISI 304L.
- Dessus adossé bords rayonnés, rayon de 20, bord tombé de 60mm, en tôle inox ép. 15/10° renforcé.



- Dossieret arrière 100x20 avec dessus incliné. 4 pieds Ø38 sur vérins ABS.
- Caisson bas avec 2 portes battantes avec poignées intégrées, sans serrure.

- Sans plancher bas pour le passage des chariots. Chariots à assiettes hors fourniture (Chariots à assiettes référence CPA200 ou CPA400).

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble pour CPA200/400	1200 x 700 x 900	44	MDCPA712	2 581



MDCPA200 + CPA400



Chariots à assiettes

>> Chariot pour 200 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 150 kg




Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle haut pour 200 assiettes	910 x 366 x 990	22	CPA200H	842

>> Chariot pour 400 assiettes - Modèle haut

- Charge maximale : 200 kg




Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Modèle haut pour 400 assiettes	910 x 638 x 990	27	CPA400H	1 075

>> Housses PVC armé




Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Housse pour CPA200	940 x 395 x 550	CPAHOU200	122
Housse pour CPA200H ou pour (CPA200 + CPASBAC)	940 x 500 x 890	CPAHOU200H	268
Housse pour CPA400	940 x 650 x 550	CPAHOU400	152
Housse pour CPA400H ou pour (CPA400 + CPASBAC)	940 x 770 x 890	CPAHOU400H	270

>> Option



Désignation	Kg	Réf.	€
Ramasse-couverts* en inox AISI 304L à fixer sur chariots CPA200 (H) et CPA400 (H)	2.5	CPASBAC	206

* Pour bac gastro GNI/3 non fourni

Chariot étuve

- Chariot étuve de remise en température avec châssis tubulaire inox.
- 12 niveaux de rangement mixte GNI/1 et 600 x 400 mm (12 plaques 600 x 400 ou 11 bacs gastros GNI/1).
- Remise en température par convection, puissance de chauffe 3.2kW, température maximale de 220°C.
- Habillage inox/Alunox, pour un poids optimisé. L'Alunox évite les traces de doigts et donc limite le nettoyage.
- Caisse complètement soudée et rayonnée en partie basse (aucune rétention bactérienne en zone de chauffe) et échelles facilement amovibles pour faciliter le nettoyage.
- Design travaillé avec des rayons sur la porte et sur le dessus, poignée de levage pour la manutention.
- Régulation électronique pour une gestion des températures au degré près (économies d'énergie).



CE12



L x l x H mm	Kg	Puissance	Réf.	€
615 x 970 x 1170	95	230 V	CE12	5 222

4



Léger **Robuste**
Maniable **Pratique**



**IDÉAL POUR CUISSON BASSE TEMPÉRATURE
ET LIAISONS CHAUDES**

IDÉAL TRAITEUR ET ÉVÈNEMENTIEL



Meubles Labo



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- P. 170 à 172 Présentation de la gamme
- P. 171 Option portes colorées
- P. 173 à 178 Meubles bas sans dessus
- P. 179 Plans de travail rayonnés
- P. 180-181 Compositions
- P. 182 Ilôts centraux
- P. 183 Potences, structures et
panneaux d'habillage
- P. 184 Postes de plonge,
panneaux à crochets
- P. 185-186 Meubles muraux
- P. 187 Meubles parisiens
- P. 188 Tables de boulangerie

Créez selon vos envies !

>> Equipements modulaires adaptés à votre organisation et à votre espace

Notre gamme de meubles vous permet d'avoir un espace labo à votre image :

- Meubles bas sans dessus pour vous laisser le choix de la matière : bois, inox, granit
- Portes coulissantes ou portes battantes pour un rangement optimisé
- Solution d'aménagement progressive
- Combinaison astucieuse d'éléments
- Innovations pratiques et ergonomiques



Des gammes complètes à combiner

>> Meubles bas sans dessus



PORTES BATTANTES
page 173



PORTES COULISSANTES
page 174



À GLISSIÈRES
page 174



À TIROIRS
pages 175-176



CHARIOTS
page 177



Aménagez votre espace selon vos besoins en combinant plusieurs de ces meubles et un plan de travail (page 179) :



COMPOSITIONS
Exemples pages 180-181



ILÔTS CENTRAUX
Exemples page 182

>> Meubles muraux - Rangement mural



PORTES BATTANTES
page 185



PORTES COULISSANTES
page 186



PANNEAUX, POTENCES,...
pages 183-184



>> Meubles parisiens - Table de boulangerie



pages 187-188



Option portes colorées

Apportez de l'émotion et de l'inspiration en "customisant votre cuisine" !



- Peinture par Epoxy : poudre propulsée par pistolet électrostatique
- 2 finitions possibles : mat ou brillant
- Qualité anti-corrosion de l'inox préservée

Réf.	€
MEU-COLOR	Plus-value variable en fonction des dimensions et du nombre de portes à peindre - SUR DEVIS

Plus de 200 couleurs au choix ! (nuancier RAL)



ERGONOMIE - HYGIÈNE - SÉCURITÉ

>> Ergonomie


- Poignées saillantes pour une bonne prise en main
- Tiroirs à ouverture totale, démontables sans outils
- Portes doublées insonorisées pour limiter la gêne acoustique à l'ouverture et à la fermeture
- Tiroirs à ingrédients inclinables pour faciliter la prise des ingrédients sans encombrer le plan de travail
- Niveau des ingrédients visible

>> Hygiène

- Bords tombés 3 plis pour garantir un nettoyage parfait du plan de travail
- Dessus du dossiereret incliné pour limiter les rétentions liquides responsables des moisissures des joints
- Poignées saillantes pour visualiser l'état de propreté et favoriser un nettoyage permanent
- Portes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer le plancher de votre meuble d'un simple coup d'éponge

>> Sécurité


- Tout inox AISI 304L, éprouvé et reconnu pour ses qualités en milieu alimentaire
- Serrures en option, pour sécuriser votre matériel ou vos matières premières
- Bords rayonnés et façades arrondies, pour supprimer les angles vifs responsables d'accidents
- Fond des meubles bas renforcé par omégas pour une rigidité optimale



Nos meubles sont conçus pour recevoir des dessus en inox (page 179), mais aussi en bois, granit, marbres que vous pouvez commander à un marbrier local. Nous saurons adapter nos meubles pour recevoir des dessus granit.

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

- Construction : tout inox AISI 304L
- Poignées : tube tout inox
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Pieds : en inox Ø 60 (réglage 50 mm), ou roulettes à platine Ø 125 mm, chape zinguée, dont 2 à frein
- Portes : battantes doublées (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes doublées
- Tiroirs : montés sur glissières inox, à ouverture totale
- Éléments modulaires de 450 mm livrés sans plan de travail (voir page 179)
- Hauteur sans plan de travail : 860 mm - Hauteur avec plan de travail : 900 mm
- Charge totale admise : 75 kg

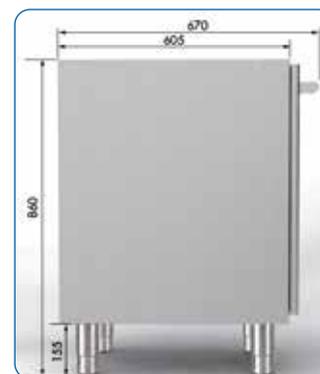

i Pour faciliter le nettoyage du labo, proposez nos meubles bas sur roulettes

>> Meubles 1 porte battante - Longueur 450 mm



MBU1P



MBU1PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1 porte battante (charnières droite)	23.5	MBU1P	974	MBU1PR	1 041
1 porte battante (charnières gauche)	23.5	MBU1PG	974	MBU1PGR	1 041
1 porte battante* + 1 tiroir hauteur 120 mm	45.5	MBU1PT	1 619	MBU1PTR	1 691

* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 2 portes battantes - Longueur 900 mm



MBU2P



MBU2PT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 portes battantes	36	MBU2P	1 521	MBU2PR	1 590
2 portes battantes* + 2 tiroirs hauteur 120 mm	37	MBU2PT	2 804	MBU2PTR	2 872

* Pas d'étagère intérieure

>> Meubles 3 portes battantes - Longueur 1350 mm



MBU3P

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
3 portes battantes	65	MBU3P	2 061	MBU3PR	2 130



OPTION SERRURE	Réf.	PLUS-VALUE
Pour porte battante et/ou tiroir A préciser à la commande du meuble	MEUCLE	+102 euros H.T. l'unité



- Portes doublées
- Poignées saillantes
- Poignées et pieds inox
- Tiroirs facilement amovibles sans outillage



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles 2 portes coulissantes



H 860 - Largeur caisse 635 (mm)			SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 portes coulissantes	900	36	MBUG1	1 516	MBUG1R	1 586
	1350	54	MBUG2	1 707	MBUG2R	1 778
	1800	72	MBUG3	2 066	MBUG3R	2 135



OPTION SERRURE	Réf.	PLUS-VALUE
Pour porte coulissante et/ou tiroir A préciser à la commande du meuble	MEUCLE	+102 euros H.T. l'unité



Hygiène :
Portes suspendues sans rail inférieur
Plancher facile à nettoyer
(easy clean)



>> Meubles plaques pâtissières

- Glissières pour plaques 400 x 600 mm



H 860 - Largeur caisse 605 (mm)			SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Longueur mm	Kg	Réf.	€	Réf.	€
Sans porte (1 x 8 niveaux)	450	23	MBUP1	857	MBUP1R	927
1 porte battante (1 x 8 niveaux)	450	25	MBUP1F	1 201	MBUP1FR	1 270
Sans porte (2 x 8 niveaux)	900	39	MBUP2	1 375	MBUP2R	1 444
2 portes battantes (2 x 8 niveaux)	900	42	MBUP2F	2 035	MBUP2FR	2 104



ESPACE INTER NIVEAUX = 62 MM



Ergonomie : Poignées saillantes pour une bonne prise en main

Hygiène : Poignées et pieds tout inox



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm

- Amovibles, à ouverture totale
- Montés sur glissières inox télescopiques



MBU2T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 285 mm	34	MBU2T	1 329	MBU2TR	1 395



MBU3T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
3 tiroirs hauteur 175 mm	46	MBU3T	1 609	MBU3TR	1 679



MBU3TC

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette à trou pour cul de poule	43.5	MBU3TC	2 029	MBU3TCR	2 096



TIRETTE À TROU



MBU3TP

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 175 mm + 1 tiroir hauteur 120 mm + 1 tirette pleine	43.5	MBU3TP	1 998	MBU3TPR	2 069



Hygiène : Poignées et pieds tout inox
Ergonomie : Tiroirs à ouverture totale démontables sans outils



Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Meubles à tiroirs - Longueur 450 mm



MBU4T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
4 tiroirs hauteur 120 mm	49	MBU4T	1 922	MBU4TR	1 989



MBUCT

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
1 casier à bouteilles + 1 tiroir hauteur 175 mm	34.5	MBUCT	1 425	MBUCTR	1 492

>> Meubles à tiroirs - Longueur 900 mm

- Élément composé de 2 grands tiroirs pouvant recevoir des accessoires de grandes dimensions



TIROIR HAUTEUR 285 mm



MBUD2T

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)		SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
Désignation	Kg	Réf.	€	Réf.	€
2 tiroirs hauteur 285 mm	51	MBUD2T	2 015	MBUD2TR	2 085




OPTION SERRURE	Réf.	PLUS-VALUE
Pour tiroir A préciser à la commande du meuble	MEUCLE	+102 euros H.T. l'unité

>> Meuble d'angle 1 porte battante - Longueur 900 mm



MBUA1P

H 860 - Largeur caisse 605 (mm)			
Désignation	Kg	Réf.	€
Charnières à droite	36.5	MBUA1P	1 478
Charnières à gauche	36.5	MBUA1PG	1 478



Encombrement du meuble bas d'angle installé avec dessus

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L

>> Chariots à farine



MBUCF

Désignation	Hauteur 840 L x l mm	Kg	Réf.	€
Chariot à farine 70 kg avec 1 couvercle sans guide	450 x 675	25.5	MBUCF	857
Chariot à farine 70 kg avec séparation et couvercle sans guide	450 x 675	28	MBUCFS	914

Hauteur sans façade : 800 + 15 de poignée de couvercle



MBU2CF

OPTIONS POUR MBUCF ET MBUCFS	Kg	Réf.	€
Guide 1 chariot	7	MBU1CF	223
Guide 2 chariots		MBU2CF	336
Guide 3 chariots		MBU3CF	434



MBUCFR

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot à farine indépendant avec cuve arrondie et 2 couvercles (façade arrondie)	365 x 615 x 715	26	MBUCFR	582

>> Meuble poubelle à porte basculante à ouverture facile au genou



MBUB1R ouvert

- 1 porte basculante : ouverture et fermeture par légère pression du genou. Système astucieux « clic-clac » de loqueteau Pousser-Déverrouiller.
- Sans poignée
- Pieds Inox ou roulettes chape zinguée.
- Livré avec 1 poubelle en polypropylène gris 26 Litres (LMPBP)
- Peut aussi se loger sous une cuve (gain de place assuré. Nous consulter)



Système pratique d'ouverture et de fermeture au genou
Conforme aux principes HACCP, aucun contact de la poubelle avec les mains.



MBUB1R fermé

Désignation	L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES CHAPE ZINGUÉE	
			Réf.	€	Réf.	€
Meuble poubelle à porte basculante	450 x 605 x 860	25	MBUB1	1 485	MBUB1R	1 557

>> Chariot porte-sac poubelle



MBUCP

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot porte-sac poubelle	450 x 635 x 840	16.5	MBUCP	1 019

Meubles bas sans dessus, tout inox AISI 304L


>> Piétement latéral tout inox sans guide chariot



- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots indépendants type MBUCFR (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.	€
Piétement latéral pour 1 chariot	9	MPULA1	461
Piétement latéral pour 2 chariots	10	MPULA2	534
Piétement latéral pour 3 chariots	11	MPULA3	605

>> Piétement latéral tout inox avec guide chariot

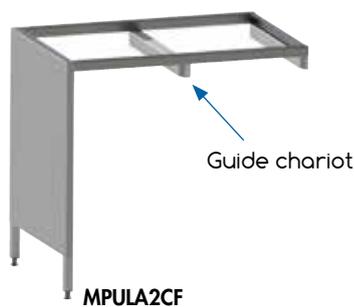

- A prévoir lorsque vous terminez un ensemble, soit par un ou plusieurs chariots type MBUCF ou MBUCP (page ci-contre), soit par un vide

Désignation	Kg	Réf.	€
Piétement latéral + guide 1 chariot	9.5	MPULA1CF	490
Piétement latéral + guide 2 chariots	10.5	MPULA2CF	591
Piétement latéral + guide 3 chariots	11.5	MPULA3CF	699

>> Meuble range-bouteilles



- Fonction fileur
- Avec support couverts en partie haute
- 2 pieds inox



Idéal pour combler les trous

L x largeur caisse x H mm	Kg	Réf.	€
250 x 670 x 860	20	MBUCT25	1 133

>> Fileur et plinthes inox



Fileur idéal pour combler les vides de fin de composition

Désignation	Réf.	€
Fileur bas en tôle inox - De 50 à 200 mm	MBUFIL	200
Plinthe inox pour meuble bas - Le côté (unitaire) au forfait	MOPT02C	214
Plinthe inox pour meuble bas - Le ml de façade (1 mètre minimum)	MOPT02F	217

Plans de travail rayonnés

i A positionner sur les meubles bas des pages 173 à 178

- Dessus rayonné : tout inox AISI 304L, épaisseur 15/10^{èmes} - Rayon de 10 mm à l'avant et de 8,5 mm à l'arrière
- Rigidité assurée par un panneau stratifié double face de 19 mm et par

- des omégas inox
 - Bord tombé rayonné de : 40 mm
- Dessus centraux :**
- Bords arrondis sur les 2 longueurs
- Dessus avec dossier :**

- Bord arrondi en façade
- Dossieret arrière de 100 x 20 mm incliné à 30° et rayonné à la base 10 mm



>> Dessus centraux



L x l mm	Kg	Réf.	€
450 x 750	11	MPU0704	395
900 x 750	22	MPU0709	539
1350 x 750	33	MPU0713	737
1800 x 750	44	MPU0718	916
2250 x 750	55	MPU0722	1 110
2700 x 750	66	MPU0727	1 778

>> Dessus avec dossieret



L x l mm	Kg	Réf.	€
450 x 750	11.5	MPUD704	460
900 x 750	23	MPUD709	640
1350 x 750	34	MPUD713	852
1800 x 750	46	MPUD718	1 028
2250 x 750	57	MPUD722	1 267
2700 x 750	68	MPUD727	1 865



Hygiène : Dossieret incliné à 30° pour éviter les stagnations liquides

OPTION DOSSERET HAUT	Réf.	PLUS-VALUE €
Dossieret arrière 240 x 80 mm, à base rayonnée et dessus plat. Arrière fermé. Prix au ml (Prendre 1 ml pour dessus inférieur à 1 ml).	MPUDH24	318
Prise de courant* à clapet finition inox - MONO 16A 250V - Non câblée	MPUDHPC	196
Adaptation* pour robinet mural PLARMQT3 (Robinet à ajouter)	MPUDHROB	100
Robinet mural bi-trou - Bec longueur 250 mm orientable par le dessus	PLARMQT3	151
Bac 400 x 400 x 250 soudé** avec bonde et tube surverse	OPLC44	382

* Disponible uniquement avec le dossieret MPUDH24)
 ** Position à préciser à la commande



MPUDH24 + MPUDHPC

>> Dessus d'angle 2 dossierets



L x l mm	Kg	Réf.	€
750 x 750	26	MPUD75A	878

>> Dessus pour îlots centraux



L x l mm	Kg	Réf.	€
1350 x 1350	59	MPU1313	1 394
1800 x 1350	78	MPU1318	1 713
2250 x 1350	98	MPU1322	2 032
2700 x 1350	118	MPU1327	2 924



Pour avoir les trous de fixation d'une potence dans le dessus, ajouter un P à la référence.
 Exemple : MPU1313P

>> Dessus avec bac plonge

- Dimensions du bac : 600 x 450 x 300 mm

- Bords anti-ruissellement
- Egouttoir lisse

- Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
- Livré avec bonde, tube surverse simple et siphon PVC



L x l mm	Kg	CUVE À DROITE	CUVE À GAUCHE	€
		Réf.	Réf.	
1350 x 750	21	MPUL713	MPUL713CG	1 688

Exemples de meubles bas composés

- Livrés avec plan de travail avec dossier arrière
- Dans ces exemples, le modèle de chariot à farine est le MBUCF (page 177), sans guide.

>> Longueur 900 mm



Longueur 900

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
900 x 750 x 900	102	MU90A	3 287		
	94	MU90B	3 419	MU90BR	3 558
	88.5	MU90C	3 107	MU90CR	3 247
	68	MU90D	2 355	MU90DR	2 494
	73	MU90E	2 654	MU90ER	2 725


>> Longueur 1350 mm



Longueur 1350

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
1350 x 750 x 900	112.5	MU135A	3 980	MU135AR	4 120
	98	MU135G	2 912	MU135GR	2 980
	125.5	MU135C	3 900	MU135CR	4 039
	87	MU135D	2 559	MU135DR	2 628
	140.5	MU135E	4 153		
	92	MU135F	3 229	MU135FR	3 369

>> Longueur 1800 mm

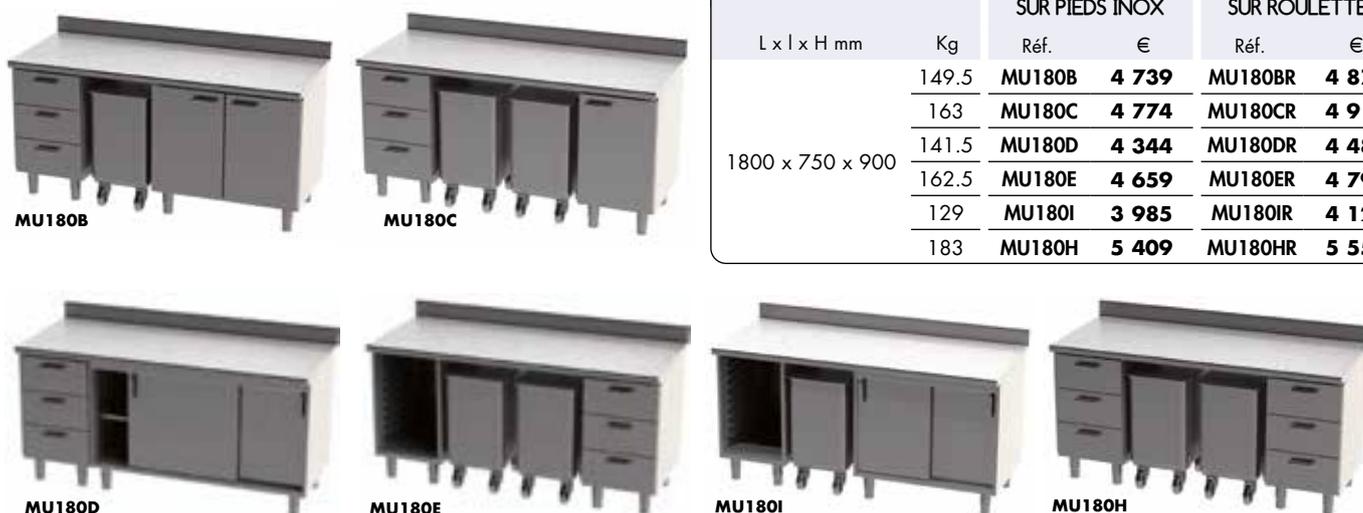

Longueur 1800

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
1800 x 750 x 900	149.5	MU180B	4 739	MU180BR	4 879
	163	MU180C	4 774	MU180CR	4 912
	141.5	MU180D	4 344	MU180DR	4 484
	162.5	MU180E	4 659	MU180ER	4 799
	129	MU180I	3 985	MU180IR	4 123
	183	MU180H	5 409	MU180HR	5 551

Exemples de meubles bas composés

>> Longueur 2250 mm



MU225A



MU225B



MU225C



MU225G

Longueur 2250

L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
2250 x 750 x 900	196	MU225A	6 190	MU225AR	6 401
	178.5	MU225B	5 164	MU225BR	5 303
	186.5	MU225C	5 560	MU225CR	5 702
	199.5	MU225G	5 480	MU225GR	5 620

>> Longueur 2700 mm



MU270B



MU270C



MU270D



MU270E

Longueur 2700


L x l x H mm	Kg	SUR PIEDS INOX		SUR ROULETTES	
		Réf.	€	Réf.	€
2700 x 750 x 900	215.5	MU270B	6 345	MU270BR	6 484
	195	MU270C	5 595	MU270CR	5 733
	215.5	MU270D	6 345	MU270DR	6 484
	226.5	MU270E	6 698	MU270ER	6 838



Créez votre propre composition !

Composez vous-même votre ensemble labo en assemblant les modules des pages 173 à 178 et les dessus de la page 179.

Exemple : un MU180E se compose de :

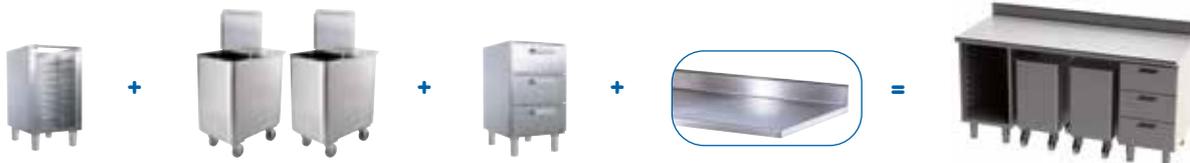

$$\begin{aligned}
 &(1 \times \text{MBUP1}) + (2 \times \text{MBUCFR}) + (1 \times \text{MBU3T}) + (1 \times \text{MPUD718}) \\
 &(1 \times 857 \text{ €}) + (2 \times 582 \text{ €}) + (1 \times 1\,609 \text{ €}) + (1 \times 1\,028 \text{ €}) = 4\,658 \text{ €}
 \end{aligned}$$

Exemples d'ilôts centraux

>> Longueur 1350 mm

Longueur 1350

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX		
	Kg	Réf.	€
1350 x 1350 x 900	239	MU135AB	7 295
	185	MU135CG	5 398



>> Longueur 1800 mm

Longueur 1800

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX		
	Kg	Réf.	€
1800 x 1350 x 900	274	MU180AB	7 721
	248	MU180CG	7 624



>> Longueur 2250 mm


Longueur 2250

L x l x H mm	SUR PIEDS INOX		
	Kg	Réf.	€
2250 x 1350 x 900	379	MU225CG	10 537
	370	MU225AB	10 853
	391	MU225AG	11 168



Potences


- Tout inox AISI 304L
- Se fixent sur le plan de travail (par boulonnage)

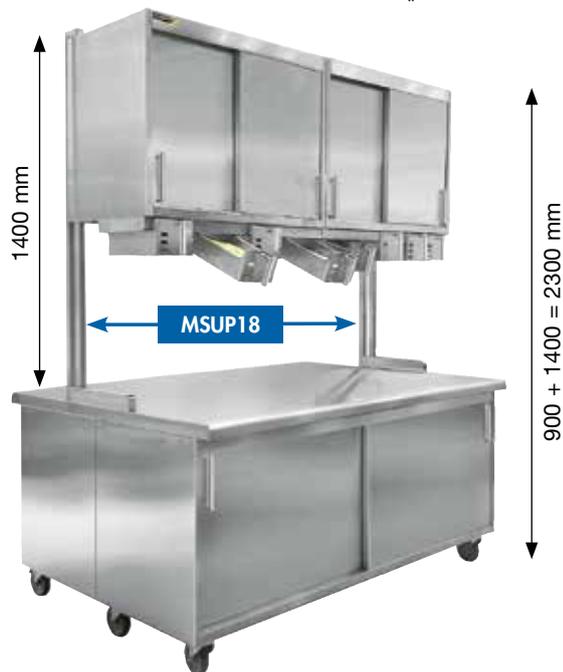

Pour suspendre des meubles muraux (sur une face) ou des panneaux à crochets (sur une face) au-dessus de votre îlot central

L mm	Kg	Réf.	€
1350	13	MSUP13	1 081
1800	16	MSUP18	1 198
2250	19	MSUP22	1 316
2700	25.5	MSUP27	1 449

Structures et panneaux d'habillage

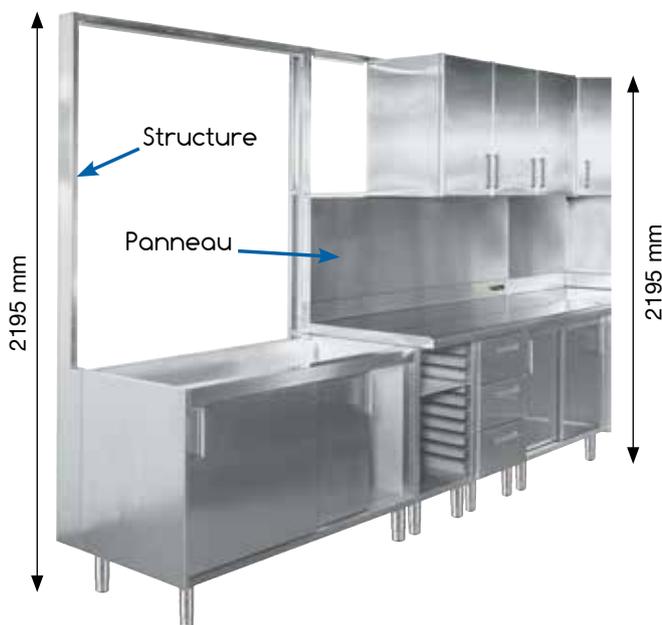

Pratique pour murs fragiles

>> Structures

- Tout inox AISI 304L
- Se fixent sur les meubles bas

L mm	Kg	Réf.	€
900	20	MSUCR09	1 151
1350	21.6	MSUCR13	1 226



Pour suspendre des meubles muraux indépendamment du mur ou d'une cloison

>> Panneaux d'habillage (crédence)

- Tout inox AISI 304L
- Hauteur : 500 mm
- Se positionnent sur la structure entre les meubles hauts et bas : protection et facilité d'entretien




L mm	Kg	Réf.	€
900	17	MSUH09	212
1350	25	MSUH13	261
1800	34	MSUH18	308
2250	42	MSUH22	351
Angle : 750 + 750	17	MSUCRAH*	775

* = structure + habillage

Postes de plonge

- Tout inox AISI 304L

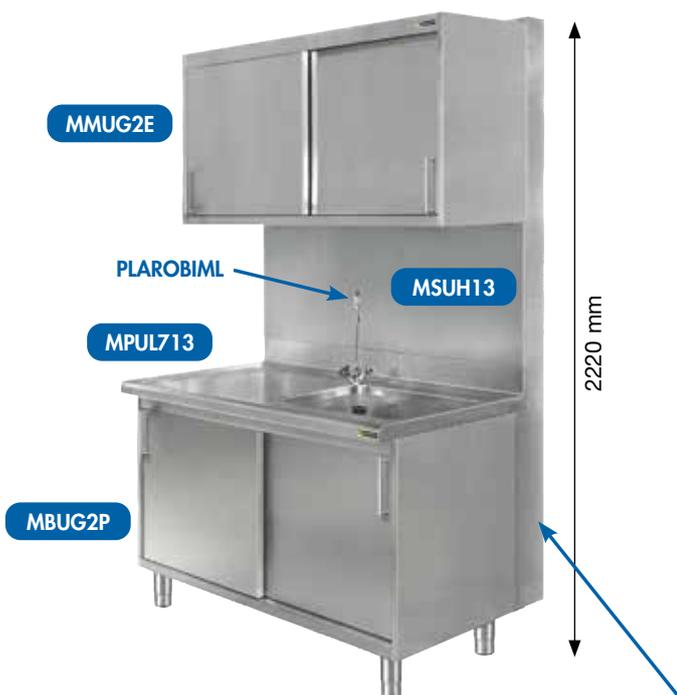

Composé de	Kg	Réf.	€
1 dessus* à dossieret avec bac de 600 x 450 x 300 mm	21	MPUL713	1 688
1 meuble bas 1350 x 600 x 850 avec découpe arrière pour tuyauteries	54	MBUG2P	1 626
1 meuble égouttoir 1350 x 450 x 695	54	MMUG2E	1 936
L'ENSEMBLE (hors robinetterie) : 5 250 euros H.T.			

* Avec trou de robinetterie Ø 31 mm
Égouttoir lisse
Bords anti-ruissellement

En option (en cas de mur fragile) :

Désignation	Kg	Réf.	€
Structure porteuse	21.6	MSUCR13	1 226
Panneau inox d'habillage	25	MSUH13	261

Panneaux à crochets

- Tout inox AISI 304L
- Longueur de crochets : 200 mm
- Hauteur du panneau : 600 mm

Pour suspendre des meubles muraux indépendamment du mur ou d'une cloison



L mm	Nombre de crochets	POUR POTENCES			MURAL		
		Kg	Réf.	€	Kg	Réf.	€
900	11	-	-	-	6.1	MSUPCM09	465
1350	17	10	MSUPC13	577	9.1	MSUPCM13	658
1800	23	14	MSUPC18	751	12	MSUPCM18	840
2250	28	17	MSUPC22	983	-	-	-
2700	32	20	MSUPC27	1 133	-	-	-

Meubles muraux

- Construction : tout inox AISI 304L
- Etagère intérieure : réglable en hauteur
- Portes : battantes (arêtes verticales rayonnées) ou coulissantes suspendues (aucun rail en partie basse)

- Poignées : tube tout inox
- Pour meuble égouttoir : étagère intérieure et dessous perforés
- Bacs à ingrédients avec niveau visible (capacité : 4 litres), dimensions 160 x 300 x ht 80 mm



Hygiène : Visualisation de l'état de propreté - Poignées tout inox
Visualisation des ingrédients

>> À portes battantes



MMU1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
1 porte battante	450 x 450 x 695	24	MMU1P	995



MMU2P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes battantes	900 x 450 x 695	33	MMU2P	1 488
Option 4 bacs à ingrédients sous MMU2P		5	MMUB1	581



MMUB1



MMU3P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
3 portes battantes	1350 x 450 x 695	50	MMU3P	2 032
Option 6 bacs à ingrédients sous MMU3P		10	MMUB2	835



MMUB2



MMUA1P

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Meuble d'angle 1 porte battante	(750+750) x 450 x 695	32.4	MMUA1P	1 249



OPTION SERRURE

Pour porte battante
A préciser à la commande du meuble

Réf.

MEUCLE

PLUS-VALUE

**+102 euros H.T.
l'unité**

Meubles muraux

>> À portes coulissantes



MMUG1



MMUB1



MMUG2



MMUB2



MMUG3



MMUB3

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	900 x 450 x 695	36.5	MMUG1	1 413
Option 4 bacs à ingrédients sous MMUG1		5	MMUB1	581



Hygiène :
Sans rail inférieur
Poignées tout inox

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	1350 x 450 x 695	54	MMUG2	1 688
Option 6 bacs à ingrédients sous MMUG2		10	MMUB2	835

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes	1800 x 450 x 695	73	MMUG3	1 985
Option 8 bacs à ingrédients sous MMUG3		15	MMUB3	1 040

OPTION SERRURE	Réf.	PLUS-VALUE
Pour porte coulissante A préciser à la commande du meuble	MEUCLE	+102 euros H.T. l'unité



>> Meuble égouttoir



MMUG2E



- Avec étagère et double fond perforés



A placer au-dessus
d'une plonge

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
2 portes coulissantes, étagère et dessous perforés	1350 x 450 x 695	54	MMUG2E	1 936

>> Meuble haut fonction fileur tout inox



MMU1P125

- 1 porte battante
- 1 étagère intérieure



Idéal pour combler
les trous

L x l x H mm	Kg	Réf.	€
250 x 450 x 695	24	MMU1P25	847

>> Fileur haut tout inox

Longueur mm	Réf.	€
de 50 à 200	MMUFIL	207




Idéal pour combler
les vides de fin de
composition

Meubles parisiens

- Construction : en inox AISI 304L
- Complètement fermés
- Dessus : en hêtre, épaisseur 42 mm
- Porte avant : avec renfort, relevable, glissant sous le dessus
- Sur roulettes Ø 125 mm, chape zinguée

- Avec ou sans tiroir à céréales
- Glissières : en U - 5 niveaux de glissière espacés de 105 mm
- Pour planches ou grilles de 900 x 700 mm ép. 15 mm (en option)



Meuble indépendant sur roulettes idéal pour la fabrication des pains spéciaux

>> Meubles parisiens sans tirette

Expédition sous 48h



MBP10R + (4 x MBP10PL)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes	997 x 800 x 900	71	MBP10R	1 971



MBP10TR

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes avec tiroir à céréales	997 x 800 x 900	72	MBP10TR	2 570

TIROIR À COMPARTIMENTS RÉGLABLES : Pour agrémenter un pain spécial, il vous suffit de le retourner dans l'un des compartiments à sésame, pavot, amandes, cumin...



>> Meubles parisiens avec tirette




MBP10TGR + (5 x MBP10PL)

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Parisien sur roulettes avec tirette à droite	997 x 800 x 900	75	MBP10TDR	2 783
Parisien sur roulettes avec tirette à gauche	997 x 800 x 900	75	MBP10TGR	2 783

>> Accessoires et option

Adaptation rangement mixte avec glissières à baïonnettes pour compatibilité planches 900 x 700 et/ou grilles 800 x 600



ACCESSOIRES	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Planche en contreplaqué marine épaisseur 15 mm (à l'unité)	900 x 700 x 15	4	MBP10PL	71
Grille * pâtisserie inox 800 x 600	800 x 600		GP68X	58

* Valable uniquement si option glissières "baïonnettes" prise

OPTION	Réf.	€
Plus-value pour passage en glissières type "baïonnettes" pour compatibilité avec plaques ou grilles entrée 800 x 600 mm La paire (vendue uniquement avec meuble)	SEMBP176	116

Meuble parisien connecté



Le Meuble Parisien Connecté, entièrement conçu par Sofinor, apporte des données en temps réel aux boulangers pour leur permettre une meilleure maîtrise des paramètres favorisant la pousse de la pâte à pain.

Ce nouveau meuble Parisien doté de la Sofibox vous apportera des données techniques telles que :

- > La température de l'environnement
- > Le calcul du temps de pousse
- > Le taux d'humidité
- > Le poids de certains éléments
- > Un signal d'ouverture et de fermeture des portes
- > La lecture d'un capteur RFID.

Toutes ces informations seront consultables par l'utilisateur directement sur smartphone, tablette ou PC via l'application Sofinor. Ce transfert de données est instantané grâce à la liaison bluetooth de la Sofibox. L'exploitation des données recueillies permettra une meilleure maîtrise du process de pousse des pâtons. Discrète, pas plus grande qu'un Smartphone, la Sofibox bénéficie d'une autonomie d'au moins 48h. Elle se dissimule aisément dans le Meuble Parisien Sofinor réputé pour sa Robustesse et son Ergonomie.

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONSULTEZ-NOUS !**

Tables de boulangerie



>> Tables seules

- En inox AISI 304L et tube 35 x 35 et 35 x 20
- Sur pieds ou sur roulettes chape polyamide dont 2 à frein
- Dessus hêtre épaisseur 42 mm

Largeur 800

Hauteur 900 L x l mm	SUR PIEDS		SUR ROULETTES	
	Kg	Réf. €	Kg	Réf. €
1200 x 800	34	TH0812 1 339	34	TH0812RP 1 456
1400 x 800	38	TH0814 1 469	38	TH0814RP 1 586
1600 x 800	42	TH0816 1 579	42	TH0816RP 1 696
2000 x 800	51	TH0820 1 910	51	TH0820RP 2 027



>> Tables avec chariots porte-sacs farine

TABLE : IDEM CI-DESSUS

CHARIOT :

- En inox AISI 304L et tube 25 x 25 et Ø 25,
- Sur roulettes Ø 125 mm dont 2 à freins, chape zinguée
- Prévus pour stocker et déplacer des sacs à farine de 25 kg - largeur 800 : 3 sacs

Largeur 800

Désignation	Hauteur 900 L x l mm	Kg	SUR PIEDS		SUR ROULETTES	
			Réf.	€	Réf.	€
Table + 2 chariots CPS0804	1200 x 800	56	THE0812	2 355	THE0812RP	2 472
Table + 3 chariots CPS0804	1600 x 800	75	THE0816	2 993	THE0816RP	3 110
Table + 4 chariots CPS0804	2000 x 800	95	THE0820	3 939	THE0820RP	4 056



>> Chariot porte-sacs farine seul

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Chariot porte-sacs à farine seul pour table largeur 800	400 x 740 x 820	11	CPS0804	548



PRIX NOUVEAUTÉ EUROPAÏN

2018



NOS TABLES DE BOULANGERIE EXISTENT AUSSI EN VERSION À HAUTEUR VARIABLE





Coupeuses à pains



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !




P. 190 Coupeuses de table
P. 191 Gamme Byzance semi-automatique
 et automatique
P. 191 Options



Coupeuse de table semi-automatique

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par le dessus
- Largeur de coupe : 440 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)
- Hauteur maxi des pains : 18 cm - Boule : \varnothing 30 cm
- Conformés à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence « coup de poing » sur le côté
- Alimentation : triphase 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis
- En cas de pose sur un meuble, prévoir des renforts adaptés sur celui-ci

>> Semi-automatique (avec levier)

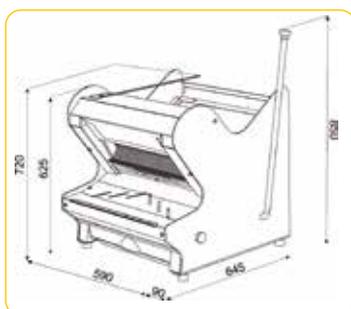

Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphase 380 V	490 W	105	BY45T	3 960
Monophasé 220 V	490 W	105	BY45T2	4 047

>> Piétement (en option)

- En tube inox de 30 x 30 mm
- Sur roulettes
- Avec étagère basse



Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Piétement pour coupeuse de table	583 x 579 x 633	11	BYPCTR	537



Options page 191

Gamme *Byzance*

- Bâti : couleur blanc (RAL 9010), autres couleurs sur demande avec plus-value
- Chargement du pain : par l'arrière
- Largeur de coupe : 440 mm
- Epaisseur de tranches : 11 mm en standard (autres épaisseurs possibles : 9 ou 13 mm à préciser à la commande, avec délai de 8 semaines)

- Hauteur maxi des pains : 16 cm - Boule : \varnothing 33 cm
- Conformés à la directive européenne machine 2006/42/CE
- Système semi-automatique avec mise en route par actionnement du levier
- Dispositif d'arrêt d'urgence «coup de poing» en façade

- Alimentation : triphase 380 volts + neutre + terre ou 230 V monophasé + terre (à préciser à la commande)
- Tension des lames par vis




Carter amovible :
facilite le changement de lames et la maintenance
Cadre non apparent
= sécurité accrue

>> Semi-automatique (avec levier)



BY45

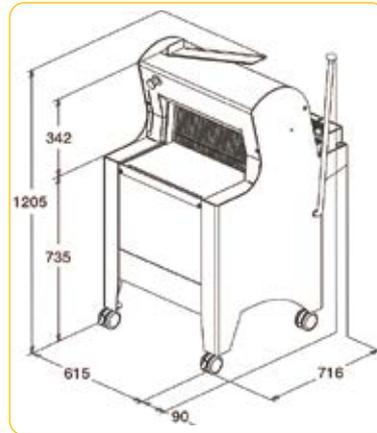

Expédition sous 48h


Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphase 380 V	550 W	131	BY45*	4 775
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45(2)	4 864

* BY4511 (= BY45 en 11 mm)

>> Automatique (sans levier)



BY45A

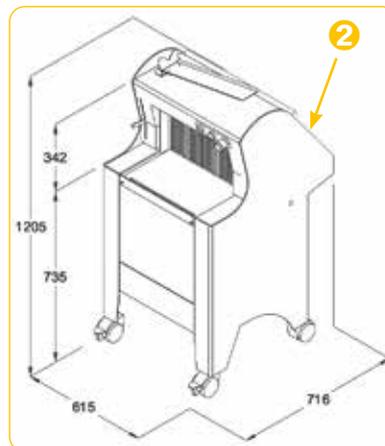

- Mise en route par pression du bouton
- Répondent à la norme coupeuse NF EN 13954 grâce au nouveau capot arrière de sécurité

- 1 2 vitesses possibles
- 2 Capot de sécurité

Désignation	Puissance	Kg	Réf.	€
Triphase 380 V	550 W	131	BY45A	6 344
Monophasé 230 V	550 W	131	BY45A(2)	6 431

Options pour coupeuses



Choisissez la couleur de votre coupeuse parmi les 200 du nuancier RAL !

OPTIONS	Réf.	€
Lame de rechange pour BY	4576LAMCOU13	4
Plus-value couleur spéciale gamme RAL (délai 9 semaines)		699





Cuisson - Snacking



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



P. 194-195	Plaques de maintien en température
P. 196-197	Réchauds gaz
P. 198	Grills Panini
P. 198	Plaques à snacker
P. 198	Toasters
P. 199	Bains-marie
P. 200	Chariots bains-marie
P. 201	Cuiseur à pâtes
P. 202-203	Friteuses électriques
P. 204	Vitrines
P. 205	Bacs gastronormes et couvercles

Plaques de maintien en température




A poser



A encastrer

Les plaques chauffantes easytemp à technologie PLASMA permettent le maintien au chaud des aliments sans les abîmer, dans tous types de contenants (bac inox, cocotte fonte, barquette, carton...).

Le traitement plasma qui consiste à déposer une couche nanométrique de métal parfaitement homogène sur une plaque de verre, est une innovation majeure et unique pour la qualité du maintien au chaud. Les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées. Une révolution face à toutes les autres solutions du marché.




Scannez moi pour
la vidéo de
démonstration !



TECHNOLOGIE PLASMA

Technique de la chaleur rayonnante

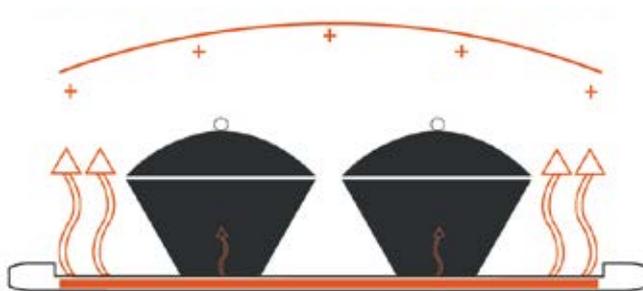

Conduction homogène de la température
Rayonnement sur les plats

**MAINTIEN À 65° À COEUR MÊME EN
ESPACE OUVERT**

Technologie brevetée qui garantit une précision
et une uniformité de la température.



ÉCONOMIE

easytemp garantie une consommation maîtrisée avec une économie de plus de 35% d'énergie par rapport aux autres produits du marché



QUALITÉ

Ne modifie pas la qualité des aliments dans le temps grâce au rayonnement ondes longues.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Durable, produit à très longue vie et recyclable à 98%.



HYGIÈNE

Grande facilité de nettoyage avec une surface entièrement lisse.

Plaques de maintien en température

SELF - BUFFETS - SNACKING - LIBRE SERVICE



Les produits EasyTemp respectent la qualité des aliments que vous travaillez au quotidien.

Grâce à une conduction homogène de la température et un rayonnement uniforme sur les plats, les propriétés nutritionnelles des aliments sont ainsi intégralement préservées.



- Construction tout inox AISI 304L
- Dessus verre SCHOTT de grande résistance (indice IK : 7)

- Technologie PLASMA chaleur rayonnante

- 2 puissances programmables avec fonction marche/arrêt
- Tension 230 V

>> Plaques à poser



EASY-PM-325



EASY-PM-650

Désignation	L x L x H mm	Puissance	Réf.	€
Plaque à poser GN1/1	330 x 545 x 55	330 W	EASY-PM-325	650
Plaque à poser GN2/1	655 x 545 x 55	680 W	EASY-PM-650	935

>> Plaques à encastrer



EASY-PE-325



EASY-PE-650

Désignation	L x L x H mm	Puissance	Réf.	€
Plaque à encastrer GN1/1	325 x 530 x 55	330 W	EASY-PE-325	680
Plaque à encastrer GN2/1	650 x 530 x 55	680 W	EASY-PE-650	950

>> Supports bacs

Pour une qualité de travail optimale, optez pour les caches easytemp. Ils vous assurent une meilleure stabilité des bacs gastro et protègent vos plaques.



EASY-SUP-325100



EASY-SUP-650100

Désignation	L x L x H mm	Réf.	€
Support bac GN1/1 *		EASY-SUP-325100	82
Support bac GN2/1 *		EASY-SUP-650100	89

* Pour bac profondeur min. 100 mm

Réchauds gaz ☺

- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en fonte émaillée 300 x 300 mm
- Tôle de propreté amovible sous brûleur
- Robinet gaz avec 2 réglages de flammes et sécurité par thermo-couple

- Sans veilleuse
- Petits brûleurs : puissance 4,3 kW avec réducteur de grille en inox
- Grands brûleurs : puissance 5,4 kW
- Allumage brûleurs : par étincelles (pile)



Veillez préciser la nature du gaz lors de la commande

Pose exclusivement par installateur qualifié



**Ecologique : pas de veilleuse
Brûleurs performants**

>> 1 feu - 5,4 kW



RGB1GP

- 1 Brûleur - 5,4kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
300 x 430 x 180	12	0,42 kg/h	RGB1GP	0,57 m³/h	RGB1GN	764

>> 2 feux - 9,7 kW



RGB2GP

- 1 Brûleur - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

 **Expédition sous 48h**

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
600 x 430 x 180	22	0,75 kg/h	RGB2GP	1,03 m³/h	RGB2GN	1 144

>> 3 feux - 15,1 kW



RGB3GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 1 Brûleur - 4,3 kW avec 1 réducteur de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
900 x 430 x 180	32	1,18 kg/h	RGB3GP	1,61 m³/h	RGB3GN	1 592

>> 4 feux - 19,4 kW



RGB4GP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW
- 2 Brûleurs - 4,3 kW avec 2 réducteurs de grille

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
700 x 730 x 180	42	1,51 kg/h	RGB4GP	2,07 m³/h	RGB4GN	2 217

>> 2 feux snack - 10,8 kW



RGB2PGP

- 2 Brûleurs - 5,4 kW

L x P x H mm	Kg	Propane		Gaz naturel		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
300 x 730 x 180	23	0,84 kg/h	RGB2PGP	1,15 m³/h	RGB2PGN	1 232



Pensez au tuyau flexible pour raccordement arrivée gaz (NF)



3080RG123

OPTIONS	Réf.	€
TUBOGAZ Lg : 1 m - Ø 15/21	2085GX1210	138
Réducteur de grille supplémentaire	3080RG123	21

Table avec étagère pour réchauds gaz

- Inox AISI 304L

- Etagère basse réglable sur 2 niveaux, permettant de poser une bouteille de gaz de 13 kg

- Livrée démontée


RGTR2 + RGB2GP

 Expédition sous 48h

Désignation	L x L x H mm	Kg	Réf.	€
Pour réchaud 2 feux	656 x 430 x 700	10	RGTR2	357
Pour réchaud 3 feux	956 x 430 x 700	15	RGTR3	389
Pour réchaud 4 feux	756 x 730 x 700	15	RGTR4	422
Pour réchaud 2 feux snack	356 x 730 x 700	11	RGTR2S	452

Meuble sur roulettes avec porte pour réchauds gaz

- Peut recevoir une bouteille de butane de 13 kg


 Rendez votre réchaud mobile !

MR1P6

MR2P9

 Expédition sous 48h

Désignation	L x L x H mm	Kg	Réf.	€
Pour réchaud 2 feux	600 x 490 x 732	18	MR1P6	844
Pour réchaud 3 feux 1 demi-étagère intérieure	900 x 490 x 732	32	MR2P9	1 632

Réchaud gaz **JUMBO** CE


RGRT15GP

- Structure : tout inox AISI 304L
- Grille : en inox 410 x 410 mm, hauteur 435 mm au niveau du haut de la grille
- Allumage : par piézo
- Veilleuse
- Robinet gaz avec 2 réglages de flamme et sécurité par thermocouple

- 1 brûleur 15,6 kW
- Piètement : inox, sur vérins
- Merci de préciser la nature du gaz lors de la commande

L x P x H mm	Kg	Propane 37 mbar		Gaz naturel 20 ou 25 mbar		€
		Débit horaire	Réf.	Débit horaire	Réf.	
550 x 550 x 440	28	1,21 kg/h	RGRT15GP	1,65 m ³ /h	RGRT15GN	1 400

Grills panini



GV3R

- Structure inox
- Dessus en inox AISI 304L
- Plaques en fonte épaisseur 8 mm garantissant une température constante
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Tiroir à graisse
- 230 V - 50-60 Hz



Entretien facile
grâce au tiroir à graisse



GV3L

Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	kW	Kg	Strié en haut et en bas		Strié en haut et lisse en bas	
				Réf.	€	Réf.	€
240 x 365	409 x 405 x 182	3	21.3	GV3R	696	GV3L	696

Plaques à snacker



GVP3E

- Structure inox
- Plaques lisses en inox épaisseur 10 mm
- Thermostat de 50 à 300°C
- Coins soudés
- Livrées avec spatule " grattoir "



GVP6E

Désignation	Dimensions de la plaque mm	L x l x H mm	Puissance kW	Kg	Réf.	€	
Modèle simple	480 x 320	330 x 540 x 220	230 V 50-60 Hz	3	23.7	GVP3E	609
Modèle double	480 x 650	660 x 540 x 220	400 V 50-60 Hz	6	40.6	GVP6E	979

Toasters



GT1

- Structure inox
- 230 V - 50-60 Hz
- Fonctionne avec des tubes à quartz
- Panneau de contrôle ergonomique



GT2

Désignation	Dimensions grille mm	L x l x H mm	KW	Kg	Réf.	€
Modèle simple	1/3	453 x 274 x 288	2	8.8	GT1	347
Modèle double	2/6	452 x 274 x 403	3	11.7	GT2	469

Bains-marie électriques à poser

- Structure inox
- Cuve emboutie avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- 230 V - 50-60 Hz
- Thermostat de 30 à 90°C

>> 1 cuve GN 1/1 sans robinet de vidange



BMA1

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1	318

>> 1 cuve GN 1/1 avec robinet de vidange



BMA1V

 Expédition sous 48h

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
GN1/1 - 150 mm	330 x 540 x 220	1,5	10	BMA1V	376

>> 2 cuves indépendantes GN 1/1



BMA2V

- Avec robinet de vidange

Format	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
2 x GN1/1 - 150 mm	660 x 540 x 220	3	19	BMA2V	749

Table inox pour bains-marie à poser

- Tout inox AISI 304L



BMATT2

Désignation	L x l x H mm	Kg	Réf.	€
Pour BMA1 / BMA1V	332 x 504 x 570	6	BMATT1	354
Pour BMA2V	664 x 504 x 570	8	BMATT2	421

Chariots bains-marie

- 4 roues pivotantes
- Thermostat mécanique de 30 à 90°C
- Vidange sous les bacs

- Régulation séparée pour chaque bac
- 230 V - 50-60 Hz



Excellente isolation thermique

>> Chariots bains-marie



BMAC2

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 900 x 900	1,4	42	BMAC2	2 045



BMAC3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.)	650 x 1300 x 900	2,1	58.1	BMAC3	2 713

>> Chariots bains-marie avec armoire chauffante intégrée



BMACH2

- Compartiment inférieur chauffant pour assiettes ou plateaux, avec portes

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 2 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 900 x 900	1,4 +0,8	71.1	BMACH2	3 953




BMACH3

Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Réf.	€
Chariot 3 cuves GN 1/1 (200 mm prof.) + armoire chauffante	650 x 1300 x 900	2,1 +0,8	98.1	BMACH3	4 755

Cuiseur à pâtes / Appareil de remise en température

- Fabrication : en acier inoxydable AISI 304L
- 2 roulettes inox à l'arrière
- Cuves : en acier inoxydable - équipées d'un niveau mini et maxi - protégées électriquement par disjoncteur, indépendamment les unes des autres
- Bains-marie : équipés par cuve de 3 résistances de 3 kW (9 kW), d'une vanne de vidange, d'un thermostat de régulation, d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel, ainsi qu'un voyant de contrôle

- Alimentation : en 400 V triphasé avec neutre
- Temps de montée en température : 30 minutes de 20° C à 100°C
- Livrés avec grilles égouttoir, grille de fond et câble d'alimentation (lg : 3 m)
- 45 litres maxi par cuve
- Fonctions : cuisson des pâtes, de jambon à l'os... - remise en température des poches sous-vide - bain-marie



Idéal pour la remise en température des poches sous-vide !

>> Cuiseur à pâtes 2 bacs



Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuterie		Avec minuterie	
				Réf.	€	Réf.	€
2 bacs	810 x 870 x 900	2 x 9	66	BMCN02	6 509	BMCN02M	6 694

>> Cuiseur à pâtes 3 bacs



Désignation	L x l x H mm	kW	Kg	Sans minuterie		Avec minuterie	
				Réf.	€	Réf.	€
3 bacs	1215 x 870 x 900	3 x 9	103	BMCN03	8 492	BMCN03M	8 512

>> Paniers hauteur 230 mm



Désignation	L x l x H mm	Réf.	€
Panier GNI/6 - Rond Ø 150 mm		4510BMC010	113
Panier GNI/3 - Rectangulaire	290 x 165 x 230	4510BMC020	221
Panier GNI/2 - Rectangulaire	290 x 240 x 230	4510BMC030	244

Friteuses électriques de table

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible
- indépendant
- Thermostat de 50 à 190°C

>> Sans robinet de vidange



 FED05  >> 6 kg/h

 FED08  >> 7 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
130 x 235 x 100	5	180 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3	5.7	FED05	299
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	3,4	6.7	FED08	341


 FED16  >> 12 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 300	230 V 50-60 Hz	2x3,4	12	FED16	614

>> Avec robinet de vidange



 FED08V  >> 7 kg/h

 FED10V  >> 10 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
210 x 235 x 100	8	270 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	3	7.9	FED08V	437
300 x 240 x 120	10	360 x 420 x 370	400 V 50-60 Hz	8,1	12.2	FED10V	669


 FED16V  >> 14 kg/h

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
2x (210 x 235 x 100)	2x8	540 x 420 x 370	230 V 50-60 Hz	2x3	14.1	FED16V	805

Friteuses électriques à beignets


FEDB16V >> 15 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible
- Thermostat de 50 à 190°C

Dimensions panier mm	Litres	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
16	540 x 370 x 450	400 V 50-60 Hz	9	15.8	FEDB16V	899	

Friteuses électriques sur meuble


FED13M >> 14 kg/h

FED26M >> 28 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Boîtier de commande amovible indépendant
- 50 à 190°C
- Thermostat de sécurité : 235°C

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
210 x 300 x 120	13 litres sur meuble 1 porte	330 x 600 x 900	400 V 50-60 Hz	9,9	31.7	FED13M	1 498
2x (210 x 300 x 120)	2 x 13 litres sur meuble 2 portes	660 x 600 x 900	400 V/3N 50-60 Hz	19,8	54.8	FED26M	2 603


FED17M >> 18 kg/h

FED34M >> 36 kg/h

- Structure inox
- Zone froide
- Panneau de contrôle en façade
- 50 à 190°C
- Gamme profondeur 700 mm

Dimensions panier mm	Désignation	L x l x H mm	Puissance	kW	Kg	Réf.	€
280 x 300 x 120	17 litres sur meuble 1 porte	400 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	13,5	45	FED17M	2 250
2x (280 x 300 x 120)	2 x 17 litres sur meuble 2 portes	800 x 723 x 908	400 V/3N 50-60 Hz	2 x 13,5	79	FED34M	3 816

Vitrines électriques gastro



- Portes coulissantes.
- Glace avant bombée basculante.
- A poser sur table.
- Construction tout inox.

>> Vitrines chaudes

- Température réglable +30 +90°C.
- Chaleur tournante avec humidification et lampe à infrarouge.
- Résistance électrique blindée.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.	€ H.T.
2 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	2,20	57	ITVKH02	2 092
3 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	3,15	76	ITVKH03	2 876
4 GN 1/1 - 230 V/50 Hz	1410 x 775 x 585	4,00	98	ITVKH04	3 484

>> Vitrines froides

- Froid ventilé puissance 290 à 340 W.
- Réglable +02 +06° C avec éclairage fluo.

Désignation	L x P x H mm	kW	Kg	Réf.	€ H.T.
2 GN 1/1 (plateau 53 x 65) - 230 V/50 Hz	750 x 775 x 585	0,33	75	ITVKC02	2 677
3 GN 1/1 (plateau 53 x 97) - 230 V/50 Hz	1080 x 775 x 585	0,48	97	ITVKC03	3 497

>> Soubassement à roulettes



Désignation	L x P x H mm	Réf.	€ H.T.
Hauteur 700 mm pour vitrine 2 bacs	690 x 640 x 700	ITPVK2-270	1 025
Hauteur 700 mm pour vitrine 3 bacs	1020 x 640 x 700	ITPVK3-270	1 057
Hauteur 700 mm pour vitrine 4 bacs	1350 x 640 x 700	ITPVK4-270	1 121

Bacs gastronormes et couvercles


• En inox AISI 304L



Repère	Désignation	Dimensions mm	Prof. mm	Contenance litres	Réf.	€
A	Bac gastro 1/2	325 x 265	100	6,5	451012100	29
	Couvercle 1/2 inox				451012C	24
	Couvercle 1/2 plastique transparent				450912C	11
B	Bac gastro 1/4	265 x 163	150	4	451014150	30
	Couvercle 1/4 inox				451014C	14
	Couvercle 1/4 plastique transparent				450914C	9
C	Bac gastro 1/6	175 x 162	150	2,4	451016150	29
	Couvercle 1/6 inox				451016C	13
	Couvercle 1/6 plastique transparent				450916C	8
D	Bac gastro 1/9	108 x 176	100	0,9	451019100	21
	Couvercle 1/9 inox				451019C	10
	Couvercle 1/9 plastique transparent				450919C	7
E	Bac gastro 1/1	530 x 325	150	21	451011150	75
	Bac gastro 1/1	530 x 325	100	14	451011100	51
	Couvercle 1/1 inox				451011C	29
	Couvercle 1/1 plastique transparent				450911C	20
F	Bac gastro 1/3	325 x 175	150	5,7	451013150	34
	Couvercle 1/3 inox				451013C	17
	Couvercle 1/3 plastique transparent				450913C	10
G	Bac gastro 2/3	354 x 325	150	13,5	451023150	61
	Couvercle 2/3 inox				451023C	22
	— Entretoise				ETBM141	13



Exemples de compositions pour bain-marie 1 cuve GN1/1

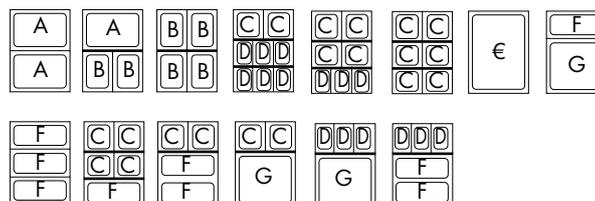



Friteuses gaz - Rôtissoires



Scannez moi et téléchargez
toutes les fiches techniques
de la gamme !



- | | |
|--------------|------------------------------|
| P. 208-209 | Friteuses type Défi |
| P. 210 à 212 | Friteuses type Santana |
| P. 212 | Accessoires de friteuses gaz |
| P. 213 à 215 | Rôtissoires |



Type Défi ce

- Cuves : rondes Ø 400 mm, profondeur 250 mm, livrées avec couvercles circulaires
- 1 brûleur de 13 kW par cuve (15 kW pour les versions AV)
- Capacité utile : 15 à 18 litres
- Rendement à l'heure par cuve : 25 kg en pré-cuisson et 50 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- Thermomètre en façade
- Robinet de vidange
- Allumage par piezo
- Régulation par bloc thermostatique
- Sécurité par thermocouple et sécurité de surchauffe
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire, 1 seau de vidange
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par installateur qualifié

Version avec équipement d'aspiration des vapeurs et gaz brûlés :


"Version équipée" : AV

- Les vapeurs grasses et les gaz brûlés sont évacués par un coisson avec une sortie latérale en Ø 180 mm.
- La friteuse est livrée avec un ventilateur (moteur - à installer à l'extérieur de la friteuse), une électrovanne ; une sécurité par pressostat, un disjoncteur moteur. Cette configuration est valable pour une évacuation verticale à 5 mètres du sol maximum.
- Le moteur est à placer à une distance de 1 m maximum de la friteuse pour une bonne aspiration des vapeurs et des gaz. Dans d'autres cas, nous consulter.

Hygiène : Cuves embouties.
Design épuré pour un nettoyage rapide et facile

Ergonomie : Bloc régulation placé plus haut

Ecologique et économique :
Diminution de la puissance (-2 kW) et de la consommation de gaz (-10 %) - Réduction du cycle de cuisson (-5 min) - Sans raccordement électrique

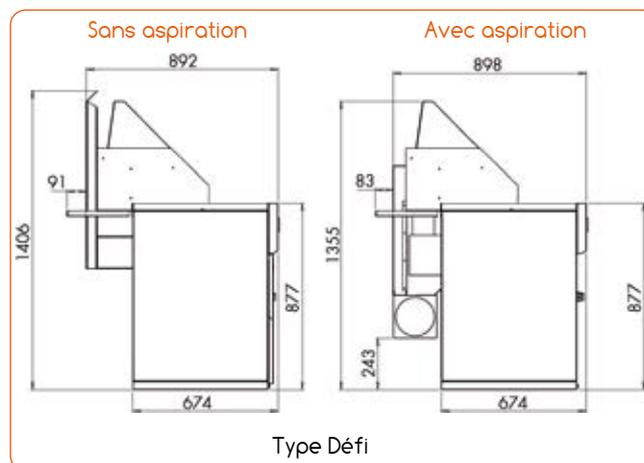

- 1 Joutes droites
- 2 Bandeau à leds multicolores (option)
- 3 Thermomètre discret
- 4 Cuves embouties
- 5 Façade travaillée
- 6 Portes fonction couvercles



Cuisson de qualité : Frites croustillantes fondantes à cœur...
Les authentiques friteuses pour la vraie frite Ch'ti !



Type Défi ce



FGA1GP

>> 1 cuve

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel	€
			Réf.	Réf.	
Friteuse Défi 1 cuve	580 x 983	92	FGA1GP	FGA1GN	4 335



FGA2GP

>> 2 cuves

 Expédition sous 48h

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel	€
			Réf.	Réf.	
Friteuse Défi 2 cuves	1120 x 983	162	FGA2GP	FGA2GN	7 492
Friteuse Défi 2 cuves avec aspiration	1120 x 983	165	FGA2AVGP	FGA2AVGN	10 574



FGA3GP


>> 3 cuves

Désignation	Hauteur 1410 L x l mm	Kg	Gaz Propane	Gaz naturel	€
			Réf.	Réf.	
Friteuse Défi 3 cuves	1660 x 983	232	FGA3GP	FGA3GN	10 831
Friteuse Défi 3 cuves avec aspiration	1660 x 983	235	FGA3AVGP	FGA3AVGN	14 566


Type **SANTANA** CE

- Friteuse inox
- Cuves : rondes Ø 400 mm, avec couvercle
- 1 brûleur de 18 kW par cuve ronde
- Capacité utile : 15 à 18 litres (cuves rondes)
- Rendement à l'heure par cuve : 70 kg en cuisson
- Bac égouttoir perforé
- 1 bac de vidange avec bec verseur et poignées par friteuse
- Régulateur électronique
- Livrée avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire
- Préciser la nature du gaz lors de la commande
- Pose exclusivement par un installateur qualifié

Avec cheminée




Avec aspiration



Cuve carrée en option :

- Idéale pour la cuisson des viandes
- Moins d'huile nécessaire pour la cuisson - Rendement accru
- 2 paniers par cuve carrée
- 1 support panier amovible



Aspiration :

- Nouveau système d'aspiration : principe du mur aspirant
- Moteur puissant et silencieux
- Sécurité optimisée par pressostat



Nouvelle interface en verre :

- Longévité accrue
- Hygiène optimisée
- Simplicité et sécurité d'utilisation
- Régulation électronique au degré près avec contrôleur PID (Proportionnel, Intégral et Dérivé)



Ergonomie/nettoyage :

- Châssis fermé en partie basse
- Raccordement gaz en partie basse
- Portes doublées et isolées
- Accessibilité des composants

Allumage automatique :

- Sans veilleuse (économie gaz)
- Meilleure ergonomie

Rendement optimisé grâce à :

- Chambres de combustion rationalisées
- Cheminées en inox redimensionnées
- Isolation complète des chambres de combustion
- Gestion précise des pressions de gaz

Sécurité :

- Boîtier de contrôle de présence flamme
- Thermostat de sécurité

Vidange :

- Filtration en option
- Bac de vidange très léger

Type **SANTANA** CE

>> Avec cuves rondes



Désignation		L x l x H mm	Kg	Gaz Propane Réf.	Gaz naturel Réf.	€
1 cuve ronde	○	580 x 1036 x 1407	95	FGS1P	FGS1N	9 089
2 cuves rondes	○○	1120 x 1036 x 1407	190	FGS2P	FGS2N	12 834
2 cuves rondes avec aspiration	○○	1120 x 1036 x 1346	193	FGS2VP	FGS2VN	15 561
3 cuves rondes	○○○	1660 x 1036 x 1407	280	FGS3P	FGS3N	16 924
3 cuves rondes avec aspiration	○○○	1660 x 1036 x 1346	284	FGS3VP	FGS3VN	19 877
4 cuves rondes	○○○○	2200 x 1036 x 1407	380	FGS4P	FGS4N	20 784
4 cuves rondes avec aspiration	○○○○	2200 x 1036 x 1346	385	FGS4VP	FGS4VN	24 078
5 cuves rondes	○○○○○	2740 x 1036 x 1407	480	FGS5P	FGS5N	25 441
5 cuves rondes avec aspiration	○○○○○	2740 x 1036 x 1346	485	FGS5VP	FGS5VN	28 961

>> Avec cuves rondes + 1 cuve carrée



Désignation		L x l x H mm	Kg	Gaz Propane Réf.	Gaz naturel Réf.	€
1 cuve ronde et 1 cuve carrée	○ □	1120 x 1036 x 1407	190	FGS1CP	FGS1CN	15 515
1 cuve ronde et 1 cuve carrée / avec aspiration	○ □	1120 x 1036 x 1346	195	FGS1CVP	FGS1CVN	17 945
2 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○ □	1660 x 1036 x 1407	280	FGS2CP	FGS2CN	17 945
2 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○ □	1660 x 1036 x 1346	284	FGS2CVP	FGS2CVN	20 036
3 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○○ □	2200 x 1036 x 1407	380	FGS3CP	FGS3CN	20 478
3 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○○ □	2200 x 1036 x 1346	385	FGS3CVP	FGS3CVN	24 646
4 cuves rondes et 1 cuve carrée	○○○○ □	2740 x 1036 x 1407	480	FGS4CP	FGS4CN	27 564
4 cuves rondes et 1 cuve carrée / avec aspiration	○○○○ □	2740 x 1036 x 1346	485	FGS4CVP	FGS4CVN	30 894

 Options page suivante

Option friteuses **SANTANA**

>> Zone neutre pour bac de salage



**NOUS
CONSULTER**

Accessoires pour friteuses gaz



Désignation	Réf.	€
Support + 2 paniers	FGSPCR	686
Pelle à frites écumoire en inox	4560FG0077	32
Araignée Ø 24 cm	4560FG0212	22
Filtre 45 microns	ITFLSY	106
Recharge de filtre	4550ITFLSR	72
Egouttoir en inox	4540EGOUTT	91



Rôtissoires professionnelles



- > Plus économiques en consommation d'énergie
- > Meilleure évacuation des gaz brûlés
- > Temps de cuisson réduit

INOTECH est une marque de SOFINOR, nous fabriquons une large gamme de rôtissoires professionnelles depuis 30 ans :

- **Gamme Séduction** : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration haut de gamme, la boucherie et l'épicerie de luxe
- **Gamme Légende** : Rôtissoires gaz à grandes flammes à broches pour la restauration, la boucherie, les GMS

- **Gamme Planétaire** : Rôtissoires de production grandes flammes à broches pour les rôtisseurs
- **Gamme Confort ou Prestige** : Brûleurs radiants à broches pour les rôtisseurs fixes ou ambulants
- **Gamme Prélude** : Brûleurs radiants à broches L'essentiel pour débiter
- **Gamme électrique** à broches / à balancelles

Avec Inotech vous choisissez la qualité

www.inotech-france.com



(* Développer sans détruire)

La cuisson spectacle : gaz grandes flammes




GAMME SÉDUCTION : LUXE ET TRADITION

>> Grande cuisine
Boucherie de luxe



GAMME LÉGENDE : TRADITION ET PERFORMANCE

>> Boucheries,
restaurants, GMS



GAMME PLANÉTAIRES : QUALITÉ ET ÉCONOMIE

>> Rôtisseurs, traiteurs

La cuisson confort : gaz à radiants



GAMME PRÉLUDE 2 :

>> Excellent rapport qualité-prix

GAMME CONFORT :

>> La rôtissoire de votre marché



GAMME CONFORT PLUS :

>> Maniabilité, légèreté,
polyvalence



GAMME RUBIS :

>> Aussi performante
qu'impressionnante !

La cuisson pratique : électriques 400 V



GAMME AUTO-CLEAN :
ELLE NETTOIE POUR VOUS !

>> Boucheries, charcuteries,
épicerie, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
VENTILÉES À BALANCELLES :**

>> Boucheries, charcuteries,
épicerie, GMS



**GAMME RÔTISSOIRES
ÉLECTRIQUES VERTICALES :**

>> Boucheries, rôtisseries, GMS



**DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE/TARIF INOTECH !**

ⓘ Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous conseiller.

**Contactez-les au 03 20 10 91 61
ou par mail : contact@inotech-france.com**

**Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.inotech-france.com**

Conditions générales de vente

1. GENERALITES : Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux produits livrés et facturés à nos clients établis en France. Elles s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente d'appareils fabriqués par nos soins, et notamment **sous les marques SOFINOR, INOTECH et ARCANIA**. Les présentes conditions générales de vente, de même que toutes conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises par tout acheteur. Toutes les opérations de vente intervenant entre nous et l'acheteur sont donc soumises aux tarifs du vendeur en vigueur à la date de livraison et aux conditions ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur tous documents d'achat de l'acheteur. Les conditions générales d'achat de l'acheteur, ou tout autre document émanant de l'acheteur, quels qu'en soient les termes, ne nous engagent que pour autant que nous les ayons acceptées expressément et par écrit dans un acte distinct. En cas de contrariété entre ces dernières et les présentes conditions générales de vente, seules les présentes conditions générales de vente s'appliqueront. Notre accord ne peut en aucun cas être déduit de la circonstance que nous aurions accepté une commande sans protester contre les stipulations qui se réfèrent aux conditions générales ou particulières ou à d'autres dispositions similaires de l'acheteur. Le fait que nous ne nous prévalions pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. Les présentes conditions générales de vente ont été élaborées conformément au droit positif en vigueur. En cas de modification de celui-ci, nous serions éventuellement contraints de modifier la structure de ses conditions générales de vente et/ou d'en suspendre l'application.

2. VALIDITE DES OFFRES ET PRIX : Les prix sont modifiables à tout moment et sans préavis. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous seraient imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus onéreuse la livraison. En tout état de cause, les marchandises seront facturées aux conditions de tarif en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quels que soient le délai ou les possibilités de fourniture. Les prix indiqués dans le tarif, dans les offres spécifiques, et sur les factures sont toujours en Euros, hors taxes, et s'entendent Franco France Métropolitaine hors Corse, avec un montant minimum de commande de **900 euros net HT, en deçà le forfait de port est fixé à 48 euros HT**. Les livraisons se font, en journée, par transport messagerie, dans les délais normaux assurés par les transporteurs, à savoir entre 48h et 5 jours variables en fonction des régions et volumes. Les transports express sont un service payant possible sur devis uniquement. Il en est de même pour les livraisons sur RDV, qui sont également possible sur étude et sur devis uniquement (comptez en moyenne 600 euros pour une livraison sur chantier par RDV). Pour l'étranger, il pourra être diffusé des tarifs en devises étrangères, les prix s'entendant toujours hors taxes, départ Usine, frais de port et d'emballage en sus. Les commandes et factures seront alors établies dans la monnaie du tarif et le règlement s'effectuera dans la devise étrangère spécifiée sur la facture. Sauf indication spécifique écrite, nos offres de prix ont une validité maximale de 3 mois.

3. ENREGISTREMENT DES COMMANDES : Toute commande doit nous être confirmée par écrit. A défaut d'un bon de commande signé par les deux parties, la commande n'est définitivement conclue que lorsque nous la confirmons par un accusé de réception. Cette acceptation constituera dans ce cas nos conditions particulières. Les modifications postérieures à cet accusé de réception ne sont valables que si elles sont confirmées expressément de notre part, par écrit.

4. DELAIS DE LIVRAISON : Les délais indiqués dans notre accusé de réception ne le sont qu'à titre indicatif. Les délais du service "expédition sous 48 h" sont indicatifs et non contractuels. Sauf stipulation écrite expresse contraire et acceptée par nous, un retard ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande ou une indemnisation quelconque. Pour les commandes contenant des produits Chrono et non Chrono, le délai sera celui indiqué sur notre AR. Le "départ sous 48h" s'entend en jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés). Pour les achats en quantité la possibilité du service 48h sera à valider avec notre service commercial selon les stocks disponibles.

5. MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE : Toute commande étant ferme et définitive, l'acheteur ne pourra ni l'annuler, ni en refuser livraison. Toute modification postérieure à notre accusé de réception, ne pourra être acceptée qu'après obtention de notre accord écrit et dans la mesure où la commande n'aura pas donné lieu à un commencement d'exécution, tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications. Les annulations/refus/modifications de commandes intervenus en violation du présent article entraîneront la facturation à l'acheteur du prorata des frais engagés. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans avoir été préalablement autorisé par nos services.

6. RISQUES ET TRANSPORT : Les risques pesant sur les marchandises livrées sont transférés à l'acheteur au moment de l'expédition et ceci, même si nous prenons à notre charge d'autres prestations telle que le transport. **Dès lors, dans tous les cas, le transport s'effectue aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de vente.** Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsable des incidents du fait du transporteur choisi ou par nous. **Tout manquant ou toute détérioration apparente des marchandises doit faire l'objet de réserves auprès du transporteur au moment de l'embarquement du bon de livraison puis par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans les 48 heures suivant la réception des marchandises.** Pour la bonne tenue de nos dossiers, une copie de ce courrier doit nous être adressée.

7. SCHEMAS ET PLANS : Tous nos schémas et plans, ayant permis la réalisation de produits spéciaux, doivent demeurer confidentiels. Par ailleurs, toute contrefaçon entraînera la responsabilité de l'acheteur.

8. PIECES DETACHEES : Les prix applicables des pièces détachées sont ceux de notre tarif en vigueur en Euros, et s'entendent hors taxes départ Usine, emballage en sus. Dans le cadre de la garantie le retour des pièces détachées est à la charge du client (paiement des pièces avant expédition du matériel).

9. GARANTIE : Notre matériel est garanti deux ans contre les vices cachés de construction à compter de la livraison. Cette garantie est octroyée au premier propriétaire, sous réserve que les prescriptions d'entretien et d'utilisation du produit soient rigoureusement respectées. Les garanties ne couvrent pas les détériorations qui résultent d'utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles de produits, d'un mauvais usage ou montage de l'appareil, d'un entretien défectueux ou d'un défaut d'installation électrique, gaz ou mécanique de l'utilisateur (non-conformité de l'installation vis-à-vis des notices techniques jointes au matériel). A cet effet, la charge de s'assurer de la conformité de l'installation par rapport aux normes figurant dans les notices techniques jointes au matériel incombe au seul client ou à l'installateur.

La charge de l'installation de nos appareils incombant dans la majorité des cas à nos distributeurs, notre responsabilité ne saurait en aucune façon être recherchée à ce titre. En conséquence, notre garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques, à l'exclusion des frais de main d'œuvre et de déplacement ou de tout autre dédommagement à quelque titre que ce soit. Les glaces, les vitrages et les éclairages ne sont pas garantis. Pour les appareils qui feraient l'objet d'une installation chez le client final directement assurée par nos soins conformément aux spécifications de la commande, la garantie couvrira alors, et seulement dans ce cas, les frais de main d'œuvre et de déplacement. Le remplacement d'une pièce n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie. Notre garantie est également exclue si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part du client, si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans notre autorisation.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITE : Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l'usage des produits, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de son matériel, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, sans que cette liste ne soit limitative. Si notre responsabilité devait être retenue à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, le total des

indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix du produit qui est à l'origine du dommage, quel qu'il soit.

11. ACOMPTES : Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de la commande, et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

12. PAIEMENTS : Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours pour les clients couverts par notre assurance crédit, sans escompte pour paiement anticipé, sauf convention particulière écrite. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d'exigibilité entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, une allocation à notre profit de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15 % du montant T.T.C. impayé, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce sans préjudice du remboursement de tous autres frais qui auraient été engagés pour le recouvrement de la créance à payer. Des pénalités de retard courent en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, sans mise en demeure préalable. La présente clause ne nuit pas à l'exigibilité immédiate de la dette. Nous nous réservons, en outre, le droit d'annuler les commandes non payées ou d'en suspendre l'exécution. A la suite d'un incident de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées et de rendre immédiatement exigibles toutes les autres créances dues par le client. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l'insolvabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout matériel livré, ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous confèrent le droit de modifier les marchés en cours sans autres formalités qu'une notification par lettre recommandée et sans que cela puisse donner lieu pour le client au moindre dédommagement. De plus si, lors d'une précédente commande, le client s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que ce client ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

13. RESERVES DE PROPRIETE : Nous conservons la pleine propriété des produits jusqu'à paiement complet du prix, des taxes et des accessoires. De la même manière que pour le contenu de l'ensemble des présentes conditions générales de vente, la commande d'un de nos produits implique de la part de l'acheteur l'acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété. Le client s'engage à nous avertir, et ce sous peine de dommages et intérêts, de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s'engage à nous permettre de reprendre possession des marchandises sans avis préalable, à nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais d'enlèvement de la marchandise. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par lettre recommandée. En cas de non-paiement, à l'échéance, intégral ou partiel, nous pourrions, sans mise en demeure préalable, reprendre les produits. Toutes sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant notre propriété et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Tout différend sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du Tribunal de commerce de Lille, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d'attribution de compétence s'appliquera même en cas de référé. Nous disposerons néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés. Nos traites ne font ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

15. MODELES, PHOTOS ET SCHEMAS : Nos illustrations et modèles sont donnés à titre indicatif, et nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

16. DONNEES PERSONNELLES : Les informations personnelles collectées par l'entreprise via le devis sont enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement des commandes. Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et aux préposés de l'entreprise habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. L'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant dpo@sofinor.com.

17. RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR : En tant que producteur et metteur en marché d'Equipements Electriques et Electroniques (EEE), et d'Eléments d'Ameublements (EA), et conformément à l'article L541-10-2 du code de l'environnement, SOFINOR est soumis à la Responsabilité Elargie du Producteur. En vue de pouvoir et contribuer à la gestion des déchets issus de son activité SOFINOR a choisi ECOLOGIC et ECOSYSTEM éco-organismes agréés par l'Etat pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des DEEE conformément aux exigences réglementaires. De même, pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des DEA conformément aux exigences réglementaires, SOFINOR est sous contrat de mandat avec ECOLOGIC pour l'éco organisme VALDELIA.

Par son adhésion à des éco-organismes, la société SOFINOR participe à l'effort collectif et aux statistiques de collecte et de traitement des déchets en France, dont l'Etat membre est responsable vis-à-vis de l'Union Européenne.

De plus, SOFINOR collecte auprès de ses clients une éco contribution qu'elle reverse à ses éco organismes pour chacune des filières concernées.

Vous trouverez ci-dessous la liste des identifiants uniques pour chacune des filières assujetties à REP afférents à notre activité :

- Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques : FR002029_050M1T
- Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques pour Dispositifs Médicaux : FR025612_05DGP
- Déchets d'Equipement d'Ameublement : FR002029_10NYL

Pour la gestion de la fin de vie des EEE et des EA d'équipement de cuisines professionnelles, nous vous invitons à utiliser les solutions gratuites mises à disposition par ECOLOGIC via les supports développés à cet effet :

- www.e-dechet.com (contact tel : 01 30 57 79 09) pour une collecte chez le détenteur/utilisateur final (rappel des critères de gratuité sur le site).

- L'application iDepose (téléchargeable sur smartphone ou tablette) pour un apport chez un recycleur partenaire d'Ecologic. Dans le cas où vous décidez d'assumer la responsabilité de la gestion de la fin de vie des équipements, nous vous invitons à prendre connaissance des obligations légales qui pèsent sur le détenteur, Article L541-2 du Code de l'Environnement.

- www.ecosystem.eco pour identifier un point de collecte ou organiser une collecte chez le détenteur/utilisateur final de Dispositifs Médicaux (partenaire et tarification sur le site).



Procédure à suivre lors de la livraison

A la réception des colis, contrôlez en présence du transporteur :

- ▶ l'état des colis,
- ▶ le matériel à l'intérieur des colis (même si l'emballage paraît intact),
- ▶ la conformité du matériel avec le bon de livraison.



Si la livraison est conforme :

- ▶ datez et signez le bon de livraison,
- ▶ apposez le cachet de votre entreprise.

Si la livraison n'est pas conforme :

- ▶ Mentionnez précisément sur le bon de livraison les manquants, les dégâts constatés en présence du transporteur.
- ▶ Confirmez par lettre recommandée au transporteur sous 48 h (copie à Sofinor).
- ▶ Informez Sofinor des matériels manquants ou à échanger.
- ▶ Relancez rapidement le transporteur pour une éventuelle expertise.

ATTENTION

Ne vous laissez pas intimider par le chauffeur. Il est indispensable de déballer le produit avant signature du récépissé. Légalement vous disposez de 15 minutes pour l'ouverture et la vérification des colis.

Le livreur ne peut vous obliger à conserver un colis défectueux ou incomplet.

Si le livreur ne veut pas attendre la fin du déballage, inscrivez en toutes lettres "le livreur n'a pas souhaité rester" et faire signer le chauffeur.

IMPORTANT : la mention "sous réserve de déballage/de contrôle" n'a aucune valeur légale.

Attention : pour tout produit détérioré lors du transport et non signalé sur le récépissé, **AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA RECEVABLE (art. L.133-3 du code du commerce)**. Toute réclamation formulée après signature du bon de livraison sera systématiquement rejetée et nous serons dans l'incapacité de vous échanger ou rembourser le produit. En effet, la vérification de l'état de votre produit est considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé.

IMPÉRATIFS POUR QUE VOS RÉSERVES SOIENT VALABLES :

- ▶ Mentionner la nature des dommages subis par les produits ou des éléments manquants (exemple de bonnes réserves : table rayée, pieds tordus, coins enfoncés, etc).
- ▶ Ne pas mentionner "emballage en bon état". Par contre si l'emballage est déchiré, enfoncé, mouillé... l'écrire sur l'émargé de transport.
- ▶ Ne pas écrire "après déballage" ni aucune mention indiquant que l'avarie a été constatée après ouverture du colis.

Si cette consigne n'est pas respectée, nous ne pourrions pas prendre en compte votre réclamation.



www.sofinor.com



Parc d'activités de la Houssoye - Rue Ambroise Paré
59280 BOIS-GRENIER - France

Tél. : +33 (0)3 20 103 410 - Fax : +33 (0)3 20 359 595

E-mail : sofinor@sofinor.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

